

## Dissuasore retrattile idraulico stelo fuori terra: 700 mm



Pompa idraulica integrata nella struttura estraibile, per facilitare la manutenzione più semplice

Banda catarifrangente con alta efficienza luminosa e diffusori a led rossi



Parte estraibile con doppio trattamento anticorrosione: cataforesi e verniciatura a polvere in poliestere nero



### NETLINK OPERATOR

Questo motore è compatibile con il sistema NETLINK e può essere programmato con DEA installer e NETBOX

(Solo versioni con NET230N)

Sistema di guida lineare con cilindri in acciaio cromato



Struttura estraibile con resistenza agli shock fino a 138KJ



Compatibile con le App



## Dissuasore 230V ~ senza quadro di comando



COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
651000	ROCK		274 mm	700 mm	6 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struttura estraibile, trattamento in cataforesi</li> <li>Sblocco manuale di emergenza</li> <li>Diffusori LED e buzzer integrati</li> <li>2 finecorsa magnetici</li> <li>Superfici calpestabili in alluminio, cataforesi, girgio micaceo</li> <li>Pellicola retroriflettente ad alta risposta luminosa</li> <li>Cavo di 15m (solo per art. ROCK/CABLE)</li> <li>Cassaforma con trattamento in cataforesi (art. ROCK/B) opzionale</li> </ul>
651001	ROCK/ CABLE		274 mm	700 mm	6 mm	

Per tutti i modelli: cassaforma art.ROCK/B non inclusa


## Dissuasore fisso

COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
651020	ROCK/F		274 mm	700 mm	4 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilone con trattamento in cataforesi</li> <li>Pellicola retroriflettente ad alta risposta luminosa</li> </ul>


Per tutti i modelli: base di fondazione art.ROCK/FB non inclusa

INFORMAZIONI TECNICHE	ROCK	ROCK/CABLE
Movimentazione	Oleodinamica	
Stelo fuori terra	700 mm	
Diametro cilindro	Ø274mm (±2mm)	
Materiale cilindro standard	Acciaio Fe 360	
Trattamento	Cataforesi e vernice a polvere poliestere nero	
Tempo di salita	Circa 6 sec	
Tempo di discesa (standard)	Circa 5 sec	
Tempo discesa rapida (tramite elettrovalvola e interruzione alimentazione)	Circa 1,5 sec	
Frequenza di lavoro	Uso intensivo	
N° max manovre in 24 ore	2000 (T= 20 ÷ 22°C) - 300 (+ art. ROCK/EL)	
Fascia riflettente	55mm	
Manovra manuale di abbassamento	Sblocco meccanico su circuito idraulico	
Resistenza agli urti	29KJ con zanche ; 40KJ con armatura	
Resistenza allo sfondamento	29KJ con zanche ; 138KJ con armatura	
Cavo di collegamento	/	15 m FG16 7x1,5 + 10x0,5
Temperatura di esercizio	-15°C + 50°C -25°C + 50°C con riscaldatore ROCK/RE	
Sicurezza antisollevamento	Regolabile con pressostato	
Peso prodotto	130 Kg	
Pompa oleodinamica	Alimentazione 230V+-10% 50/60 Hz	
Assorbimento	400 W	
Grado di protezione	IP67	
Condensatore	12,5 µF	
Termoprotezione motore	130°C	


## DIMENSIONI

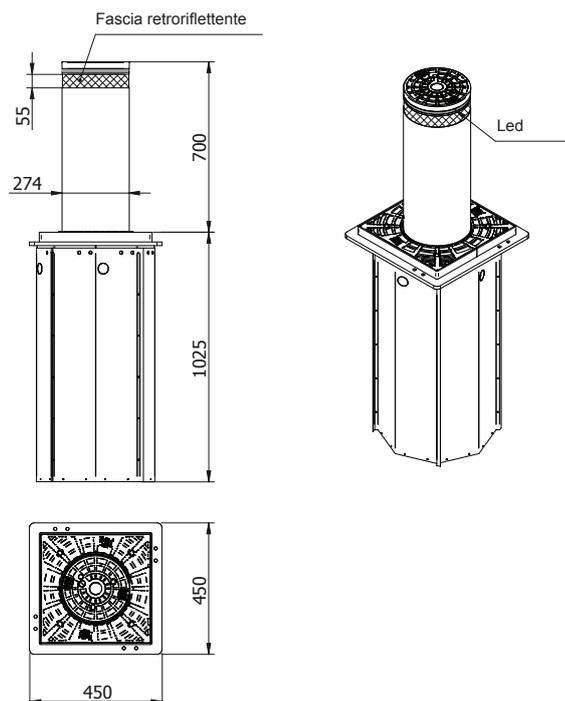

## SCHEMA ELETTRICO

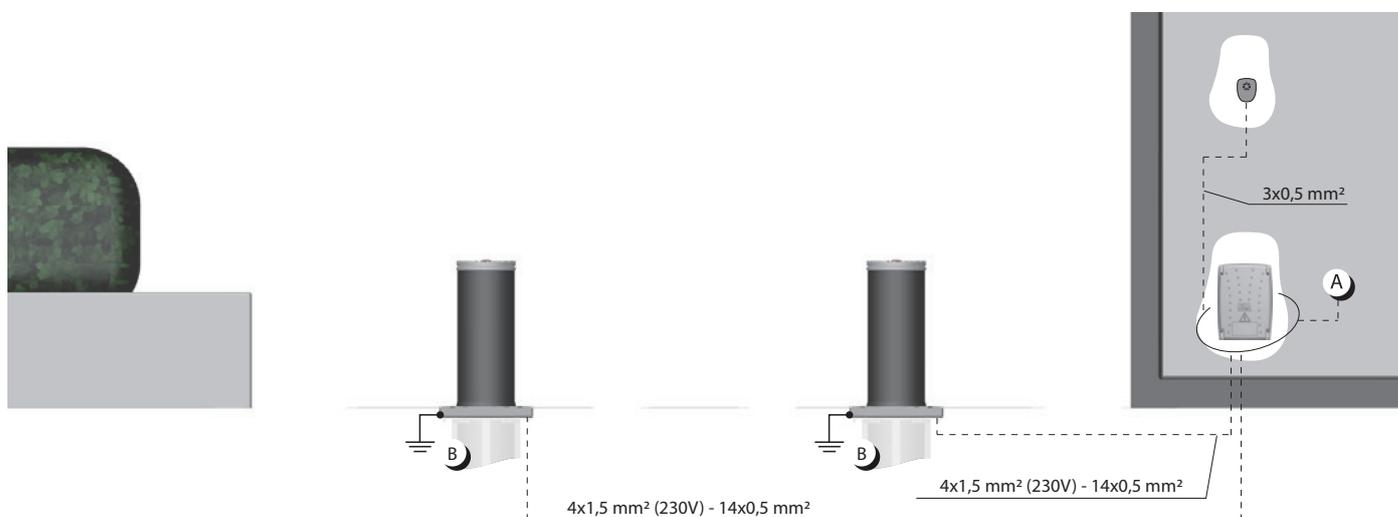

COD.	Art.
677610	NET230N/C
677611	NET230N/PROBOX
677620	NET-EXPANSION
677622	NET-EXPANSION MINI

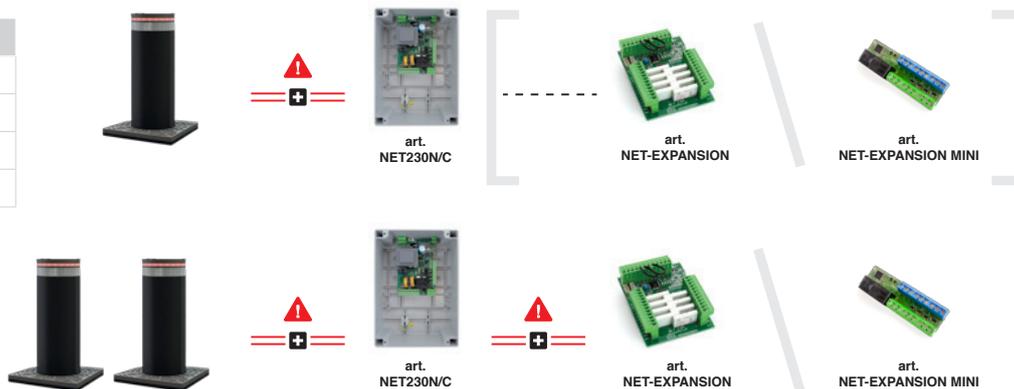

## ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA



**1**



**COD. 651000**  
**Art. ROCK**  
Dissuasore retrattile idraulico

**2**



**COD. 677611**  
**Art. NET230N/PROBOX**  
Scheda NET230 montata su piastra con canalette e guide DIN per utilizzo su art. STEELBOX

**COD. 679210**  
**Art. STEELBOX**  
Cassetta in acciaio verniciato con serratura a chiave per installazioni di quadri di comando ed altri dispositivi (400 x h300 x 200 mm)




**COD. 667071**  
**Art. LOOP 230/2**  
Rilevatore per spira magnetica a 2 canali



**COD. 681034**  
**Art. SMFLED230/2**  
Semaforo a led 230V, luci rosso-verde

**2**



**COD. 677622**  
**Art. NET-EXPANSION MINI**  
Scheda di espansione mini, 4 input resistivi e 1 output NC-NO, compatibile solo con NET24N e NET230N

## ACCESSORI SPECIFICI



**COD. 677610**  
**Art. NET230N/C**  
Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza encoder magnetico Con box.



**COD. 677611**  
**Art. NET230N/PROBOX**  
Scheda NET230 montata su piastra con canalette e guide DIN per utilizzo su art. STEELBOX



**COD. 677620**  
**Art. NET-EXPANSION**  
Scheda di espansione 6 ingressi - 8 uscite per centrali di comando serie NET



**COD. 677622**  
**Art. NET-EXPANSION MINI**  
Scheda di espansione mini, 4 input resistivi e 1 output NC-NO, compatibile solo con NET24N e NET230N




**COD. 659070**  
**Art. ROCK/B**  
Cassaforma per dissuasore art. ROCK Ø=273mm h=900mm



**COD. 659060**  
**Art. ROCK/RE**  
Riscaldatore elettrico antigelo



**COD. 659022**  
**Art. ROCK/LOCK**  
Serratura di sicurezza per dissuasore art. ROCK



**COD. 659071**  
**Art. ROCK/F**  
Chiusino per cassaforma per dissuasore art. ROCK



**COD. 659062**  
**Art. ROCK/EL**  
Solenoido per valvola discesa rapida



**COD. 679210**  
**Art. STEELBOX**  
Cassetta in acciaio verniciato con serratura a chiave



**COD. 659091**  
**Art. ROCK/F LED**  
Kit illuminazione per ROCK/F, completo di circuito LED+Buzzer, alimentatore e scatola di giunzione



**COD. 659090**  
**Art. ROCK/FB**  
Base di fondazione, zanche e flangia copri-base per ROCK/F



**COD. 667061**  
**Art. LOOP 230/1**  
Rilevatore per spira magnetica a 1 canale



**COD. 667071**  
**Art. LOOP 230/2**  
Rilevatore per spira magnetica a 2 canali



**COD. 681034**  
**Art. SMFLED230/2**  
Semaforo a led 230V, luci rosso-verde



**COD. 681035**  
**Art. SMFLED24/2**  
Semaforo a led 24V, luci rosso-verde