

Automazione per cancelli scorrevoli residenziali fino a 900 Kg



Centrale di comando rialzata e frontale. Sempre accessibile anche in caso di spazi ridotti o difficili da raggiungere



Kit batterie con supporto dedicato (opzionale e solo per i modelli in 24V)

Supporto dedicato per nodo Bluetooth NET-NODE



Disponibili modelli con **finecorsa magnetico**

È dotato di un sistema di fissaggio invisibile, con asta filettata

Compatibile con sblocco a cavo **esterno** (art. 450N da utilizzare con art. BLINDOS - opzionale)

NETLINK OPERATOR

Questo motore è compatibile con il sistema NETLINK e può essere programmato con DEA installer e NETBOX

(Solo versioni con NET24N, NET230N, o NET724N)





Compatibile con le App



KIT

Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando, finecorsa ed encoder



COD.	Art.						ALTRE CARATTERISTICHE
614700	LIVI 6N		600 kg		NET230N	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Irreversibile con finecorsa (magnetico solo per versioni 6N/M e 9N/M) • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli • Sensore antischiacciamento
614701	LIVI 6N/M		600 kg		NET230N	✓	
615700	LIVI 9N		900 kg		NET230N	✓	
615701	LIVI 9N/M		900 kg		NET230N	✓	

Per tutti i modelli: centrale di comando e piastra di fissaggio motore da avvitare incluse

Motoriduttori 24V = con quadro di comando e finecorsa



COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
614750	LIVI 6/24N/F		600 kg		NET24N	<ul style="list-style-type: none"> • Irreversibile con finecorsa (magnetico solo per versioni 6/24N/M, 6/24N/M-BOOST e 9/24N/M) • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Sensore antischiacciamento • Versioni con velocità maggiorata nei modelli BOOST (16m/min)
614752	LIVI 6/24N/M		600 kg		NET24N	
614751	LIVI 6/24N/F-BOOST		600 kg		NET24N	
614753	LIVI 6/24N/M-BOOST		600 kg		NET24N	
615750	LIVI 9/24N/F		900 kg		NET24N	
615751	LIVI 9/24N/M		900 kg		NET24N	

Per tutti i modelli: centrale di comando e piastra di fissaggio motore da avvitare incluse

Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando e finecorsa



COD.	Art.				OTHER CHARACTERISTICS
614702*	LIVI 403N*	400 kg		212E	<ul style="list-style-type: none"> • ATTENZIONE: non compatibile con NETLINK • Irreversibile con finecorsa • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Apprendimento automatico della corsa • Ingressi controllati per dispositivi di sicurezza esterni
615702*	LIVI 803N*	800 kg		212E	



Per tutti i modelli: piastra di fissaggio motore da avvitare inclusa

* Al fine di rispettare i limiti sulle forze d'impatto previsti dalla EN 12453, è necessario l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza nel rispetto della EN 12978.


INFORMAZIONI TECNICHE	LIVI 6N LIVI 6N/M	LIVI 9N LIVI 9N/M	LIVI 6/24N/F LIVI 6/24N/M	LIVI 6/24N/F-BOOST LIVI 6/24N/M-BOOST	LIVI 9/24N/F LIVI 9/24N/M
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ±10% (50/60 Hz)		24V =		
Potenza massima assorbita (W)	320	450	80		110
Forza di spinta (N)	340	490	210	240	260
Ciclo di lavoro (manovre/h)*	18	11	22		18
N° max manovre in 24h*	60	40	60		40
Condensatore incorporato (µF)	8	12,5	\		
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50				
Termoprotezione motore (°C)	140	160	\		
Velocità (m/min)	10		16		10
Pignone di serie	Z16	Z16	Z16	Z16	Z16
Peso del prodotto con imballo (Kg)	11	12,5	12		
Pressione sonora (dBA)	< 70				
Grado di protezione	IPX4 (IP44 per versioni con finecorsa magnetico)				

* Con anta lunga 5 m

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

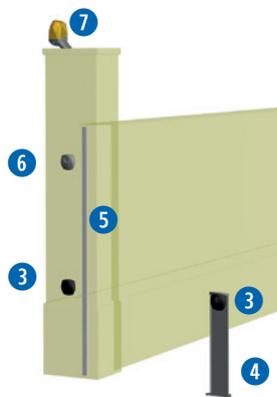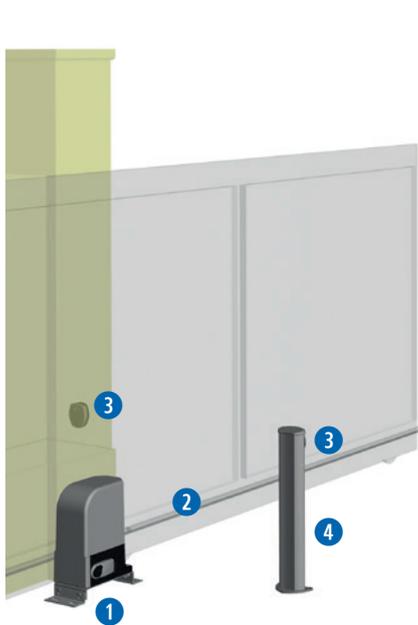

DIMENSIONI

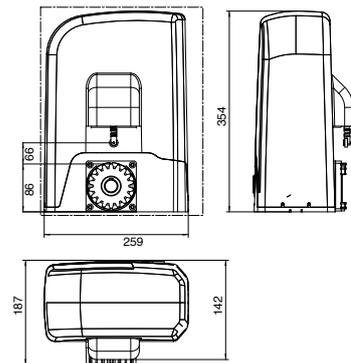

KIT

1

COD. 614700
Art. LIVI 6N
Automazione per cancelli scorrevoli residenziali

2

COD. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon completa di viti di fissaggio (1m)

KIT

3

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

4

COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da 55cm (2 pz)

5

COD. 171035
Art. C-20
Costa meccanica L=2m

6

COD. 663090
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

KIT

7

COD. 661063
Art. AURA230
Lampeggiante a led 230V, con antenna integrata, 433 MHz


KIT

COD. 672645
Art. GT14
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

KIT

per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi 2019

ACCESSORI SPECIFICI

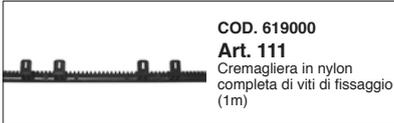

COD. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon completa di viti di fissaggio (1m)



COD. 619042
Art. 450N
Dispositivo di sblocco con cavo per LIVI/N (4,5m). Da utilizzare con BLINDOS



COD. 171034
Art. C-16
Costa meccanica L=1,6m



COD. 171040
Art. CR-25
Costa resistiva L=2,5m conforme alla EN12979



COD. 629292
Art. BAT/LIVI/N SUPPORT
Staffa per batterie LIVI/N con viti di fissaggio



COD. 126001
Art. 112
Cremagliera zincata 22x22mm (1m)



COD. 619012
Art. 460N
Base di fondazione supplementare per LIVI/N



COD. 171035
Art. C-20
Costa meccanica L=2m



COD. 171044
Art. CC-20
Costa conduttiva L=2m conforme alla EN12979



COD. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore di sicurezza in alluminio, con cilindro europeo, predisposto per lo sblocco a filo



COD. 126000
Art. 113
Cremagliera zincata 30x12mm, con distanziatori zincati e viti di fissaggio (1m)



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit di trasmettitore e ricevente via radio in 868 MHz, per coste resistive o meccaniche



COD. 171039
Art. CR-20
Costa resistiva L=2m conforme alla EN12978



COD. 667053
Art. SOFT3
Profilo in alluminio e gomma per la riduzione delle forze d'impatto per porte scorrevoli e battenti (12m)



COD. 629291
Art. BAT/LIVI 3-6-9/24
Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V e piastra di fissaggio