




Domotics for Simplicity



# Videocitofonia

Nuovo videocitofono IP  
e multimedia touch screen 10"

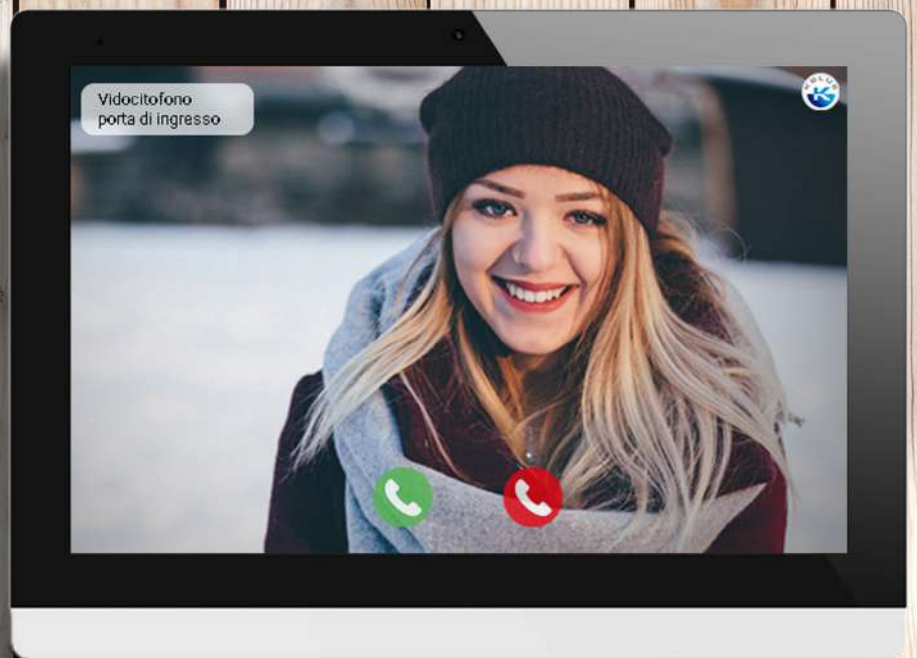



# L'integrazione tra domotica e videocitofonia

Kblue presenta la perfetta integrazione tra domotica e videocitofonia per la gestione completa del tuo edificio. Scopri la comodità di utilizzare un'unica interfaccia che ti permette facilmente di supervisionare tutte le funzionalità del tuo impianto domotico Kblue e di rispondere alla chiamate videocitofoniche.

Grazie al nuovo posto videocitofonico esterno IP ed al touch screen 10" potrai entrare nel mondo della videocitofonia IP e godere di comunicazioni audio cristalline con i tuoi visitatori, vederli e conversare con loro faccia a faccia o controllarne l'accesso anche da remoto.

**KB-KTOUCH10\_B** è il nuovo touch screen con schermo capacitivo da 10", conforme allo standard SIP per una facile integrazione in tutte le reti telefoniche interne compatibili con questo protocollo standard. La sua facile installazione a parete lo rende ideale per gli interni moderni di appartamenti, ville, uffici ed ogni altra situazione che richieda una supervisione dell'impianto.

Grazie alle sue dimensioni estremamente compatte **KB-KDOOR\_MONO** è il videocitofono IP ideale per l'installazione in spazi limitati.

Compatibile con lo standard SIP, è utilizzabile per rispondere ai tuoi visitatori sia in locale che da remoto e rappresenta l'abbinamento ideale con il touch screen **KB-KTOUCH10\_B**.

## *Tutti i vantaggi dell'integrazione*

**KB-KTOUCH10\_B** è appositamente studiato per la totale integrazione con il sistema domotico ETH di Kblue nonché per diventare il punto di accesso e di controllo del tuo edificio, dalla gestione di luci, automazioni, termoregolazione, al controllo dell'energia e la visualizzazione di telecamere, oltre naturalmente alla supervisione della videocitofonia IP. In abbinamento al webserver **ETH-WEB** ti permetterà di accedere, tramite intuitive mappe grafiche, a tutte le funzionalità del tuo impianto in modo semplice ed immediato e contemporaneamente di rispondere alla videochiamate sia del nuovo videocitofono **KB-KDOOR\_MONO** che di altri dispositivi compatibili con lo standard SIP.

# Dispositivo multimediale 10"

**KB-KTOUCH10\_B** è il nuovo multimedia touch screen con schermo da 10" perfettamente studiato per l'integrazione con il sistema domotico ETH e la gestione della videocitofonia IP con audio di qualità e video HD.

Un unico oggetto ideale per controllare tutte le funzionalità del tuo impianto e che potrai gestire tramite intuitive mappe grafiche (realizzabili con il software **ETHstudio**) di facile consultazione: tutto a portata di mano!

Di agile installazione a parete, è dotato di schermo capacitivo da 10" con risoluzione 1280x800 e funzioni interfono e risparmio energetico. Equipaggiato con doppio altoparlante, è compatibile con standard SIP ed alimentazione POE.



KB-KTOUCH10\_B

## KB-KTOUCH10\_B

**Tensione di alimentazione:** 12V O 48V se alimentato in POE

**Assorbimento:** in funzionamento 9,8 W (con connettore), 10W (con POE)

**Connessioni:** Ethernet POE

Ethernet non POE

Terminale 11 pin per alimentazione esterna (se non usato il POE) ed uscite

**Uscite:** 2 a relè bistabili 30VCC max, 2A max

**Temperatura di esercizio:** da -10° a +45°C

**Colore:** disponibile nel colore bianco

**Montaggio:** a parete

**Dimensioni:** 251x29,75x182,5 mm (HxPxL)

**Peso:** 200 g

*Vuoi più informazioni sul touch screen per la domotica? Scansiona il QR code per visualizzare la scheda tecnica.*



# Videocitofono IP monofamiliare

Compatto ed elegante, **KB-KDOOR\_MONO** è il videocitofono IP ad un pulsante di chiamata dal design moderno ed essenziale. Compatibile con lo standard SIP, è dotato di telecamera da 3 megapixel, 2 relè per l'apertura della porta e lettore di card 125Khz e 13.56Mhz.

Perfettamente integrato con il sistema domotico ETH di Kblue, dalle dimensioni poco più grandi di uno smartphone, è facilmente installabile anche in spazi limitati, sia a parete che ad incasso con il kit **KB-KDOOR\_INWALL** (opzionale).

Qualità, robustezza e semplicità d'uso ne fanno la soluzione ideale per controllare gli accessi del vostro edificio.



KB-KDOOR\_MONO



KB-KDOOR\_INWALL

## KB-KDOOR\_MONO

**Tensione di alimentazione:** 12V O 48V se alimentato in POE

**Assorbimento:** in funzionamento 6,3 W (con connettore)  
7,2W (con POE)

**Classe di protezione:** IP65

**Uscite:** 2 a relè bistabili 30VCC max, 2A max

**Temperatura di esercizio:** da -20° a +65°C

**Videocamera:** risoluzione 3 megapixel

angolo di visuale 120° (H), 64° (V)

distanza di rilevamento a 2 m

**Montaggio:** a parete, per uso esterno

**Dimensioni:** incasso 189x56,5x120 mm (HxPxL),  
a muro 145x27,5x85 mm (HxPxL)

**Peso:** 320 g

*Vuoi più informazioni sul videocitofono IP da esterno? Scansiona il QR code per visualizzare la scheda tecnica.*





**KBLUE SRL**

Via Prà Bordoni, 12 - 36010 Zanè (VI)  
Tel. 0445 315055  
info@kblue.it - www.kblue.it

