

GHOST 200

Automazione elettromeccanica interrata per cancelli battenti



Motoriduttori 230V AC senza quadro di comando

COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE	PREZZO
621000	200	• •		Motoriduttore interrato con leva	
621040	200CL	• •		Motoriduttore interrato con leva e cavo di alimentazione lungh. 8m	
621010	200L	• •		Motoriduttore interrato lento , con leva	
621060	200/EN	• •	•	Motoriduttore interrato con leva ed encoder	
621070	200/CLEN	• •	•	Motoriduttore interrato con leva, cavo di alimentazione lungh. 8m ed encoder	

Per tutti i modelli: cassa di fondazione e finecorsa non inclusi.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)



Motoriduttori 24V DC senza quadro di comando

COD.	Art.		ALTRE CARATTERISTICHE	PREZZO
621020	200/24	• • •	Motoriduttore interrato con leva	
621050	200/24CL	• • •	Motoriduttore interrato con leva e cavo di alimentazione lungh. 8m	


Per tutti i modelli: cassa di fondazione e finecorsa non inclusi.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678251 art. NET24N/C (con box)



INFORMAZIONI TECNICHE	200 - 200CL 200/EN - 200/CLEN	200L	200/24 200/24CL
Tensione di alimentazione motore (V)	230V AC \pm 10 % (50/60 Hz)	230V AC \pm 10 % (50/60 Hz)	24V DC
Potenza massima assorbita (W)	400	330	150
Coppia massima (Nm)	320	300	210
Ciclo di lavoro (manovre/h)	20 - 28 (vers. 200/EN)	18	40
N° max manovre in 24h	200	200	280
Condensatore incorporato (μ F)	12,5	12,5	
Temperature limite di funzionamento ($^{\circ}$ C)	-20 \div 50	-20 \div 50	-20 \div 50
Termoprotezione motore ($^{\circ}$ C)	150	150	/
Tempo di apertura 90°(s)	17	26	16
Peso del prodotto con imballo (Kg)	14,5	14,5	14
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67

SCHEMA PORTATE

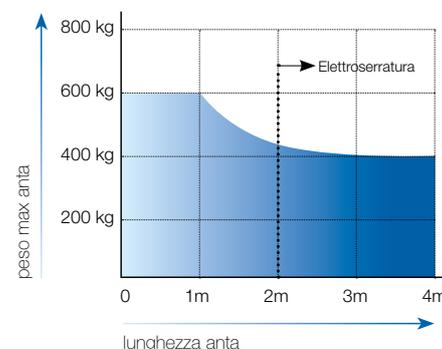


Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2 m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura

L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.




BATTENTI

PER USO SEMI INTENSIVO E INTENSIVO - 200 MANOVRE/24h

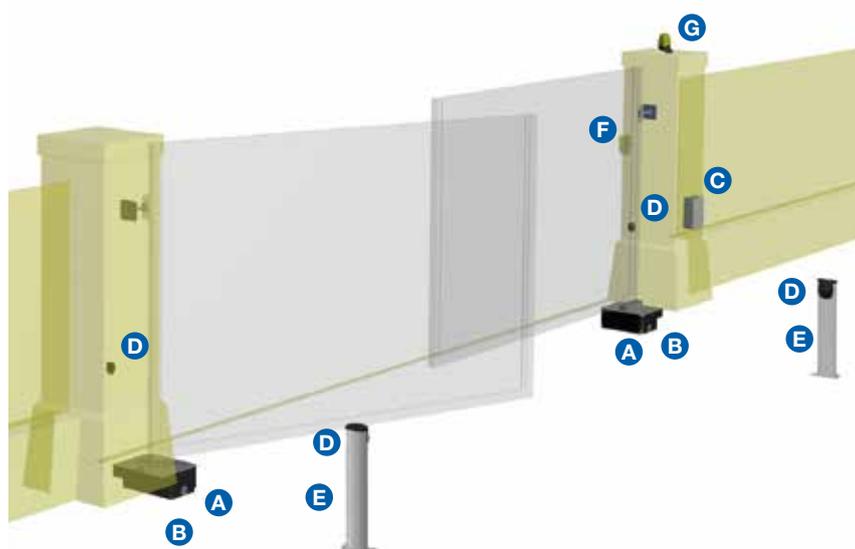

DIMENSIONI

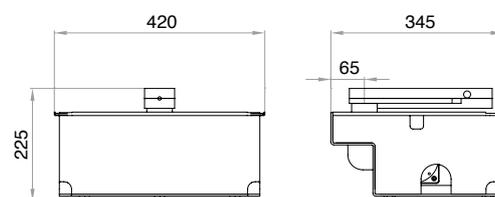

COD.	LETT.	Art.	DESCRIZIONE	Q.TÀ	€ CAD.
621020	A	200/24	Motore interrato in 24V	2	
629000	B	215	Cassa di fondazione zincata con trattamento in cataforesi	2	
678261	C	NET24N/C	Quadro di comando per cancelli battenti a 1 o 2 ante, 24V, box, programmabile mediante display, con ricevitore radio per telecomandi incorporato e regolazione della velocità e del rallentamento mediante Encoder	1	
662020	D	104MINILUX	Coppia di fotocellule da esterno mini	2	
664000	E	PILLY/60	Coppia di colonnine in alluminio per fotocellule da 55 cm	1	
663030	F	102LUX	Selettore a chiave da esterno	1	
661062	G	LED24AI	Lampeggiante LED 24V con antenna integrata	1	
672580	-	TR2	Telecomando MIO, due canali, 433,92 MHz rolling-code	2	
668010	-	127	Cartello "Pericolo"	1	

ACCESSORI SPECIFICI



Cod. 629000
Art. 215

Cassa di fondazione con trattamento in cataforesi e meccanismo di sblocco



Cod. 629010
Art. 215i

Cassa di fondazione inox e meccanismo di sblocco



Cod. 629030
Art. 218
Finecorsa meccanico



Cod. 629020
Art. 216

Dispositivo da applicare all'Art. 215 e 215i per ottenere un angolo di apertura fino a 180°

ALTRI ACCESSORI



Cod. 678261

Art. NET24N/C

Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza encoder magnetico.

Con box.



Cod. 677610

Art. NET230N/C

Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza encoder magnetico.

Con box.



Cod. 661082

Art. LED24AI

Lampeggiante LED in 24V con antenna integrata



Cod. 661062

Art. LED230AI

Lampeggiante LED in 230V con antenna integrata



Cod. 672580

Art. TR2

Telecomando
Disponibile anche in versione nera
Art. TR2N (pag. 122)



Cod. 672590

Art. TR4

Telecomando quadricanale
Disponibile anche in versione nera
art. TR4N (pag. 122)



Cod. 662020

Art. 104MINILUX

Coppia di fotocellule da esterno.
Portata 20m



Cod. 662030

Art. 104LUX

Coppia di fotocellule da esterno orientabile 15°. Portata 20m



Cod. 662044

Art. LINEAR

Coppia di fotocellule orientabili da parete con possibilità di funzionamento sincronizzato. Portata 20m



Cod. 662043

Art. LINEAR/B

Coppia di fotocellule orientabili da parete con trasmettitore alimentato da batterie. Portata 7/15m



Cod. 681060

Art. COVER

Copertura antivandolica in alluminio per fotocellule LINEAR e LINEAR/B



Cod. 663060

Art. KYO

Selettore a chiave da esterno in alluminio



Cod. 663280

Art. DIGIRAD


Digkey radio



Cod. 664020

Art. PILLY/base


Supporto da cementare per colonnina.

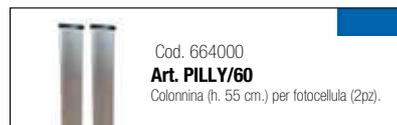

Cod. 664000

Art. PILLY/60

Colonnina (h. 55 cm.) per fotocellule (2pz).

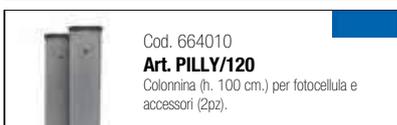

Cod. 664010

Art. PILLY/120

Colonnina (h. 100 cm.) per fotocellule e accessori (2pz).



Cod. 629290

Art. BAT

Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V



Cod. 681053

Art. Green Energy/N

Kit di alimentazione ad energia solare. Non incluso pannello solare (pag. 120).