

LIVI 902

Automazione per porte basculanti a contrappesi

1 motore fino 9 mq - 2 motori oltre 9 mq



Destinata all'utilizzo in siti
residenziali e condominiali



Disponibile in versione
230V e 24V




LIVI 902



La meccanica robusta con ingranaggi in acciaio lavorato garantiscono affidabilità e durata nel tempo



Sblocco meccanico a leva integrato



Controllo del movimento del motore tramite encoder che garantisce un rilevamento degli ostacoli preciso e una sicurezza massima

Possibilità di sblocco da esterno con art. 960C



Disponibili nuove versioni con grado di protezione elevato IP44

Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Modelli

Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando incorporato, senza piastra di fissaggio



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
633414	905NET/IP/BF		NET230N	✓	- Predisposto per sblocco con cavo - Encoder magnetico - IP44
633413	905NETP/BF		NET230N	✓	- Pulsanti cablati e predisposizione per sblocco con cavo - Encoder magnetico

Per i modelli 905: centrale di comando inclusa NET230N. Piastra di fissaggio non inclusa.

Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando e piastra di fissaggio

COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
633353	902EN/IP/BF		✓	- Predisposto per sblocco con cavo - Encoder magnetico - IP44
633351	902EN/BF		✓	- Predisposto per sblocco con cavo - Encoder magnetico

Per i modelli 902: centrale di comando e piastra di fissaggio non incluse.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Motoriduttori 24V ~ con quadro di comando incorporato, senza piastra di fissaggio



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
633432	905/24NET/BF		NET24N	✓	- Predisposto per sblocco con cavo - Encoder magnetico

Per i modelli 905: centrale di comando inclusa NET24N. Piastra di fissaggio non inclusa.

Motoriduttori 24V ~ senza quadro di comando e piastra di fissaggio

COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
633175	902/24EN/BF		✓	- Predisposizione per sblocco con cavo - Encoder magnetico

Per i modelli 902: centrale di comando e piastra di fissaggio non incluse.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET24N/C (con box)

Accessori specifici



COD. 380360
Art. 953C
Piastra di fissaggio L = 675mm



COD. 639560
Art. 955
Supporto tubo Ø=30 mm (per installazione da avvitare)



COD. 639040
Art. 950
Braccio telescopico dritto per installazione da saldare (tubo 40x10mm)



COD. 639151
Art. 951V SX
Braccio telescopico curvo per installazione da avvitare (lato sinistro)



COD. 639360
Art. 950BS
Braccio telescopico dritto con boccia scanalata 50 mm



COD. 639160
Art. 954V
Boccia scanalata L=300 mm per installazione da avvitare




COD. 639100
Art. 960C
Copriforo con chiave per sblocco esterno



COD. 380370
Art. 953N
Piastra di fissaggio L=1300mm



COD. 639570
Art. 955V
Supporto tubo Ø=40,5mm, per art. 950V e art. 951V (per installazione da avvitare)



COD. 639140
Art. 950V
Braccio telescopico dritto per installazione da avvitare. Destro e sinistro



COD. 639150
Art. 951V DX
Braccio telescopico curvo per installazione da avvitare (lato destro)



COD. 629190
Art. 560BT
Braccio telescopico dritto, rinforzato con boccia scanalata



COD. 639111
Art. 560F - 960F
Kit finecorsa



COD. 667051
Art. SOFTP
Profilo in alluminio e gomma per la riduzione delle forze d'impatto per porte basculanti (24m)



COD. 380380
Art. 953NL
Piastra di fissaggio L=2000mm



COD. 639070
Art. 952BL
Coppia di tubi con boccia, L=2000mm (per montaggio centrale)



COD. 639050
Art. 951
Braccio telescopico curvo per installazione da saldare (tubo 40x10mm)



COD. 639080
Art. 954
Boccia scanalata L=35mm (per montaggio laterale)



COD. 639121
Art. 960PN
Pulsante marcia da montare sul carter



COD. 430650
Art. 960BF
Sblocco con cavo (4m)




COD. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V


Informazioni tecniche

INFORMAZIONI TECNICHE	905NET/IP/BF - 902EN/IP/BF	905NETP/BF - 902EN/BF	905/24NET/BF - 902/24EN/BF
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Potenza massima assorbita (W)	300		80
Coppia massima (Nm)	295		180
Ciclo di lavoro (manovre/h)	28		35
N° max manovre in 24h	220		290
Condensatore incorporato (µF)	8		-
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 40		
Termoprotezione motore (°C)	150		-
Velocità (rpm)	1,7		2,2
Peso del prodotto con imballo (Kg)	11		10
Pressione sonora (dBA)	< 70		< 70
Grado di protezione	IP44		IPX0

Cablaggi

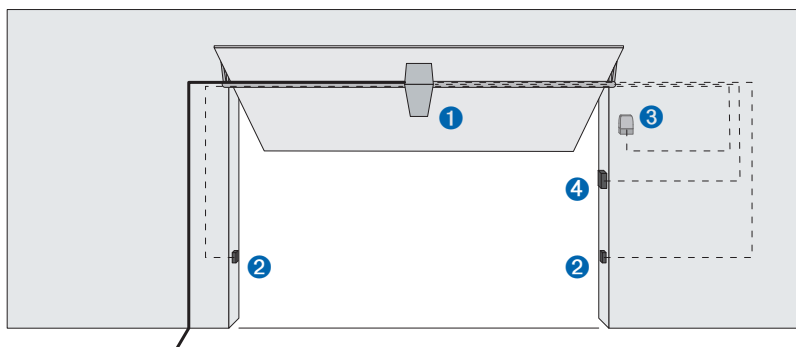


pos.	descrizione
1	Motore
2	Fotocellule
3	Lampeggiante
4	Selettore a chiave / Tastierino numerico

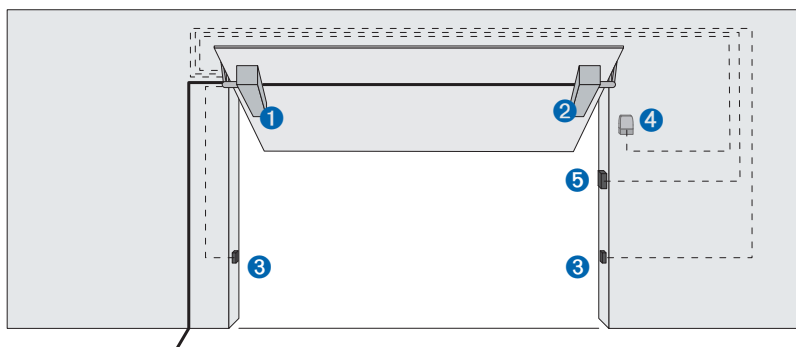


pos.	descrizione
1	Motore con quadro di comando
2	Motore senza quadro di comando
3	Fotocellule
4	Lampeggiante
5	Selettore a chiave / Tastierino numerico

- Tubo corrugato per cavo d'alimentazione
- - - Tubo corrugato Ø20 o canalina PVC esterna per connessioni tra centrale di comando e organi di comando e di sicurezza

Dimensioni

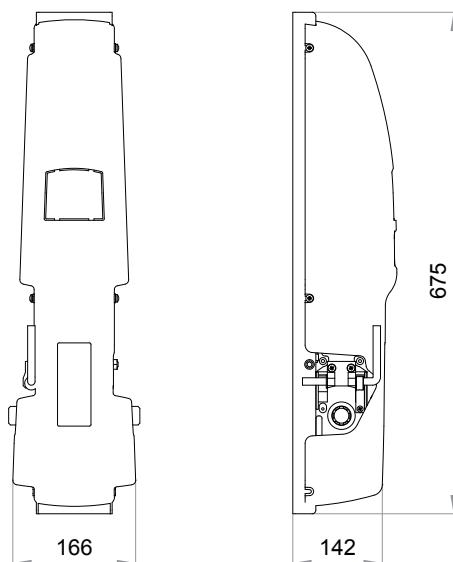

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA 1 MOTORE

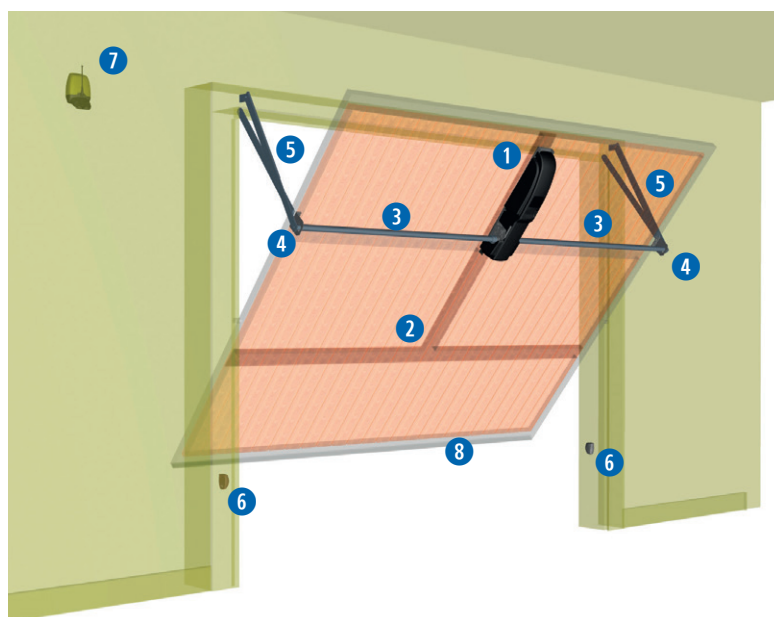

COD. 633414
Art. 905NET/IP/BF
Automazione per porta
basculante a contrappesi

Ordinare 2pz



COD. 380380
Art. 953NL
Piastra di fissaggio
L=2000mm


Ordinare 2pz



COD. 639070
Art. 952BL
Coppia di tubi con
boccola, L=2000mm
(per montaggio
centrale)



COD. 639570
Art. 955V
Supporto tubo Ø=40,5mm,
per art. 950V e art. 951V (per
installazione da avvitare)



COD. 639140
Art. 950V
Braccio telescopico
dritto per installazione
da avvitare. Destro e
sinistro



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini
sincronizzabili da esterno. Portata
max 20m



COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione
24V AC-DC/120V AC/230V AC e con
antenna integrata 433MHz/868MHz




COD. 672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4
canali, 433 MHz, con 3 possibilità di
codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch
e nuova codifica D.A.R.T.




COD. 639100
Art. 960C
Copriforo con chiave
per sblocco esterno



COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"



COD. 667051
Art. SOFTP
Profilo in alluminio e gomma per la
riduzione delle forze d'impatto per
porte basculanti (24m)

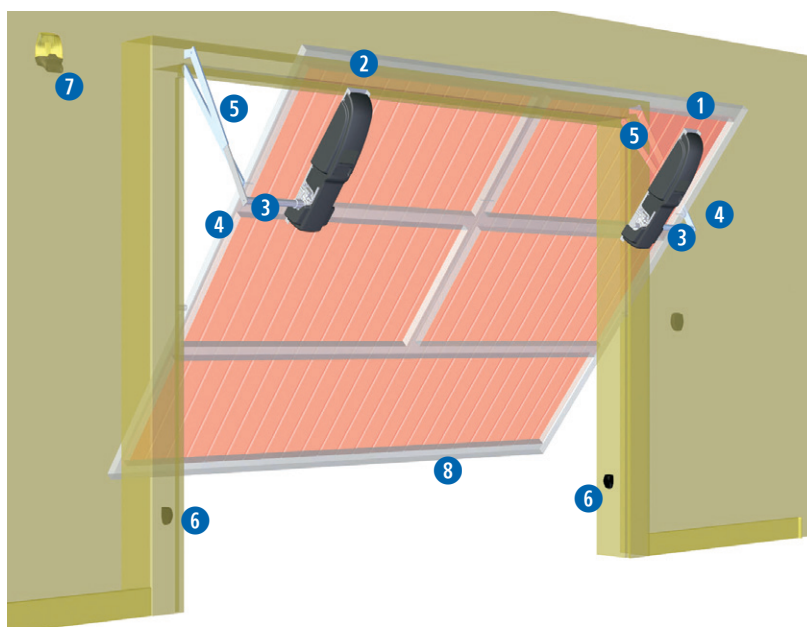

DEAuser



DEAuser è l'app dedicata all'**utente finale** che permette di comandare le automazioni DEA in prossimità.

Installando NET-NODE su tutti i dispositivi con tecnologia NETLINK puoi controllare il tuo cancello attraverso lo smartphone.

Da utilizzare con:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstaller



DEAinstaller è l'App dedicata all'installatore professionista che permette di programmare e gestire le automazioni DEA in modo **semplice ed intuitivo** dal tuo **smartphone**.


Utilizzandola con il nodo **NET-NODE** puoi:

- ✓ fare il **backup dati** delle tue installazioni
- ✓ fare una regolazione semplificata dei **parametri**
- ✓ aggiornare il **firmware**
- ✓ **programmare** le manutenzioni
- ✓ gestire e personalizzare la **lista dei radiocomandi**
- ✓ consultare i **manuali** e gli **scemi** dei collegamenti **elettrici**
- ✓ monitorare gli **input** e gli **output** delle centraline
- ✓ **comandare** l'automazione dall'app

Da utilizzare con:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

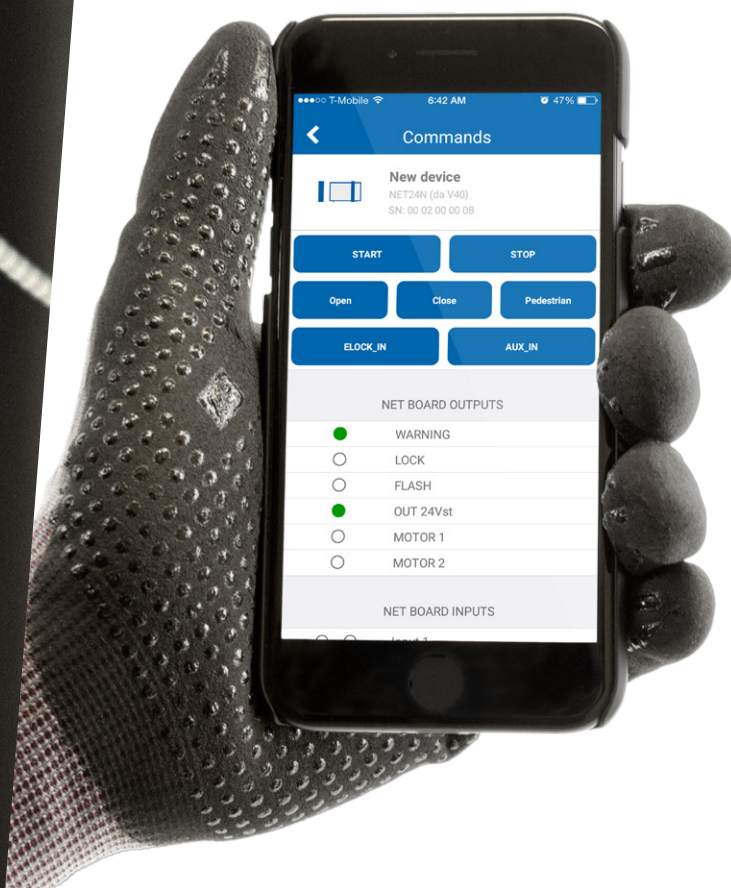



✓ 24V
✓ 120V
✓ 230V

AURA N

cod. 661130



LINEAR XS

cod. 662080



LINEAR

cod. 662044



COVER/2

cod. 681060



LINEAR SHIELD

cod. 662047



PILLY 60 -120

cod. 664000 - 664010



DIGIPRO

cod. 663310



DIGISLIM

cod. 663311



GT-KEY

cod. 663090



DIGIRAD

cod. 663280



BAT

cod. 629290



GTI2-GTI4

cod. 672635 - 672645



GTI2M-GTI4M

cod. 672603 - 672613

#safeasyoulike!

Radiocomando non copiabile!

I radiocomandi GTI sono **multi-funzione**. Hanno tre possibilità di codifica: DIP SWITCH, Rolling Code e **D.A.R.T.** la nuova **codifica avanzata DEA**.

Puoi personalizzare il **codice del radiocomando** per garantire la **massima sicurezza** al tuo cliente.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission


Vuoi **sicurezza totale**? Con **NET-BOX** ogni installatore può personalizzare il codice del tuo radiocomando GTI.



#colourasyoulike!

Scegli il tuo colore preferito!

I radiocomandi GTI sono personalizzabili con i **kit pulsante** in sette colori: verde, verde chiaro, blu, rosa, giallo, arancione e viola.




Nota: I kit pulsante vengono forniti in confezioni da 5 pz. Il radiocomando va ordinato separatamente.



NETLINK

è la tecnologia applicata ai dispositivi DEA per
la gestione smart delle tue installazioni,
in **locale** e da **remoto**.

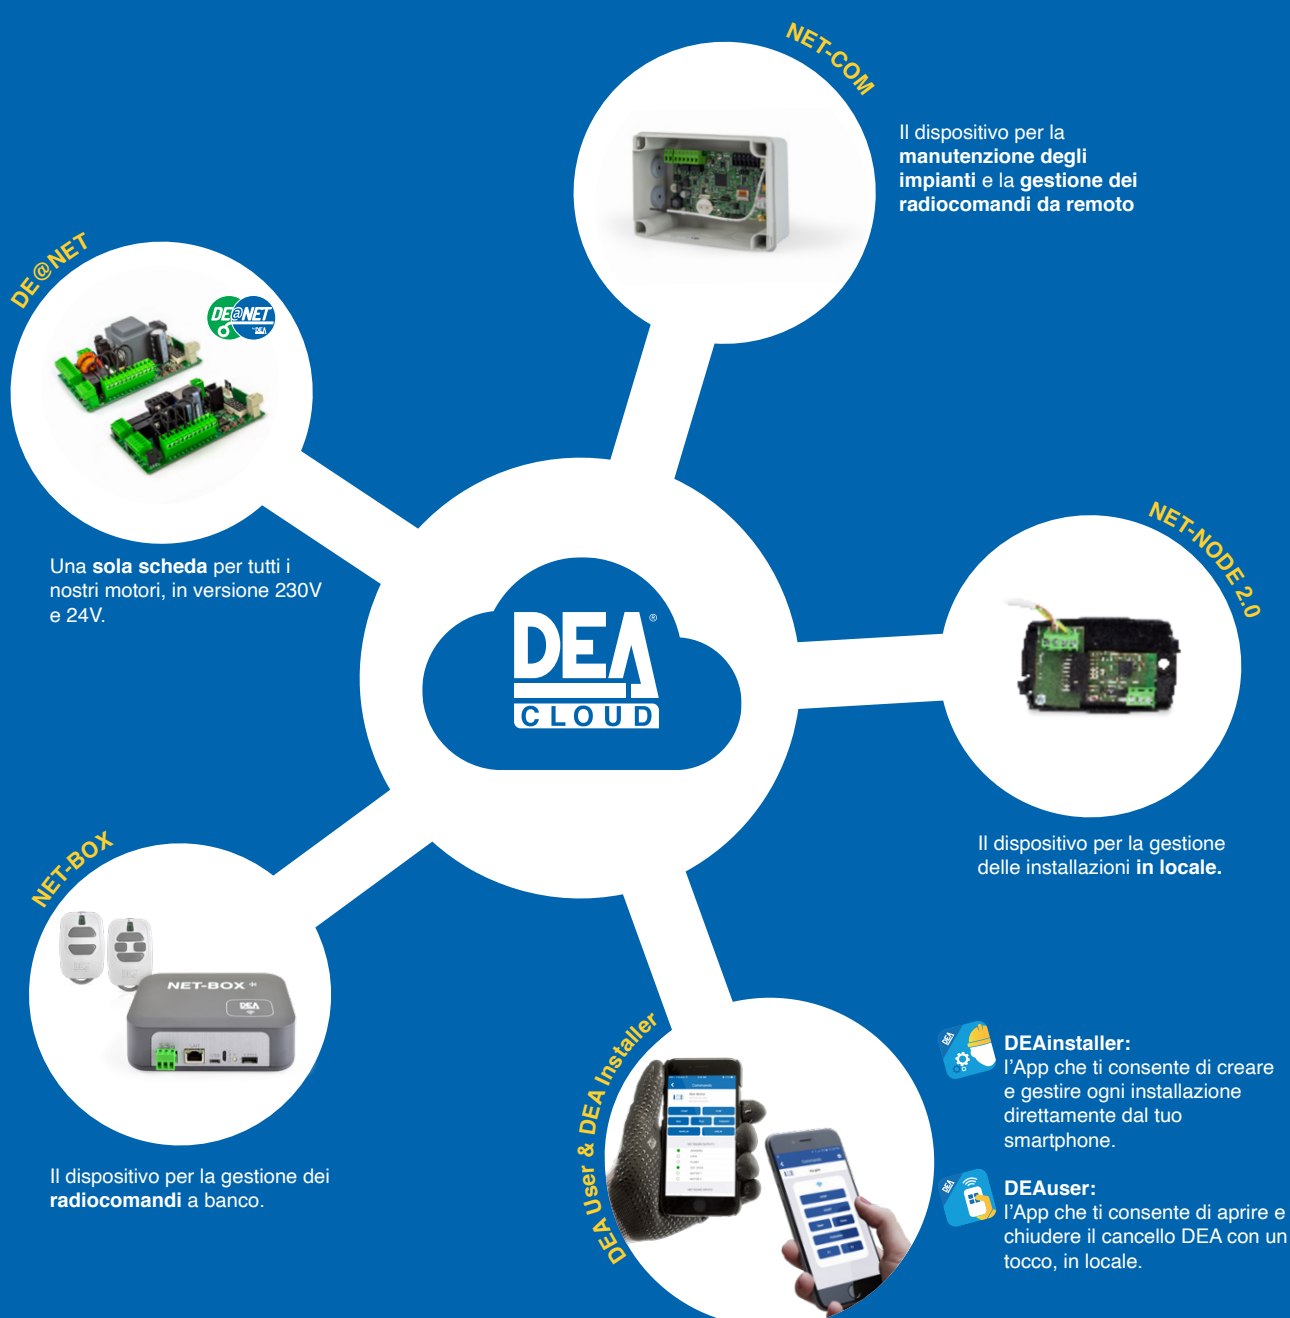

La nostra gamma

Motori per cancelli scorrevoli



LIVI N



REV



GULLIVER



Motori per porte da garage



SPACE



ADVANCE



LIVI 902



Motori per cancelli battenti



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



Motori per porte industriali



LATO



550 PL



Barriere



PASS



STOP



TRAFIK



Dissuasori di sicurezza



ROCK



DEA[®]
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь