

# ADVANCE

Automazione per porte sezionali e basculanti  
fino a 16 mq



Destinata all'utilizzo  
residenziale



Motore in 24V con  
tecnologia encoder a  
doppio canale



Ingombro minimo del  
motore con quadro di  
comando separato



# ADVANCE

Quadro di comando separato dal motore per essere installato a muro. La programmazione è più facile e i tasti di apertura/stop/chiusura sono a portata di mano.



Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Movimentazione rapida e silenziosa (17 cm/s) grazie alla trasmissione a cinghia

La cinghia rinforzata con filamenti interni in ferro assicura silenziosità e durata nel tempo

Binario disponibile in misure:

- da 3200 mm (art. AB16)
- da 4000 mm (art. AB20).

Il binario confezionato in due pezzi di facile montaggio rende più facile il trasporto.

Tecnologia encoder a due canali che assicura la massima precisione e sicurezza durante l'apertura e la chiusura



**ADVANCE N:**  
**disponibile Q4 2021**  
Stesso design, nuove funzionalità





## Modelli


### Motoriduttori 24V $\sim$ con quadro di comando



| COD.   | Art.       |       |   |  |            | ALTRE CARATTERISTICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------|-------|---|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 636052 | ADVANCE    | 600N  | ✓ |  | NET724N    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motore con encoder a due canali</li> <li>• Quadro di comando separato dal motore, con ricevente, display, pulsanti di apertura/chiusura sul box, luce di cortesia a LED</li> <li>• Programmazione semplificata in 3 passi</li> <li>• Innesto rapido del motore sul binario</li> <li>• Autoregolazione periodica della forza</li> <li>• Accesso alla programmazione protetto</li> </ul> |
| 636061 | ADVANCE/XL | 1200N | ✓ |  | NET724N/XL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Per tutti i modelli: inclusi centrale di comando NET con box per fissaggio a parete e 1 trasmettitore art. GT14. Gruppo binario non incluso.

### Binari in acciaio con cinghia:




| COD.   | Art.  | CARATTERISTICHE                                                                                     |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 636090 | AB16  | Binario in acciaio con cinghia, 2 pz, 1.600+1.600 mm<br>Serie ADVANCE: massima corsa utile 2.776 mm |
| 636093 | AB20* | Binario in acciaio con cinghia, 2 pz, 2.000+2.000 mm<br>Serie ADVANCE: massima corsa utile 3.576 mm |

\*Consigliato: l'uso con art. AB/BACKET cod. 639381, per una maggiore stabilità della guida.

## Informazioni tecniche

| INFORMAZIONI TECNICHE                    | ADVANCE    | ADVANCE/XL |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Tensione di alimentazione motore (V)     | 24V $\sim$ |            |
| Potenza massima assorbita (W)            | 100        | 180        |
| Forza di spinta max (N)                  | 600        | 1200       |
| Ciclo di lavoro (manovre/h)              | 20         | 25         |
| N° max manovre in 24h                    | 60         | 75         |
| Temperature limite di funzionamento (°C) | -20 ÷ 50   |            |
| Velocità (cm/s)                          | 17         | 16         |
| Peso del prodotto con imballo (Kg)       | 4          |            |
| Pressione sonora (dBA)                   | < 70       |            |
| Grado di protezione                      | IPX0       |            |

## Installazione standard

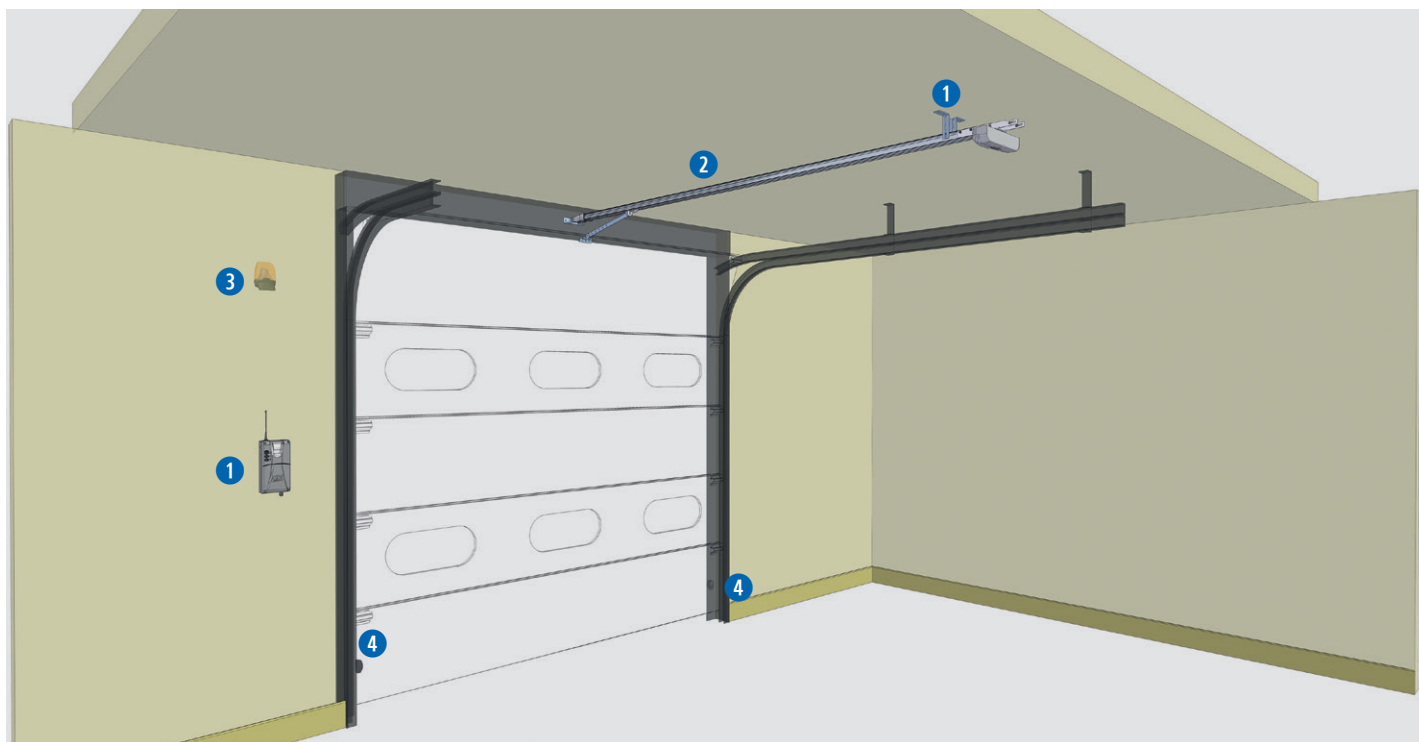

**KIT**

**1**

**Art. ADVANCE**  
Un motore ADVANCE - 24V con quadro di comando separato

**KIT**

**2**

**COD. 636090**  
**Art. AB16**  
Binario in acciaio con cinghia, 2 pz, 1600 + 1600 mm

**KIT**

**COD. 672645**  
**Art. GT14**  
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

**3**

**COD. 661130**  
**Art. AURA N**  
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

**NEW**

**4**

**COD. 662080**  
**Art. LINEAR/XS**  
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

**KIT** per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi

## Accessori specifici

**COD. 639381**  
**Art. AB/BACKET**  
Kit staffa supporto binario

**COD. 639382**  
**Art. AB/FM**  
Fermo meccanico in apertura per binario a cinghia. Utilizzo obbligatorio con funzione "Freno elettronico di posizione" abilitato

**COD. 639301**  
**Art. AB/EXTENSION**  
Prolunga da 1600mm per binario in acciaio art. AB16 fornito di giunto e cinghia intera da 9450mm

**COD. 639350**  
**Art. 723**  
Adattatore braccio per porte sezionali

**COD. 639321**  
**Art. 721/AB**  
Sblocco a filo (4m). Da utilizzare con art. BLINDOS

**COD. 639340**  
**Art. 722**  
Braccio curvo per porte basculanti debordanti a contrappesi

**COD. 639590**  
**Art. BAT/ADV**  
Kit batterie per ADVANCE/SPACE

**COD. 639372**  
**Art. 762C**  
Dispositivo di sblocco a filo con serratura

**COD. 179006**  
**Art. 240E**  
Antenna supplementare per motori SPACE

**COD. 639600**  
**Art. PLUG CABLE/ADV**  
Cavo schermato multisezione per ADVANCE L=5m

**COD. 665000**  
**Art. BLINDOS**  
Contentitore di sicurezza in alluminio, con cilindro europeo, predisposto per lo sblocco a filo


**COD. 639371**  
**Art. 761C**  
Dispositivo di sblocco a filo con serratura copriforo

**COD. 639322**  
**Art. 721D**  
Dispositivo di sblocco esterno per ADVANCE/SPACE







**Con ADVANCE i garage con altezza ridotta non sono un problema grazie alla possibilità di installare il motore lato porta.**

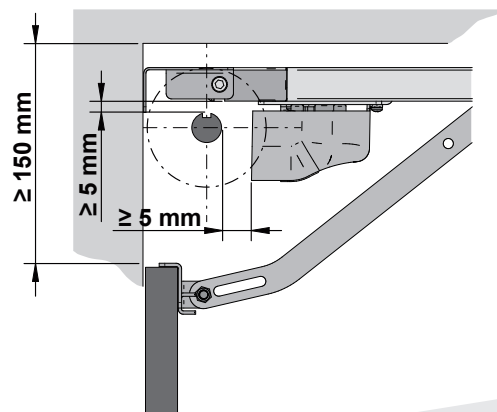

**AB16 e AB20 sono i binari componibili che ti permettono di installare ADVANCE in modo pratico e veloce.**

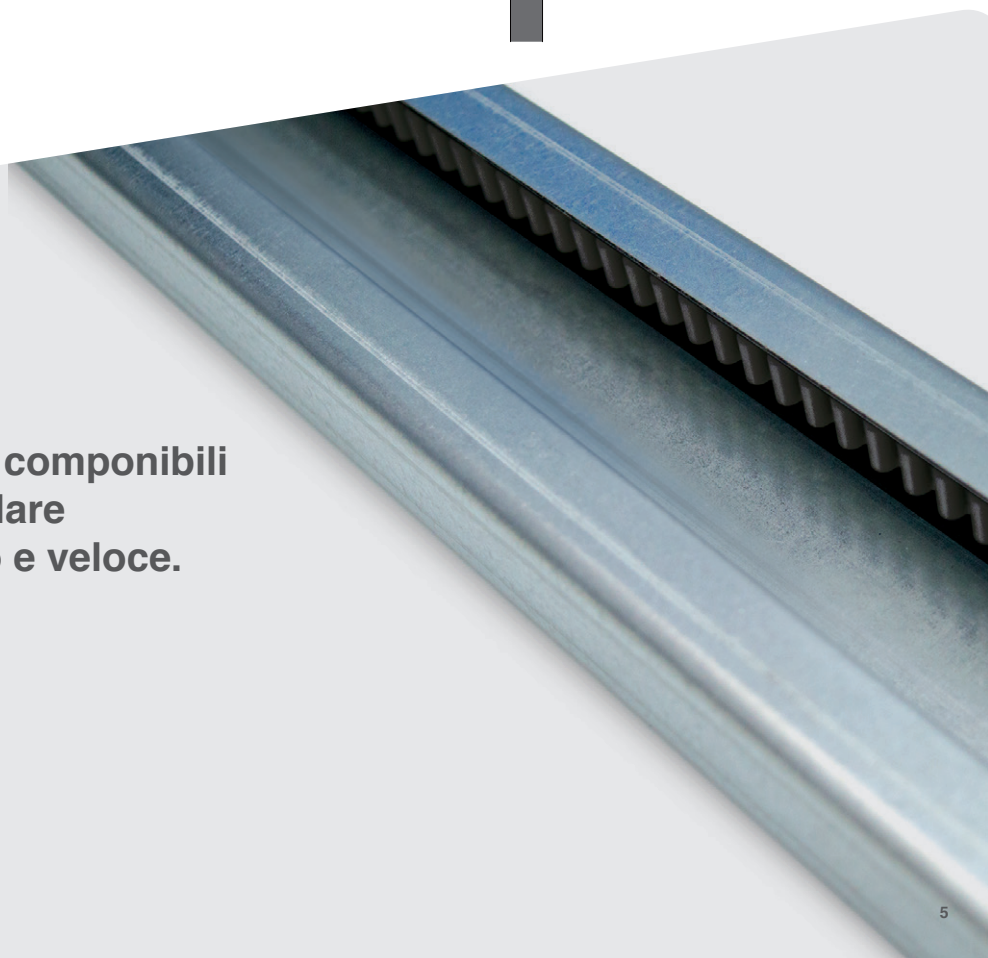

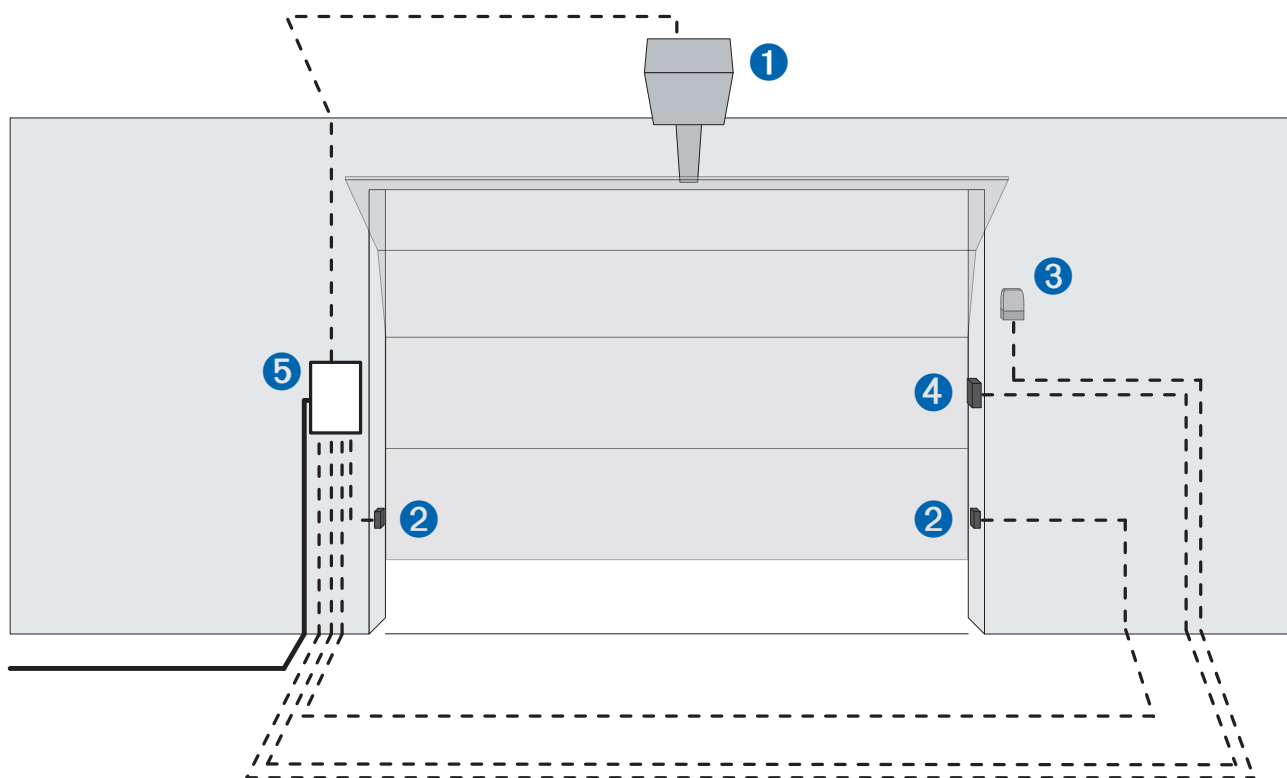


- Tubo corrugato per cavo d'alimentazione
- - - Tubo corrugato Ø20 o canalina PVC esterna per connessioni tra centrale di comando e organi di comando e di sicurezza

| pos. | descrizione                   |
|------|-------------------------------|
| 1    | Motoriduttore                 |
| 2    | Fotocellule                   |
| 3    | Lampeggiante                  |
| 4    | Selettore a chiave / Digicode |
| 5    | Quadro di comando             |



Dimensioni

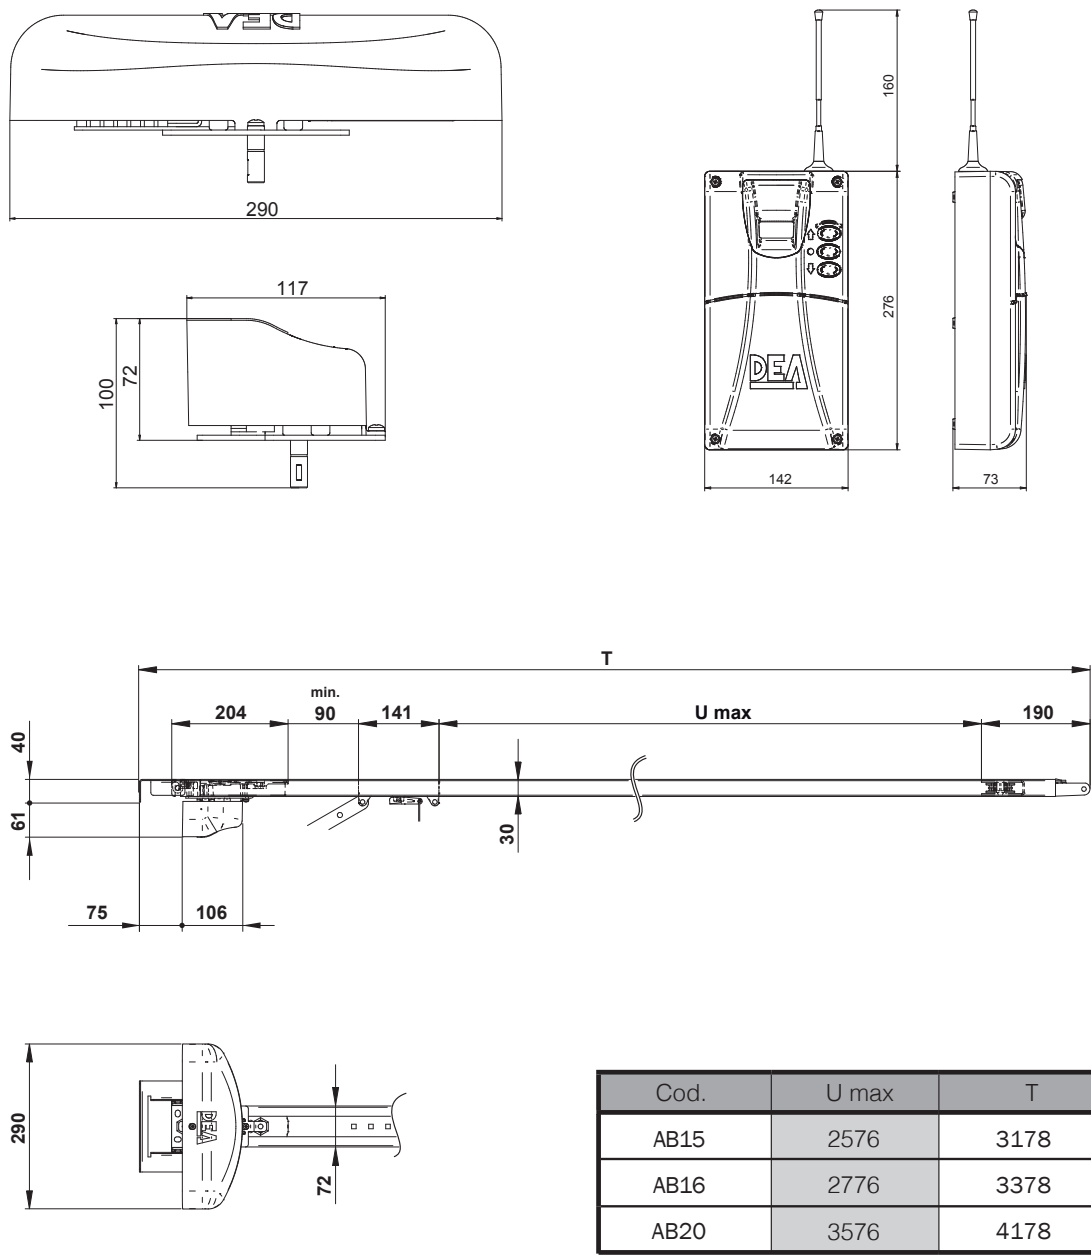



# DEAuser



DEAuser è l'app dedicata all'**utente finale** che permette di comandare le automazioni DEA in prossimità.

Installando NET-NODE su tutti i dispositivi con tecnologia NETLINK puoi controllare il tuo cancello attraverso lo smartphone.

Da utilizzare con:



Art.NET-NODE 2.0  
Cod.677642





# DEAinstaller



**DEAinstaller** è l'App dedicata all'installatore professionista che permette di programmare e gestire le automazioni DEA in modo **semplice ed intuitivo** dal tuo **smartphone**.


Utilizzandola con il nodo **NET-NODE** puoi:

- ✓ fare il **backup dati** delle tue installazioni
- ✓ fare una regolazione semplificata dei **parametri**
- ✓ aggiornare il **firmware**
- ✓ **programmare** le manutenzioni
- ✓ gestire e personalizzare la **lista dei radiocomandi**
- ✓ consultare i **manuali** e gli **scemi** dei collegamenti **elettrici**
- ✓ monitorare gli **input** e gli **output** delle centraline
- ✓ **comandare** l'automazione dall'app

Da utilizzare con:



**Art.NET-NODE 2.0**  
**Cod.677642**

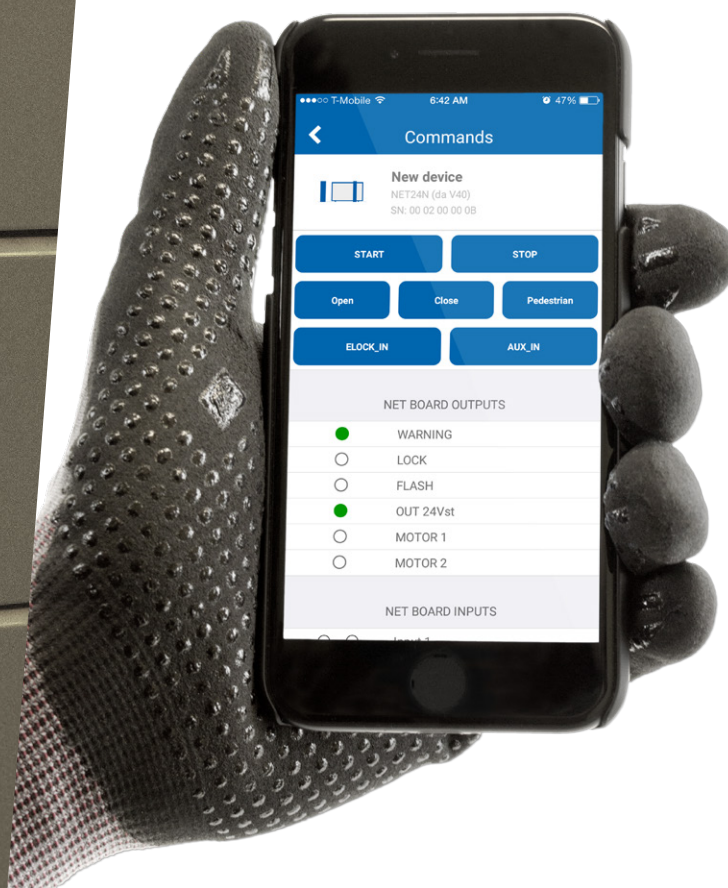



✓ 24V  
✓ 120V  
✓ 230V

**AURA N**

cod. 661130



**LINEAR XS**

cod. 662080



**LINEAR**

cod. 662044



**COVER/2**

cod. 681060



**LINEAR SHIELD**

cod. 662047



**PILLY 60 -120**

cod. 664000 - 664010



**DIGIPRO**

cod. 663310



**DIGISLIM**

cod. 663311



**GT-KEY**

cod. 663090



**DIGIRAD**

cod. 663280



**BAT/ADV**

cod. 639590



**GTI2-GTI4**

cod. 672635 - 672645



**GTI2M-GTI4M**

cod. 672603 - 672613

## #safeasyoulike!

Radiocomando non copiabile!

I radiocomandi GTI sono **multi-funzione**. Hanno tre possibilità di codifica: DIP SWITCH, Rolling Code e **D.A.R.T.** la nuova **codifica avanzata DEA**.

Puoi personalizzare il **codice del radiocomando** per garantire la **massima sicurezza** al tuo cliente.

**D. DEA**

**A. Advanced**

**R. Rolling Code**

**T. Transmission**


Vuoi **sicurezza totale**? Con **NET-BOX** ogni installatore può personalizzare il codice del tuo radiocomando GTI.



## #colourasyoulike!

Scegli il tuo colore preferito!

I radiocomandi GTI sono personalizzabili con i **kit pulsante** in sette colori: verde, verde chiaro, blu, rosa, giallo, arancione e viola.




**Nota:** I kit pulsante vengono forniti in confezioni da 5 pz. Il radiocomando va ordinato separatamente.



# NETLINK

è la tecnologia applicata ai dispositivi DEA per  
la gestione smart delle tue installazioni,  
in **locale** e da **remoto**.

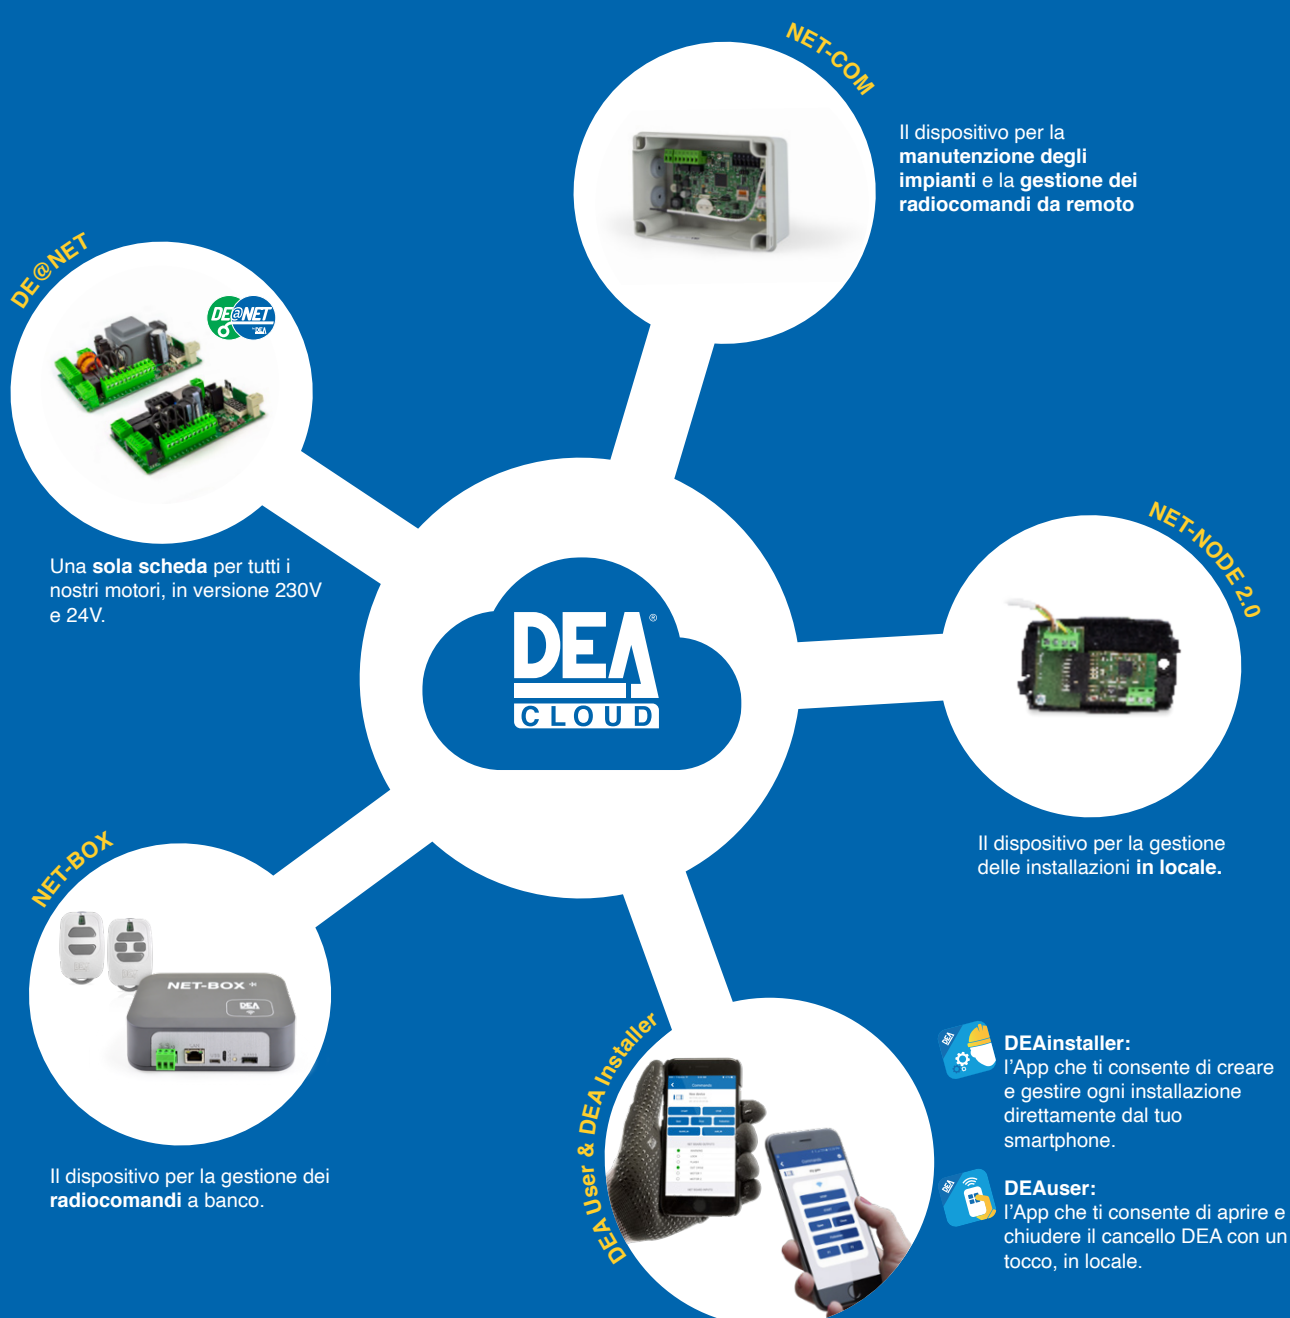



## La nostra gamma

### Motori per cancelli scorrevoli



LIVI N



REV



GULLIVER



### Motori per porte da garage



SPACE



ADVANCE



LIVI 902



### Motori per cancelli battenti



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI N



### Motori per porte industriali



LATO



550 PL



### Barriere



PASS



STOP



TRAFIK



### Dissuasori di sicurezza



ROCK



**DEA**  
move as you like

**HEADQUARTER**  
**DEA SYSTEM S.p.A.**  
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY  
☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65  
info@deasystem.com - www.deasystem.com

**Branches >** Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,  
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь