LIVI/N

Automazione per cancelli scorrevoli residenziali fino a 900 kg

Destinata all'utilizzo in siti residenziali

Disponibile in versione 230V e 24V

#fastasyoulike!
Motori a velocità standard o veloci (16 m/min per art. LIVI 6/24N BOOST)

DEA
move as you like

LIVI/N

Centrale di comando rialzata e frontale. Sempre accessibile anche in caso di spazi ridotti o difficili da raggiungere

Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio e bronzo, che garantiscono resistenza e affidabilità nel tempo.

Per programmare questo motore con l'app DEAinstaller, è necessario utilizzare il dispositivo di interfaccia NET-NODE.

NET-NODE ha un suo alloggio specifico all'interno del motore e consente allo smartphone di comunicare con la centrale di comando.

Kit batterie con supporto dedicato (opzionale e solo per i modelli in 24V), per garantirvi il funzionamento in assenza di corrente

Disponibili modelli con finecorsa magnetico

Compatibile con sblocco a cavo esterno (art. 450N e art. BLINDOS - opzionale), per avere sempre un accesso sicuro dall'esterno della proprietà

Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.

NETLINK
easy Installation, smart management

Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!

Il sistema di fissaggio con piastra invisibile e barra filettata garantisce un'installazione rapida e compatta

LIVI/N	Velocità di apertura	**10 m/min**
LIVI/N-BOOST		**16 m/min**

Nota: la velocità di apertura potrebbe diminuire in funzione delle caratteristiche dell'installazione

Modelli

Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando, finecorsa ed encoder

NETLINK

COD.	Art.	EN	kg		DEA	ENCODER	ALTRE CARATTERISTICHE
614700	LIVI 6N		600 kg	●	NET230N	✓	• Irreversibile con finecorsa (magnetico solo per versioni 6N/M e 9N/M) • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli • Sensore antischiacciamento
614701	LIVI 6N/M		600 kg	●	NET230N	✓	
615700	LIVI 9N		900 kg	●	NET230N	✓	
615701	LIVI 9N/M		900 kg	●	NET230N	✓	

Per tutti i modelli: centrale di comando e piastra di fissaggio motore incluse

Motoriduttori 24V ⎓ con quadro di comando e finecorsa

NETLINK

COD.	Art.	EN	kg		DEA	ALTRE CARATTERISTICHE
614750	LIVI 6/24N/F		600 kg	●	NET24N	• Irreversibile con finecorsa (magnetico solo per versioni 6/24N/M, 6/24N/M-BOOST e 9/24N/M) • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Sensore antischiacciamento • Versioni con velocità maggiorata nei modelli BOOST (16m/min)
614752	LIVI 6/24N/M		600 kg	●	NET24N	
614751	LIVI 6/24N/ F-BOOST		600 kg	●	NET24N	
614753	LIVI 6/24N/ M-BOOST		600 kg	●	NET24N	
615750	LIVI 9/24N/F		900 kg	●	NET24N	
615751	LIVI 9/24N/M		900 kg	●	NET24N	

Per tutti i modelli: centrale di comando e piastra di fissaggio motore incluse

Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando e finecorsa

NETLINK

COD.	Art.	kg		DEA	OTHER CHARACTERISTICS
*614702**	LIVI 403N*	400 kg	●	212E	• **ATTENZIONE: non compatibile con NETLINK** • Irreversibile con finecorsa • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Apprendimento automatico della corsa • Ingressi controllati per dispositivi di sicurezza esterni
*615702**	LIVI 803N*	800 kg	●	212E	

Per tutti i modelli: piastra di fissaggio motore inclusa

* **Al fine di rispettare i limiti sulle forze d'impatto previsti dalla EN 12453, è necessario l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza nel rispetto della EN 12978.**

Installazione tipica

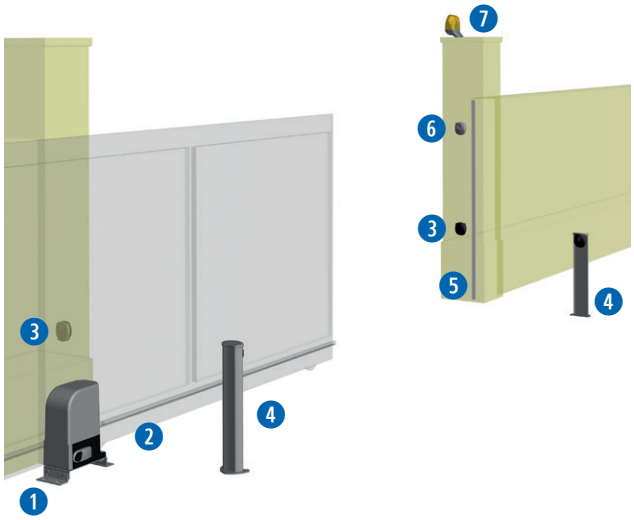

KIT

COD. 614700
Art. LIVI 6N
Automazione per cancelli scorrevoli residenziali

COD. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon completa di viti di fissaggio (1m)

KIT

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da 55cm (2 pz)

COD. 171035
Art. C-20
Costa meccanica L=2m

COD. 663090
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

KIT

NEW

COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

KIT

COD. 672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

KIT **per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi**

Accessori specifici

COD. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon completa di viti di fissaggio (1m)

COD. 126001
Art. 112
Cremagliera zincata 22x22mm (1m)

COD. 126000
Art. 113
Cremagliera zincata 30x12mm, con distanziatori zincati e viti di fissaggio (1m)

COD. 619042
Art. 450N
Dispositivo di sblocco con cavo per LIVI/N (4,5m). Da utilizzare con BLINDOS

COD. 619012
Art. 460N
Base di fondazione supplementare per LIVI/N

COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit di trasmettitore e ricevente via radio in 868 MHz, per coste resistive o meccaniche



COD. 171034
Art. C-16
Costa meccanica L=1,6m



COD. 171035
Art. C-20
Costa meccanica L=2m



COD. 171039
Art. CR-20
Costa resistiva L=2m conforme alla EN12978



COD. 171040
Art. CR-25
Costa resistiva L=2,5m conforme alla EN12979

COD. 171044
Art. CC-20
Costa conduttiva L=2m conforme alla EN12979

COD. 667053
Art. SOFT3
Profilo in alluminio e gomma per la riduzione della forza d'impatto per porte scorrevoli e battenti (12m)

COD. 629292
Art. BAT/LIVI/N SUPPORT
Staffa per batterie LIVI/N con viti di fissaggio

COD. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore di sicurezza in alluminio, con cilindro europeo, predisposto per lo sblocco a filo

COD. 629291
Art. BAT/LIVI 3-6-9/24
Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V e piastra di fissaggio

Informazioni tecniche

INFORMAZIONI TECNICHE	LIVI 403N - LIVI 6N LIVI 6N/M	LIVI 803N - LIVI 9N LIVI 9N/M	LIVI 6/24N/F LIVI 6/24N/M	LIVI 6/24N/F-BOOST LIVI 6/24N/M-BOOST	LIVI 9/24N/F LIVI 9/24N/M
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ±10% (50/60 Hz)		24V ⎓		
Potenza massima assorbita (W)	320	450	80		110
Forza di spinta (N)	340	490	210	240	260
Ciclo di lavoro (manovre/h)*	18	11	22		18
N° max manovre in 24h*	60	40	60		40
Condensatore incorporato (µF)	8	12,5	\		
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50				
Termoprotezione motore (°C)	140	160	\		
Velocità (m/min)	10			16	10
Pignone di serie	Z16	Z16	Z16	Z16	Z16
Peso del prodotto con imballo (Kg)	11	12,5	12		
Pressione sonora (dBA)	< 70				
Grado di protezione	IPX4 (IP44 per versioni con finecorsa magnetico)				

* Con anta lunga 5 m

Cablaggi

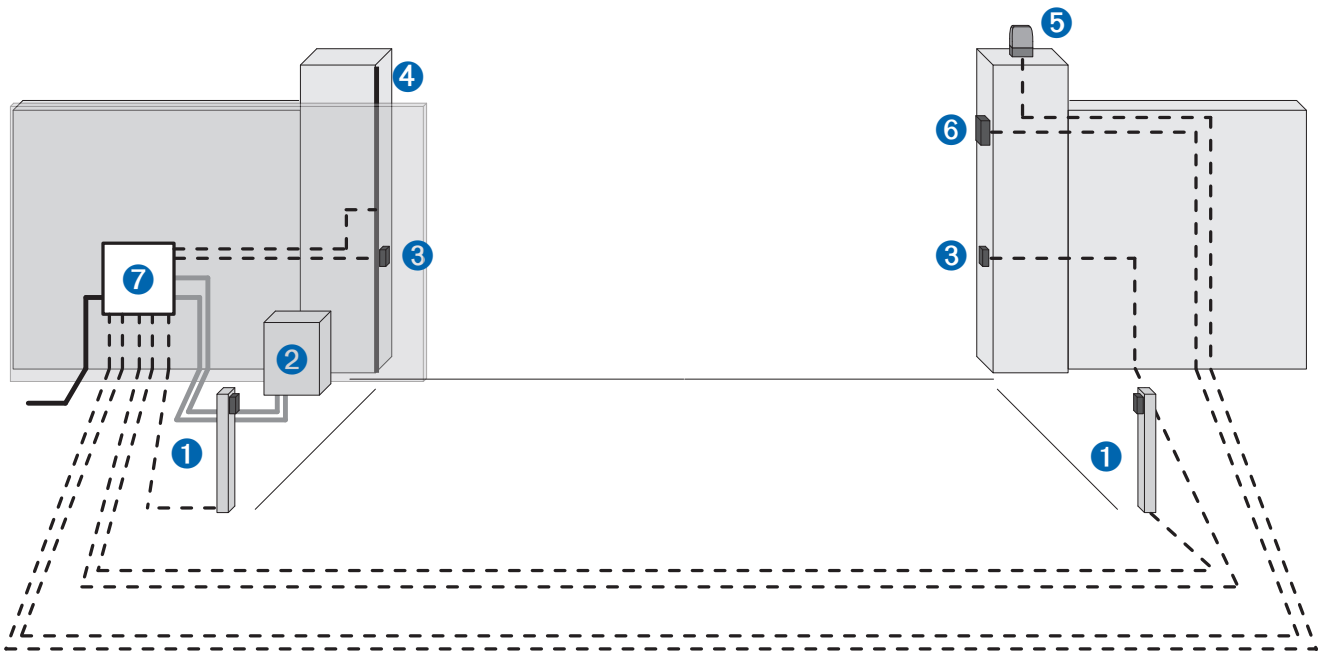

- Tubo corrugato per cavo d'alimentazione
- Tubo corrugato Ø40 per collegamento tra centrale di comando e scatola di derivazione
- Tubo corrugato Ø20 o canalina PVC esterna per collegamento tra centrale e dispositivi di comando e di sicurezza

pos.	descrizione
1	Colonnina con fotocellula
2	Motore
3	Fotocellule
4	Costa sensibile
5	Lampeggiante
6	Selettore a chiave / Digikey
7	Scatola di derivazione o pozzetto per collegamenti

Dimensioni

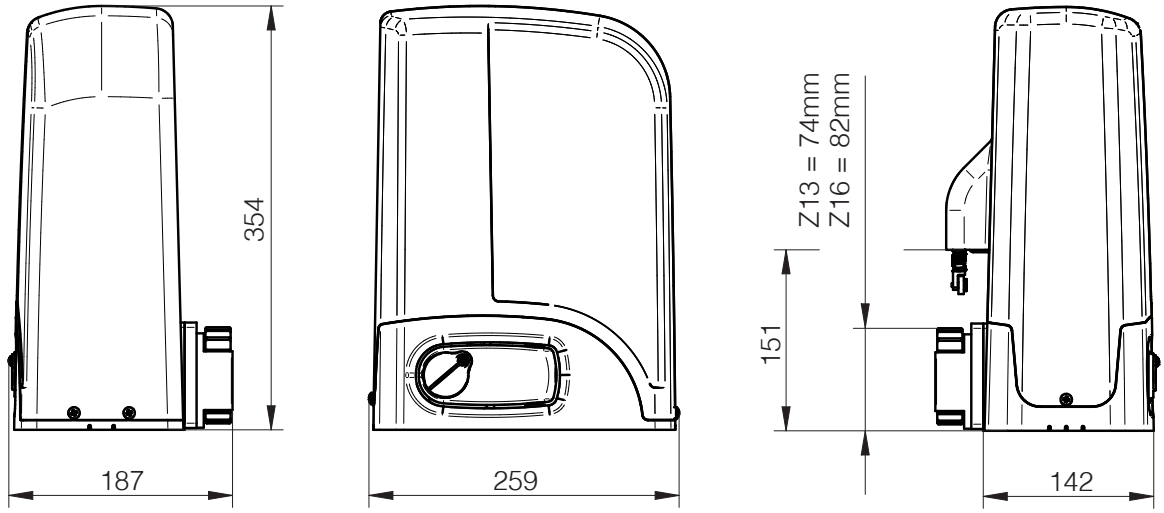
354
187
259
Z13 = 74mm
Z16 = 82mm
151
142

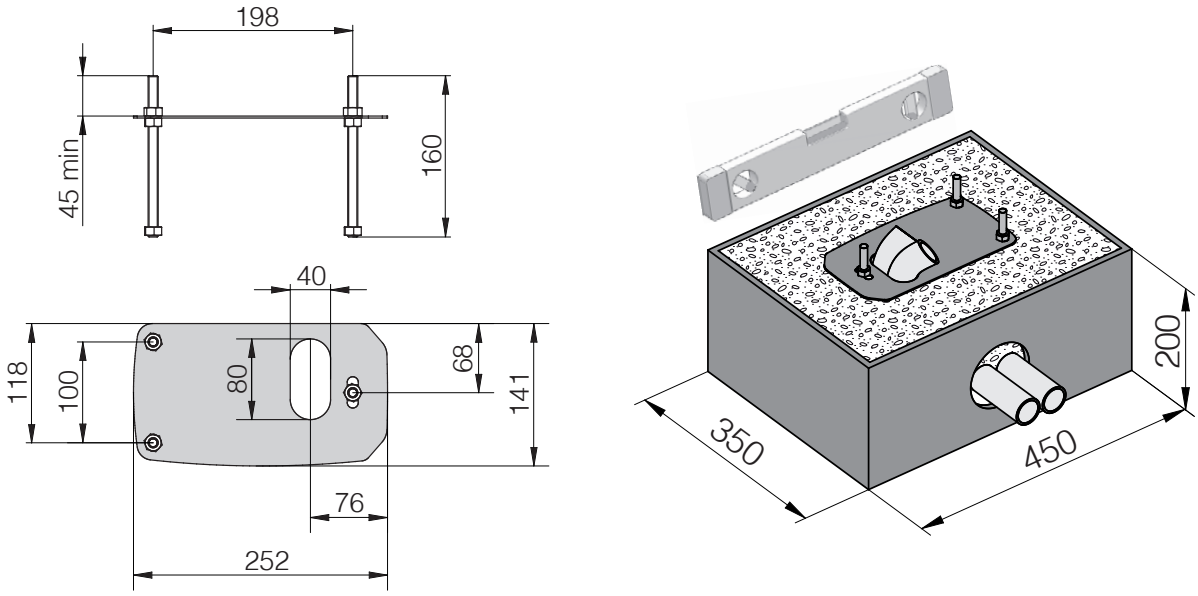
198
45 min
160
40
118
100
80
68
141
76
252
200
350
450

I prodotti? Li facciamo noi.

Abbiamo mantenuto il controllo dell'**intera filiera produttiva.**
Progettando, producendo e assemblando sia la meccanica che l'elettronica dei nostri prodotti. Questo è di fondamentale importanza per poter garantire la qualità di ogni singolo componente, soprattutto quando si parla di tecnologia legata alla sicurezza delle persone.

Elettronica? Tutta nostra.

Ogni prodotto DEA è pensato e sviluppato **interamente** in casa nostra.
DEA HT, azienda che fa parte del nostro gruppo, progetta e produce l'elettronica che comanda le nostre automazioni.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio e bronzo, che garantiscono resistenza e affidabilità nel tempo.

DEAuser

DEAuser è l'app dedicata all'**utente finale** che permette di comandare le automazioni DEA in prossimità.

Installando NET-NODE su tutti i dispositivi con tecnologia NETLINK puoi controllare il tuo cancello attraverso lo smartphone.

Da utilizzare con:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642

Google play

App Store

DEAinstaller

DEAinstaller è l'App dedicata all'installatore professionista che permette di programmare e gestire le automazioni DEA in modo **semplice ed intuitivo** dal tuo **smartphone**.

Utilizzandola con il nodo **NET-NODE** puoi:

- ✅ fare il **backup dati** delle tue installazioni
- ✅ fare una regolazione semplificata dei **parametri**
- ✅ aggiornare il **firmware**
- ✅ **programmare** le manutenzioni
- ✅ gestire e personalizzare la **lista** dei **radiocomandi**
- ✅ consultare i **manuali** e gli **schemi** dei collegamenti **elettrici**
- ✅ monitorare gli **input** e gli **output** delle centraline
- ✅ **comandare** l'automazione dall'app

Da utilizzare con:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642

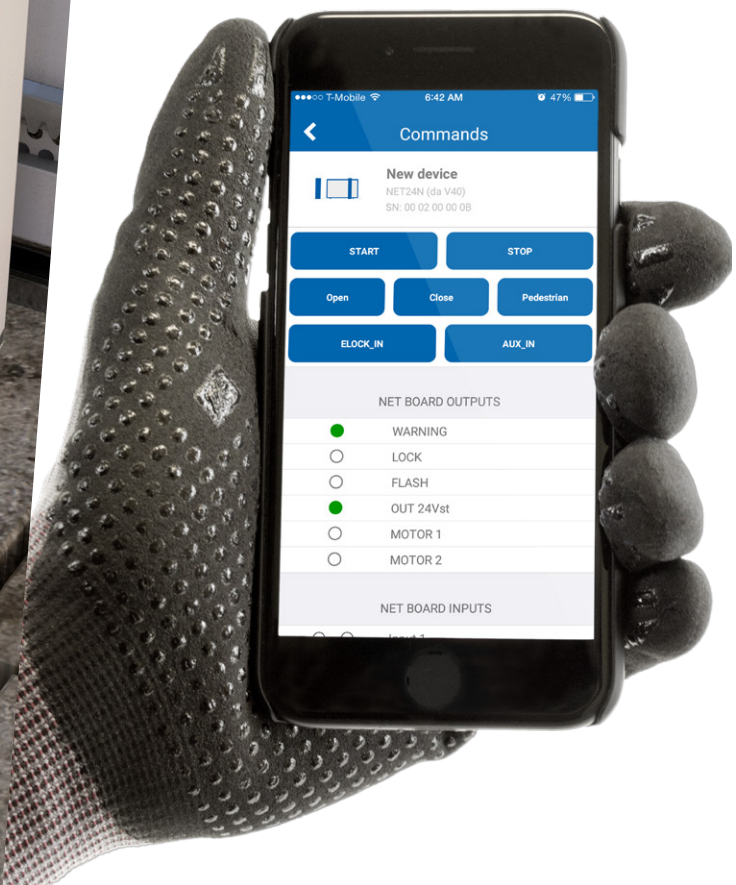

Google play

Download on the App Store

Accessori generici

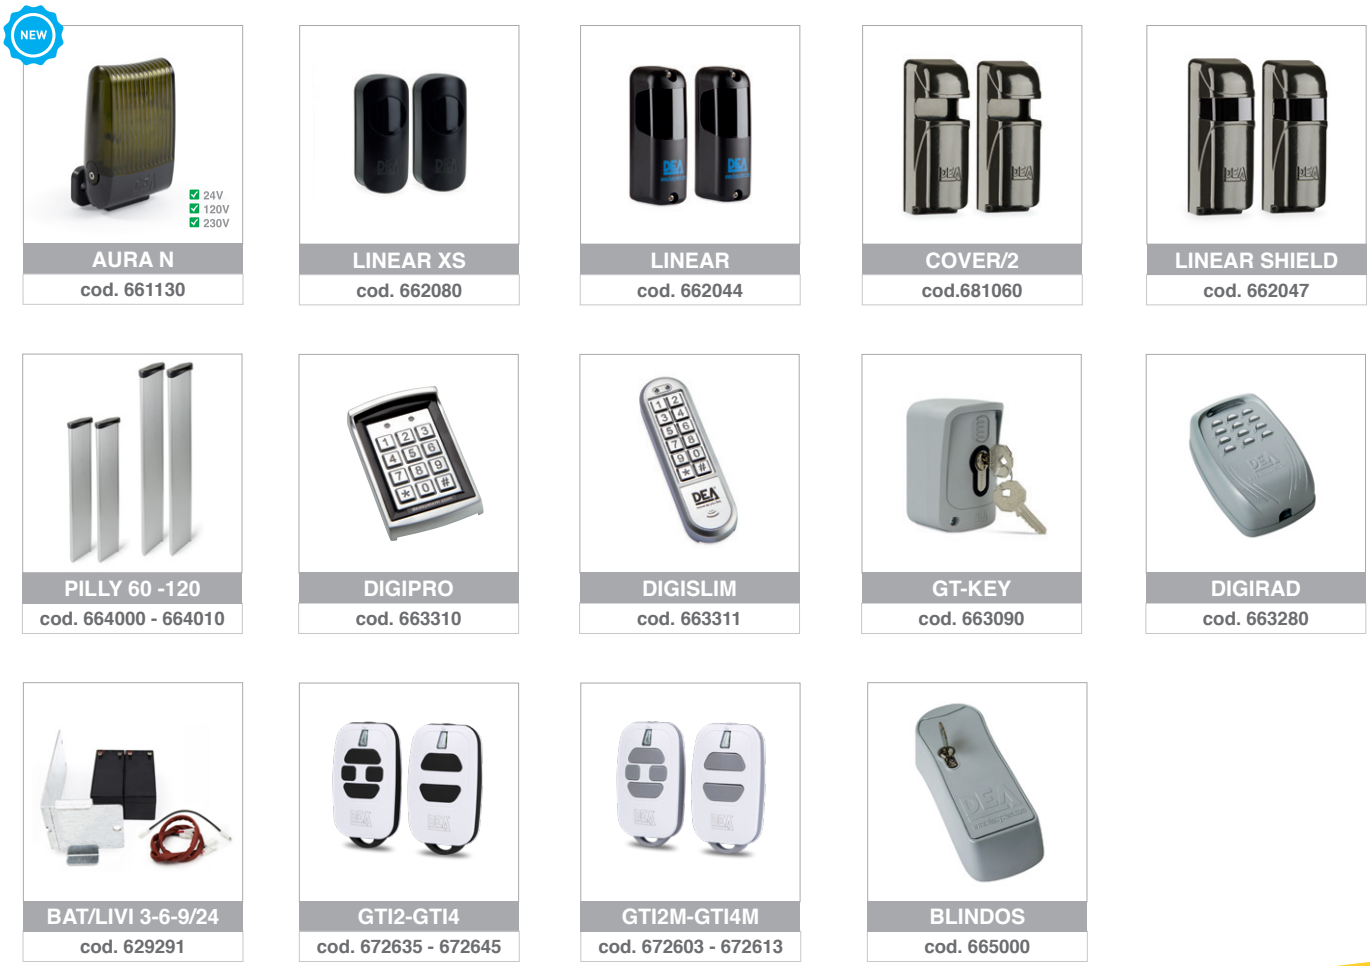

AURA N
cod. 661130

LINEAR XS
cod. 662080

LINEAR
cod. 662044

COVER/2
cod.681060

LINEAR SHIELD
cod. 662047

PILLY 60 -120
cod. 664000 - 664010

DIGIPRO
cod. 663310

DIGISLIM
cod. 663311

GT-KEY
cod. 663090

DIGIRAD
cod. 663280

BAT/LIVI 3-6-9/24
cod. 629291

GTI2-GTI4
cod. 672635 - 672645

GTI2M-GTI4M
cod. 672603 - 672613

BLINDOS
cod. 665000

#safeasyoulike!

Radiocomando non copiabile!

I radiocomandi GTI sono **multi-funzione**. Hanno tre possibilità di codifica: DIP SWITCH, Rolling Code e **D.A.R.T.** la nuova **codifica avanzata DEA**.

Puoi personalizzare il **codice del radiocomando** per garantire la **massima sicurezza** al tuo cliente.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Vuoi **sicurezza totale**? Con **NET-BOX** ogni installatore può personalizzare il codice del tuo radiocomando GTI.

#colourasyoulike!

Scegli il tuo colore preferito!

I radiocomandi GTI sono personalizzabili con i **kit pulsante** in sette colori: verde, verde chiaro, blu, rosa, giallo, arancione e viola.

- GREEN
- LIGHT GREEN
- BLUE
- PINK
- YELLOW
- ORANGE
- PURPLE

Nota: I kit pulsante vengono forniti in confezioni da 5 pz. Il radiocomando va ordinato separatamente.

NETLINK
easy Installation, smart management

NETLINK

è la tecnologia applicata ai dispositivi DEA per la gestione smart delle tue installazioni, in locale e da remoto.

NET-COM

Il dispositivo per la **manutenzione degli impianti** e la **gestione dei radiocomandi da remoto**

DE@NET



Una **sola scheda** per tutti i nostri motori, in versione 230V e 24V.

DEA CLOUD

NET-NODE 2.0

Il dispositivo per la gestione delle installazioni **in locale.**

NET-BOX

Il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi** a banco.

DEA User & DEA Installer

DEAinstaller:
l'App che ti consente di creare e gestire ogni installazione direttamente dal tuo smartphone.

DEAuser:
l'App che ti consente di aprire e chiudere il cancello DEA con un tocco, in locale.

La nostra gamma

Motori per cancelli scorrevoli

LIVI N

REV

GULLIVER

Motori per porte da garage

SPACE

ADVANCE

LIVI 902

Motori per cancelli battenti

MAC

STING


LOOK

GEKO

LIVI 502

GHOST 100/200

OLI N

Motori per porte industriali

LATO

550 PL

Barriere

PASS

STOP

TRAFIK

Dissuasori di sicurezza

ROCK

DEA
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
+ 39.0445.55.07.89 - + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.Беларусь