



Automazioni per porte e cancelli



Catalogo 2021 - Italiano

2021



icone GENERICHE



Articolo



Prodotto conforme con
Certificazione EN



Diametro



Motore con Encoder per la
gestione della posizione e del
rilevamento ostacoli



Motore con **Encoder a due
canali** per la gestione della
posizione e del rilevamento
ostacoli



Finecorsa
M = finecorsa magnetici
E = finecorsa elettromeccanici
S = finecorsa meccanici



Intensità d'uso;
* Residenziale
* * Semi-intensiva
* * * Intensiva
* * * * Ciclo continuo



Elettroseratura



Brevettato



Quantità per confezione



Quantità max per pallet



3 anni di garanzia



Quadro di comando integrato



Motore reversibile
(C= blocco in chiusura)
(A= blocco in apertura)



Alimentazione motore




Pagina del catalogo



icone SPECIFICHE



Altezza dissuasore



Angolo massimo di apertura



Giri per minuto



Corsa



Forza di trazione



Lunghezza dell'asta



Lunghezza massima dell'anta



Coppia massima



Peso massimo dell'anta



Peso prodotto



Spessore



Superficie massima



Tempo di apertura

	[	LIVI/N	 25
		REV	 30
		GULLIVER	 37
	[	MAC	 51
		STING	 57
		LOOK	 63
		OLI/N	 69
		GEKO	 75
		LIVI 502	 81
		ANGOLO	 87
		GHOST 100	 93
		GHOST 200	 99
	[	LIVI 902	 107
	[	ADVANCE	 117
		SPACE	 123
		TEO 700	 129
	[	LATO	 135
	[	LIVI 550 PL	 141
	[	WILL G	 147
	[	PASS	 153
		STOP	 159
		TRAFIK	 165
	[	ROCK	 171
	[	DISPOSITIVI NETLINK	
		E ACCESSORI	 177

A colpo d'occhio su DEA

1993

Piovene Rocchette - Italy

Nasce DEA System

La **visione** di DEA è stata **multinazionale**, fin da principio. Abbiamo portato la nostra sfida e i nostri valori all'estero quasi **30 anni fa**, facendoci conoscere, scegliere e apprezzare per l'alto livello qualitativo delle nostre automazioni.




Filiali CEE ed EXTRA CEE

Dal 2012 sono state aperte 7 filiali: un'esigenza crescente di capillarità che è frutto della risposta positiva dei mercati internazionali ai nostri prodotti.

Sei filiali in Francia, due nel Regno Unito, una in Germania, Spagna, Portogallo, Bielorussia e Polonia, che promuovono il brand DEA per il professionista, garantendo e tutelando le specificità del nostro prodotto.

- Italia (Piovene Rocchette HQ)
- Francia (Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Marseille)
- Regno Unito (Hatfield - GB, Cookstown - IRE)
- Spagna (Barcelona)
- Portogallo (Viseu)
- Germania (Markt Indersdorf)
- Polonia (Imielin)
- Bielorussia (Minsk)






150

Persone in tutto il mondo



2

Stabilimenti in Italia

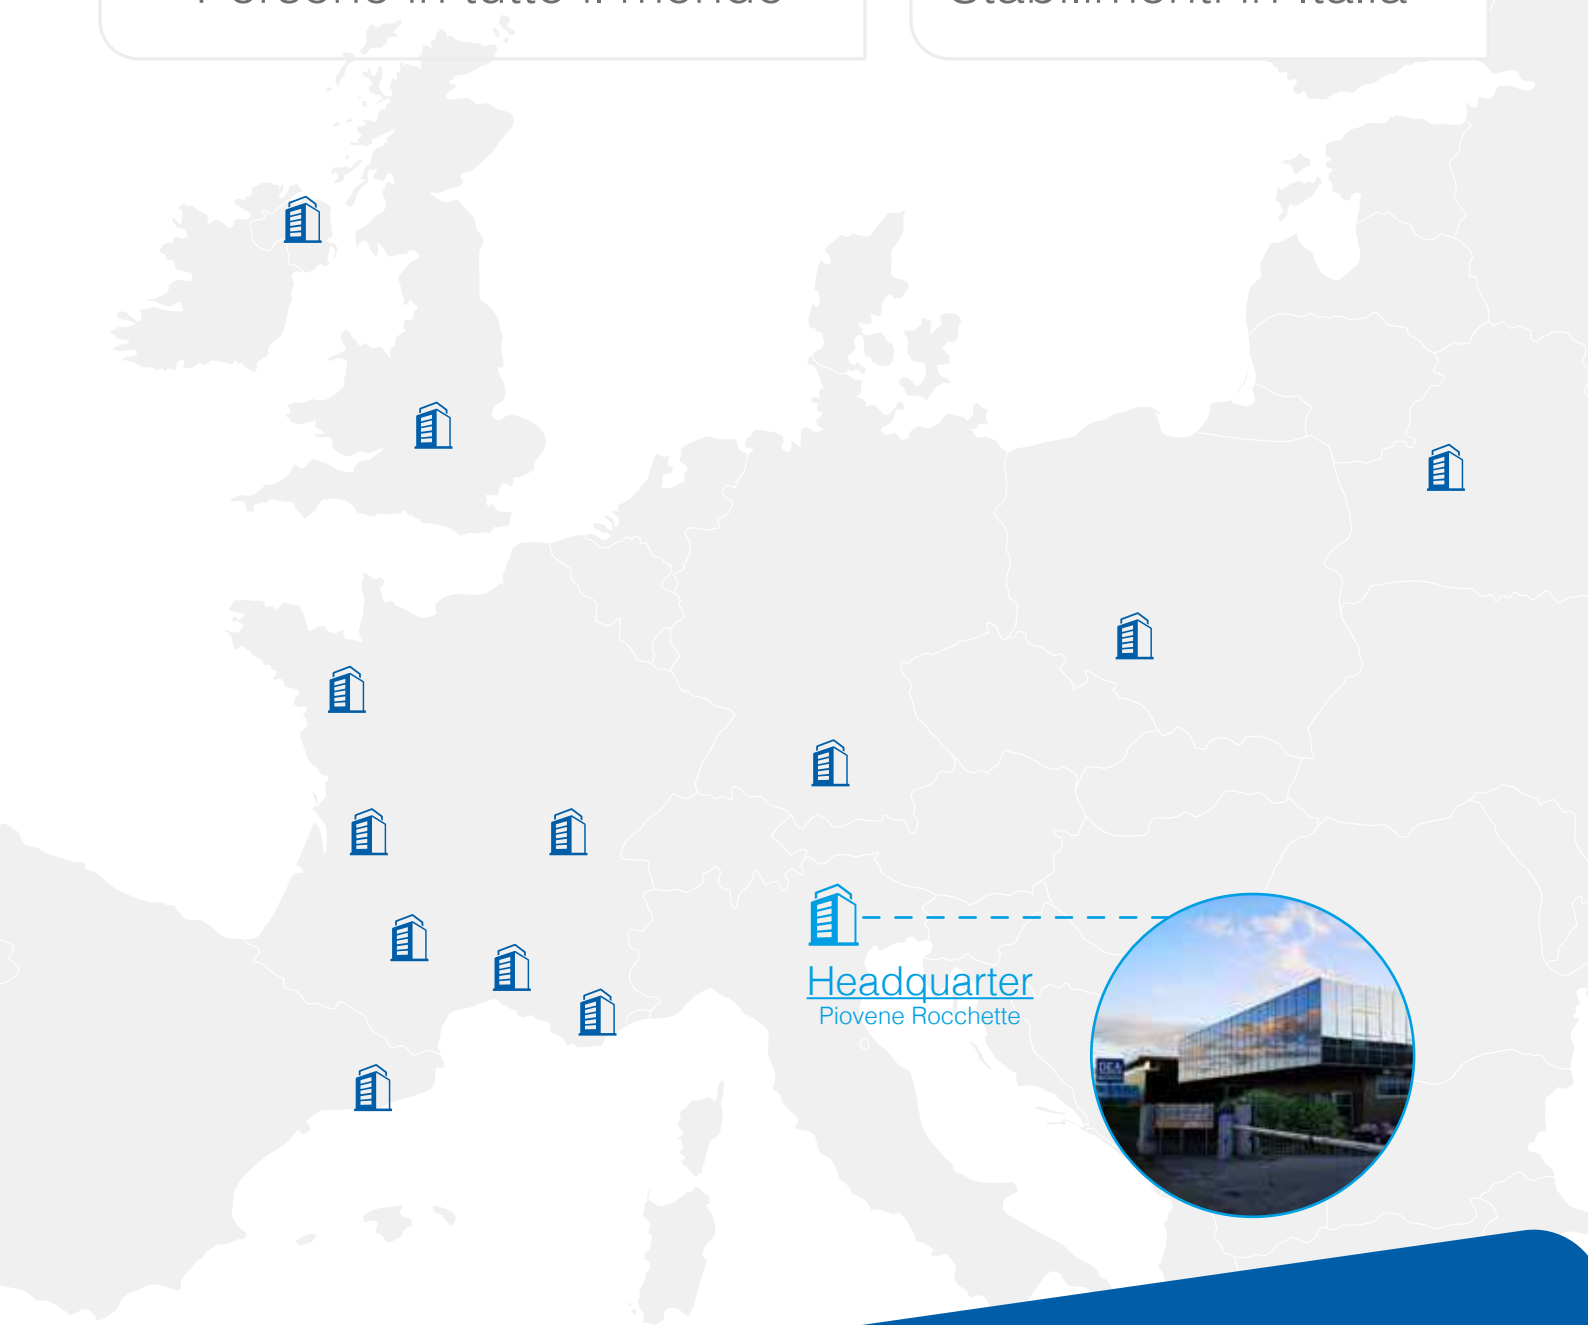

Headquarter
Piovene Rocchette



me to DEAcoud

Email

Password

Enter

Forgot your password? Click here to request a new one

Not yet registered?

Professional Installer

Register your company and activate your installer account

Register

Installation Manager

Register your account and ask your installer to enable it

Register





NETCOM

**Manutenzione impianti e
gestione radiocomandi.**

Tutte le funzioni di cui hai
bisogno, in un solo dispositivo,
dal tuo ufficio.

Funzionalità da **remoto**

NETCOM è uno strumento versatile che si adatta a molti contesti d'utilizzo.



Imposta le manutenzioni programmate
(Funzione "Calendario manutenzioni")



Definisci quando un utente può entrare o uscire
(Funzione "Fasce orarie")



Imposta l'apertura/chiusura **automatica** del cancello DEA o di altri marchi
(Funzione azioni automatiche "Timer")



Definisci tu quali sono i **giorni festivi**: decidi quando disattivare le azioni automatiche
(Funzione "Calendario azioni automatiche")

NETCOM va utilizzata con DEACloud: il **sito web** che ti permette di gestire tutti i dispositivi con tecnologia NETLINK.

<https://cloud.deasystem.com>



Guarda il video!

Sei un **professionista** o un **utente**? Scopri n



Radiocomandi

Gestisci
Aggiungi
Modifica
Elimina



App DEUser

Abilita e disabilita gli utenti
Modifica le password



Chiamata GSM

Abilita e disabilita gli utenti
Attiva uno o più dispositivi dell'impianto con una sola chiamata.



Programma i dispositivi NETLINK

Centraline DE@NET
Ricevitori DEA



Controlla le anomalie sull'impianto
e Intervieni subito in caso di guasto



Controlla chi è entrato o uscito
(Funzione "Log Eventi")



Controlla se si sono attivati i dispositivi di sicurezza
(Funzione "Log Eventi")



Controlla i permessi degli utenti

Decidi chi può entrare e quali automazioni può aprire

nelle prossime pagine come usare NETCOM!



Sei un **professionista?**

Queste sono le funzionalità di
NETCOM pensate per te







Cerchi un modo per ricordarti sempre tutte le **manutenzioni**?

Con la funzione "Calendario manutenzioni" è facile.

1. Accedi a DEAcoud e alla sezione "Manutenzioni"
2. Imposta un avviso
3. Vedrai una notifica quando sarà giunto il momento di effettuare un intervento



Vuoi gestire tutti gli impianti **dal tuo ufficio**?

Nessun problema!

Puoi:

1. Programmare la centralina o il ricevitore NETLINK* collegato a NETCOM
2. Verificare che gli impianti funzionino correttamente
3. Vedere chi è entrato o uscito
4. Vedere se si sono attivati i dispositivi di sicurezza (es. coste sensibili)
5. Gestire tutti i dispositivi per l'apertura: radiocomandi, app DEAusser**, chiamate GSM

* NETLINK è la tecnologia DEA per la gestione degli impianti da remoto e in locale.

** App DEAusser compatibile solo con NETCOM e SIM PRO



Vuoi usare le funzionalità di NETCOM su un impianto di **altri marchi**?

Semplice e veloce!

1. Connetti NETCOM ad un'automazione non DEA
2. Accedi a tutte le funzionalità di DEAcoud

Puoi:

1. programmare le manutenzioni
2. aggiungere, eliminare, modificare radiocomandi
3. comandare l'automazione
4. impostare l'apertura e la chiusura automatica del cancello
5. definire i permessi degli utenti (funzionalità "Profili")
6. controllare chi è entrato e uscito

Non puoi:

1. modificare i parametri delle centrali e dei ricevitori
2. verificare se ci sono errori nelle centrali



Devi memorizzare 1.500 radiocomandi?

Puoi farlo in pochi minuti

I radiocomandi DEA sono serializzati in sequenza in scatole da 100 pezzi.

1. Collegati al DEACloud
2. Inserisci il seriale del primo radiocomando
3. Inserisci la quantità totale di radiocomandi che devi programmare
4. Sincronizza
5. I radiocomandi saranno subito funzionanti



Il tuo cliente ti chiede un nuovo radiocomando?

Puoi crearne uno in pochi secondi

1. Utilizza il DEACloud per connetterti a NETCOM
2. Inserisci il seriale del radiocomando: sarà subito funzionante
3. Consegna o spedisce il radiocomando al tuo cliente



Il tuo cliente deve modificare spesso il proprietario di un radiocomando?

Puoi farlo con l'account "Gestore"

Questo account è dedicato all'amministratore dell'impianto.

Il Gestore può:

1. aggiungere, modificare ed eliminare radiocomandi, app DEAUser e numeri di telefono
2. modificarne i permessi di accesso
3. modificarne le fasce orarie di accesso

Il Gestore non può:

1. modificare i parametri delle centrali e dei ricevitori



Sei un **gestore** o un **utente**?

Queste sono le funzionalità di
NETCOM pensate per te







Devi gestire l'accesso del personale di un'azienda con diversi permessi?

Puoi farlo con la funzionalità "Profili"

La funzionalità "Profili" ti permette di definire chi può entrare dal cancello, a che ora e quali altre automazioni può controllare.

Con DEAccloud ogni radiocomando può avere un profilo diverso.

Ad esempio, puoi attribuire profili diversi di accesso al personale di servizio e ai dipendenti degli uffici.

Il personale di servizio potrà aprire solo il cancello principale e la porta d'ingresso dalle 5:00 alle 7:00 del mattino.

I dipendenti degli uffici potranno aprire il cancello principale e la porta d'ingresso dalle 8:30 alle 8:45.



Vuoi dare un accesso **senza chiavi** ai tuoi condomini?

Possono aprire il cancello con una chiamata telefonica GSM

Con NETCOM provvista di SIM potrai abilitare fino a 200 numeri di telefono contemporaneamente, impostando giorni e fasce orarie di accesso. Potrai disabilitarli in ogni momento.



Devi aprire e chiudere il cancello **tutti i giorni alla stessa ora?**

Usa la funzionalità azioni automatiche "Timer"

Con NETCOM puoi attivare la funzione timer e impostare azioni automatiche utilizzando le fasce orarie.

Hai un hotel o un'azienda? Puoi impostare l'apertura automatica del portone d'ingresso al mattino e la chiusura la sera.

Potrai disattivare questi comandi automatici in determinati giorni dell'anno impostando il calendario.




Vuoi fare **di più** oltre ad aprire e chiudere il cancello?

NETCOM ha due uscite programmabili

Puoi connettere NETCOM ad altri dispositivi per controllare anche da remoto (con SIM) qualunque funzione ti serva, in modo pratico e veloce.


Ad esempio NETCOM può attivare l'illuminazione del tuo vialetto.

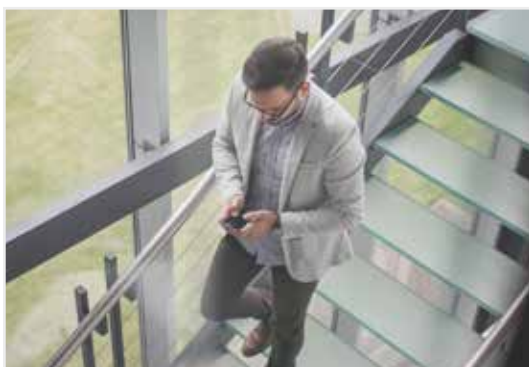

Tuo figlio ha dimenticato le chiavi di casa?

Apri il cancello dal tuo ufficio con l'app DEAuser o chiamata GSM.

Con l'app DEAuser inoltre, puoi verificare da remoto se il cancello è aperto o chiuso.

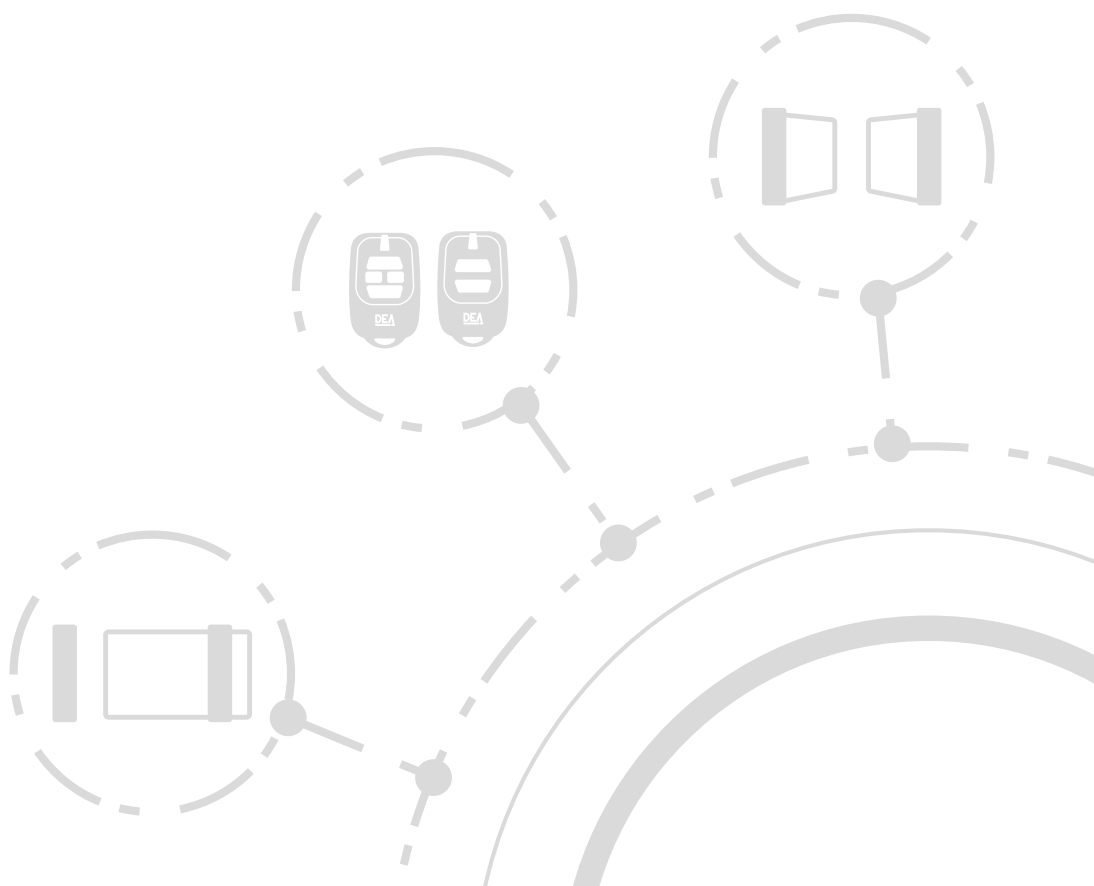

NETCOM è uno strumento **plug-and-play**, subito pronto all'uso.

Può essere utilizzato con connessione SIM o LAN:

art. NET-COM

cod. 679117

Attenzione: fornita senza SIM



SIM PLAN



art. SIM BASE

cod. 179010

SIM M2M con piano "BASE" di 5 anni da utilizzare con NETCOM.

Attenzione: non compatibile con DEAuser



art. SIM PRO

cod. 179011

SIM M2M con piano "PRO" di 5 anni da utilizzare con NETCOM con un limite massimo di 200 connessioni al giorno.

Compatibile con DEAuser



Accessori



art. NET-COM POWER SUPPLY
cod. 163523

Dispositivo di alimentazione per NETCOM (840mA / 24V DC)



art. S-EXTENDER
cod. 677650

Scheda per aumentare la portata del cavo di connessione tra NETCOM e dispositivi NETLINK (quadri di comando DE@NET e ricevitori) da 3m ad un massimo di 50m.



art. ANTENNA GSM LTE
cod. 179009


Antenna esterna GSM-LTE per aumentare il segnale del modem.
Cavo= 2 m



art. LAN-EXP
cod. 679118

Modulo a innesto per connettere il cavo LAN a NETCOM

caratteristica	descrizione
dispositivi NET collegabili	1
radiocomandi memorizzabili	1500
frequenza	433,92 MHz
tipi di codifiche compatibili	Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.
uscite programmabili	2 Output 0,5A / 30 ---
ingressi programmabili	2 Input
alimentazione	12V~/±5% 24V~/±5%
potenza max. assorbita	10W
batteria	CR 2032
frequenza modem 2G (MHz)	850/900/1800/1900
temperatura d'esercizio	-10°C ÷ +50°C
indice di protezione	IP55

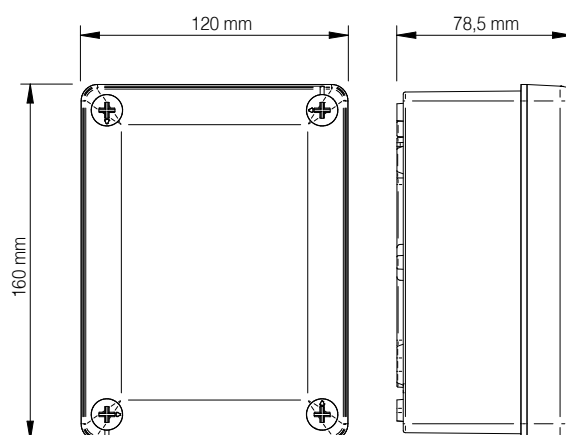

	funzionalità	NETCOM + SIM BASE	NETCOM + SIM PRO	NETCOM
generali	SIM M2M (machine to machine)	*SIM multioperatore 2G/3G/4G prepagata valida 5 anni	*SIM multioperatore 2G/3G/4G prepagata valida 5 anni	senza SIM
	programmazione con DEACloud tramite:	SIM (connessione remota)	SIM (connessione remota)	USB (connessione locale)
	effettuare modifiche da remoto	✓	✓	✗
	abilitare l'account "Gestore"	✓	✓	✗
strumenti di accesso	effettuare l'accesso con chiamata GSM (200 numeri registrabili)	✓	✓	✗
	accesso a tutte le funzionalità di gestione radiocomandi	✓	✓	✓ solo in locale e solo con Windows
	utilizzo app DEUser (comandi e status cancello) (200 APP registrabili)	✗	✓ fino a 200 connessioni giornaliere**	✗ senza SIM ✓ con SIM di altri operatori o con art. LAN-EXP
gestione installazione	programmazione dispositivi NETLINK (centraline DE@NET, ricevitori DEA)	✓	✓	✗ da remoto
				✓ in locale
	controllo dello stato dell'impianto	✓	✓	✗ da remoto
				✓ in locale con USB o art. NET-NODE
	controllo dei "LOG EVENTI"	✓	✓	✗ da remoto
				✓ in locale
	intervento immediato in caso di anomalia	✓	✓	✗ da remoto
				✓ in locale
	accesso a tutte le funzionalità di gestione manutenzioni	✓ con DEACloud	✓ con DEACloud	✓ con DEACloud
	impostazione delle automazioni che l'utente può controllare <i>(funzionalità "Profili")</i>	✓	✓	✓
fasce orarie e calendario	funzionalità azioni automatiche "Timer"	✓	✓	✓
	impostazione delle fasce orarie in cui l'utente può entrare <i>(funzionalità "Profili")</i>	✓	✓	✓
	definizione dei giorni festivi con la funzionalità "Calendario"	✓	✓	✓

* SIM funzionante solo nei paesi della comunità Europea, quali: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Réunion, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

**il numero di connessioni può variare in base alla qualità del segnale e alla quantità di dati usati per la programmazione e la gestione dell'impianto



SPACE N

Disponibile Q4 2021

La gamma dei motori SPACE è in **completa rivoluzione**.

Le novità su cui il nostro team sta lavorando riguardano sia le funzionalità che il design.

Necessità di aprire e chiudere il garage velocemente?

SPACE N sarà disponibile in versione **Boost**

Nuovo design con carter a doppia finitura, bicolore

Nuovo quadro di comando



I motori SPACE N saranno dotati della **nuova centralina NET-EVO**: la versione evoluta delle centrali NET con un menù di programmazione completamente nuovo, ancora più semplice.

Le centraline della serie **NET-EVO** avranno due modalità di programmazione:

Easy - per gestire velocemente i parametri generali dell'installazione

Pro - per gestire i parametri più complessi dell'installazione

Più luce grazie al nuovo diffusore e al nuovo circuito a led più potente



Vuoi restare informato su quando uscirà questo prodotto?
Iscriviti alla nostra newsletter!



STOP N - PASS N

Disponibili nel 2021

La nostre barriere stanno
per avere una veste
completamente **nuova!**



Led semaforici* in posizione frontale

Visibili in tutte le direzione di marcia, perfetti per
la **gestione del traffico**

(*opzionali, da ordinare separatamente)



Carter metallico

Per una maggiore resistenza alle
intemperie e agli **atti vandalici**



Vuoi restare informato su quando
uscirà questo prodotto?
Iscriviti alla nostra newsletter!



AURA N

Già disponibile!

Un solo lampeggiante
multi-tensione
e **multi-frequenza**



Con **antenna integrata**
433 MHz e 868 MHz

maggiore luminosità:
nuovo circuito LED più
potente

un **unico circuito**
alimentabile in:

- 230VAC
- 120VAC
- 24VAC-DC



SCORREVOLI



Automazioni per cancelli scorrevoli residenziali, condominiali e industriali



LIVI/N

- Fino 900 kg
- 230V / 24V
- Per uso residenziale
- Motori con encoder
- Disponibile in versione veloce, modelli BOOST (16mm/s)



REV

- Fino 1400 kg
- 230V / 24V
- Per uso condominiale
- Motori con encoder, disponibile versione reversibile



GULLIVER

- Fino 2500 kg
- 230V / 400V
- Per uso industriale
- Motori con encoder, disponibile versione con elettrofreno


GUIDA ALLA SCELTA

Scegli il peso del cancello che devi automatizzare



400 kg	230V	212E	●			LIVI 403N
600 kg	24V	NET24N	●			LIVI 6/24N
	230V	NET230N	●	✓		LIVI 6N
800 kg	230V	212E	●			LIVI 803N
900 kg	24V	NET24N	●			LIVI 9/24N
	230V	NET230N	●	✓		LIVI 9N
1400 kg	24V	NET24N	● ● ●			REV24
			● ●	✓		REV220
	230V	NET230N	● ● ●	✓	✓	REV220/RF
2100 kg	230V	NET230N	● ● ● ●	✓		18NET
2500 kg	400V	400RR	● ● ● ●	✓		25RRT



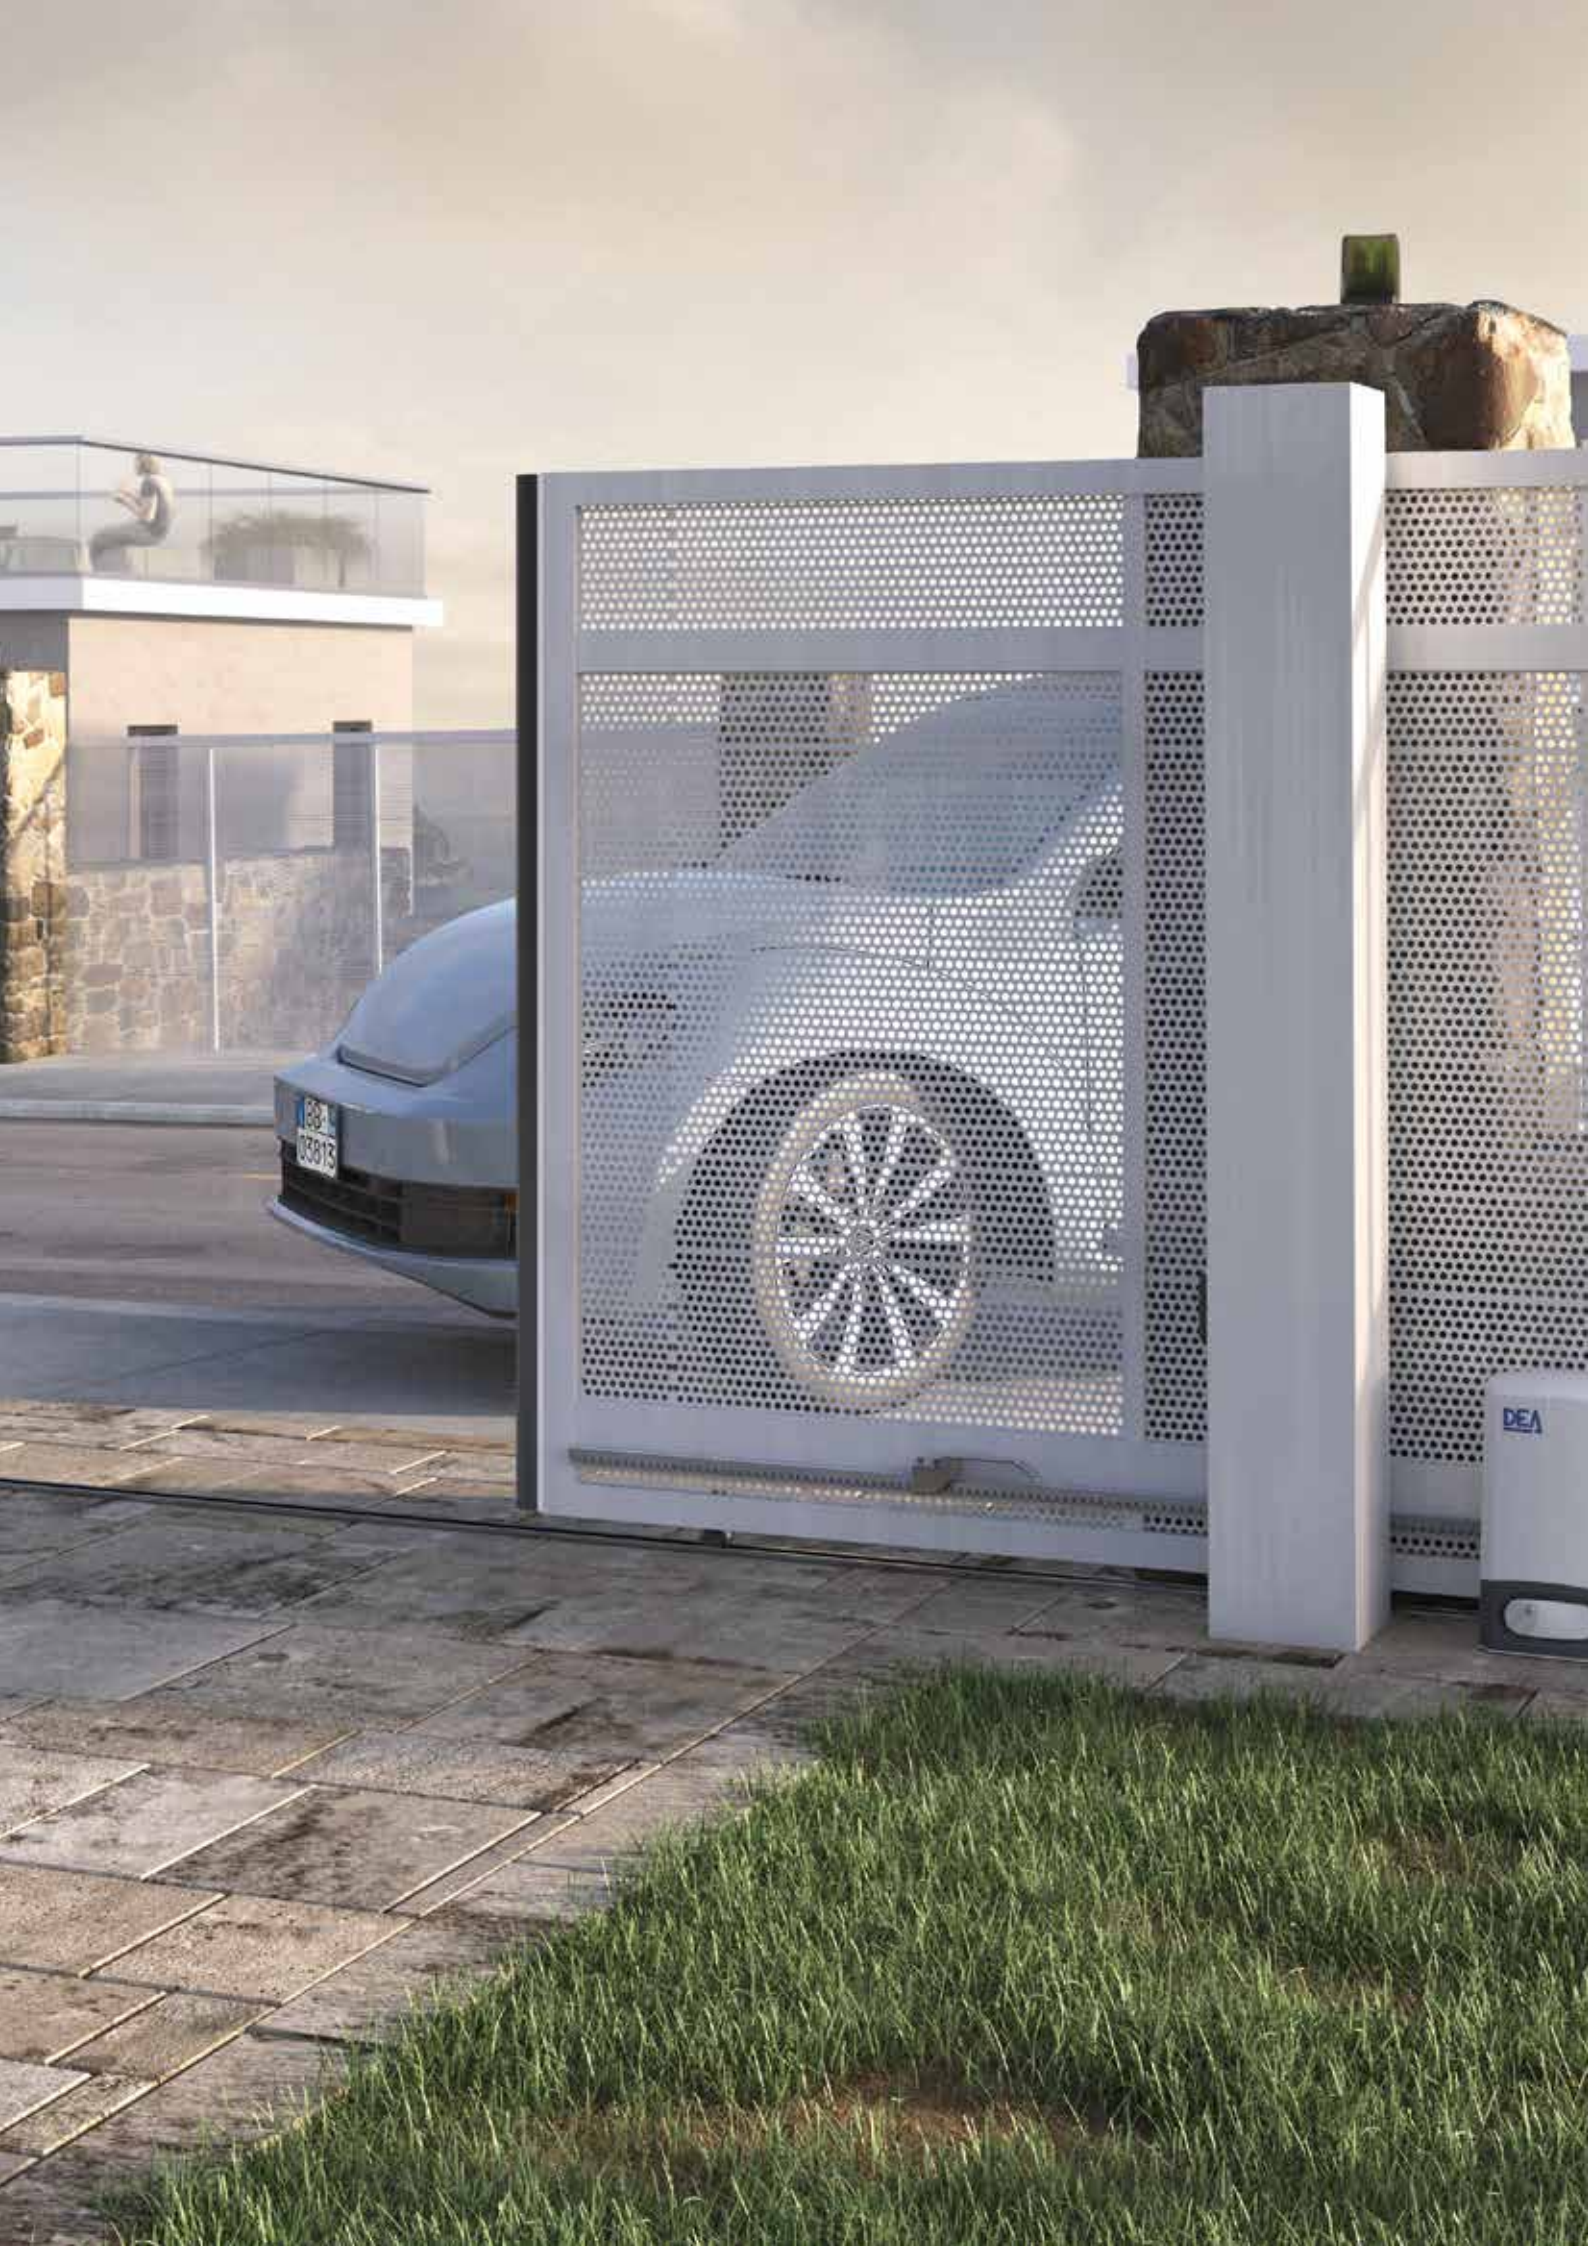

LIVIN

Automazione per cancelli scorrevoli residenziali

Fino a 900 Kg



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale.**

180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi a banco.**

184



Centrale di comando rialzata e frontale. Sempre accessibile anche in caso di spazi ridotti o difficili da raggiungere



Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio e bronzo, che garantiscono resistenza e affidabilità nel tempo.



Per programmare questo motore con l'app DEAINSTALLER, è necessario utilizzare il dispositivo di interfaccia NET-NODE.

NET-NODE ha un suo alloggiamento specifico all'interno del motore e consente allo smartphone di comunicare con la centrale di comando.

Kit batterie con supporto dedicato (opzionale e solo per i modelli in 24V), per garantirvi il funzionamento in assenza di corrente



Disponibili modelli con finecorsa magnetico

Compatibile con sblocco a cavo esterno (art. 450N e art. BLINDOS - opzionale), per avere sempre un accesso sicuro dall'esterno della proprietà

Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!

Il sistema di fissaggio con piastra invisibile e barra filettata garantisce un'installazione rapida e compatta



LIV/N	Velocità di apertura	10 m/min
LIV/N-BOOST		16 m/min

Nota: la velocità di apertura potrebbe diminuire in funzione delle caratteristiche dell'installazione



Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando, finecorsa ed encoder



COD.	Art.	EN 12453	Art.	Art.	Art.	Art.	ALTRE CARATTERISTICHE
614700	LIVI 6N	EN 12453	600 kg	Art.	NET230N	✓	• Irreversibile con finecorsa (magnetico solo per versioni 6N/M e 9N/M) • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli • Sensore antischiacciamento
614701	LIVI 6N/M	EN 12453	600 kg	Art.	NET230N	✓	
615700	LIVI 9N	EN 12453	900 kg	Art.	NET230N	✓	
615701	LIVI 9N/M	EN 12453	900 kg	Art.	NET230N	✓	

Per tutti i modelli: centrale di comando e piastra di fissaggio motore incluse

Motoriduttori 24V = con quadro di comando e finecorsa



COD.	Art.	EN 12453	Art.	Art.	Art.	ALTRE CARATTERISTICHE
614750	LIVI 6/24N/F	EN 12453	600 kg	Art.	NET24N	• Irreversibile con finecorsa (magnetico solo per versioni 6/24N/M, 6/24N/M-BOOST e 9/24N/M) • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Sensore antischiacciamento • Versioni con velocità maggiorata nei modelli BOOST (16m/min)
614752	LIVI 6/24N/M	EN 12453	600 kg	Art.	NET24N	
614751	LIVI 6/24N/F-BOOST	EN 12453	600 kg	Art.	NET24N	
614753	LIVI 6/24N/M-BOOST	EN 12453	600 kg	Art.	NET24N	
615750	LIVI 9/24N/F	EN 12453	900 kg	Art.	NET24N	
615751	LIVI 9/24N/M	EN 12453	900 kg	Art.	NET24N	

Per tutti i modelli: centrale di comando e piastra di fissaggio motore incluse

Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando e finecorsa



COD.	Art.	Art.	Art.	Art.	ALTRE CARATTERISTICHE
614702*	LIVI 403N*	400 kg	Art.	212E	• ATTENZIONE: non compatibile con NETLINK • Irreversibile con finecorsa • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Apprendimento automatico della corsa • Ingressi controllati per dispositivi di sicurezza esterni
615702*	LIVI 803N*	800 kg	Art.	212E	

Per tutti i modelli: piastra di fissaggio motore inclusa

* Al fine di rispettare i limiti sulle forze d'impatto previsti dalla EN 12453, è necessario l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza nel rispetto della EN 12978.


INFORMAZIONI TECNICHE	LIVI 403N - LIVI 6N LIVI 6N/M	LIVI 803N - LIVI 9N LIVI 9N/M	LIVI 6/24N/F LIVI 6/24N/M	LIVI 6/24N/F-BOOST LIVI 6/24N/M-BOOST	LIVI 9/24N/F LIVI 9/24N/M
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ±10% (50/60 Hz)		24V ~		
Potenza massima assorbita (W)	320	450	80		110
Forza di spinta (N)	340	490	210	240	260
Ciclo di lavoro (manovre/h)*	18	11	22		18
N° max manovre in 24h*	60	40	60		40
Condensatore incorporato (µF)	8	12,5	\		
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50				
Termoprotezione motore (°C)	140	160	\		
Velocità (m/min)	10		16		10
Pignone di serie	Z16	Z16	Z16	Z16	Z16
Peso del prodotto con imballo (Kg)	11	12,5	12		
Pressione sonora (dBA)	< 70				
Grado di protezione	IPX4 (IP44 per versioni con finecorsa magnetico)				

* Con anta lunga 5 m

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA



DIMENSIONI

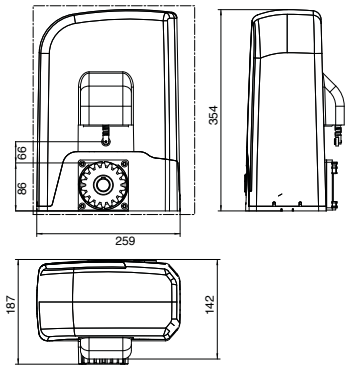

1

KIT
COD. 614700
Art. LIVI 6N
 Automazione per cancelli scorrevoli residenziali

2

COD. 619000
Art. 111
 Cremagliera in nylon completa di viti di fissaggio (1m)

3

KIT
COD. 662080
Art. LINEAR/XS
 Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

4

COD. 664000
Art. PILLY/60
 Colonnina per fotocellula da 55cm (2 pz)

5

COD. 171035
Art. C-20
 Costa meccanica L=2m

6

COD. 663090
Art. GT-KEY
 Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

7




KIT
COD. 661130
Art. AURA N
 Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

NEW

KIT
COD. 672645
Art. GTI4
 Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

KIT

per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi





REV

Automazione per cancelli scorrevoli condominiali

Fino a 1400 Kg



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

📄 179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi** a banco.

📄 184





Motore con tecnologia encoder e ventilazione forzata (per le versioni in 230V), per garantire un utilizzo intensivo

Centrale di comando rialzata e frontale. Sempre accessibile anche in caso di spazi ridotti o difficili da raggiungere



Disponibili modelli con finecorsa magnetico



I modelli reversibili di questo motore permettono la movimentazione manuale della porta senza dover sbloccare il motore e soddisfano alcune misure di sicurezza tipiche delle installazioni in contesti pubblici.

Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Possibilità di utilizzo con cassone antivandalico IRONBOX e IRONBOX/XS per installazioni in ambienti industriali o con elevato transito di veicoli



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!

NETCOM



Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando, finecorsa ed encoder



COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
616000	REV220	1400 kg*	●●	NET230N	✓	• Irreversibile con finecorsa • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
616003	REV220/M	1400 kg*	●●	NET230N	✓	• Irreversibile • Finecorsa magnetico • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
616001	REV220/RF	1400 kg*	●●●	NET230N	✓	• Reversibile con freno di stazionamento • Finecorsa • Riduttore in bagno d'olio • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
616004	REV220/RFM	1400 kg*	●●●	NET230N	✓	• Reversibile con freno di stazionamento • Finecorsa magnetico • Riduttore in bagno d'olio • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

Per tutti i modelli (escluse versioni IB): centrale di comando e piastra di fondazione da cementare incluse

* In caso di utilizzo del pignone maggiorato art. Z22 si prevede una riduzione del peso max dell'anta del 30%

Motoriduttori 24V = con quadro di comando e finecorsa




COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
616011	REV24/F	1400 kg*	●●●	NET24N	• Irreversibile con finecorsa • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
616012	REV24/M	1400 kg*	●●●	NET24N	• Irreversibile • Finecorsa magnetico • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

Per tutti i modelli (escluse versioni IB): centrale di comando e piastra di fondazione da cementare incluse


* In caso di utilizzo del pignone maggiorato art. Z22 si prevede una riduzione del peso max dell'anta del 30%

INFORMAZIONI TECNICHE	REV220 - REV220/M REV220/IB	REV220/RF - REV220/RFM REV220/RF/IB	REV24/F - REV24/M REV24/IB
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Potenza massima assorbita (W)	500		250
Forza di spinta max (N)	900	1200	450
Ciclo di lavoro (manovre/h) considerando un'anta di 8 m	27 per ante da 1000Kg 22 per ante da 1400Kg		36 per ante da 1000Kg 31 per ante da 1400Kg
N° max manovre in 24h - considerando un'anta di 8 m	270 per ante da 1000Kg 220 per ante da 1400Kg	300 per ante da 1000Kg 250 per ante da 1400Kg	
Condensatore incorporato (µF)	14	12,5	\
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50		
Termoprotezione motore (°C)	150		\
Velocità (m/min)	10		12
Pignone di serie	Z18	Z15	Z18
Peso del prodotto con imballo (Kg)	18		
Pressione sonora (dBA)	< 70		
Grado di protezione	IPX4 (IP44 con finecorsa magnetici)		

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

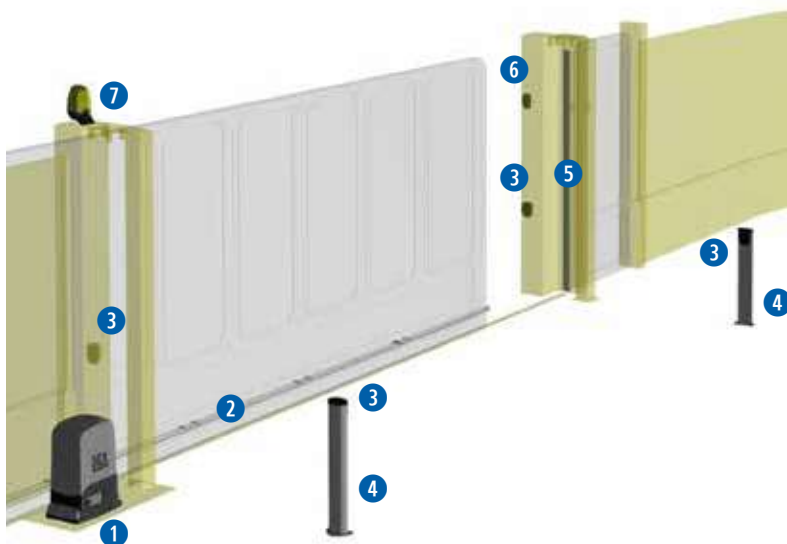


DIMENSIONI




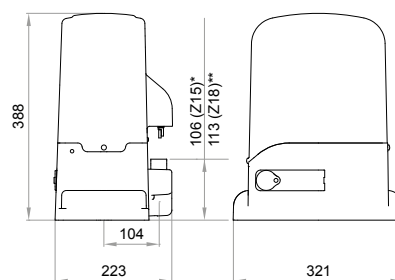


* art. REV220/RF - REV220RFM

**art. REV220 - REV220/M - REV24/F - REV24/M



ACCESSORI SPECIFICI



* In caso di utilizzo del pignone maggiorato art. Z22 si prevede una riduzione del peso max dell'anta del 30%



GULLIVER

Automazione per cancelli scorrevoli industriali

Fino a 2500 Kg



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale.**

180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi a banco.**

184



GULLIVER



Motore con tecnologia encoder e ventilazione forzata, per garantire un utilizzo intensivo



Meccanica in metallo e ingranaggi in acciaio lavorato per garantire massime prestazioni e durata nel tempo



Disponibili modelli con finecorsa magnetico

Il modello con il dispositivo elettromeccanico di frenata (art. 25RRTF) protegge il motoriduttore in caso di frenata o inversione di marcia su cancelli pesanti



Quadro di comando amovibile per facilitare il cablaggio di tutti gli accessori

Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Possibilità di utilizzo con cassone antivandalico IRONBOX e IRONBOX/XS per installazioni in ambienti industriali o con elevato transito di veicoli



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando, finecorsa ed encoder



COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
613300	18NET	2100 kg	●●●	NET230N	✓	• Irreversibile con finecorsa elettromeccanici • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli
613301	18NET/M	2100 kg	●●●	NET230N	✓	• Irreversibile • Finecorsa magnetico • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

Per tutti i modelli (escluse versioni IB): centrale di comando e piastra di fondazione da cementare incluse

Motoriduttori 400V ~ trifase con quadro di comando, finecorsa ed encoder



COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
613210	25RRT	2500 kg	●●●	400RR	✓	• ATTENZIONE: NON COMPATIBILI NETLINK • Irreversibile con finecorsa elettromeccanici • Sensore antischiacciamento • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli • Dispositivo elettromeccanico di frenata (solo per versione art. 25RRTF)
613215	25RRTF	2500 kg	●●●	400RR	✓	
613221	25RRT/M	2500 kg	●●●	400RR	✓	• ATTENZIONE: NON COMPATIBILI NETLINK • Irreversibile • Finecorsa magnetico • Sensore antischiacciamento • Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli


Per tutti i modelli (escluse versioni IB): centrale di comando e piastra di fondazione da cementare incluse

INFORMAZIONI TECNICHE	18NET - 18NET/M - 18/IB	25RRT - 25RRTF - 25RRT/M - 25/IB
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	400V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Potenza massima assorbita (W)	560	1200
Forza di spinta max (N)	1300	1650
Ciclo di lavoro (manovre/h)	15 - considerando l'anta lunga 12 metri	17 - considerando l'anta lunga 14 metri
N° max manovre in 24h	240	280
Condensatore incorporato (µF)	30	/
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50	
Termoprotezione motore (°C)	140	/
Velocità (m/min)	10	
Pignone di serie	Z18	Z18
Peso del prodotto con imballo (Kg)	30	
Pressione sonora (dBA)	< 70	
Grado di protezione	IPX4 (IP44 con finecorsa magnetico)	

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA



DIMENSIONI

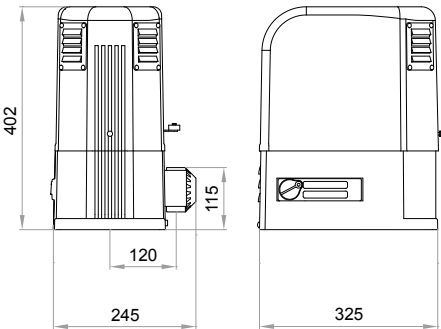

1

COD. 613300
Art. 18NET
Automazioni per cancelli scorrevoli industriali

2

COD. 126001
Art. 112
Cremagliera zincata 22x22mm (1m)

3

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

4

COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da 55cm (2 pz)

5

COD. 171035
Art. C-20
Costa meccanica L=2m

6

COD. 663090
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

7

COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

COD. 672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 619000
Art. 111
Cremagliera in nylon
completa di viti di
fissaggio (1m)



COD. 126008
Art. 116
Cremagliera zincata
modulo M6 (1m)



COD. 171035
Art. C-20
Costa meccanica L=2m



COD. 171040
Art. CR-25
Costa resistiva L=2,5m
conforme alla EN12978



COD. 360412
Art. Pignone Z18/1B
Pignone per IRONBOX M=4
Z=18 Ø=80mm h=60mm
zincato



COD. 126001
Art. 112
Cremagliera zincata
22x22mm (1m)



COD.360580
Art. M6
Ingranaggio zincato
GULLIVER M=6 Z=12
Øe=84mm h=45mm



COD. 171039
Art. CR-20
Costa resistiva L=2m
conforme alla EN12978



COD. 171044
Art. CC-20
Costa conduttiva L=2m
conforme alla EN12978



COD. 430780
Art. CG KIT
Kit pressacavo con dadi
4x(M16)+3x(M12)



COD. 126000
Art. 113
Cremagliera zincata
30x12mm, con distanziatori
zincati e viti di fissaggio
(1m)



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit di trasmettitore e ricevente via
radio in 868 MHz, per coste resistive
o meccaniche



COD. 171034
Art. C-16
Costa meccanica L=1,6m



COD. 667053
Art. SOFT3
Profilo in alluminio e gomma per
la riduzione delle forze d'impatto
per porte scorrevoli e battenti
(12m)

IRONBOX



IRONBOX/XS



IRONBOX/XS

Contenitore antivandalico in acciaio verniciato per REV e GULLIVER completo di finecorsa magnetico (cod. 619070) e piastra di fondazione


COD.	Art.	DIMENSIONI	kg
619100	IRONBOX/XS	345 x 607 x 213 mm	18kg

Colori: Grigio MICA P3-197 + RAL 9006



cod. 619100 IRONBOX/XS
(motore e centralina non inclusi)

Esempio di installazione completa

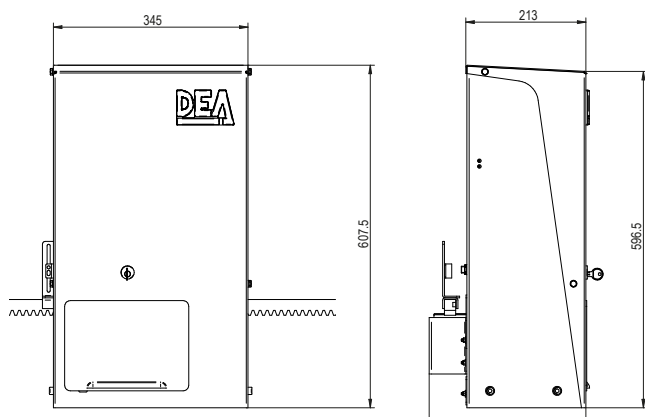

Struttura metallica antivandalismo con chiave personalizzata

Dimensioni perfette per adattarsi a piccoli spazi




IRONBOX

Contenitore antivandalico in acciaio verniciato (RAL 9006) per REV e GULLIVER completo di finecorsa magnetico (cod. 619070) e piastra di fondazione

COD.	Art.	DIMENSIONI	kg
619080	IRONBOX	594 x 1002 x 280 mm	44kg

Da installare con costa resistiva opzionale art. 121N (cod. 171031)

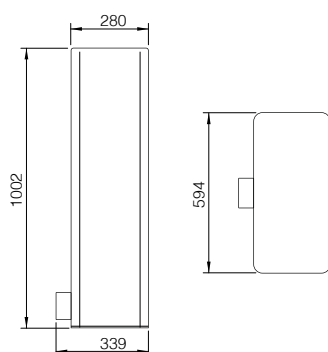

Struttura metallica antivandalismo con chiave personalizzata

Ampia piastra di fissaggio interna per alloggiare accessori



REV - Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando e coperchio motore



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
616005	REV220/IB	1400 kg	•	✓	• Irreversibile • Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli • Predisposto per IRONBOX
616006	REV220/RF/IB	1400 kg	• • •	✓	• Reversibile con freno • Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX • Riduttore in bagno d'olio • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli • Predisposto per IRONBOX

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

REV - Motoriduttori 24V ~ senza quadro di comando e coperchio motore



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
616013	REV24/IB	1400 kg	• • •	• Irreversibile • Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX • Predisposto per IRONBOX

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678263 art. NET24N/C250 (con box) con trasformatore 250 W

GULLIVER - Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando e coperchio motore



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
613302	18/IB	2100 kg	• • •	✓	• Irreversibile • Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli • Predisposto per IRONBOX

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

GULLIVER - Motoriduttori 400V ~ trifase senza quadro di comando e coperchio motore



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
613219	25/IB	2500 kg	• • •	✓	• Irreversibile • Finecorsa magnetico all'interno dell'IRONBOX • Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli • Predisposto per IRONBOX

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677140 art. 400RR/C (con box)





CANCELLI BATTENTI



Scegli l'automazione adatta per il tuo cancello battente



MAC

- fino 3 m - 400 kg
- 230V / 24V
- Per uso residenziale e semi-intensivo



LIVI 502

- fino 4,5 m - 400 kg
- 230V / 24V
- Per uso residenziale e semi-intensivo
- Disponibile versione con braccio articolato o braccio a slitta



STING

- fino 3 m - 400 kg
- 230V / 24V
- Per uso residenziale e semi-intensivo
- Disponibili versioni con encoder
- Disponibile in versione veloce, modelli BOOST (90° ~ 9s)



ANGOLO

- fino 2,3 m - 200 kg
- 24V
- Per uso residenziale
- Disponibile versione con braccio articolato o braccio a slitta



LOOK

- fino 5 m - 280 Kg
- 230V / 24V
- Per uso residenziale e semi-intensivo
- Disponibili versioni con encoder e con finecorsa



GHOST 100

- fino 3,5 m - 400 kg
- 230V / 24V
- Per uso residenziale e semi-intensivo
- Disponibile versioni con encoder
- Compatibile con altre casse di fondazione di altre marche



OLI/N

- fino 4,5 m - 500 kg
- 230V
- Per uso intensivo
- Disponibili versioni reversibili o con blocchi in chiusura-apertura



GHOST 200

- fino 4 m - 400 kg
- 230V / 24V
- Per uso semi-intensivo e intensivo



GEKO

- fino 2,5 m - 250 kg
- 24V
- Per uso residenziale
- Disponibile versione con braccio articolato o braccio a slitta

GUIDA ALLA SCELTA

Scegli la lunghezza massima dell'anta del cancello



Motori lineari

2m	200 kg	100°	24V	●			LOOK/E	
		110°	24V	●		art. MAC/FM	MAC/E	
3m	200 kg	110°	24V	●●		art. MAC/FM	STING/BOOST	
	400 kg	110°	230V	●	✓ (STING/EN)	art. MAC/FM	MAC - STING	
		110°	24V	●●		art. MAC/FM	MAC - STING	
		100°	230V	●●	✓		LOOK	
		100°	24V	●●			LOOK	
	550 kg	90°	230V	●●●			OLI/N	
4,5m	500 kg	110°	230V	●●●			OLI/N	
5m	280 kg	120°	230V	●●	✓		LOOK	
		120°	24V	●●			LOOK	

Motori a braccio articolato

2,5m	250 kg	120°	24V	●	✓	✓	GEKO	
2,3m	200 kg	120°	24V	●			ANGOLO	
3m	300 kg	135°	24V	●●		art.560F	LIVI502	
4,5m	400 kg	135°	230V	●	✓	art.560F	LIVI502	

Motori interrati

3,5m	400 kg	107° (+ art.116G/N = 180°)	230V	●	✓	✓	GHOST100	
		107° (+ art.116G/N = 180°)	24V	●●		✓	GHOST100	
4m	400 kg	107° (+ art.216 = 180°)	230V	●●		art. 218	GHOST200	
		107° (+ art.216= 180°)	24V	●●●		art. 218	GHOST200	



MAC

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

Fino a 3 m - 400 kg



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

📄 179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

📄 184



MAC



L'anta può aprirsi fino a 110°

La robustezza di questo motore è garantita dal corpo monoblocco

Elimina le battute a terra con l'utilizzo dei fermi meccanici opzionali

Le piastre standard per il fissaggio sono di serie. Se hai bisogno di maggiore versatilità nell'installazione puoi utilizzare le piastre di fissaggio regolabili opzionali (art. MLS/SFR).



La meccanica in metallo con ingranaggi in acciaio lavorato garantisce affidabilità e durata nel tempo



Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
625010	MAC		395mm senza MAC/FM 334mm con MAC/FM	• Per ante fino a 3m di lunghezza
625014	MAC-BLACK			

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio da saldare incluse

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Motoriduttori 24V = senza quadro di comando



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
625040	MAC/24		395mm senza MAC/FM 334mm con MAC/FM	• Per ante fino a 3m di lunghezza
625044	MAC/24-BLACK			
625043	MAC/24/E			• Per ante fino a 2m di lunghezza


Per tutti i modelli: piastre di fissaggio da saldare incluse

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24N/C (con box)


INFORMAZIONI TECNICHE	MAC	MAC24
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V =
Potenza massima assorbita (W)	300	60
Forza di spinta massima (N)	1650	1000
Tempo corsa totale stelo (s)	21	22
Tempo di apertura 90°(s)*	16	
Ciclo di lavoro (manovre/h)	18	40
N° max manovre in 24h	90	
Condensatore incorporato (µF)	8	/
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50	
Termoprotezione motore (°C)	150	/
Peso del prodotto con imballo (Kg)	8,8	
Pressione sonora (dBA)	< 70	
Grado di protezione	IPX4	

* il tempo per apertura a 90° dell'anta potrebbe variare in funzione delle caratteristiche dell'installazione


DIMENSIONI

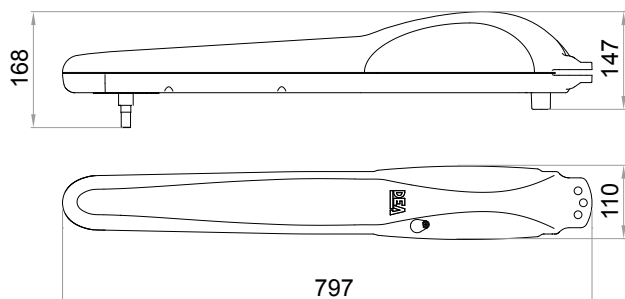

PIASTRE DI FISSAGGIO



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

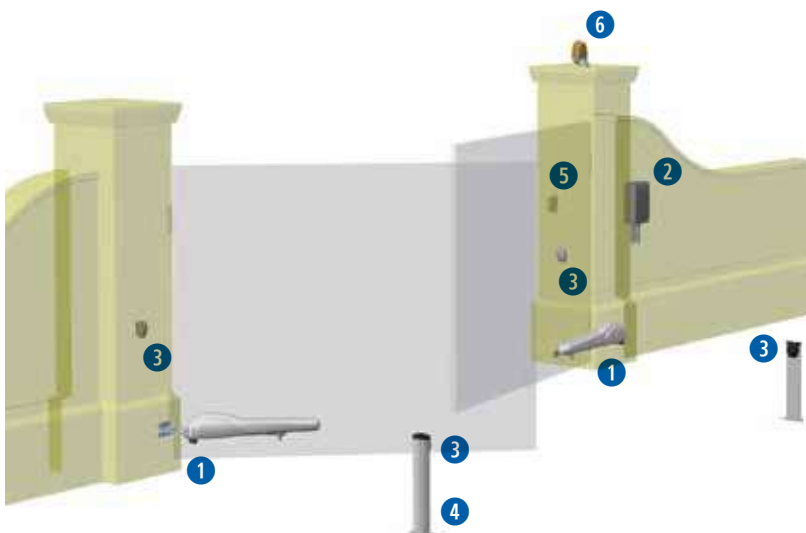

KIT

1 **COD. 625010**
Art. MAC
Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

KIT

2 **COD. 677610**
Art. NET230N/C
Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza encoder magnetico con box.

KIT

3 **COD. 662080**
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

4 **COD. 664000**
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da 55cm (2 pz)

COD. 629300
Art. MAC/FM
Fermi meccanici per MAC/STING (2 pz.)

5 **COD. 663090**
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

KIT

6 **COD. 661130**
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

KIT

COD. 672645
Art. GT14
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"

KIT

per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 629300
Art. MAC/FM
Fermi meccanici per MAC/
STING (2 pz.)



COD. 629320
Art. MAC-LOOK/P
Prolunga per pistoni MAC,
STING e LOOK



COD. 629312
Art. MLS/SFR
Piastre di fissaggio
regolabili da avvitare



COD. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole
anticaduta per ante a
battente




COD. 629381
Art. SB
Staffa basculante posteriore
per LOOK, MAC, STING



COD. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di
cavi di cablaggio per motori 24V

SCHEMA PORTATE

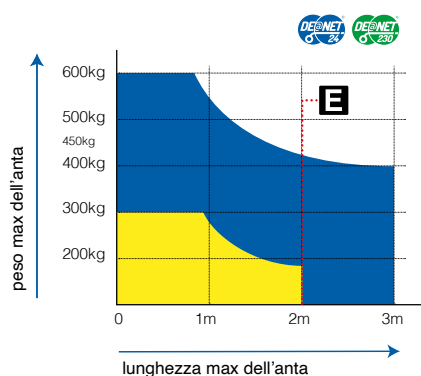

Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella o rendere necessario l'utilizzo dell'elettroserratura anche per ante sotto i 2m di lunghezza.



STING

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

Fino a 3 m - 400 kg



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

📄 179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

📄 184



STING

Robustezza garantita in corpo monoblocco



Sblocco rapido con chiave in metallo personalizzata



Elimina le battute a terra con l'utilizzo dei fermi meccanici opzionali

Aperture garantite in caso di blackout grazie alle batterie di backup (opzionali, art. BAT, cod. 629290) installabili sui modelli 24V

Apertura dell'anta fino a 110°.



Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



NETCOM

Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Maggiore versatilità d'installazione grazie alle piastre di fissaggio regolabili incluse (art. MLS/SFR)

Rapidità di manovra con STING BOOST: il nuovo modello in 24V della gamma STING con tempo minimo di apertura a 90° in 9 secondi. Disponibile in kit.



STING		16"
STING/BOOST	Tempo di apertura a 90° in circa	9"

Nota: il tempo di apertura potrebbe aumentare in funzione delle caratteristiche dell'installazione



Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
625050	STING	●	395mm senza MAC/FM 334mm con MAC/FM		• Per ante fino a 3m di lunghezza
625052	STING/EN	●	395mm senza MAC/FM 334mm con MAC/FM	✓	• Con encoder, per ante fino a 3m di lunghezza

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio regolabili da avvitare incluse (art. MLS/SFR)

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Motoriduttori 24V ~ senza quadro di comando



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
625051	STING/24	●●	395mm senza MAC/FM 334mm con MAC/FM	• Per ante fino a 3m di lunghezza
625056	STING/24-BOOST (37 mm/s)	●●	395mm senza MAC/FM 334mm con MAC/FM	• Per ante fino a 3m di lunghezza


Per tutti i modelli: piastre di fissaggio regolabili da avvitare incluse (art. MLS/SFR)

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24N/C (con box)

INFORMAZIONI TECNICHE	STING	STING/EN	STING/24	STING/24-BOOST
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~	
Potenza massima assorbita (W)	300		60	85
Forza di spinta massima (N)	1650		1000	1000
Tempo corsa totale stelo (s)	21		22	9
Tempo di apertura 90°(s)*	16			9
Ciclo di lavoro (manovre/h)	18	22	40	
N° max manovre in 24h	90			
Condensatore incorporato (µF)	8		/	
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Termoprotezione motore (°C)	150		/	
Peso del prodotto con imballo (Kg)	8,8			
Pressione sonora (dBA)	< 70			
Grado di protezione	IPX4			


* il tempo per apertura a 90° dell'anta potrebbe variare in funzione delle caratteristiche dell'installazione

DIMENSIONI

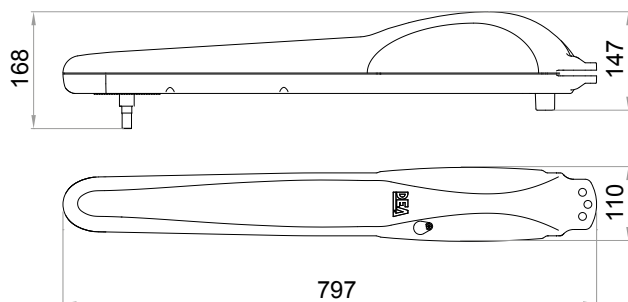


PIASTRE DI FISSAGGIO

STING

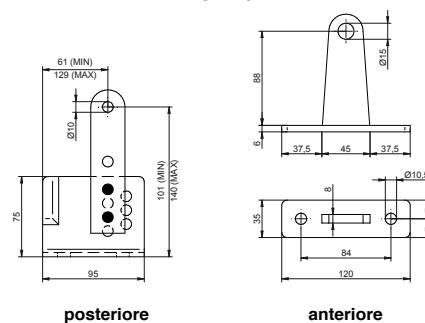

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

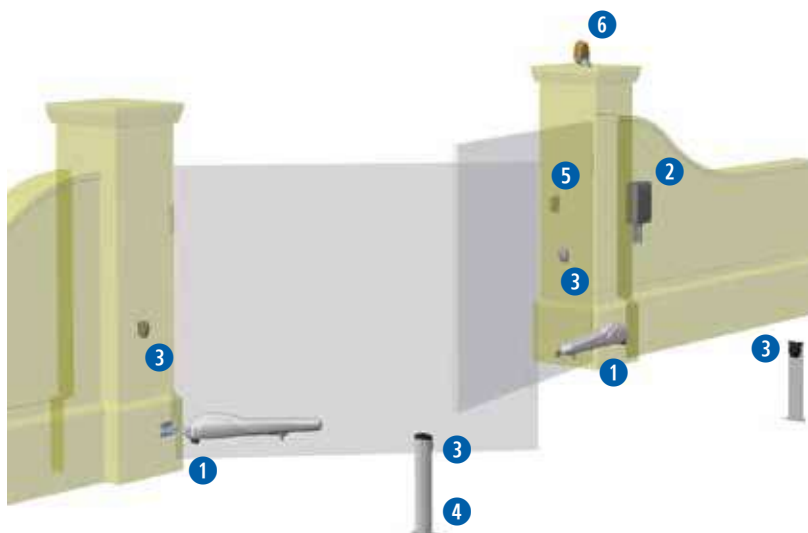

KIT

1



COD. 625050
Art. STING
Automazione
elettromeccanica per
cancelli battenti

KIT

2



COD. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando universale
programmabile mediante display,
per automazioni ad 1 o 2 motori
230V con o senza encoder
magnetico con box.

KIT

3



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini
sincronizzabili da esterno.
Portata max 20m

4



COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da 55cm
(2 pz)

KIT

5



COD. 629300
Art. MAC/FM
Fermi meccanici per MAC/
STING (2 pz.)

KIT

6



COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione
24V AC-DC/120V AC/230V AC e con
antenna integrata 433MHz/868MHz



KIT



COD. 672645
Art. GT14
Radiocomando bianco serializzato, 4
canali, 433 MHz, con 3 possibilità di
codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch
e nuova codifica D.A.R.T.

5



COD. 663090
Art. GT-KY
Selettore a chiave da esterno in
alluminio con 2 chiavi



COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"


KIT

per i dettagli sulla composizione
del kit consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI



SCHEMA PORTATE

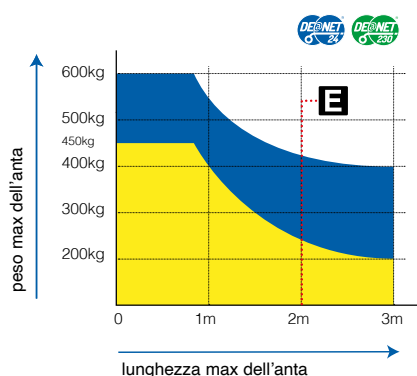

■ = STING - STING/24 - STING/EN

■ = STING/24-BOOST

Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella o rendere necessario l'utilizzo dell'elettroserratura anche per ante sotto i 2m di lunghezza.



LOOK

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

Fino a 5 m - 280 kg



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

184



Pistone telescopico in INOX che garantisce un'elevata resistenza contro la corrosione

Apertura dell'anta fino a 110°

La versione con encoder garantisce elevate prestazioni e sicurezza nel movimento

Sblocco rapido con chiave in plastica protetta dalle intemperie



2 lunghezze disponibili:
 • con stelo da 320mm per cancelli di lunghezza fino 3m
 • con stelo da 520mm per cancelli di lunghezza fino 5m



Copristelo opzionale per proteggere lo stelo telescopico e donare un'estetica più lineare

Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Maggiore versatilità d'installazione grazie alle piastre di fissaggio regolabili di serie (art. MLS/SFR).



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando e copristelo



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
627000	351/SC		320mm		• Per ante fino a 3 m di lunghezza
627012	351EN/SC		320mm	✓	• Con encoder, per ante fino a 3 m di lunghezza
627053	355/SC		520mm		• Per ante fino a 5 m di lunghezza
627052	355EN/SC		520mm	✓	• Con encoder, per ante fino a 5 m di lunghezza

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio regolabili da avvitare incluse (art. MLS/SFR), copristelo non incluso

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Motoriduttori 24V ~ senza quadro di comando e copristelo



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
627092	371E/SC		320mm		• Per ante fino a 2 m di lunghezza
627090	371/SC		320mm		• Per ante fino a 3 m di lunghezza
627111	372/SC		320mm	✓	• Con finecorsa, per ante fino a 3 m di lunghezza
627123	373/SC		520mm		• Per ante fino a 5 m di lunghezza
6271	374/SC		520mm	✓	• Con finecorsa, per ante fino a 5 m di lunghezza

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio regolabili da avvitare incluse (art. MLS/SFR), copristelo non incluso

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24N/C (con box)

Copristelo




COD.	Art.		ALTRE CARATTERISTICHE
629340	CS320	320mm	• Copristelo per pistone corsa 320 mm
629341	CS520	520mm	• Copristelo per pistone corsa 520 mm


INFORMAZIONI TECNICHE	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC	373/SC
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~	
Potenza massima assorbita (W)	300		60	
Forza di spinta massima (N)	1650		1000	
Tempo corsa totale stelo (s)	20	33	21	34
Tempo di apertura 90°(s)*	16	12,5	15	
Ciclo di lavoro (manovre/h)	22 - 25 (vers. 351EN)		40	
N° max manovre in 24 ore	110			50
Condensatore incorporato (µF)	8		/	
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Termoprotezione motore (°C)	150		/	
Peso del prodotto con imballo (Kg)	9	9,5	9	
Pressione sonora (dBA)	< 70			
Grado di protezione	IP24			

* il tempo per apertura a 90° dell'anta potrebbe essere inferiore in funzione della geometria dell'installazione


DIMENSIONI

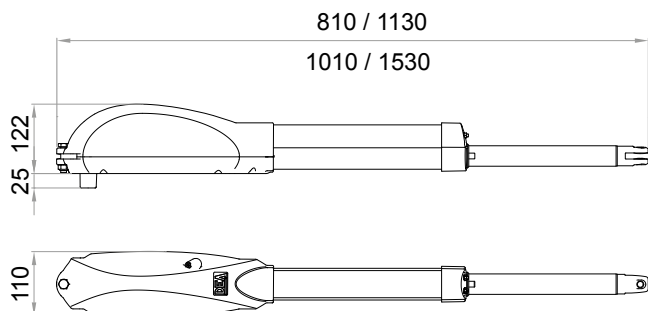

PIASTRE DI FISSAGGIO

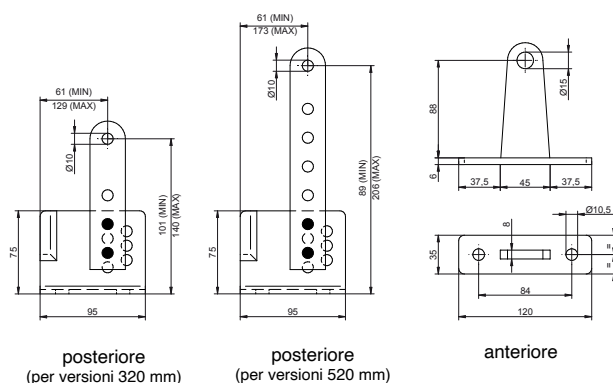

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

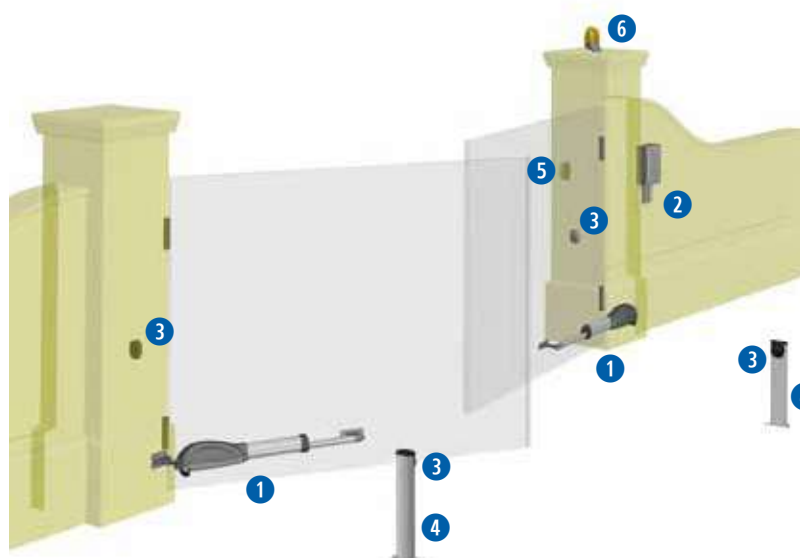

KIT

1



COD. 627012
Art. 351EN/SC
Automazione
elettromeccanica per
cancelli battenti

KIT

2



COD. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando universale
programmabile mediante display, per
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con
o senza encoder magnetico Con box.

KIT

3



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini
sincronizzabili da esterno. Portata
max 20m

4



COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da
55cm (2 pz)

5



COD. 663090
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in
alluminio con 2 chiavi

KIT

6



COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione
24V AC-DC/120V AC/230V AC e con
antenna integrata 433MHz/868MHz

KIT



COD. 672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4
canali, 433 MHz, con 3 possibilità di
codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch
e nuova codifica D.A.R.T.



COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"

KIT


per i dettagli sulla composizione
del kit consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI




SCHEMA PORTATE


SCHEMA PORTATE

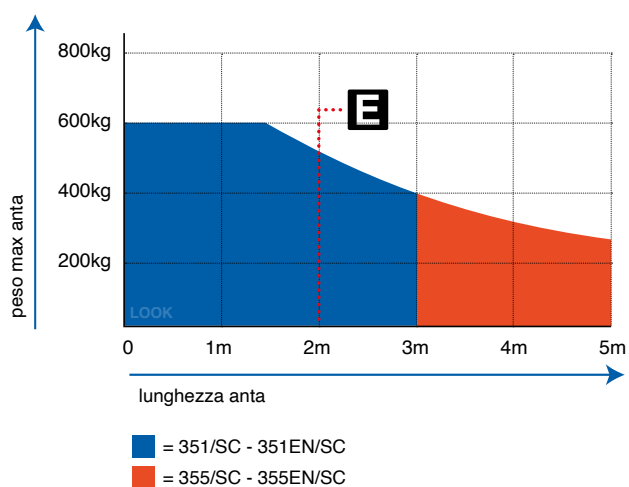

SCHEMA PORTATE

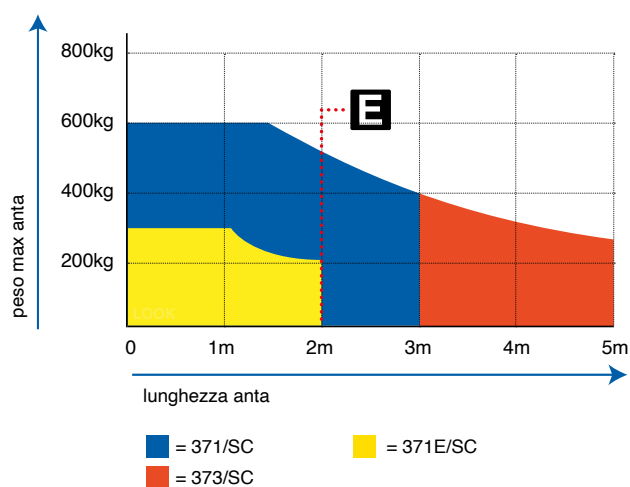

Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella o rendere necessario l'utilizzo dell'elettroserratura anche per ante sotto i 2m di lunghezza.

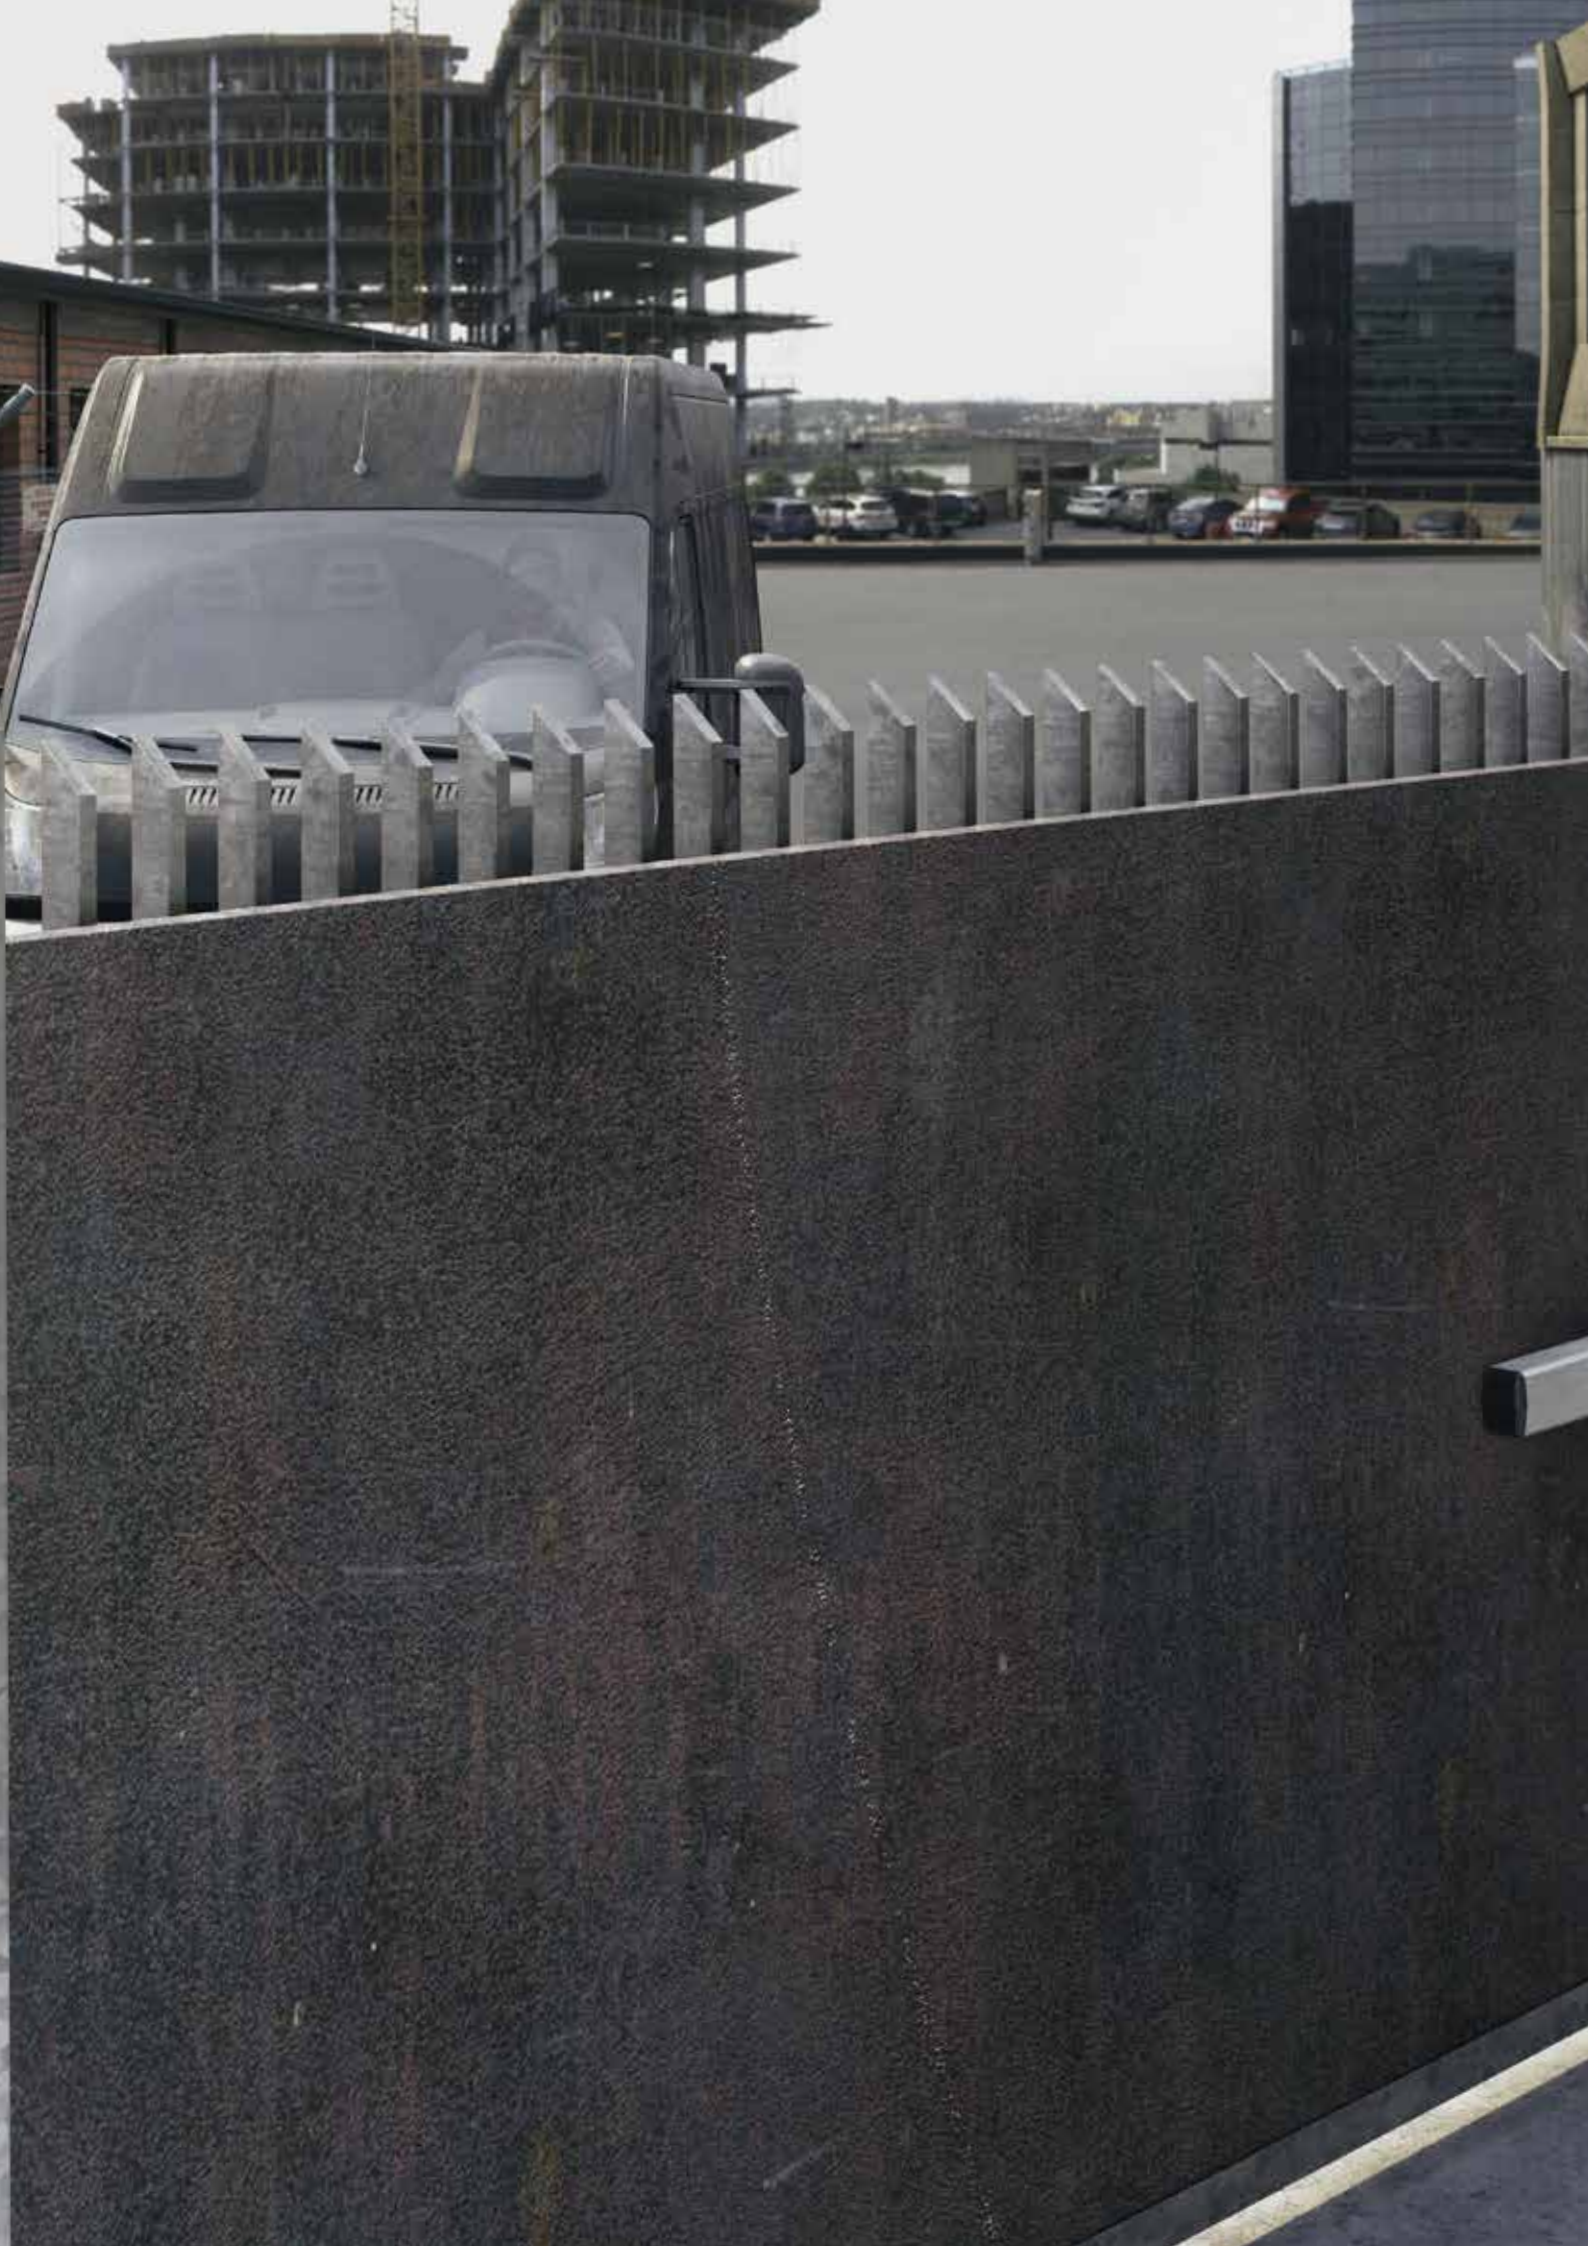

OLIN

Automazione idraulica per cancelli battenti

Fino a 4,5 m - 500 kg



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

📄 179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi a banco.**

📄 184





Vasta gamma di modelli con blocco in apertura e/o chiusura, reversibili o lenti per qualsiasi esigenza d'installazione

Sblocco rapido con chiave in metallo personalizzata protetta dalle intemperie

Piastre di fissaggio da saldare di serie. Maggiore versatilità d'installazione grazie alle piastre di fissaggio regolabili opzionali (art. OLI/SFR).



Disponibile in versione corta, corsa utile 270mm, o lunga, 400mm

Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Pistone oleodinamico 230V ~ senza quadro di comando



Corsa 270mm

COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
624005	OLI 602AN	● ● ●	A	270mm	• Blocco in apertura, per ante fino a 2 m di lunghezza
624055	OLI 602LAN	● ● ●	A	270mm	• Blocco in apertura, lento, per ante fino a 2,5 m di lunghezza
624004	OLI 602N	● ● ●	C	270mm	• Blocco in chiusura, per ante fino a 2 m di lunghezza
624054	OLI 602LN	● ● ●	C	270mm	• Blocco in chiusura, lento, per ante fino a 2,5 m di lunghezza
624013	OLI 603N	● ● ●		270mm	• Blocchi in chiusura e apertura, per ante fino a 2 m di lunghezza
624063	OLI 603LN	● ● ●		270mm	• Blocchi in chiusura e apertura, lento, per ante fino a 2,5 m di lunghezza
624023	OLI 604N	● ● ●	✓	270mm	• Reversibile, per ante fino a 2,5 m di lunghezza
624073	OLI 604LN	● ● ●	✓	270mm	• Reversibile, lento, per ante fino a 3 m di lunghezza

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio da saldare incluse (art.0/353-0/653)

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Per tutti i modelli: al fine di rispettare il limite delle forze d'impatto previsto dalla EN 12453-1, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.

Corsa 400mm

COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
624033	OLI 605N	● ● ●		400mm	• Blocchi in chiusura e apertura, per ante fino a 2,5 m di lunghezza
624083	OLI 605LN	● ● ●		400mm	• Blocchi in chiusura e apertura, lento, per ante fino a 3 m di lunghezza
624043	OLI 606N	● ● ●	✓	400mm	• Reversibile, per ante fino a 3,5 m di lunghezza
624093	OLI 606LN	● ● ●	✓	400mm	• Reversibile, lento, per ante fino a 4,5 m di lunghezza
624104	OLI 607AN	● ● ●	A	400mm	• Blocco in apertura, per ante fino a 3 m di lunghezza
624114	OLI 607LAN	● ● ●	A	400mm	• Blocco in apertura, lento, per ante fino a 3,5 m di lunghezza

Per tutti i modelli: piastre di fissaggio da saldare incluse (art.0/353-0/653)


Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Per tutti i modelli: al fine di rispettare il limite delle forze d'impatto previsto dalla EN 12453-1, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.

INFORMAZIONI TECNICHE	OLI 602N - OLI 602AN - OLI 603N - OLI 604N	OLI 605N - OLI 606N - OLI 607AN	OLI 602LN - OLI 602LAN - OLI 603LN - OLI 604LN	OLI 605LN - OLI 606LN - OLI 607LAN
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			
Potenza massima assorbita (W)	290			
Forza massima di spinta (N)	3980		5600	
Forza massima di trazione (N)	3200		4460	
Ciclo di lavoro (manovre/h)	60	50		40
N° max manovre in 24h	480	400		320
Condensatore incorporato (µF)	8			
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Termoprotezione motore (°C)	130			
Tempo di apertura 90°(s)	21	31	30	40
Peso del prodotto con imballo (Kg)	11,4	13	11,4	13
Pressione sonora (dBA)	< 70			
Grado di protezione	IP55			


Olio usato: AGIP Arnica A15

SCHEMA PORTATE

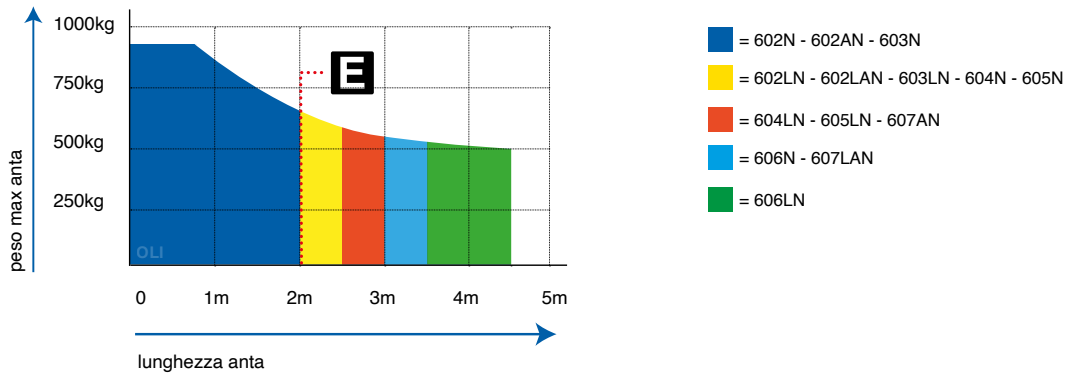


Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella o rendere necessario l'utilizzo dell'elettroserratura anche per ante sotto i 2m di lunghezza.


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

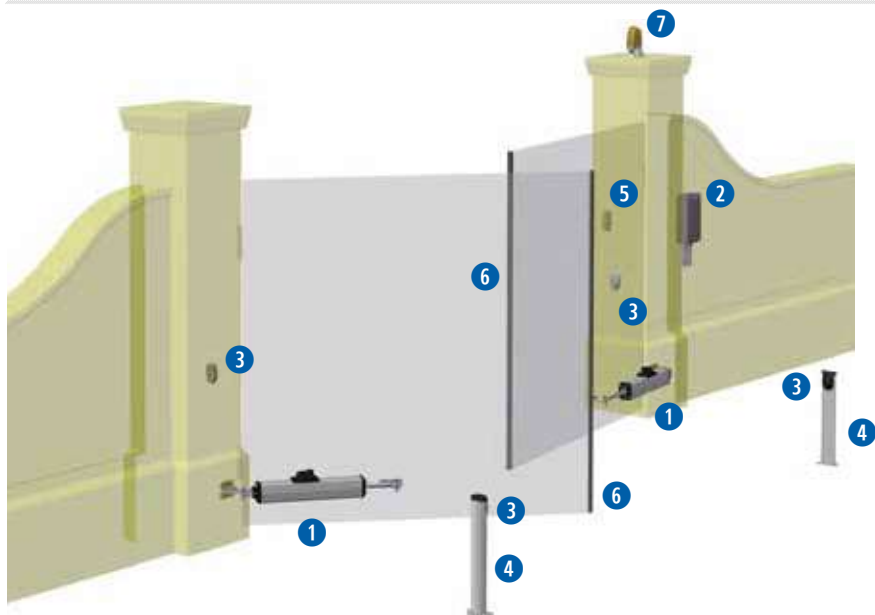

DIMENSIONI

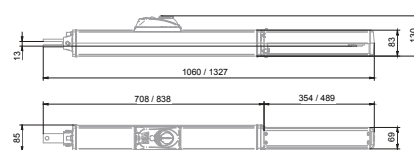

PIASTRE DI FISSAGGIO



anteriore

posteriore

1

COD. 624004
Art. 602N
Automazione idraulica
per cancelli battenti

2

COD. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando universale
programmabile mediante display, per
automazioni ad 1 o 2 motori 230V con
o senza encoder magnetico con box.

3

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini
sincronizzabili da esterno.
Portata max 20m

4

COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da
55cm (2 pz)

5

COD. 663090
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in
alluminio con 2 chiavi

6

COD. 171039
Art. CR-20
Costa resistiva L=2m
conforme alla EN12978

7

COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione
24V AC-DC/120V AC/230V AC e con
antenna integrata 433MHz/868MHz



7

COD. 672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4
canali, 433 MHz, con 3 possibilità di
codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch
e nuova codifica D.A.R.T.



COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"


ACCESSORI SPECIFICI



COD. 629071
Art. OLI/SFR
Piastrine di fissaggio
regolabili da avvitare



COD. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole
anticaduta per ante a
battente



COD. 629400
Art. KIT ADA/FKS
Kit adattatore OLI/N per
impianti con interasse
staffe 960mm e corsa
operatore 270mm





GEKO

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

Fino a 2,5 m - 250 kg



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

 178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

 179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

 180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

 184





Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio e bronzo, che garantiscono resistenza e affidabilità nel tempo.



NETCOM

Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



La centrale integrata DE@NET rende questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con sblocco a cavo esterno (art. GEKO/SF e art. BLINDOS - opzionale), per avere sempre un accesso sicuro dall'esterno della proprietà



Apertura dell'anta fino a 120°



Il KIT CLIMB permette di adattare il braccio per cancelli in pendenza con massimo 12%



Braccio a slitta (opzionale) che permette di non avere ingombri laterali

I fermi meccanici integrati di serie eliminano la necessità di avere battute a terra



Motoriduttori 24V $\equiv$ con quadro di comando ed encoder




NEW

COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
628000	GEKO		✓	NET24N	1 motore - Finecorsa meccanici - Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
628020	GEKO/S		✓		1 motore senza centrale - Finecorsa meccanici - Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura
628010	GEKO/2		✓	NET24N	2 motori / 1 quadro di comando - Finecorsa meccanici - Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura


Per tutti i modelli: braccio non incluso. N.1 centrale di comando NET24N, piastre di fissaggio e fermi meccanici inclusi.

INGOMBRI CON BRACCI

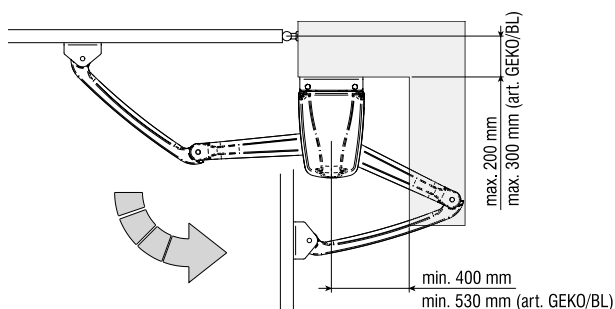


Braccio articolato

Per le quote di installazione consultare i manuali tecnici.

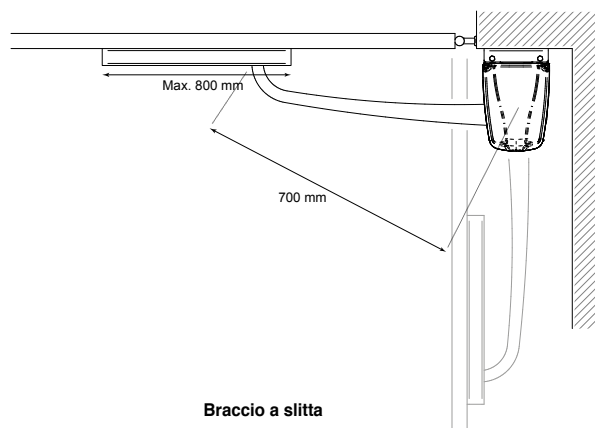


Braccio a slitta


SCHEMA PORTATE

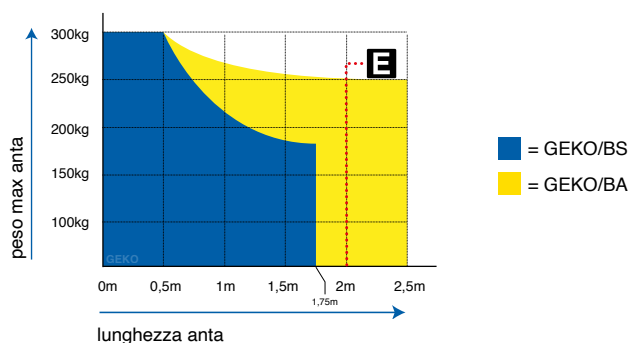

Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella o rendere necessario l'utilizzo dell'elettroserratura anche per ante sotto i 2m di lunghezza.

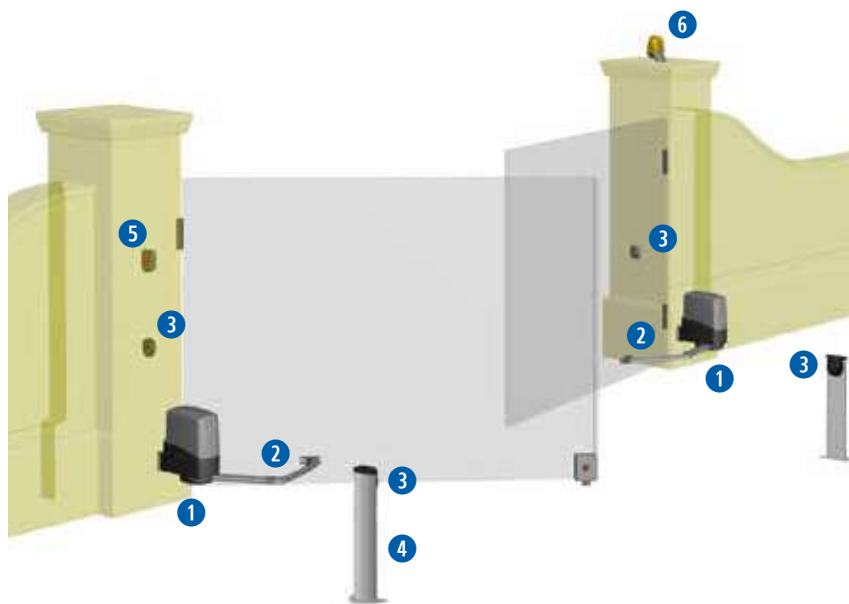

DIMENSIONI (con braccio art. GEKO/BA)

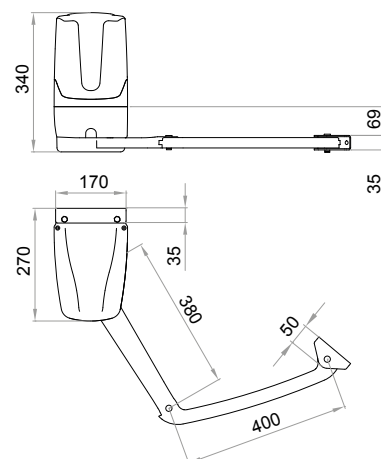

KIT

1

COD. 628010
Art. GEKO/2
Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

KIT

1

COD. 678251
Art. NET24N
Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza encoder magnetico.

KIT

2

COD. 629260
Art. GEKO/BA
Braccio articolato in alluminio

KIT

3

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

4

COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da 55cm (2 pz)

5

COD. 663090
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

KIT

6

COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

KIT

COD. 672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"

KIT per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI

COD. 629260
Art. GEKO/BA
Braccio articolato in alluminio

COD. 629263
Art. GEKO/BLA
Braccio articolato lungo in alluminio

COD. 629262
Art. GEKO/BL
Braccio articolato lungo in ferro verniciato

COD. 629261
Art. GEKO/BS
Braccio a slitta in ferro verniciato

COD. 629350
Art. KIT CLIMB
Kit adattatore per ante in pendenza Per ante fino a 2m - 150 Kg - Pendenza max 12%

COD. 629280
Art. GEKO/SF
Dispositivo di sblocco con cavo (4,5m). Da utilizzare con BLINDOS

COD. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore di sicurezza in alluminio, con cilindro europeo, predisposto per lo sblocco a filo


COD. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole anticaduta per ante a battente

COD. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V

KIT CLIMB

cod. 629350

Kit adattatore per ante in pendenza.
Per ante fino a 2m - 150 Kg; pendenza max 12%.

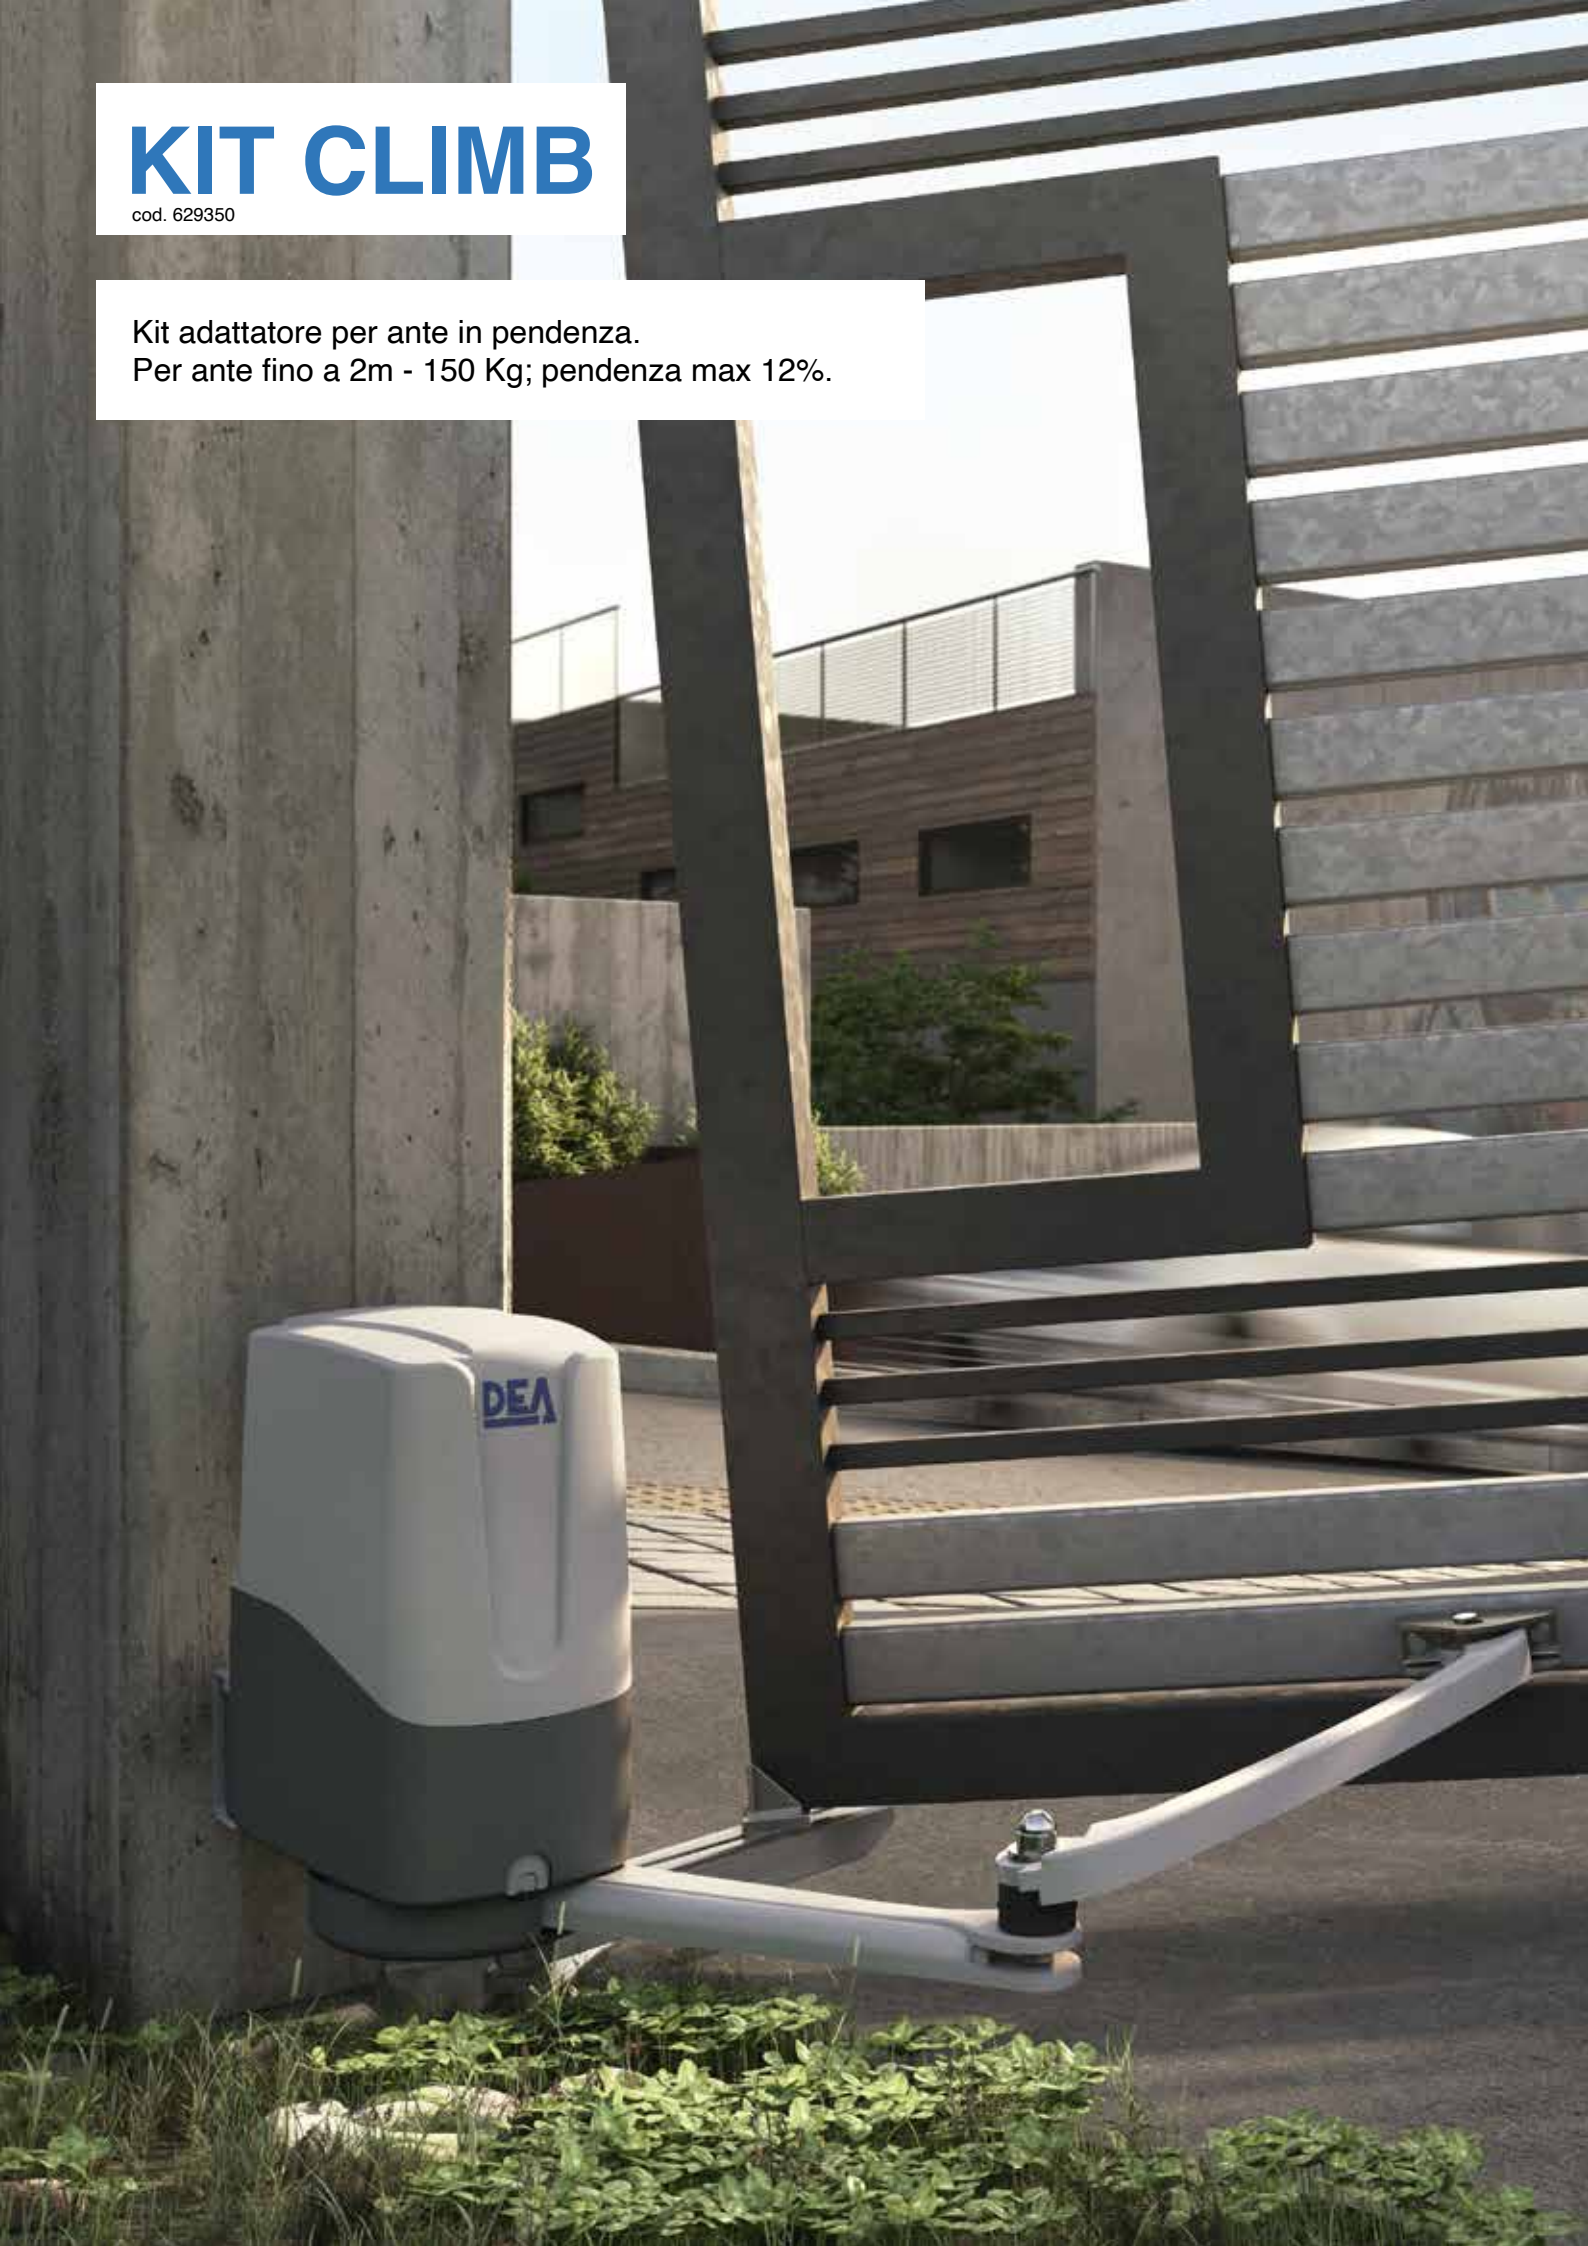



LIVI 502

Automazione elettromeccanica
per cancelli battenti

Fino a 4,5 m - 400 kg



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

 178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

 179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

 180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

 184



LIVI 502




Compatibile con sblocco a cavo esterno (art. 560M e art. BLINDOS - opzionale), per avere sempre un accesso sicuro dall'esterno della proprietà



Lo sblocco ha una copertura contro le intemperie, la chiave personalizzata è in metallo

Possibilità di posizionare il motore parallelo o perpendicolare al pilastro (con art. 560P opzionale) a seconda degli ingombri e le dimensioni del pilastro.

Apertura dell'anta fino a 135°

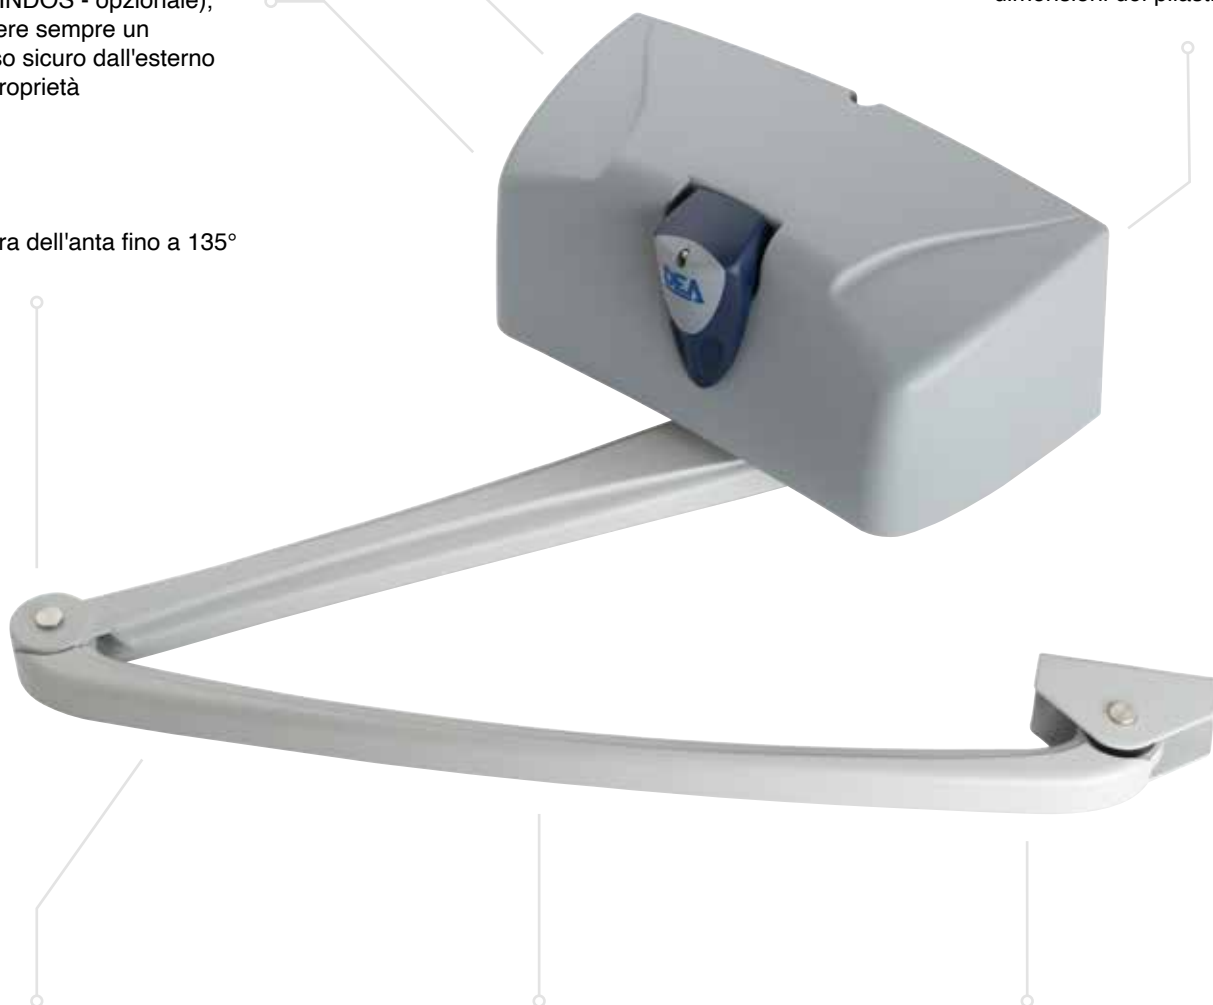

Braccio a slitta (opzionale) che permette di non avere ingombri laterali

Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando e braccio



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
623120	502	●		• Per ante fino a 3 m di lunghezza
623140	502L	●		• Lento, per ante fino a 4,5 m di lunghezza
623121	502EN	●	✓	• Con encoder, per ante fino a 4,5 m di lunghezza

Per tutti i modelli: braccio non incluso. Piastre di fissaggio orizzontale incluse.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Motoriduttori 24V ~ senza quadro di comando e braccio



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
623180	502/24	●●		• Per ante fino a 3 m di lunghezza



Per tutti i modelli: braccio non incluso. Piastre di fissaggio orizzontale incluse.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24N/C (con box)


INFORMAZIONI TECNICHE	502 - 502EN	502L	502/24
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Potenza massima assorbita (W)	300		80
Coppia massima (Nm)	295	260	180
Ciclo di lavoro (manovre/h)	22 -25 (vers. 502EN)	22	35
N° max manovre in 24h	110		140
Condensatore incorporato (µF)	8		/
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50		
Termoprotezione motore (°C)	150		/
Tempo di apertura 90°(s)	12	18	10
Peso del prodotto con imballo (Kg)	13,5		13,2
Pressione sonora (dBA)	< 70		
Grado di protezione	IP44		

SCHEMA PORTATE

BRACCIO ARTICOLATO

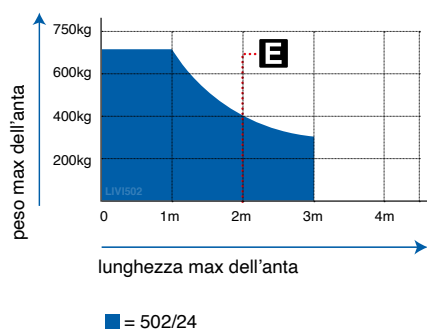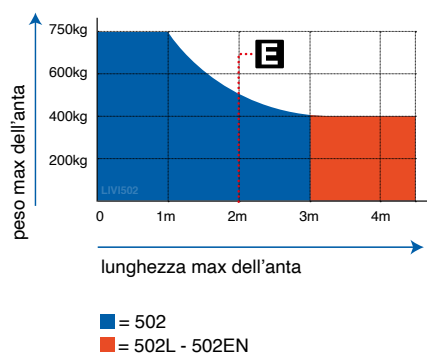


BRACCIO A BINARIO


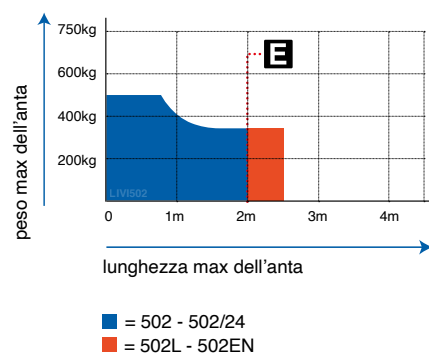


Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella o rendere necessario l'utilizzo dell'elettroserratura anche per ante sotto i 2m di lunghezza.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA


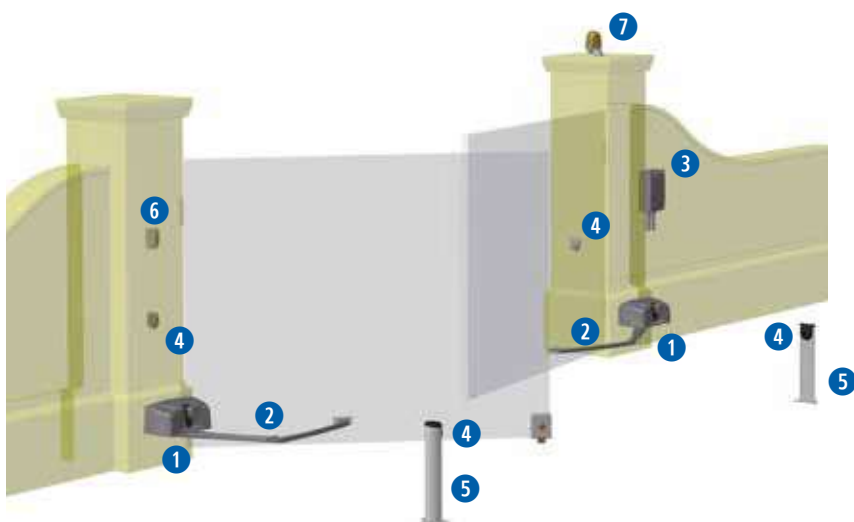


DIMENSIONI (con braccio art. 560A)

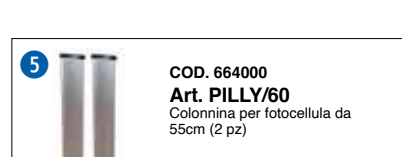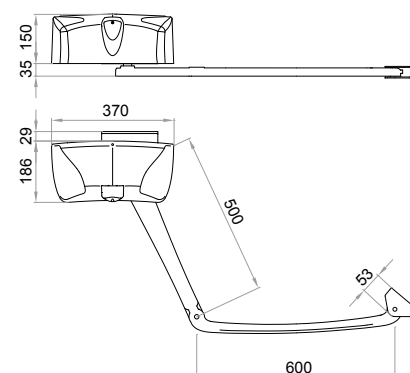


KIT per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi


ACCESSORI SPECIFICI

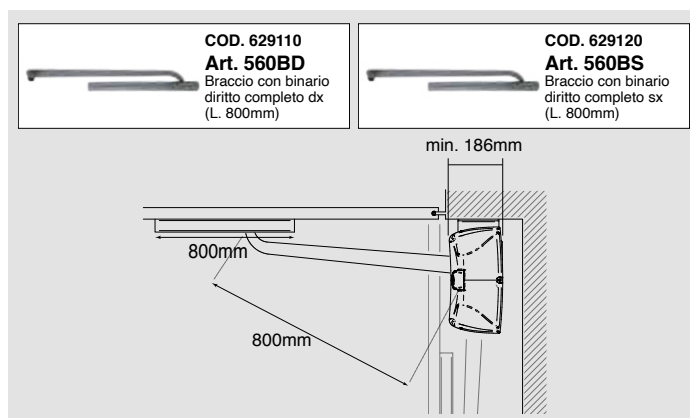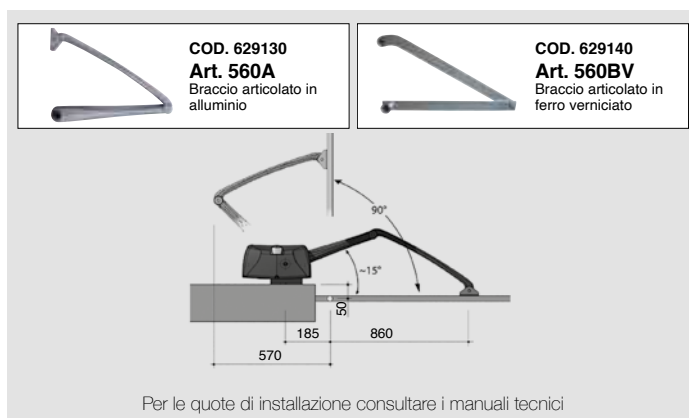


Art. 560A



Art. 560BD - Art. 560BS



Art. 560BV





ANGOLO

Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

Fino a 2,3 m - 200 kg



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

📄 179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

📄 184



ANGOLO



Compatibile con sblocco a cavo esterno (art. 580M e art. BLINDOS - opzionale), per avere sempre un accesso sicuro dall'esterno della proprietà

Quadro di comando integrato DE@NET per un'installazione compatta



Apertura dell'anta fino a 120°

Le dimensioni ridotte di questo motore (L=114mm) permettono l'installazione in qualsiasi condizione



Braccio a slitta (opzionale) che permette di non avere ingombri laterali



La centrale integrata DE@NET rende questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!




Motoriduttori 24V $\equiv$ con quadro di comando




COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
626300	ANGOLO24NET/1		NET24N	1 motoriduttore - Sensore antischacciamento - Regolazione velocità e rallentamento in apertura e chiusura

Per tutti i modelli: braccio e base di supporto per fissaggio non inclusi. N.1 centrale di comando inclusa NET24N.


INGOMBRI CON BRACCI

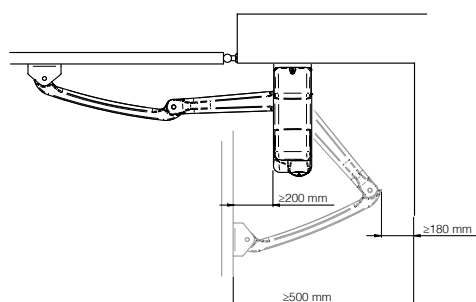

Per le quote di installazione consultare i manuali tecnici.

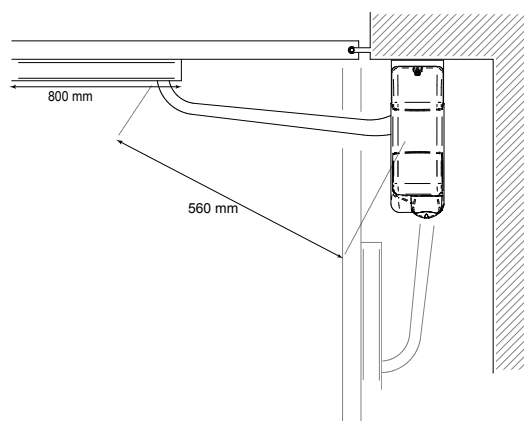

SCHEMA PORTATE

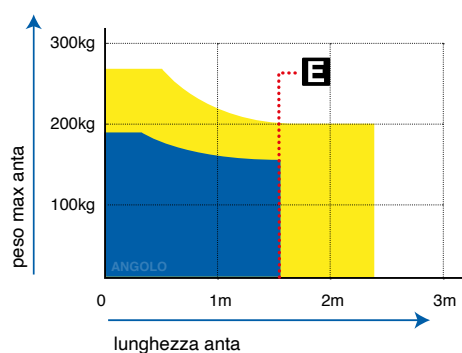


Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 1,5m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella.


■ = GEKO/BS
■ = GEKO/BA

INFORMAZIONI TECNICHE	ANGOLO 24NET
Tensione di alimentazione motore (V)	24V $\equiv$
Potenza massima assorbita (W)	60
Coppia massima (Nm)	120
Ciclo di lavoro (manovre/h)	25
N° max manovre in 24h	60
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Tempo di apertura 90° (s)	15
Peso del prodotto con imballo (Kg)	12,5
Pressione sonora (dBA)	< 70
Grado di protezione	IP44

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

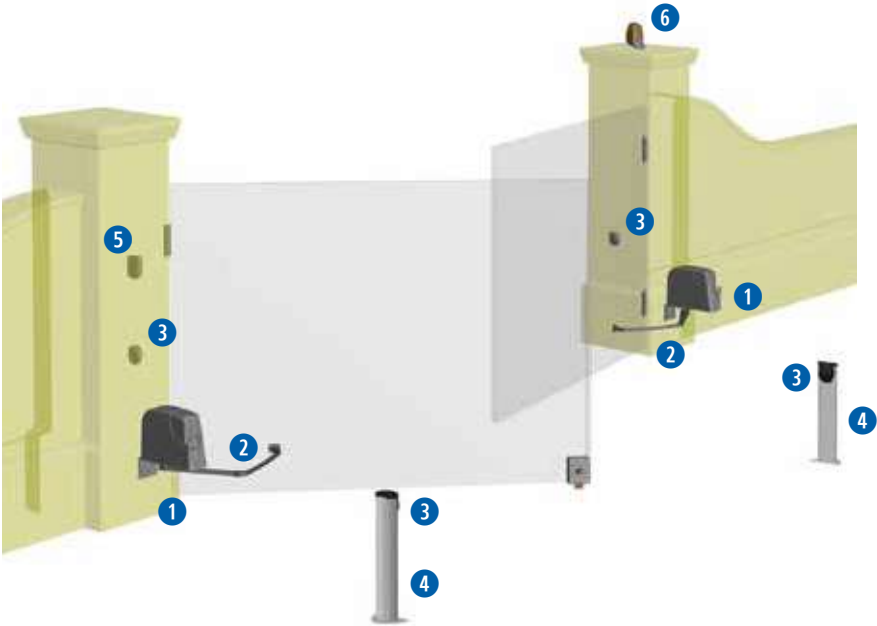

DIMENSIONI (con braccio art. GEKO/BA)

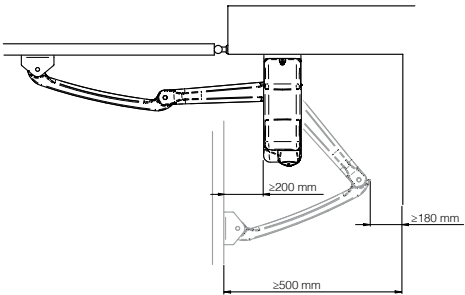

PACK

1  **COD. 626300**
Art. ANGULO24NET/1
Automazione elettromeccanica per cancelli battenti

PACK

1  **COD. 678251**
Art. NET24N
Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 24V con o senza encoder magnetico.

2  **COD. 629260**
Art. GEKO/BA
Braccio articolato in alluminio

PACK

3  **COD. 662080**
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

4  **COD. 664000**
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula da 55cm (2 pz)

5  **COD. 663090**
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

PACK

6  **COD. 661130**
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

PACK

 **COD. 672635**
Art. GTI2
Radiocomando bianco serializzato, 2 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

PACK

 **COD. 381060**
Art. 580V
Base di supporto verticale (fissaggio motore perpendicolare al cancello)

 **COD. 668010**
Art. 127
Cartello "Pericolo"

PACK per i dettagli sulla composizione del PACK consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 629260
Art. GEKO/BA
Braccio articolato in
alluminio



COD. 629261
Art. GEKO/BS
Braccio a slitta in ferro
verniciato



COD. 381070
Art. 580L
Base di supporto
orizzontale (fissaggio
motore parallelo al
cancello)



COD. 381060
Art. 580V
Base di supporto verticale
(fissaggio motore
perpendicolare al cancello)



COD. 629200
Art. 580M
Dispositivo di sblocco
con cavo (4,5m). Da
utilizzare con BLINDOS



COD. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore di sicurezza in
alluminio, con cilindro europeo,
predisposto per lo sblocco a filo



COD. 629250
Art. COL 515
Cavo INOX 2 asole
anticaduta per ante a
battente



COD. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di
cavi di cablaggio per motori 24V



GHOST 100

Automazione elettromeccanica
interrata per cancelli battenti

Fino a 3,5 m - 400 kg



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

184



GHOST 100



Possibilità di apertura dell'anta a 180° con dispositivo art. 116GN

Il cavo di alimentazione in dotazione di 8 m facilita la connessione elettrica al quadro di comando

Corpo motore compatibile con casse di altri marchi

Il corpo del motore in alluminio monoblocco garantisce la massima tenuta stagna



I fermi meccanici integrati di serie eliminano la necessità di avere battute a terra



La cassa di fondazione standard con trattamento in cataforesi garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Disponibile anche cassa in INOX per condizioni di salinità elevate

Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando e con finecorsa meccanico



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
621252	100/CL			• Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici e cavo di alimentazione L= 8 m
621253	100EN/CL		✓	• Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici, encoder e cavo di alimentazione L= 8 m

Per tutti i modelli: cassa di fondazione non inclusa. Finecorsa meccanici inclusi.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Tutti i modelli: cavo L=8m

Motoriduttori 24V ~ senza quadro di comando e con finecorsa meccanico





COD.	Art.		ALTRE CARATTERISTICHE
621262	100/24CL		• Motoriduttore interrato con leva, con finecorsa meccanici e cavo di alimentazione L= 8 m

Per tutti i modelli: cassa di fondazione non inclusa. Finecorsa meccanici inclusi.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678261 art. NET24N/C (con box)

Tutti i modelli: cavo L=8m

SCHEMI PORTATA

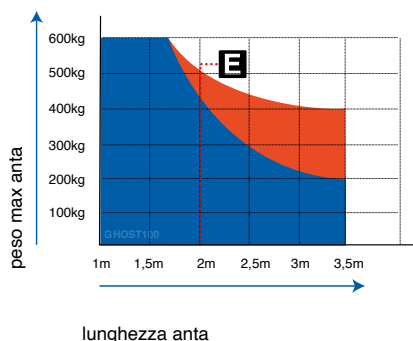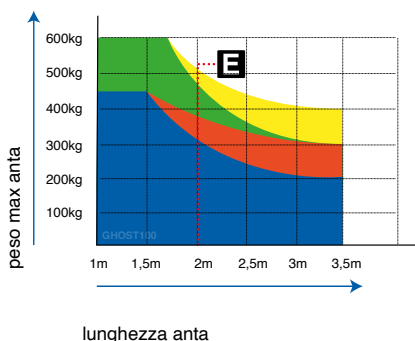


- = modelli con encoder e finecorsa meccanici incorporati nel motore o art. 118/XL
- = modelli con encoder e battuta meccanica a terra
- = modelli con finecorsa meccanici incorporati nel motore o art. 118/XL
- = modelli con battuta meccanica a terra


Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella o rendere necessario l'utilizzo dell'elettroserratura anche per ante sotto i 2m di lunghezza.

INFORMAZIONI TECNICHE	100/CL - 100EN/CL	100/24CL
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V ~
Potenza massima assorbita (W)	250	50
Coppia max (Nm)	250	200
Ciclo di lavoro (manovre/h)	18 - 25 (vers. 100EN)	40
N° max manovre in 24h	100	
Condensatore incorporato (µF)	10	/
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50	
Termoprotezione motore (°C)	150	/
Tempo apertura 90° (s)	16	14
Peso del prodotto con imballo (Kg)	11	
Pressione sonora (dBA)	< 70	
Grado di protezione	IP67	

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

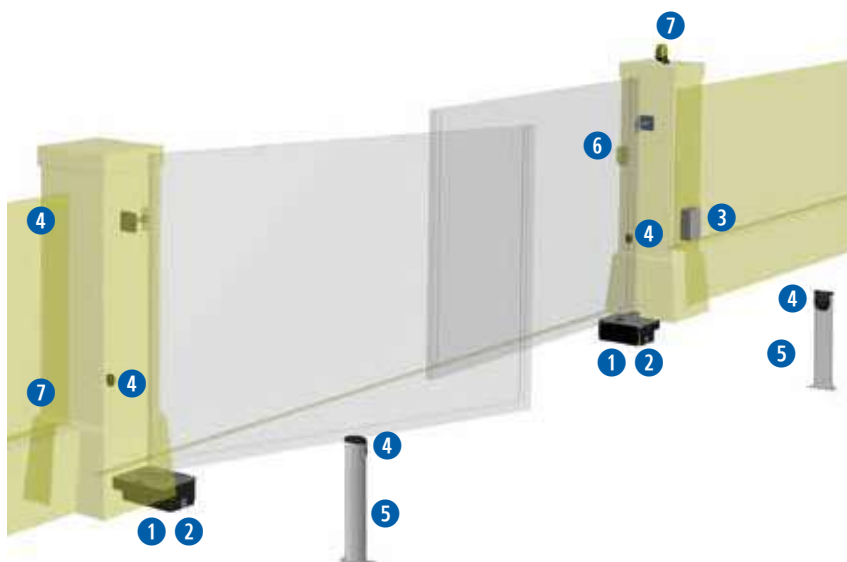

DIMENSIONI

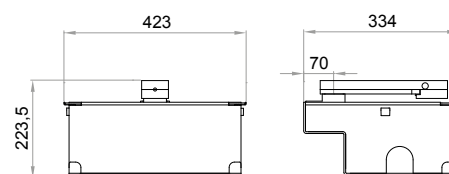

KIT

per i dettagli sulla composizione
del kit consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 629000
Art. 215
Cassa di fondazione con
trattamento in cataforesi e
meccanismo di sblocco



COD. 629010
Art. 215I
Cassa di fondazione INOX e
meccanismo di sblocco



COD. 629022
Art. 116G/N
Dispositivo da applicare
all'art. 215 e art. 215I per
ottenere un angolo di
apertura di 180°



COD. 629391
Art. KIT ADAB
Kit adattatore per altre
casce di fondazione dim.
410x330x145 mm



COD. 629392
Art. KIT ADA 115/C
Kit adattatore per cassa
di fondazione art. 115,
art. 115I



COD. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di
cavi di cablaggio per motori 24V



COD. 629032
Art. 118/XL
Finecorsa rinforzato
supplementare per motore
GHOST100, per posizione
di chiusura





GHOST 200

Automazione elettromeccanica
interrata per cancelli battenti

Fino a 4 m - 400 kg



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

184



GHOST 200

Motori disponibili in versione veloce o lenta, per una maggiore sicurezza durante il movimento

Corpo motore in alluminio verniciato per un'elevata protezione contro la corrosione

Possibilità di apertura dell'anta a 180° con dispositivo art. 216

Il cavo di alimentazione in dotazione di 8 m facilita la connessione elettrica al quadro di comando

La piastra esterna per fermi meccanici (art. 218 - opzionale) elimina la necessità di avere battute a terra



La cassa di fondazione standard con trattamento in cataforesi garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Disponibile anche cassa in INOX per condizioni di salinità elevate

Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
621040	200CL	●●		• Motoriduttore interrato con leva e cavo di alimentazione L= 8m
621013	200L/CL	●●		• Versione lenta (90°=26s) • Motoriduttore interrato con leva e cavo di alimentazione L= 8m

Per tutti i modelli: cassa di fondazione e finecorsa non inclusi.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Tutti i modelli: cavo L=8m

Motoriduttori 24V ~ senza quadro di comando




COD.	Art.		ALTRE CARATTERISTICHE
621050	200/24CL	●●●	• Motoriduttore elettromeccanico interrato con leva e cavo di alimentazione L=8m

Per tutti i modelli: cassa di fondazione e finecorsa non inclusi.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 678251 art. NET24N/C (con box)

Tutti i modelli: cavo L=8m


SCHEMA PORTATE

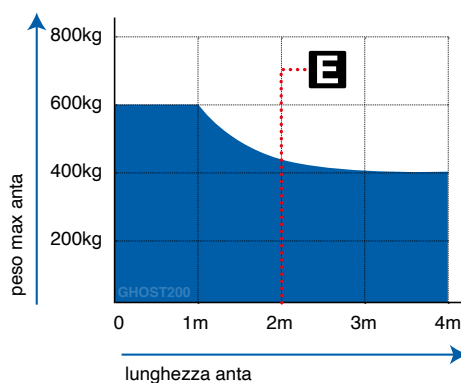


Se la lunghezza dell'anta è maggiore ai 2m o se si utilizzano modelli reversibili è necessario installare l'elettroserratura per il blocco del cancello in posizione di chiusura. L'altezza e la struttura dell'anta, così come la presenza di vento forte, possono causare la riduzione del valore dei dati riportati in tabella o rendere necessario l'utilizzo dell'elettroserratura anche per ante sotto i 2m di lunghezza.

INFORMAZIONI TECNICHE	200CL	200L/CL	200/24CL
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Potenza massima assorbita (W)	400	330	150
Coppia massima (Nm)	320	300	210
Ciclo di lavoro (manovre/h)	20 - 28	18	40
N° max manovre in 24h	200		280
Condensatore incorporato (µF)	12,5		/
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50		
Termoprotezione motore (°C)	150		/
Tempo di apertura 90°(s)	17	26	16
Peso del prodotto con imballo (Kg)	14,5		14
Pressione sonora (dBA)	< 70		
Grado di protezione	IP67		

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

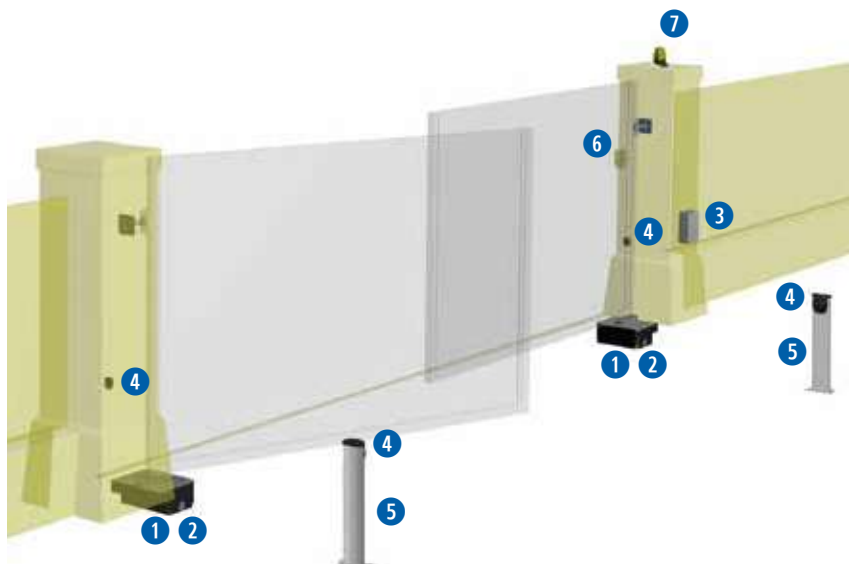

DIMENSIONI

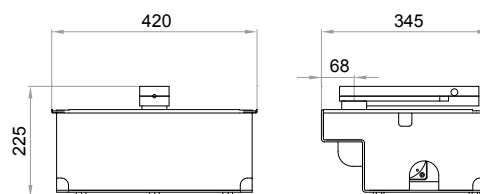

KIT

1 COD. 621040
Art. 200CL
Automazione elettromeccanica interrata per cancelli battenti

KIT

2 COD. 629000
Art. 215
Cassa di fondazione con trattamento in cataforesi e meccanismo di sblocco

KIT

3 COD. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza encoder magnetico con box.

KIT

4 COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

5 COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellule da 55cm (2 pz)

6 COD. 663090
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi

KIT

7 COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

KIT

672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"

KIT

per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 629000
Art. 215
Cassa di fondazione con
trattamento in cataforesi e
meccanismo di sblocco



COD. 629010
Art. 215I
Cassa di fondazione INOX e
meccanismo di sblocco



COD. 629030
Art. 218
Finecorsa
meccanici



COD. 629020
Art. 216
Dispositivo da applicare
a art. 215 e art. 215I per
ottenere un angolo di
apertura di 180°



COD. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie
ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di
cavi di cablaggio per motori 24V



PORTE BASCULANTI A CONTRAPPESI



Scegli l'automazione adatta al tuo basculante:



LIVI 902

- 1 motore fino 9 m² - 2 motori oltre 9 m²
- 230V / 24V
- Per uso semi-intensivo

GUIDA ALLA SCELTA

Scegli la dimensione in metri quadrati del portone

						Art.
< 9m ²	X 1	230V	● ●	✓	✓	905NET/IP/BF
			● ●		✓	902EN/IP/BF
< 9m ²	X 1	24V	● ●	✓	✓	905/24NET/BF
			● ●		✓	902/24EN/BF
> 9m ²	X 2	230V	● ●	✓	✓	905NET/IP/BF
			● ●		✓	902EN/IP/BF
> 9m ²	X 2	24V	● ●	✓	✓	905/24NET/BF
			● ●		✓	902/24EN/BF





LIVI 902

Automazione per porte basculanti
a contrappesi

1 motore fino 9 m²
2 motori oltre 9 m²



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

 178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

 179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale**.

 180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

 184



LIVI 902



La meccanica robusta con ingranaggi in acciaio lavorato garantiscono affidabilità e durata nel tempo



Sblocco meccanico a leva integrato



Possibilità di sblocco da esterno con art. 960C

Disponibili nuove versioni con grado di protezione elevato IP44

Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando incorporato, senza piastra di fissaggio



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
633414	905NET/IP/BF	●●	NET230N	✓	- Predisposto per sblocco con cavo - Encoder magnetico - IP44
633413	905NETP/BF	●●	NET230N	✓	- Pulsanti cablati e predisposizione per sblocco con cavo - Encoder magnetico

Per i modelli 905: centrale di comando inclusa NET230N. Piastra di fissaggio non inclusa.

Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando e piastra di fissaggio

COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
633353	902EN/IP/BF	●●	✓	- Predisposto per sblocco con cavo - Encoder magnetico - IP44
633351	902EN/BF	●●	✓	- Predisposto per sblocco con cavo - Encoder magnetico

Per i modelli 902: centrale di comando e piastra di fissaggio non incluse.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Motoriduttori 24V ~ con quadro di comando incorporato, senza piastra di fissaggio



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
633432	905/24NET/BF	●●	NET24N	✓	- Predisposto per sblocco con cavo - Encoder magnetico

Per i modelli 905: centrale di comando inclusa NET24N. Piastra di fissaggio non inclusa.

Motoriduttori 24V ~ senza quadro di comando e piastra di fissaggio


COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
633175	902/24EN/BF	●●	✓	- Predisposizione per sblocco con cavo - Encoder magnetico


Per i modelli 902: centrale di comando e piastra di fissaggio non incluse.

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET24N/C (con box)

INFORMAZIONI TECNICHE	905NET/IP/BF - 902EN/IP/BF	905NETP/BF - 902EN/BF	905/24NET/BF - 902/24EN/BF
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Potenza massima assorbita (W)	300		80
Coppia massima (Nm)	295		180
Ciclo di lavoro (manovre/h)	28		35
N° max manovre in 24h	220		290
Condensatore incorporato (µF)	8		-
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 40		
Termoprotezione motore (°C)	150		-
Velocità (rpm)	1,7		2,2
Peso del prodotto con imballo (Kg)	11		10
Pressione sonora (dBA)	< 70		< 70
Grado di protezione	IP44	IPX0	

DIMENSIONI

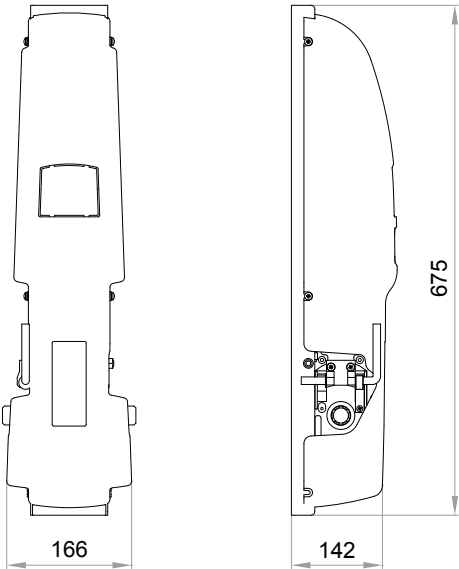

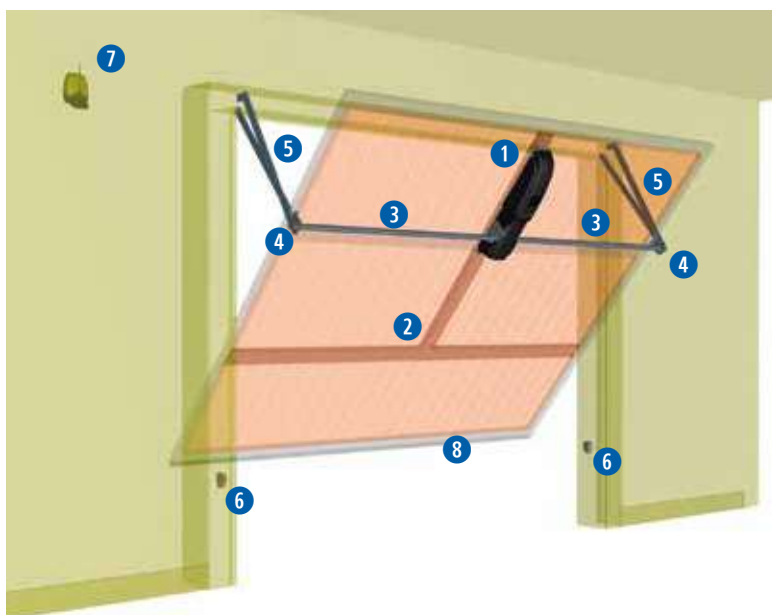

COD. 633414
Art. 905NET/P/BF
Automazione per porta
basculante a contrappesi



COD. 380380
Art. 953NL
Plastra di fissaggio
L=2000mm



COD. 639070
Art. 952BL
Coppia di tubi con
boccola, L=2000mm
(per montaggio
centrale)



COD. 639570
Art. 955V
Supporto tubo Ø=40,5mm,
per art. 950V e art. 951V (per
installazione da avvitare)

Ordinare 2pz



COD. 639140
Art. 950V
Braccio telescopico
dritto per installazione
da avvitare. Destro e
sinistro

Ordinare 2pz



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini
sincronizzabili da esterno. Portata
max 20m



COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione
24V AC-DC/120V AC/230V AC e con
antenna integrata 433MHz/868MHz




COD. 672645
Art. GT14
Radiocomando bianco serializzato, 4
canali, 433 MHz, con 3 possibilità di
codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch
e nuova codifica D.A.R.T.




COD. 639100
Art. 960C
Copriforo con chiave
per sblocco esterno



COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"



COD. 667051
Art. SOFTP
Profilo in alluminio e gomma per la
riduzione delle forze d'impatto per
porte basculanti (24m)

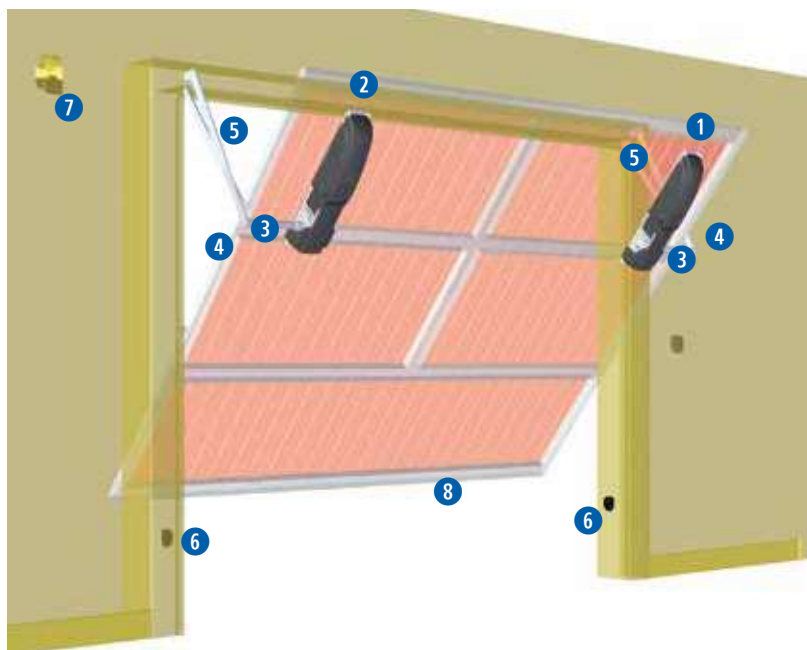

COD. 633414
Art. 905NET/IP/BF
Automazione per porta
basculante a contrappesi



COD. 633353
Art. 902EN/IP/BF
Motoriduttore per porta
basculante a contrappesi



COD. 639160
Art. 954V
Boccola scanalata L=300
mm (per installazione da
avvitare)



COD. 639560
Art. 955
Supporto tubo Ø=30
mm (per installazione da
avvitare)



COD. 639140
Art. 950V
Braccio telescopico
dritto per installazione
da avvitare. Destro e
sinistro



COD. 380360
Art. 953C
Piastra di fissaggio L =
675mm




COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini
sincronizzabili da esterno.
Portata max 20m



COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione
24V AC-DC/120V AC/230V AC e con
antenna integrata 433MHz/868MHz



COD. 672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4
canali, 433 MHz, con 3 possibilità di
codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch
e nuova codifica D.A.R.T.



COD. 667051
Art. SOFTP
Profilo in alluminio e gomma
per la riduzione delle forze
d'impatto per porte basculanti
(24m)



COD. 639100
Art. 960C
Copriforo con chiave
per sblocco esterno



COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"



COD. 380360
Art. 953C
Piastra di fissaggio L = 675mm



COD. 380370
Art. 953N
Piastra di fissaggio L=1300mm



COD. 380380
Art. 953NL
Piastra di fissaggio L=2000mm



COD. 639560
Art. 955
Supporto tubo Ø=30 mm (per installazione da avvitare)



COD. 639570
Art. 955V
Supporto tubo Ø=40,5mm, per art. 950V e art. 951V (per installazione da avvitare)



COD. 639070
Art. 952BL
Coppia di tubi con boccia, L=2000mm (per montaggio centrale)



COD. 639040
Art. 950
Braccio telescopico dritto per installazione da saldare (tubo 40x10mm)



COD. 639140
Art. 950V
Braccio telescopico dritto per installazione da avvitare. Destro e sinistro



COD. 639050
Art. 951
Braccio telescopico curvo per installazione da saldare (tubo 40x10mm)



COD. 639151
Art. 951V SX
Braccio telescopico curvo per installazione da avvitare (lato sinistro)



COD. 639150
Art. 951V DX
Braccio telescopico curvo per installazione da avvitare (lato destro)



COD. 639080
Art. 954
Boccola scanalata L=35mm (per montaggio laterale)



COD. 639360
Art. 950BS
Braccio telescopico dritto con boccola scanalata 50 mm



COD. 629190
Art. 560BT
Braccio telescopico dritto, rinforzato con boccola scanalata



COD. 639121
Art. 960PN
Pulsante marcia da montare sul carter



COD. 639160
Art. 954V
Boccola scanalata L=300 mm per installazione da avvitare




COD. 639111
Art. 560F - 960F
Kit finecorsa



COD. 430650
Art. 960BF
Sblocco con cavo (4m)



COD. 639100
Art. 960C
Copriforo con chiave per sblocco esterno



COD. 667051
Art. SOFTP
Profilo in alluminio e gomma per la riduzione delle forze d'impatto per porte basculanti (24m)



COD. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V



PORTE SEZIONALI E BASCULANTI A MOLLE



Scegli l'automazione per la tua porta da garage:



ADVANCE

- fino 16 m²
- 24V
- Per porte da garage ad uso residenziale
- Versioni da 600N e 1200N



SPACE

- fino 16m²
- 24V
- Per porte da garage ad uso residenziale e semi-intensivo
- Versione da 600N, 800N e 1200N



TEO 700

- fino 9m²
- 24V
- Per porte da garage residenziale
- Versione da 1000N

GUIDA ALLA SCELTA

Scegli la dimensione in metri quadrati del portone sezionale

						Art.		
<9m ²	1000N	24V	●		✓	TEO700		
<10m ²	600N	24V	●	✓	NET724N	ADVANCE		
						SPACE		
<12m ²	800N	24V	●	✓	NET724N/XL	SPACE/L		
<16m ²	1200N	24V	●	✓	NET724N/XL	ADVANCE/XL		
			●●			SPACE/XL		
						SPACE/XXL		



ADVANCE

Automazione per porte sezionali
e basculanti a molle

Fino a 16 m²



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

📄 179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

📄 184



ADVANCE

Quadro di comando separato dal motore per essere installato a muro. La programmazione è più facile e i tasti di apertura/stop/chiusura sono a portata di mano.



Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Movimentazione rapida e silenziosa (17 cm/s) grazie alla trasmissione a cinghia

La cinghia rinforzata con filamenti interni in ferro assicura silenziosità e durata nel tempo

Binario disponibile in misure:

- da 3200 mm (art. AB16)
- da 4000 mm (art. AB20).

Il binario confezionato in due pezzi di facile montaggio rende più facile il trasporto.

Tecnologia encoder a due canali che assicura la massima precisione e sicurezza durante l'apertura e la chiusura

ADVANCE N:
disponibile Q4 2021
Stesso design, nuove funzionalità



2021



Motoriduttori 24V $\approx$ con quadro di comando



COD.	Art.	Art.	2ch	Art.	DEA	ALTRE CARATTERISTICHE
636052	ADVANCE	600N	✓	●	NET724N	• Motore con encoder a due canali • Quadro di comando separato dal motore, con ricevente, display, pulsanti di apertura/chiusura sul box, luce di cortesia a LED • Programmazione semplificata in 3 passi • Innesto rapido del motore sul binario • Autoregolazione periodica della forza • Accesso alla programmazione protetto
636061	ADVANCE/XL	1200N	✓	●	NET724N/XL	

Per tutti i modelli: inclusi centrale di comando NET con box per fissaggio a parete e 1 trasmettitore art. GTI4. Gruppo binario non incluso.

Binari in acciaio con cinghia:





COD.	Art.	CARATTERISTICHE
636090	AB16	Binario in acciaio con cinghia, 2 pz, 1.600+1.600 mm Serie ADVANCE: massima corsa utile 2.776 mm
636093	AB20*	Binario in acciaio con cinghia, 2 pz, 2.000+2.000 mm Serie ADVANCE: massima corsa utile 3.576 mm


*Consigliato: l'uso con art. AB/BACKET cod. 639381, per una maggiore stabilità della guida.

INFORMAZIONI TECNICHE	ADVANCE	ADVANCE/XL
Tensione di alimentazione motore (V)	24V $\approx$	
Potenza massima assorbita (W)	100	180
Forza di spinta max (N)	600	1200
Ciclo di lavoro (manovre/h)	20	25
N° max manovre in 24h	60	75
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50	
Velocità (cm/s)	17	16
Peso del prodotto con imballo (Kg)	4	
Pressione sonora (dBA)	< 70	
Grado di protezione	IPX0	


DIMENSIONI



INSTALLAZIONE MOTORE LATO PORTA

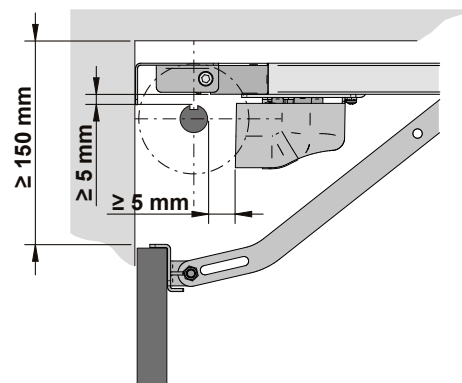

INSTALLAZIONE STANDARD

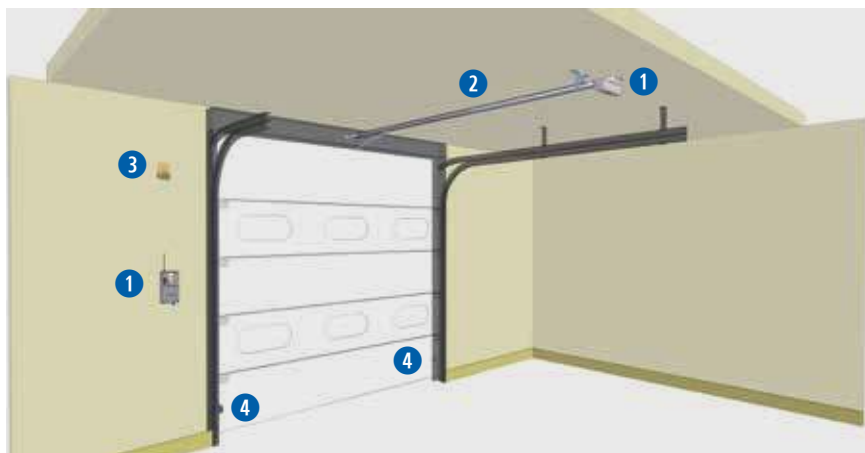

KIT

1

Art. ADVANCE
Un motore ADVANCE - 24V con quadro di comando separato

KIT

2

COD. 636090
Art. AB16
Binario in acciaio con cinghia, 2 pz, 1600 + 1600 mm

KIT

COD. 672645
Art. GT14
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

3

COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

NEW

4

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

KIT per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi




COD. 639381
Art. AB/BRACKET
Kit staffa supporto binario




COD. 639350
Art. 723
Adattatore braccio per porte sezionali



COD. 639590
Art. BAT/ADV
Kit batterie per ADVANCE/SPACE



COD. 639600
Art. PLUG CABLE/ADV
Cavo schermato multisezione per ADVANCE L=5m



COD. 639322
Art. 721D
Dispositivo di sblocco esterno per ADVANCE/SPACE



COD. 639382
Art. AB/FM
Fermo meccanico in apertura per binario a cinghia. Utilizzo obbligatorio con funzione "Freno elettronico di posizione" abilitato



COD. 639321
Art. 721/AB
Sblocco a filo (4m). Da utilizzare con art. BLINDOS



COD. 639372
Art. 762C
Dispositivo di sblocco a filo con serratura



COD. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore di sicurezza in alluminio, con cilindro europeo, predisposto per lo sblocco a filo



COD. 639301
Art. AB/EXTENSION
Prolunga da 1600mm per binario in acciaio art. AB16 fornito di giunto e cinghia intera da 9450mm



COD. 639340
Art. 722
Braccio curvo per porte basculanti debordanti a contrappesi



COD. 179006
Art. 240E
Antenna supplementare per motori SPACE



COD. 639371
Art. 761C
Dispositivo di sblocco a filo con serratura copriforo



SPACE

Automazione per porte
sezionali e basculanti a molle

Fino a 16 m²



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

📄 179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

📄 184



SPACE

Movimentazione rapida e silenziosa (17 cm/s) grazie alla trasmissione a cinghia

Disponibile in 4 diverse versioni: da 600N, da 800N, da 1200N e da 1200N con pignone maggiorato.

Luce di cortesia integrata



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Il binario è disponibile in due misure:

- da 3.200 mm (art. AB16)
- da 4.000 mm (art. AB20)

È confezionato in due pezzi ed è facile da trasportare e da montare.

La cinghia rinforzata con filamenti interni in ferro assicura silenziosità e durata nel tempo.



Tecnologia encoder a due canali che assicura la massima precisione e sicurezza durante l'apertura e la chiusura



Nuovo design
disponibile Q4 2021



Motoriduttori 24V $\equiv$ con quadro di comando incorporato



COD.	Art.	24V $\equiv$	Art.	Art.	Art.	ALTRE CARATTERISTICHE
636007	SPACE	✓	600N	●	NET724N	- Encoder a doppio canale - Quadro di comando integrato con ricevente - Senza binario - Programmazione semplificata in 3 passi - Innesto rapido del motore sul binario - Autoregolazione periodica della forza - Accesso alla programmazione protetto
636100	SPACE/L	✓	800N	●	NET724N/XL	
636015	SPACE/XL	✓	1200N	●	NET724N/XL	
636016	SPACE/XXL*	✓	1200N	●●	NET724N/XL	

Per tutti i modelli: Inclusi centrale di comando NET e 1 trasmettitore art. GTI4. Gruppo binario non incluso nella confezione.

* SPACE/XXL: art. AB/FM incluso


Binari in acciaio con cinghia:




COD.	Art.	CARATTERISTICHE
636090	AB16	Binario in acciaio con cinghia, 2 pz, 1.600+1.600 mm Serie SPACE: massima corsa utile 2.668 mm
636093	AB20*	Binario in acciaio con cinghia, 2 pz, 2.000+2.000 mm Serie SPACE: massima corsa utile 3.468 mm

*Consigliato: l'uso con art. AB/BRACKET cod. 639381, per una maggiore stabilità della guida.

INFORMAZIONI TECNICHE	SPACE	SPACE/L	SPACE/XL	SPACE/XXL
Tensione di alimentazione motore (V)	24V $\equiv$			
Potenza massima assorbita (W)	100	120	180	230
Forza di spinta max (N)	600	800	1200	1200
Ciclo di lavoro (manovre/h)	20	25	25	35
N° max manovre in 24h	60	75	75	350
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50			
Velocità (cm/s)	17		16	13
Peso del prodotto con imballo (Kg)	5			6
Pressione sonora (dBA)	< 70			
Grado di protezione	IP20			

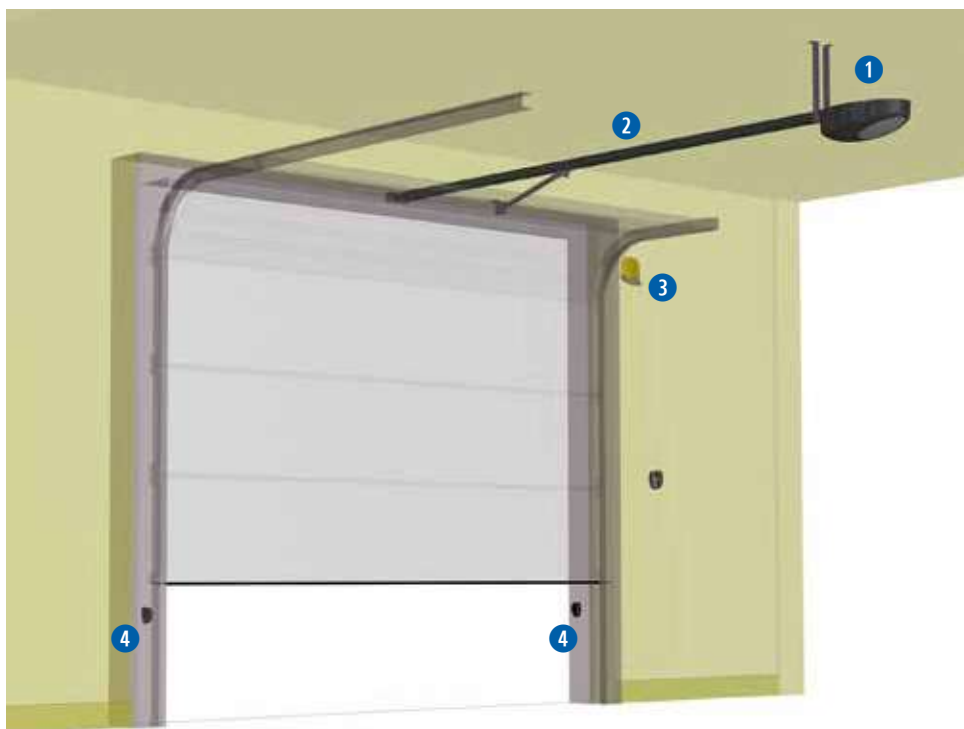

DIMENSIONI

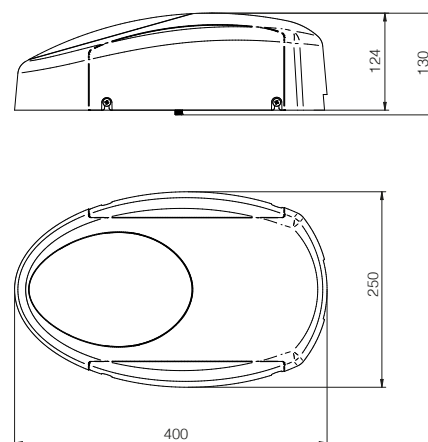

KIT



1 motore SPACE - 24V

KIT



COD. 636090
Art. AB16
Binario in ferro con cinghia, 2 pz, 1600 + 1600 mm

KIT



COD. 672645
Art. GT14
Radiocomando bianco serializzato, 4 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m



COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz



KIT

per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 639381
Art. AB/BACKET
Kit staffa supporto binario



COD. 639382
Art. AB/FM
Fermo meccanico in apertura per binario a cinghia. Utilizzo obbligatorio con funzione "Freno elettronico di posizione" abilitato



COD. 639301
Art. AB/EXTENSION
Prolunga da 1600mm per binario in acciaio art. AB16 fornito di giunto e cinghia intera da 9450mm



COD. 639350
Art. 723
Adattatore braccio per porte sezionali



COD. 639321
Art. 721/AB
Sblocco a filo (4m). Da utilizzare con art. BLINDOS



COD. 639340
Art. 722
Braccio curvo per porte basculanti debordanti a contrappesi



COD. 639371
Art. 761C
Dispositivo di sblocco a filo con serratura copriforo



COD. 639372
Art. 762C
Dispositivo di sblocco a filo con serratura



COD. 179006
Art. 240E
Antenna supplementare per motori SPACE.



COD. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore di sicurezza in alluminio, con cilindro europeo, predisposto per lo sblocco a filo



COD. 639322
Art. 721D
Dispositivo di sblocco esterno per ADVANCE/SPACE



COD. 629290
Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V



KIT PARKING SPACE/XXL

KIT per l'automazione delle porte sezionali dei parcheggi sotterranei con regolazione semaforica

art. 636350



SPACE/XXL*

+



STEELBOX

+



NET724N/XL/PROBOX

+



NET-EXPANSION

* Binario NON incluso.

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 636090
Art. AB16
Binario in ferro con cinghia, 2 pz, 1600 + 1600 mm



COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Semaforo a led 230V, luci rosso-verde



COD. 681035
Art. SMFLED24/2
Semaforo a led 24V, luci rosso-verde



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Rilevatore per spira magnetica a 2 canali



COD. 639381
Art. AB/BRACKET
Kit staffa supporto binario



COD. 639301
Art. AB/EXTENSION
Prolunga da 1600mm per binario in acciaio art. AB16 fornito di giunto e cinghia intera da 9450mm



TEO 700

**Automazione per porte
sezionali e basculanti a molle**

Fino a 9 m²



TEO 700

Binario a catena da 3300mm che garantisce solidità e resistenza nel tempo.

Quadro di comando integrato di facile programmazione attraverso i pulsanti esterni e il display visibile sul coperchio

Luce di cortesia integrata

Motore con tecnologia encoder da 1000N che garantisce alte prestazioni





Motoriduttore 24V = con quadro di comando incorporato, encoder



COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
636021	KIT TEO 700	1000N		✓	- Gruppo binario pre-assemblato in acciaio L = 3.200 mm - Encoder assoluto - Sensore antischiacciamento - Regolazione della forza - Regolazione automatica della velocità e dei rallentamenti - Binario a catena

Kit comprensivo di: binario in acciaio e catena di L= 3300mm e 1 trasmettitore art. GT12


INFORMAZIONI TECNICHE CENTRALE	
Tensione alimentazione (V)	230V ~ ±10% (50/60 Hz)
Potenza nominale trasformatore (VA)	100 VA (230/22V)
Fusibile F2 (A) (trasformatore)	2,5A 250V
Uscita alimentazione ausiliari	+24 V =max 200mA
Uscita lampeggiante	24 V =max 15W
Frequenza ricevitore radio	433,92 MHz
Tipo di codifica radiocomandi	HCS rolling code
N° max radiocomandi gestiti	20

INFORMAZIONI TECNICHE MOTORE	
Tensione alimentazione motore (V)	24V =
Potenza assorbita (W)	100
Forza di spinta Max (N)	1000
Ciclo di lavoro (manovre/ora)	15
N° max manovre in 24 ore	35
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20÷50
Velocità (m/min)	9
Peso del prodotto con imballo (kg)	4,3
Pressione sonora (dBA)	< 70
Grado di protezione	IP30

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA



DIMENSIONI

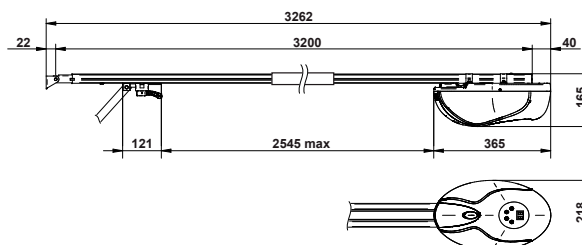

KIT

1

1 motore TEO 700 - 24V

KIT

2

Binario in acciaio a catena di L=3.200 mm

KIT

COD. 672635 Art. GT12
Radiocomando bianco serializzato, 2 canali, 433 MHz, con 3 possibilità di codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch e nuova codifica D.A.R.T.

3

COD. 661130 Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

4

COD. 662080 Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini sincronizzabili da esterno. Portata max 20m

KIT per i dettagli sulla composizione del kit consultare il listino prezzi

ACCESSORI SPECIFICI

COD. 639580 Art. TEO EXTENSION
Prolunga per binario a catena L=1000 mm

COD. 639371 Art. 761C
Dispositivo di sblocco a filo con serratura copriforo.

COD. 629290 Art. BAT
Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V



Scegli l'automazione per la tua porta industriale:



LATO

- fino 35 m²
- 230V / 400V
- Per porte sezionali ad uso condominiale e industriale
- Disponibile versioni con scheda incorporata e manovra manuale a catena



LIVI 550PL

- 230V
- Per porte a libro ad uso industriale
- Disponibile versioni con encoder

GUIDA ALLA SCELTA PER PORTE SEZIONALI INDUSTRIALI

Scegli la dimensione in metri quadrati del portone sezionale



Motore con ATTACCO DIRETTO

<17m ²	230V	62Nm	22,4	●●	✓	✓	LATO220NET
					✓	✓	LATO220NET/C
						✓	LATO220/EN
						✓	LATO220/CEN

Motore con RIDUZIONE 2:1

17m ² ÷ 20m ²	230V	124Nm	11,2	●●	✓	✓	LATO220NET
					✓	✓	LATO220NET/C
						✓	LATO220/EN
						✓	LATO220/CEN

Motore con ATTACCO DIRETTO

<23m ²	400V	104Nm	22,4	●●●	✓	LATO400EN
						LATO400CEN

Motore con RIDUZIONE 2:1

23m ² ÷ 35m ²	400V	208Nm	11,2	●●●	✓	LATO400EN
						LATO400CEN





LATO

Automazione per porte sezionali industriali

Fino a 35 m²



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale.**

180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi a banco.**

184



LATO

Installazione rapida, con possibilità di attacco diretto sull'asse porta molle o con riduzione 2:1 a catena per aumentare la portata

Disponibili versioni con e senza centrale. Le versioni con centrale integrata assicurano un'installazione compatta senza ingombri.



Disponibile con alimentazione trifase in 400V e monofase in 230V



Con la centrale a muro la programmazione è facilitata e combinata con l'art. 100GP si ha una pulsantiera Apri/Chiudi/Stop

Disponibili versioni con e senza catena. Le versioni con catena per l'apertura manuale assicurano la movimentazione anche in assenza di corrente

Tecnologia encoder con fine corsa a micro-interruttori che assicura la massima precisione e sicurezza durante l'apertura e la chiusura



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



Motoriduttori 230V ~ con quadro di comando incorporato, finecorsa ed encoder



COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
637050	LATO220NET		NET230N	Per alberi Ø 25,4mm	✓	• Finecorsa • Sensore antischacciamento • Encoder magnetico con cavo da 6mt e rilevazione ostacoli • Ricevitore e luce di cortesia incorporati • Sblocco manuale
637051	LATO220NET/C		NET230N	Per alberi Ø 25,4mm	✓	• Finecorsa • Sensore antischacciamento • Encoder magnetico con cavo da 6mt • Ricevitore e luce di cortesia incorporati • Sblocco manuale • Dispositivo manuale per manovra di soccorso con verricello a catena (L=3,5m)

Per tutti i modelli: 1 staffa di fissaggio laterale art. LE inclusa

Per i modelli LATO220NET: centrale di comando art. NET230N inclusa

Senza quadro di comando

COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
637001	LATO220EN		✓	Per alberi Ø 25,4mm	• Finecorsa • Encoder magnetico con cavo da 6mt • Sblocco manuale
637011	LATO220CEN		✓	Per alberi Ø 25,4mm	• Finecorsa • Encoder magnetico con cavo da 6mt • Sblocco manuale • Dispositivo manuale per manovra di soccorso con verricello a catena (L=3,5m)

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

Per tutti i modelli: 1 staffa di fissaggio laterale art. LE inclusa

Motoriduttori 400V ~ senza quadro di comando, con finecorsa ed encoder




COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
637031	LATO400EN		✓	Per alberi Ø 25,4mm	• ATTENZIONE: NON COMPATIBILE CON NETLINK • Finecorsa • Sblocco manuale • Encoder magnetico con cavo da 6m
637041	LATO400CEN*		✓	Per alberi Ø 25,4mm	• ATTENZIONE: NON COMPATIBILE CON NETLINK • Finecorsa • Sblocco manuale • Dispositivo manuale per manovra di soccorso con verricello a catena (L=3,5m) • Encoder magnetico con cavo da 6m

Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677140 art. 400RR/C (con box)


Per tutti i modelli: 1 staffa di fissaggio laterale art. LE inclusa

INFORMAZIONI TECNICHE	220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C	400EN - 400CEN
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	400V AC ± 10 % (50/60 Hz)
Potenza massima assorbita (W)	500	900
Coppia massima (Nm)	62	104
Ciclo di lavoro (manovre/h)	14	35
N° max manovre in 24h	180	240
Condensatore incorporato (µF)	18	/
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 40	
Termoprotezione motore (°C)	150	140
Velocità albero di uscita (rpm)	22,4	
Peso del prodotto con imballo (Kg)	12	13
Pressione sonora (dBA)	< 70	
Grado di protezione	IP40 (IP10 vers. 220/CEN - 220NET/C)	IP40 (IP10 vers. 400/CEN)

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

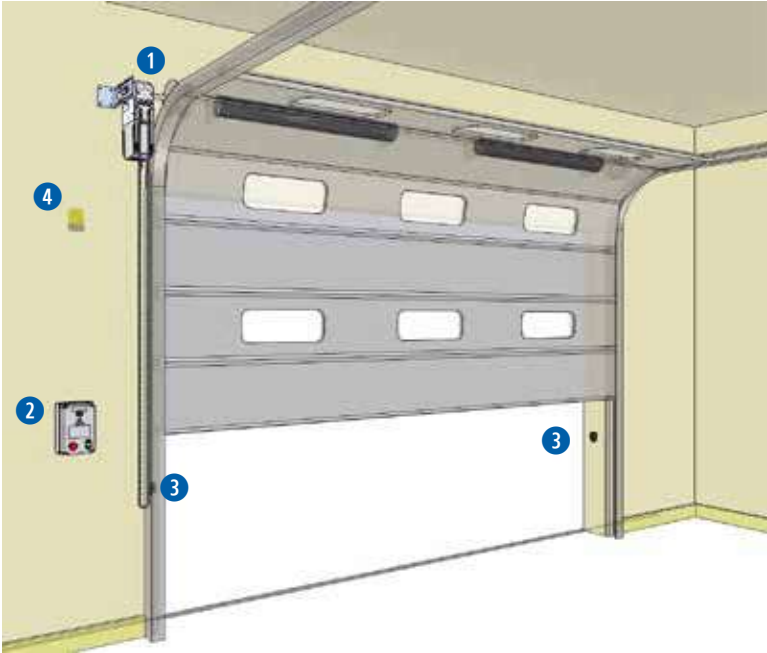

DIMENSIONI

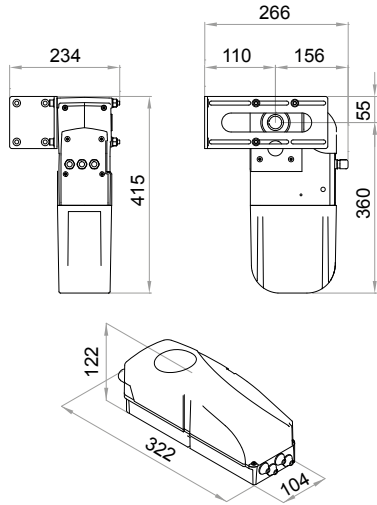

1

COD. 637011
Art. LATO220/CEN
Automazione per porte sezionali, a libro e scorrevoli industriali, con catena per manovra manuale

2

COD. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza encoder magnetico (con box)

2

COD. 679180
Art. 100GP
Coperchio cablato con pulsanti

3

COD. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule orientabili da parete con possibilità di funzionamento sincronizzato. Portata 20m

4

COD. 661130
Art. AURA N
Lampeggiante a LED, multi-tensione 24V AC-DC/120V AC/230V AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz

COD. 668010
Art. 127
Cartello "Pericolo"

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 639430
Art. LAC19
Corona Z=19 + albero
prolunga



COD. 639410
Art. L19
Corona Z=19 + chiave



COD. 639010
Art. 800C/TEN
Tendicatena



COD. 639500
Art. CG
Catena genovese,
confezione da 25m



COD. 639030
Art. 800C/CZ38
Corona 1/2" Z=38



COD. 639450
Art. LBA25
Adattatore per alberi
Ø=25,4mm



COD. 639020
Art. 800C/F
Staffe ancoraggio
catena



COD. 639530
Art. LATO/SF
Kit per dispositivo
sblocco (da utilizzare
con art. LATOM o art.
BLINDOS)



COD. 639000
Art. 800C/ACC
Catena da 2m e
giunto



COD. 639440
Art. LBA40
Adattatore per alberi
Ø=40mm



COD. 639420
Art. LE
Staffa per fissaggio laterale (già
inclusa nel motore)



COD. 665000
Art. BLINDOS
Contentore di sicurezza in
alluminio, con cilindro europeo,
predisposto per lo sblocco a filo



LIVI 550PL

Automazione per porte a libro industriali



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

📄 179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi** a banco.

📄 184



LIVI 550PL

Fornito con cavo a filo da 4m per sbloccare il motore da qualsiasi posizione si desidera

La meccanica in metallo con ingranaggi in acciaio lavorato garantiscono affidabilità e durata nel tempo



La versione con encoder garantisce elevate prestazioni e sicurezza nel movimento



Le centrali universali esterne DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.

Solo con NET230N



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



LIVI 550PL

Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando



COD.	Art.			ALTRE CARATTERISTICHE
623410*	550PL	●●		• Sblocco a filo 4 m
623411	550PLEN	●●	✓	• Con encoder, sblocco a filo 4 m

Per i modelli: Centrale di comando e braccio telescopico non inclusi. Dispositivo di sblocco con cavo (4m) incluso



Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677610 art. NET230N/C (con box)

*Al fine di rispettare il limite delle forze d'impatto previsto dalla EN 13241-1, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA



DIMENSIONI

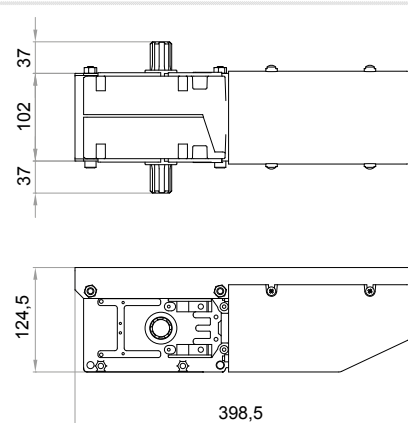

LIVI 550PL

INFORMAZIONI TECNICHE	550PL - 550PLEN
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Potenza massima assorbita (W)	300
Coppia massima (Nm)	295
Ciclo di lavoro (manovre/h)	22 - 28 (vers. 550PLEN)
N° max manovre in 24h	260
Condensatore incorporato (µF)	8
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Termoprotezione motore (°C)	150
Tempo di apertura 90°(s)	18
Peso del prodotto con imballo (Kg)	6
Pressione sonora (dBA)	< 70
Grado di protezione	IP44

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 629190
Art. 560BT
Braccio telescopico dritto, rinforzato con boccia scanalata



COD. 639111
Art. 560F - 960F
Kit finecorsa



COD. 430652
Art. 550PL/SF
Sblocco a filo 5m (da utilizzare con art. LATOM o art. BLINDOS)



COD. 665000
Art. BLINDOS
Contentitore di sicurezza in alluminio, con cilindro europeo, predisposto per lo sblocco a filo



LVI 550PL

LVI 550PL

WHY NOT

?





WILL-G

**Automazione universale
per serrande**

WILL-G





Motoriduttori 230V ~ senza quadro di comando

COD.	Art.				ALTRE CARATTERISTICHE
634020*	WILL-G 140 SE	1400N (140kg)		60 mm	- Con elettrofreno e finecorsa micrometrico. - Completo di adattatori interni per albero Ø=48mm e adattatore esterno per scatole porta molle da Ø=220mm

Per i modelli: Centrale di comando non inclusa. Elettrofreno incluso


Centrale per completamento installazione: centrale di comando cod. 677540 art. 211ER/C (con box)

*Al fine di rispettare il limite delle forze d'impatto previsto dalla EN 13241-1, è necessario utilizzare i dispositivi di sicurezza esterni conformi alla EN 12978.



INFORMAZIONI TECNICHE	WILL-G/140SE
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Potenza massima assorbita (W)	480
Coppia massima (Nm)	140
Condensatore incorporato (µF)	12,5
Temperature limite di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

INFORMAZIONI TECNICHE	WILL-G/140SE
Termoprotezione motore (°C)	160°
Tempo funzionamento max.	4'
Velocità (rpm)	10
Corsa massima serranda (giri puleggia)	8
Peso del prodotto con imballo (Kg)	8
Pressione sonora (dBA)	< 70
Grado di protezione	IP42

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

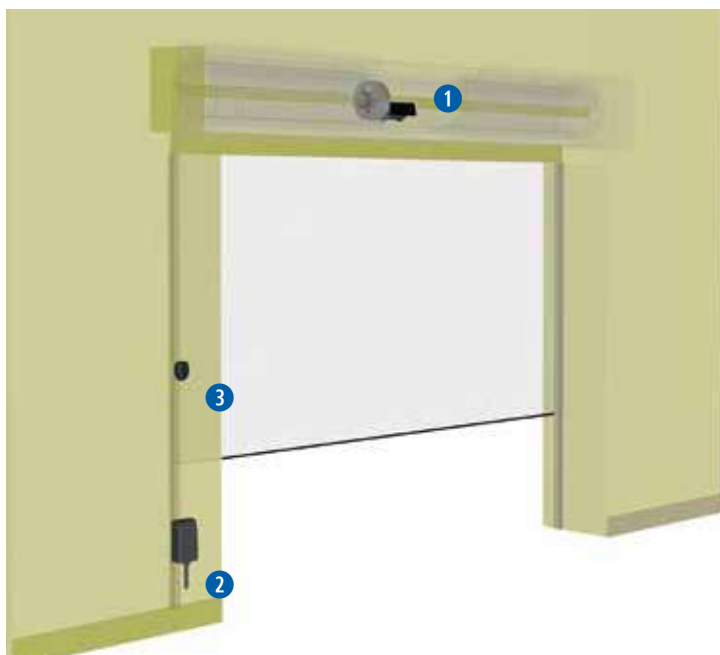

DIMENSIONI

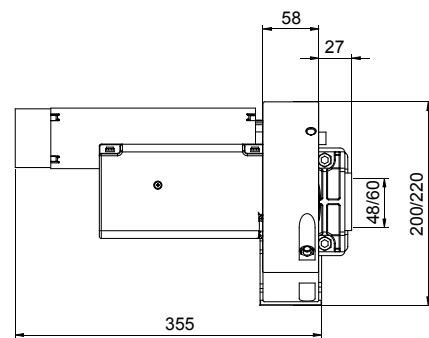



BARRIERE ELETTROMECCANICHE E DISSUASORE PER IL PASSAGGIO VEICOLARE



Scegli la barriera o il dissuasore adatti al tuo passaggio:



PASS

- fino 5 m di passaggio
- 24V
- Per uso residenziale e condominiale semi-intensivo
- Disponibile versione veloce



STOP

- fino 8m di passaggio
- 230V / 24V
- Per uso semi-intensivo ed intensivo
- Disponibile versione veloce



TRAFIK

- fino 6 m di passaggio
- 230V
- Per uso continuo



ROCK

- Stelo fuori terra: 700 mm
- Diametro: 274 mm
- Trattamento in cataforesi
- 230V
- Per uso intensivo

GUIDA ALLA SCELTA PER BARRIERE ELETTROMECCANICHE

Scegli la lunghezza massima dell'asta



3m	24V	2,2"	●●	✓	PASS24NET/V
4m	24V	2,8"	●●	✓	PASS24NET/VR
	24V	6"	●●	✓	PASS24NET/L
5m					



4m	24V	2,7"	●●●	✓	STOP24NET/V-F
4m ÷ 6m	230V	6,5"	●●	✓	STOPNET/L-F
	24V	5,3"	●●●	✓	STOP24NET/L-F
6m ÷ 8m	230V	8"	●●	✓	STOPNET/L-F
	24V	7,5"	●●●	✓	STOP24NET/L-F



2m ÷ 4m	230V TRIFASE	1,5 ÷ 4"	●●●●	✓	TRAFIK
4m ÷ 6m		4 ÷ 7"			





157

PARK

XA 149AX

PASS

Barriera elettromeccanica fino 5 m di passaggio



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

 178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

 179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale**.

 180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi a banco**.

 184



PASS

L'encoder garantisce maggior controllo e sicurezza nel movimento

Facilità di apertura manuale grazie allo sblocco con chiave dall'esterno

Più visibilità dell'asta installando l'art.STRIP-LED (opzionale)

Possibilità di indicare la posizione di chiusura (led rosso) e quella di apertura (led verde).*


Versione in INOX (su richiesta) per una maggiore resistenza alla corrosione

Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!

*Per questa funzionalità è necessario acquistare separatamente art. NET-EXPANSION o art. NET-EXPANSION MINI

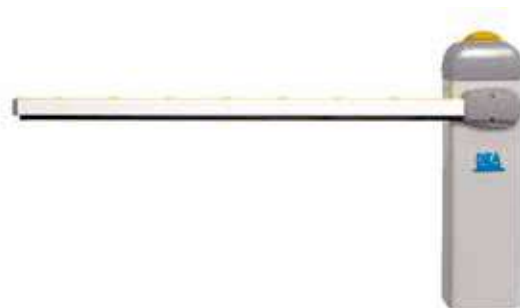

Barriere 24V $\equiv$ con quadro di comando ad uso semi intensivo


COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
644020	PASS24NET/V	3 m veloce		NET24N	✓	- Regolazione velocità e del rallentamento in chiusura e apertura - Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli - Possibilità di bloccare la programmazione per impedire manomissioni dell'impianto
644022	PASS24NET/VR	4 m veloce		NET24N	✓	
644021	PASS24NET/L	4 e 5 m lenta		NET24N	✓	

Per tutti i modelli: asta, omega, circuito lampeggiante e piastra di fondazione non inclusi - versione INOX: disponibile su richiesta.

Per tutti i modelli: il buon funzionamento è garantito solo con perfetto bilanciamento della molla e regolazione dei tempi di rallentamento.

ATTENZIONE: utilizzare una centralina NET24N per ogni barriera.

INFORMAZIONI TECNICHE	PASS24NET/V	PASS24NET/L	PASS24NET/VR
Tensione di alimentazione motore (V)	24V $\equiv$		
Potenza massima assorbita (W)	105		
Ciclo di lavoro (manovre/h)	290	140	240
N° max manovre in 24 ore	800		
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50		
Tempo di apertura 90°(s)	2,2	6	2,8
Peso del prodotto con imballo (Kg)	41		
Pressione sonora (dBA)	< 70		
Grado di protezione	IPX4		

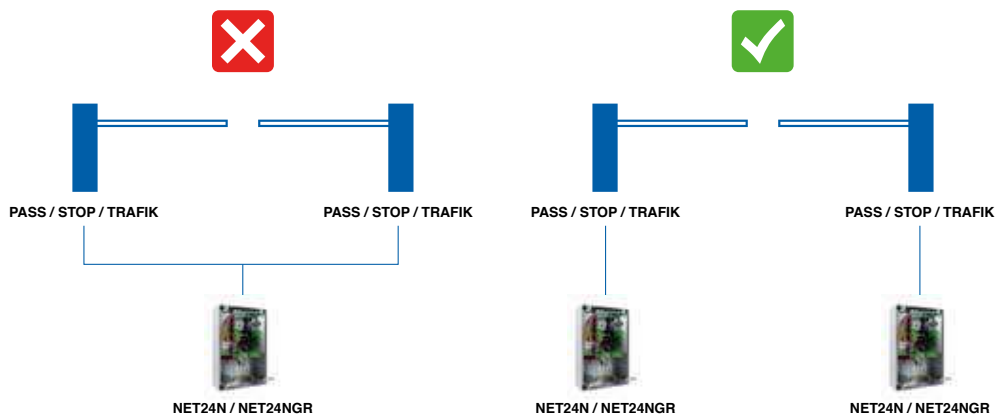

PASS 3, PASS 4, BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK


1 X STRIP-LED/P
cod. 649173





max 8m

1 x STRIP-LED
cod. 649174

DIMENSIONI

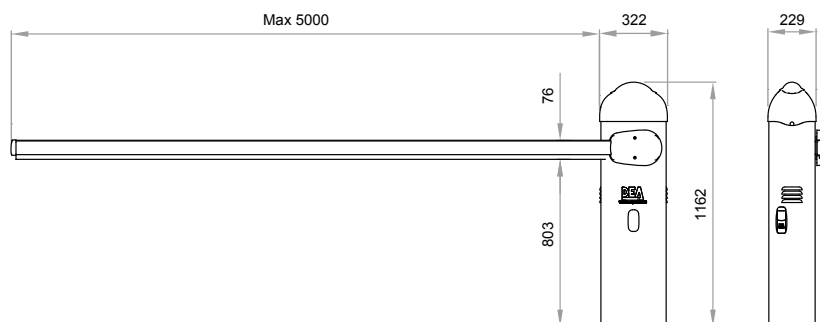

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

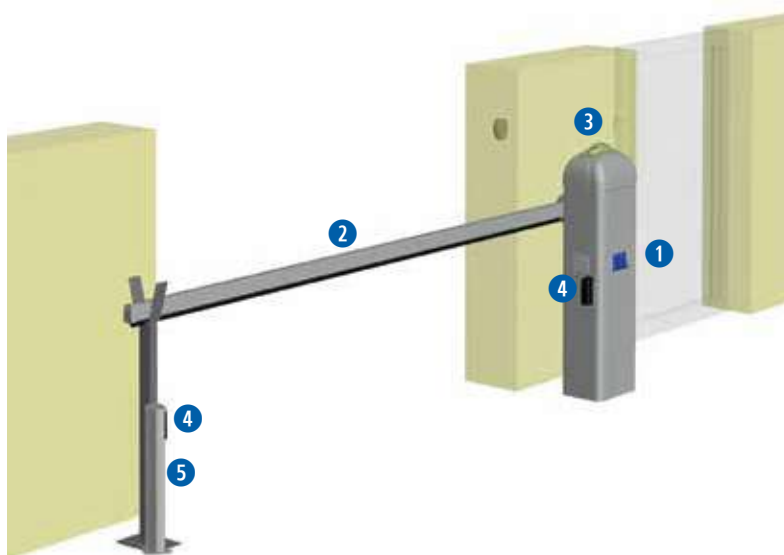

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 649140
Art. PASS3
Asta DEA rettangolare verniciata 3000x65x38 mm, comprensiva di adesivi art. 1012



COD. 649141
Art. PASS4
Asta DEA rettangolare verniciata 4000x65x38 mm, comprensiva di adesivi art. 1012



COD. 381744
Art. OMPASS
Omega per aste DEA art. PASS3 e art. PASS4



COD. 649240
Art. PASS5
Asta DEA superleggera verniciata senza adesivi catarifrangenti 5000x80x40 mm. Da utilizzare solo con PASS24NET/L. (non compatibile con altri accessori)



COD. 649250
Art. OMPASS5
Omega e contropiastra di fissaggio per asta DEA art. PASS5



COD. 381741
Art. OMPASS60
Omega per asta rettangolare commerciale 60x30mm

Non compatibile con altri accessori nè con la copertura frontale in plastica



COD. 649012
Art. ART-PASS
Snodo per asta pieghevole rettangolare per art. PASS3 e art. PASS4



COD. 649000
Art. 1006
Appoggio mobile



COD. 649020
Art. 1010
Appoggio fisso regolabile in altezza



COD. 649021
Art. 1010/M
Appoggio fisso regolabile in altezza con magneti



COD. 667061
Art. LOOP 230/1
Rilevatore per spira magnetica a 1 canale



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Rilevatore per spira magnetica a 2 canali



COD. 649181
Art. CLED24
Kit lampeggiante a led 24V per barriere STOP e PASS (da installare sotto il coperchio)



COD. 649174
Art. STRIP-LED
Striscia a led RGB per aste (L=8m), senza alimentatore



COD. 649173
Art. STRIP-LED/P
Alimentatore e staffaggio per art. STRIP-LED (840mA - IP67)



COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Semaforo a led 230V, luci rosso-verde



COD. 681035
Art. SMFLED24/2
Semaforo a led 24V, luci rosso-verde



COD. 321810
Art. GSOFTP
Profilo in gomma nero, EPDM S65 (24m)



COD. 649160
Art. BSF
Braccetto supporto fotocellula



COD. 649200
Art. BAT/PASS
Kit batterie per PASS composto da 2 batterie da 4Ah, con relative staffe di fissaggio e cavi per il collegamento alla centrale



COD. 649073
Art. PASS/B
Piastra di fondazione



COD. 101026
Art. 1012
Adesivo catarifrangente rosso (1 pz)



STOP

Barriera elettromeccanica fino 8 m di passaggio



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale.**

180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi a banco.**

184



STOP

I finecorsa elettromeccanici di serie danno precisione nella regolazione della posizione di apertura e chiusura

Quadro di comando sotto il coperchio superiore per maggiore facilità di programmazione

La tecnologia encoder garantisce elevate prestazioni e sicurezza nel movimento

Nuova asta rotonda da 4m o 6m con la possibilità di combinare due aste con l'art. BOOM-LINK per ottenere una lunghezza massima di 8m

La meccanica in metallo con ingranaggi in acciaio lavorato garantiscono affidabilità e durata nel tempo

Se hai accessori installati sull'asta puoi trovare i giusti bilanciamenti aggiungendo o togliendo molle dalla piastra interna.

Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!



STOP

Barriere 230V ~ con quadro di comando ad uso semi intensivo

✓ NETLINK

COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
645035	STOPNET/L-F	6 - 8 m lenta	•••	NET230N	✓	- Con finecorsa elettromeccanici integrati - Fornita con 4 molle - Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli

Per tutti i modelli: asta, omega, circuito lampeggiante e piastra di fondazione non inclusi. Versione INOX: disponibile su richiesta.

Per tutti i modelli: il buon funzionamento è garantito solo con un corretto bilanciamento della molla e regolazione dei tempi di rallentamento.

Barriere 24V = con quadro di comando ad uso intensivo

✓ NETLINK

COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
645026	STOP24NET/V-F	4 m veloce	••••	NET24N	✓	- Con finecorsa elettromeccanici integrati - Fornita con 2 molle - Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli.
645025	STOP24NET/L-F	6 - 8 m lenta	••••	NET24N	✓	- Fornita con 4 molle - Con finecorsa elettromeccanici integrati - Controllo motore ad encoder e rilevazione ostacoli.

Per tutti i modelli: asta, omega, circuito lampeggiante e piastra di fondazione non inclusi. Versione INOX: disponibile su richiesta.



Nota: il buon funzionamento di questo modello è garantito solo con un corretto bilanciamento della molla e regolazione dei tempi di rallentamento.

ATTENZIONE: in caso di barriere contrapposte utilizzare una centralina NET24N per ogni barriera.

INFORMAZIONI TECNICHE	STOPNET/L-F		STOP24NET/V-F	STOP24NET/L-F	
Lunghezza asta	4 ÷ 6m	6 ÷ 8m	4m	4 ÷ 6m	6 ÷ 8m
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~		
Potenza massima assorbita (W)	500		120		
Ciclo di lavoro (manovre/h)	150	125	500	250	170
N° max manovre in 24 ore	800	500	1500	1000	800
Condensatore incorporato (µF)	18		/		
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50				
Termoprotezione motore (°C)	150		/		
Tempo di apertura 90°(s)	6,5	8	2,7	5,3	7,5
Peso del prodotto con imballo (Kg)	81		79		
Pressione sonora (dBA)	< 70				
Grado di protezione	IPX4				


STOP

DIMENSIONI

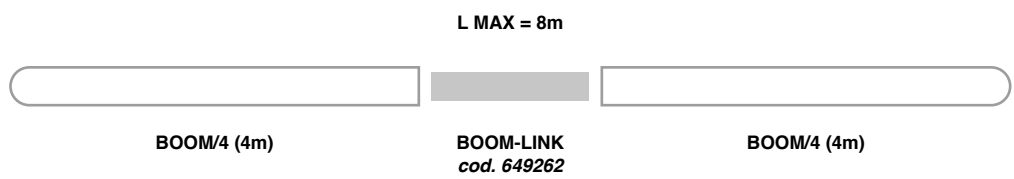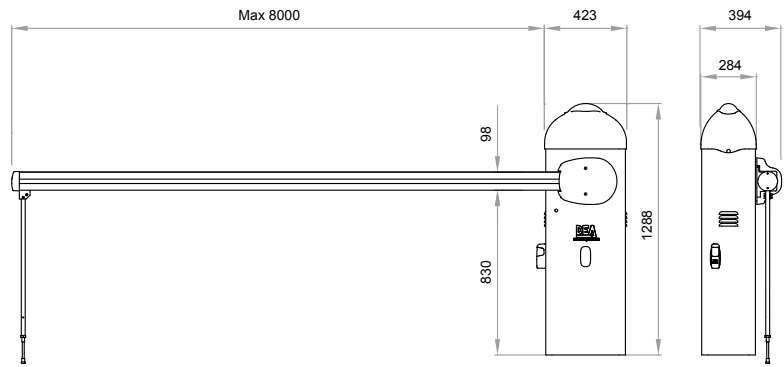


KIT MOLLA SUPPLEMENTARE PER BARRIERE CON ASTE da 4 a 8 m


Il numero di KIT MOLLA da assemblare è differente a seconda del tipo di accessori da montare sull'asta.
La tabella a [pagina 198](#) illustra il numero di kit necessari per le diverse situazioni.

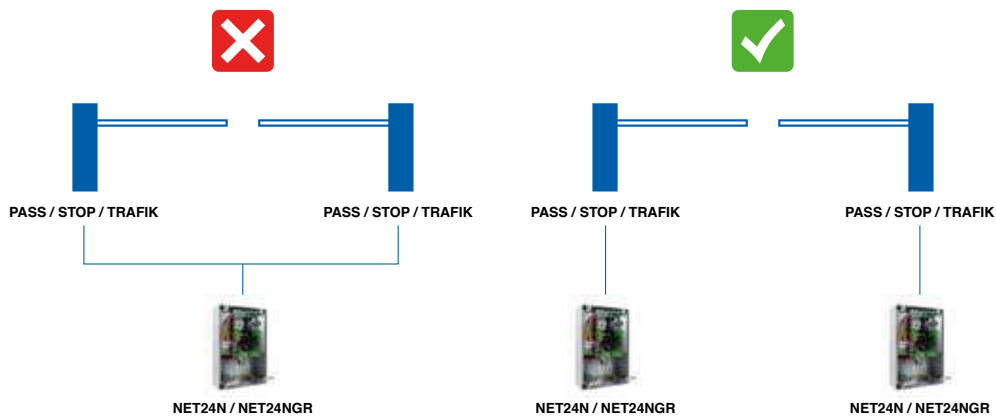


PASS 3, PASS 4, BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK



Installazione tipica

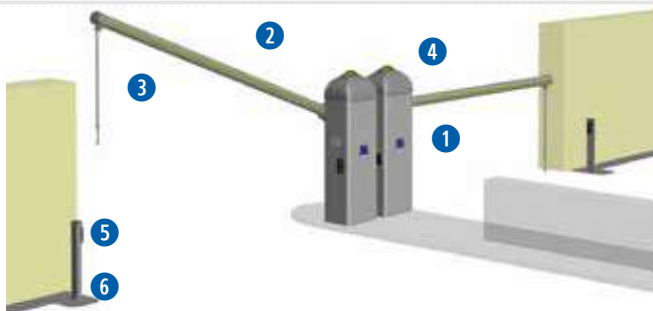

Accessori specifici





PARK KING

TRAFIK

La nuova barriera elettromeccanica
veicolare ad uso continuo, perfetta
per situazioni di traffico intenso!

Fino 6m di passaggio



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore **compatibile con il
sistema NETLINK.**

178



Compatibile con **NETCOM**,
il dispositivo per la
manutenzione impianti e la
gestione dei radiocomandi **da
remoto!**

179



Compatibile con le App
DEAuser e **DEAinstaller** per
la gestione delle installazioni
in **locale.**

180



Compatibile con **NETBOX**, il
dispositivo per la gestione dei
radiocomandi a banco.

184



TRAFIK

Possibilità di installazione in ambienti con soffitto ad altezza limitata grazie all'accessorio art. ART-TRAFIK KIT

Flessibilità e rapidità nell'installazione grazie alla doppia uscita dell'albero che consente di installare l'asta in tutti e due i lati

Facile regolazione della posizione di chiusura e apertura grazie ai finecorsa elettromeccanici

Possibilità di installare un finecorsa supplementare per segnalare lo stato della barriera

Piena accessibilità alla meccanica ed elettronica interna grazie alle due porte laterali ed al coperchio amovibili

Adatto all'applicazione su siti ad alto transito veicolare come parcheggi, aree commerciali, siti industriali

Ampiezza passaggio fino a 6m

Velocità di apertura massima fino ad 1,5"

Motoriduttore in bagno d'olio per garantire maggiore durata nel tempo

Elevata resistenza alla corrosione grazie alla combinazione tra trattamento in cataforesi e polvere poliestere



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore compatibile con il sistema NETLINK.



Compatibile con NETCOM, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi da remoto!


LED e multifunzione (lampeggiante o fisso) opzionale*



La combinazione tra tecnologia inverter ed encoder garantisce maggior controllo, fluidità e sicurezza nel movimento



*Per questa funzionalità è necessario acquistare separatamente art. NET-EXPANSION o art. NET-EXPANSION MINI

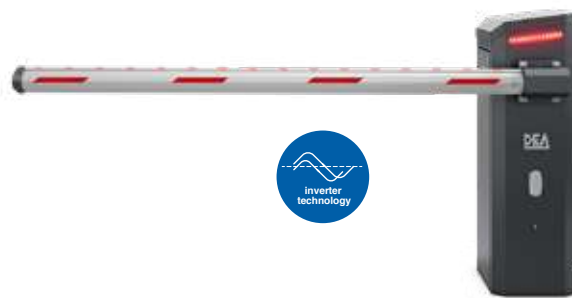

Barriere 230V ~ con quadro di comando ad uso continuo



	COD.	Art.						ALTRE CARATTERISTICHE
	646000	TRAFFIK	6 m	●●●●	NET24NGR	✓	✓	- Alimentazione in ingresso 230V monofase - Motore 230V asincrono trifase - Centrale di comando DE@NET NET24NGR - Controllato da inverter - Rilevamento ostacoli tramite encoder - Finecorsa elettromeccanici inclusi
NEW	646001	TRAFFIK INOX*	6 m	●●●●	NET24NGR	✓	✓	

Cassone, due porte e coperchio con trattamento in cataforesi, verniciati in antracite RAL 7016

*Cassone, due porte e coperchio in acciaio INOX AISI 304 con trattamento in cataforesi, verniciati in antracite RAL 7016

Attenzione: asta, omega di fissaggio, circuito lampeggiante e piastra di fondazione non inclusi. **Molla non inclusa.**

MOLLA DI BILANCIAMENTO



COD.	Art.	ALTRE CARATTERISTICHE
649310	MOLLA S	Molla di bilanciamento con filo Ø 10 mm
649311	MOLLA XL	Molla di bilanciamento con filo Ø 11 mm

Il buon funzionamento è assicurato dal corretto bilanciamento delle molle e dalla regolazione dei rallentamenti. Vedi la tabella a [pagina 197](#).


KIT COLORATI: composto da due porte e coperchio (barriera non inclusa).



COD.	Art.	ALTRE CARATTERISTICHE
649350	KIT TRAFIK ORANGE	Due porte e coperchio verniciati in arancione RAL 2000 Attenzione: la barriera deve essere acquistata separatamente.
649351	KIT TRAFIK LIGHT GREY	Due porte e coperchio verniciati in grigio chiaro RAL 9006 Attenzione: la barriera deve essere acquistata separatamente.

INFORMAZIONI TECNICHE	TRAFFIK	
Lunghezza asta	2 ÷ 4m	4 ÷ 6m
Tensione di alimentazione motore (V)	230V ~ Trifase	
Potenza massima assorbita (W)	230	
N° max manovre in 24 ore	15.000	4.000
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	3.500.000 Op	
Temperature limite di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50	
Tempo di apertura 90°(s)	1,5 ÷ 4	4 ÷ 7
Peso del prodotto con imballo (Kg)	70	
Pressione sonora (dBA)	< 70	
Grado di protezione	IP54	

DIMENSIONI

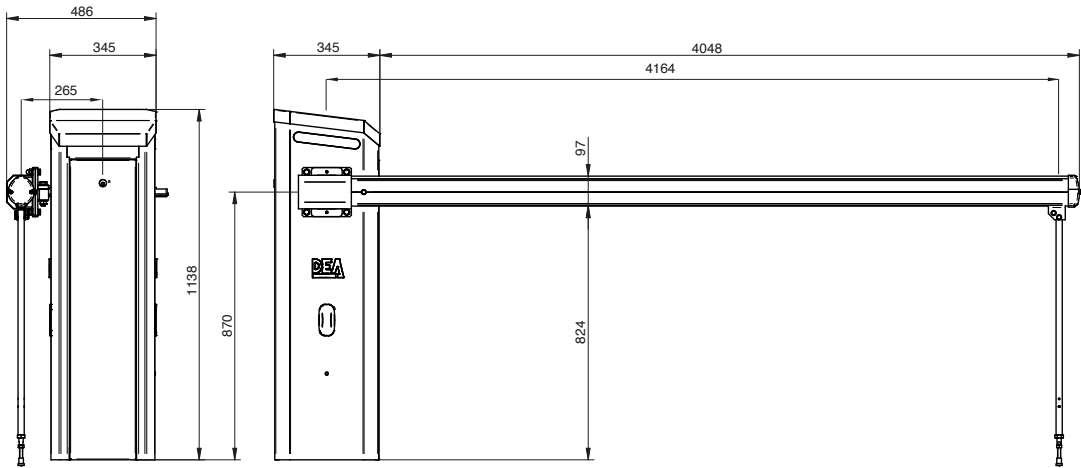

L MAX = 6m



BOOM/4 (4m)

BOOM-LINK
cod. 649262

BOOM/4 (4m)



NET24N / NET24NGR




NET24N / NET24NGR

NET24N / NET24NGR




BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK



max 6m

1 x STRIP-LED
cod. 649174

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA

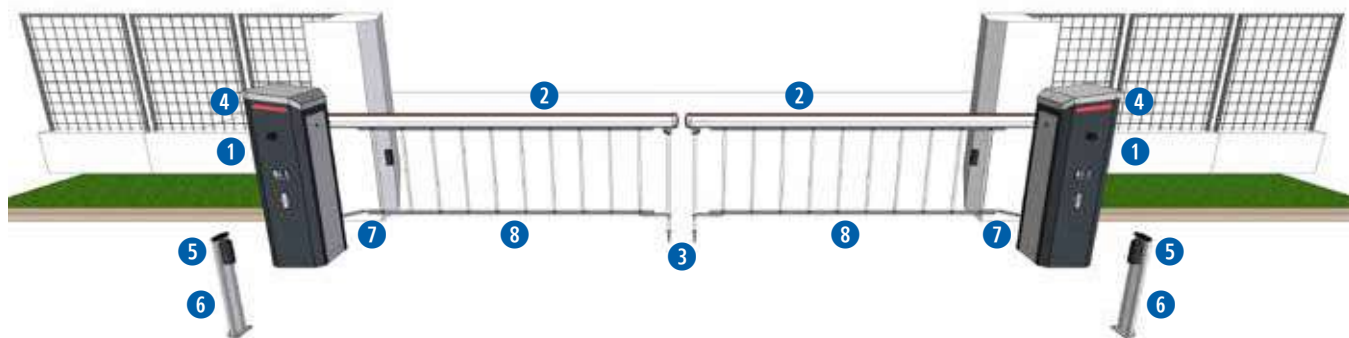

COD. 646000
Art. TRAFIK
Barriera elettromeccanica



COD. 649264
Art. BOOM/6
Asta DEA rotonda verniciata
6125 x Ø80mm comprensiva
di adesivi art. 1012



COD. 649270
Art. OMEGA
Omega per aste DEA art.
BOOM/4 e art. BOOM/6



COD. 649290
Art. TRAFIK/LED
Striscia LED per cassone
TRAFIK



COD. 662044
Art. LINEAR
Coppia di fotocellule
orientabili da parete con
possibilità di funzionamento
sincronizzato. Portata 20m



COD. 649000
Art. 1006
Appoggio mobile



COD. 649320
**Art. TRAFIK
BRACKET**
Guida di supporto per siepe
1005/N per TRAFIK



COD. 387100
Art. 1005/N
Siepe in alluminio da 2m



COD. 664000
Art. PILLY/60
Colonnina per fotocellula
da 55cm (2 pz)



COD. 321810
Art. GSOFTP
Profilo in gomma nero, EPDM S65
(24m)



COD. 672645
Art. GTI4
Radiocomando bianco serializzato, 4
canali, 433 MHz, con 3 possibilità di
codifica: HCS Rolling-Code, Dip-Switch
e nuova codifica D.A.R.T.



COD. 649300
Art. TRAFIK/B
Piastra di fondazione da
fissare

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 649263
Art. BOOM/4
Asta DEA rotonda verniciata
4125xØ80 mm comprensiva di
adesivi art. 1012



COD. 649264
Art. BOOM/6
Asta DEA rotonda verniciata
6125xØ80 mm, comprensiva di
adesivi art. 1012



COD. 649270
Art. OMEGA
Omega per aste DEA art.
BOOM/4 e art. BOOM/6



COD. 649262
Art. BOOM-LINK
Giunto per aste rotonde
DEA art. BOOM/4 e art.
BOOM/6



COD. 101026
Art. 1012
Adesivo catarifrangente
rosso (1 pz)



COD. 649320
Art. FC-AUX
Fincorsa supplementare per
TRAFIK



COD. 649340
**Art. TRAFIK
BRACKET**
Guida di supporto per siepe
1005/N per TRAFIK



COD. 649300
Art. TRAFIK/B
Piastra di fondazione da
fissare



COD. 649020
Art. 1010
Appoggio fisso regolabile in
altezza



COD. 649021
Art. 1010/M
Appoggio fisso regolabile
in altezza con magneti



COD. 649000
Art. 1006
Appoggio mobile



COD. 649290
Art. TRAFIK/LED
Striscia LED per cassone
TRAFIK



COD. 649174
Art. STRIP-LED
Striscia a led RGB per aste
(L=8m), senza alimentatore



COD. 387100
Art. 1005/N
Siepe in alluminio da 2m



COD. 321810
Art. GSOFTP
Profilo in gomma nero, EPDM
S65 (24m)



COD. 649160
Art. BSF
Braccetto supporto fotocellula



COD. 667061
Art. LOOP 230/1
Rilevatore per spira magnetica
a 1 canale



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Rilevatore per spira magnetica
a 2 canali



COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Semaforo a led 230V, luci rosso-
verde



COD. 681035
Art. SMFLED24/2
Semaforo a led 24V, luci rosso-
verde



COD. 649360
Art. ART-TRAFIK KIT
Kit articolazione 90° per TRAFIK
con asta 4m preforata, da
assemblare. È obbligatorio
l'utilizzo dell'art. MOLLA S cod.
649310



ROCK

Dissuasore retrattile idraulico Stelo fuori terra: 700 mm



Le centrali universali DE@NET rendono questo motore **compatibile con il sistema NETLINK.**

📄 178



Compatibile con **NETCOM**, il dispositivo per la manutenzione impianti e la gestione dei radiocomandi **da remoto!**

📄 179



Compatibile con le App **DEAuser** e **DEAinstaller** per la gestione delle installazioni in **locale.**

📄 180



Compatibile con **NETBOX**, il dispositivo per la gestione dei **radiocomandi a banco.**

📄 184



ROCK

Manutenzione più semplice
grazie alla pompa idraulica
posizionata nella parte
superiore del cilindro



Elevata visibilità grazie alla
banda catarifrangente e al
diffusore con led rosso

Grande resistenza alla
corrosione grazie al doppio
trattamento: cataforesi e
verniciatura a polvere in
poliestere nero



Le centrali universali
DE@NET rendono questo
motore compatibile con il
sistema NETLINK.



Compatibile con
NETCOM, il dispositivo
per la manutenzione
impianti e la gestione dei
radiocomandi da remoto!



Sistema di guida lineare con
cilindri in acciaio cromato

La versione con cavo semplifica
la fase di cablaggio e assicura
la tenuta stagna all'acqua



Dissuasore 230V ~ senza quadro di comando



NEW

COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
651000	ROCK	●●●	275 mm	700 mm	6 mm	- Struttura estraibile, trattamento in cataforesi - Sblocco manuale di emergenza - Diffusori LED e buzzer integrati 2 finecorsa magnetici - Superfici calpestabili in alluminio, cataforesi, girgio micaceo - Pellicola retroriflettente ad alta risposta luminosa - Cavo di 15m (solo per art. ROCK/CABLE) - Cassaforma con trattamento in cataforesi (art. ROCK/B) non inclusa - Colore: NERO SIDERALE PERL Elettrovalvola per discesa automatica in mancanza di alimentazione (solo art. ROCK/CABLE/EL)
651001	ROCK/CABLE	●●●	275 mm	700 mm	6 mm	
651002	ROCK/CABLE/EL	●●●	275 mm	700 mm	6 mm	

Per tutti i modelli: cassaforma art.ROCK/B non inclusa

Dissuasore fisso

COD.	Art.					ALTRE CARATTERISTICHE
651020	ROCK/F		275 mm	700 mm	4 mm	- Pilone con trattamento in cataforesi - Pellicola retroriflettente ad alta risposta luminosa

Per tutti i modelli: base di fondazione art.ROCK/FB non inclusa

INFORMAZIONI TECNICHE	ROCK	ROCK/CABLE	ROCK/CABLE/EL
Movimentazione	Oleodinamica		
Stelo fuori terra	700mm		
Diametro cilindro	Ø274mm (±2 mm)		
Materiale cilindro	Acciaio Fe 360		
Trattamento	Cataforesi e vernice a polvere poliestere nero		
Tempo di salita	Circa 6 sec		
Tempo di discesa (standard)	Circa 5 sec		
Tempo discesa rapida (tramite elettrovalvola e interruzione alimentazione)	Circa 1,5 sec		
Frequenza di lavoro	Uso intensivo		
N° max manovre in 24 ore	2000 (T= 20 ÷ 22°C) - 300 (+ art. ROCK/EL)		300
Fascia riflettente	50mm		
Manovra manuale di abbassamento	Sblocco meccanico su circuito idraulico		
Resistenza agli urti	29KJ con zanche ; 45KJ con armatura		
Resistenza allo sfondamento	29KJ con zanche ; 138KJ con armatura		
Cavo di collegamento	/	15 m FG16 7x1,5 + 10x0,5	
Temperatura di esercizio	-15°C + 50°C -25°C + 50°C con riscaldatore ROCK/RE		
Sicurezza antisollevamento	Regolabile con pressostato		
Peso prodotto	130 Kg		
Pompa oleodinamica	Alimentazione 230V+-10% 50/60 Hz		
Assorbimento	400 W		420 W
Grado di protezione	IP67		
Condensatore	12,5 µF		
Termoprotezione motore	130°C		

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE TIPICA



COD. 651000
Art. ROCK
Dissuasore retrattile idraulico



COD. 677611
Art. NET230N/PROBOX
Scheda NET230 montata su piastra con canalette e guide DIN per utilizzo su art. STEELBOX



COD. 679210
Art. STEELBOX
Cassetta in acciaio verniciato con serratura a chiave per installazioni di quadri di comando ed altri dispositivi (400 x h300 x 200 mm)



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Rilevatore per spira magnetica a 2 canali



COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Semaforo a led 230V, luci rosso-verde

+




COD. 677622
Art. NET-EXPANSION MINI
Scheda di espansione mini, 4 input resistivi e 1 output NC-NO, compatibile solo con NET24N e NET230N

ACCESSORI SPECIFICI



COD. 677610
Art. NET230N/C
Quadro di comando universale programmabile mediante display, per automazioni ad 1 o 2 motori 230V con o senza encoder magnetico Con box.



COD. 677622
Art. NET-EXPANSION MINI
Scheda di espansione mini, 4 input resistivi e 1 output NC-NO, compatibile solo con NET24N e NET230N



COD. 659022
Art. ROCK/LOCK
Serratura di sicurezza per dissuasore art. ROCK



COD. 679210
Art. STEELBOX
Cassetta in acciaio verniciato con serratura a chiave



COD. 667061
Art. LOOP 230/1
Rilevatore per spira magnetica a 1 canale




COD. 681035
Art. SMFLED24/2
Semaforo a led 24V, luci rosso-verde



COD. 677611
Art. NET230N/PROBOX
Scheda NET230 montata su piastra con canalette e guide DIN per utilizzo su art. STEELBOX



COD. 659070
Art. ROCK/B
Cassaforma per dissuasori retrattili serie ROCK



COD. 659071
Art. ROCK/C
Chiusino per cassaforma per dissuasore art. ROCK



COD. 659091
Art. ROCK/F LED
Kit illuminazione per ROCK/F, completo di circuito LED+Buzzer, alimentatore e scatola di giunzione



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Rilevatore per spira magnetica a 2 canali



COD. 677620
Art. NET-EXPANSION
Scheda di espansione 6 ingressi - 8 uscite per centrali di comando serie NET



COD. 659060
Art. ROCK/RE
Riscaldatore elettrico antigelo



COD. 659064
Art. ROCK/EL V2
Solenoid e valvola per discesa rapida con cavo di alimentazione



COD. 659090
Art. ROCK/FB
Base di fondazione, zanche e flangia copri-base per ROCK/F



COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Semaforo a led 230V, luci rosso-verde



Dispositivi NETLINK e accessori

NETLINK SYSTEM	178
RADIOCOMANDI	181
RICEVITORI	185
CENTRALI DI COMANDO SERIE DE@NET	187
QUADRI DI COMANDO SERIE NORMA	188
QUADRI DI COMANDO SERIE START	188
BOX PER QUADRI DI COMANDO	189
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SOLARE	191
KIT BATTERIE RICARICABILI	191
SELETTORE DIGITALE	192
PULSANTIERA	192
CONTROLLO ACCESSI	192
SELETTORE A CHIAVE	192
FOTOCCELLULE E COLONNINE	193
RILEVATORI DI MASSE METALLICHE	194
LAMPEGGIANTI	194
SERRATURE ED ACCESSORI	194
SISTEMI ED ACCESSORI DI SICUREZZA	195
SISTEMA DI TRASMISSIONE RADIO	196
HOME AUTOMATION	196

NETLINK

è la tecnologia applicata ai dispositivi DEA per la gestione smart delle tue installazioni, in locale e da remoto.



NET-COM



Guarda il video!



NET-COM

NEW



SIM BASE



NEW



SIM PRO

NET-COM
POWER SUPPLY

ANTENNA GSM-LTE



S-EXTENDER

NEW



LAN-EXP

COD.	Art.	DESCRIZIONE
------	------	-------------

È il dispositivo per la **manutenzione impianti** e la **gestione radiocomandi da remoto**:

- può essere utilizzato come "TIMER" con gestione delle **fasce orarie da calendario**
- può memorizzare fino a **1.500 radiocomandi**

È dotato di:

- modem **GSM**
- 2 ingressi e 2 uscite programmabili
- memoria di storicizzazione fino a 150.000 log
- batteria per il mantenimento dell'orologio in mancanza di corrente

Fornito senza SIM

Possibilità di utilizzo di una SIM (M2M) di altri operatori

NEW	179010	SIM BASE	SIM (Machine to Machine - M2M) con piano BASE di 5 anni da utilizzare con NETCOM. ATTENZIONE: non compatibile con DEAUser
	179011	SIM PRO	SIM (Machine to Machine - M2M) con piano PRO di 5 anni da utilizzare con NETCOM. Compatibile con DEAUser
	163523	NET-COM POWER SUPPLY	Dispositivo di alimentazione per NET-COM (15W / 24V DC)
	179009	ANTENNA GSM-LTE	Antenna esterna GSM-LTE per aumentare il segnale del modem. Cavo= 2 m
	677650	S-EXTENDER	Scheda per aumentare la portata del cavo di connessione tra NET-COM e dispositivi NETLINK (quadri di comando DE@NET e ricevitori) da 3m ad un massimo di 50m.
NEW	679118	LAN-EXP	Modulo a innesto per connettere un cavo LAN a NETCOM



DEAinstaller

DEAinstaller è l'App dedicata all'installatore professionista che permette di programmare e gestire le automazioni DEA in modo **semplice ed intuitivo** dal tuo **smartphone**.

Utilizzandola con il nodo **NET-NODE** puoi:

- fare il **backup dati** delle tue installazioni
- fare una regolazione semplificata dei **parametri**
- aggiornare il **firmware**
- **programmare** le manutenzioni
- gestire e personalizzare la **lista dei radiocomandi**
- consultare i **manuali** e gli **scemi** dei collegamenti **elettrici**
- monitorare gli **input** e gli **output** delle centraline
- **comandare** l'automazione dall'app



P001

P015

P022


P047



DEAuser

DEAuser è l'app dedicata all'**utente finale** che permette di comandare le automazioni DEA in prossimità.

Installando NET-NODE su tutti i dispositivi con tecnologia NETLINK puoi controllare il tuo cancello attraverso lo smartphone.



NET-NODE



NET-NODE 2.0



PREMIUM CARD

	COD.	Art.	DESCRIZIONE
NEW	677642	NET-NODE 2.0	Versione aggiornata di NET-NODE. Dispositivo da connettere alle centrali DE@Net e alle riceventi esterne. Grazie a NET-NODE puoi utilizzare le app DEAinstaller e DEAuser sul tuo smartphone. È compatibile solo con le centrali DE@NET provviste di porta seriale e tecnologia NETLINK.
	397227	NET-CABLE	Cavo da utilizzare con NET-NODE 2.0 e NET-BOX per collegamento con centrali NET e ricevitori, L= 2 m
	679113	PREMIUM CARD	Carta con codice seriale per l'attivazione dell'account PREMIUM. Utilizzo con App DEAinstaller fino a 10 smartphone.



GTI

#colourasyoulike!

Scegli il tuo colore preferito!

I radiocomandi GTI sono personalizzabili con i **kit pulsante** in sette colori: verde, verde chiaro, blu, rosa, giallo, arancione e viola.



Nota: I kit pulsante vengono forniti in confezioni da 5 pz. Il radiocomando va ordinato separatamente.



#safeasyoulike!

Radiocomando non copiabile!

I radiocomandi GTI sono **multi-funzione**.

Hanno tre possibilità di codifica:

DIP SWITCH, Rolling Code e **D.A.R.T.** la nuova **codifica avanzata DEA**.

Puoi personalizzare il **codice del radiocomando** per garantire la **massima sicurezza** al tuo cliente.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission



Vuoi **sicurezza totale**? Con **NET-BOX** ogni installatore può personalizzare il codice del tuo radiocomando GTI.



TRASMETTITORI SERIALIZZATI



COD.	Art.	Alimentazione	Frequenza	Portata	Tipo Codifica	Canali
672635	GTI2	Batteria al litio CR2032 (a bottone)	433,92 MHz	250-300m*	HCS rolling-code** Dip-Switch D.A.R.T.**	2

672645	GTI4	Batteria al litio CR2032 (a bottone)	433,92 MHz	250-300m*	HCS rolling-code** Dip-Switch D.A.R.T.**	4
---------------	-------------	--------------------------------------	------------	-----------	--	---

* in spazio aperto
** personalizzabile



COD.	Art.	Alimentazione	Frequenza	Portata	Tipo Codifica	Canali
672637	GTI2/868	Batteria al litio CR2032 (a bottone)	868 MHz	250-300m*	HCS rolling-code** Dip-Switch D.A.R.T.**	2

672647	GTI4/868	Batteria al litio CR2032 (a bottone)	868 MHz	250-300m*	HCS rolling-code** Dip-Switch D.A.R.T.**	4
---------------	-----------------	--------------------------------------	---------	-----------	--	---

* in spazio aperto
** personalizzabile



COD.	Art.	Alimentazione	Frequenza	Portata	Tipo Codifica	Canali
672636	GTI2N	Batteria al litio CR2032 (a bottone)	433,92 MHz	250-300m*	HCS rolling-code** Dip-Switch D.A.R.T.**	2

672646	GTI4N	Batteria al litio CR2032 (a bottone)	433,92 MHz	250-300m*	HCS rolling-code** Dip-Switch D.A.R.T.**	4
---------------	--------------	--------------------------------------	------------	-----------	--	---

* in spazio aperto
** personalizzabile

TRASMETTITORI SERIALIZZATI CLONABILI

Trasmettitori con capacità di clonare altri trasmettitori DEA (clonazione: solo codice fisso)



COD.	Art.	Alimentazione	Frequenza	Portata	Tipo di codifica	Canali
672603	GTI2M	Batteria al litio CR2032 (a bottone)	433,92 MHz	250-300m*	HCS rolling-code** Dip-Switch D.A.R.T.**	2

671613	GTI4M	Batteria al litio CR2032 (a bottone)	433,92 MHz	250-300m*	HCS rolling-code** Dip-Switch D.A.R.T.**	4
---------------	--------------	--------------------------------------	------------	-----------	--	---

* in spazio aperto
** personalizzabile

SUPPORTI A MURO




COD.	Art.	DESCRIZIONE
679191	GT-WALL	Supporto bianco per trasmettitore art. GT (80xh80x15 mm)
679192	GT-WALL/N	Supporto nero per trasmettitore art. GT (80xh80x15 mm)

KIT PULSANTI PER RADIOCOMANDI GTI



COD.	Art.	DESCRIZIONE
679246	KIT GTI4 BUTTONS	Kit pulsanti, rosa, per radiocomandi GTI 4 canali
	PINK	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679236	KIT GTI2 BUTTONS	Kit pulsanti, rosa, per radiocomandi GTI 2 canali
	PINK	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679245	KIT GTI4 BUTTONS	Kit pulsanti, blu scuro, per radiocomandi GTI 4 canali
	BLUE	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679235	KIT GTI2 BUTTONS	Kit pulsanti, blu scuro, per radiocomandi GTI 2 canali
	BLUE	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679243	KIT GTI4 BUTTONS	Kit pulsanti, verde, per radiocomandi GTI 4 canali
	GREEN	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679233	KIT GTI2 BUTTONS	Kit pulsanti, verde, per radiocomandi GTI 2 canali
	GREEN	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679240	KIT GTI4 BUTTONS	Kit pulsanti, verde chiaro, per radiocomandi GTI 4 canali
	LIGHT GREEN	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679230	KIT GTI2 BUTTONS	Kit pulsanti, verde chiaro, per radiocomandi GTI 2 canali
	LIGHT GREEN	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679244	KIT GTI4 BUTTONS	Kit pulsanti, giallo, per radiocomandi GTI 4 canali
	YELLOW	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679234	KIT GTI2 BUTTONS	Kit pulsanti, giallo, per radiocomandi GTI 2 canali
	YELLOW	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679241	KIT GTI4 BUTTONS	Kit pulsanti, arancione, per radiocomandi GTI 4 canali
	ORANGE	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679231	KIT GTI2 BUTTONS	Kit pulsanti, arancione, per radiocomandi GTI 2 canali
	ORANGE	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679242	KIT GTI4 BUTTONS	Kit pulsanti, viola, per radiocomandi GTI 4 canali
	PURPLE	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.
679232	KIT GTI2 BUTTONS	Kit pulsanti, viola, per radiocomandi GTI 2 canali
	PURPLE	Nota: il kit include solo i pulsanti. Il radiocomando va ordinato separatamente.



Il dispositivo per la gestione dei radiocomandi.

NETBOX è il programmatore da banco per leggere, scrivere e personalizzare i radiocomandi.


Può essere utilizzata anche per la programmazione di centrali e ricevitori NETLINK.

Con NETBOX puoi:

- Leggere e copiare velocemente i radiocomandi (numero seriale e contatori).
- Inserire il tuo codice installatore personale nel radiocomando e nel ricevitore. Nella tue installazioni potranno essere utilizzati solo i tuoi radiocomandi (criptazione della codifica tramite key-code).
- Programmare i parametri delle centraline e dei ricevitori NETLINK a banco e poi installarli.



DISPOSITIVI NETLINK



NET-BOX



GT CABLE

COD.	Art.	DESCRIZIONE
679112	NET-BOX	NET-BOX è uno strumento di lavoro che permette la personalizzazione di radiocomandi DEA e la configurazione di dispositivi con tecnologia NETLINK.
470351	GT-CABLE	Cavo per programmare radiocomandi compatibili da utilizzare con NET-BOX



RICEVITORI



COD.	Art.	DESCRIZIONE
675602	281/2	Ricevitore esterno bicanale 433 MHz con capacità di memorizzare 1000 trasmettitori ed assegnazione dei tasti indipendente per ciascun radiocomando e relé. Alimentazione 24V AC/DC, portata contatti 0,5A/30Vdc, fornito con box art.100F (scatola da interno)
675603	281/2/868	Ricevitore esterno bicanale 868 MHz con capacità di memorizzare 1000 trasmettitori ed assegnazione dei tasti indipendente per ciascun radiocomando e relé. Alimentazione 24V AC/DC, portata contatti 0,5A/30Vdc, fornito con box art.100F (scatola da interno)
675604	281/2/12V	Ricevitore esterno bicanale 433 MHz con capacità di memorizzare 1000 trasmettitori ed assegnazione dei tasti indipendente per ciascun radiocomando e relé. Alimentazione 12V DC, portata contatti 0,5A/30Vdc, fornito con box art.100F (scatola da interno)

ACCESSORI RICEVITORI



COD.	Art.	DESCRIZIONE
679160	100F	Scatola da interno per ricevitore art. 281/2 (confezione 5 pz)

COD.	Art.	DESCRIZIONE
679010	BOX/A	Scatola da esterno per ricevitore con antenna per art. 281/2


COD.	Art.	DESCRIZIONE
179004	240	Antenna accordata 433 MHz
179008	240/868	Antenna accordata 868 MHz
179006	240E	Antenna supplementare per motori ADVANCE/SPACE

centrali di comando

Tutti i nostri motori con tecnologia NETLINK sono compatibili con **NETCOM**, il dispositivo per la **manutenzione impianti** e **gestione radiocomandi**.

Tutte le funzioni di cui hai bisogno, in un solo dispositivo, dal tuo ufficio.

Guarda il video!

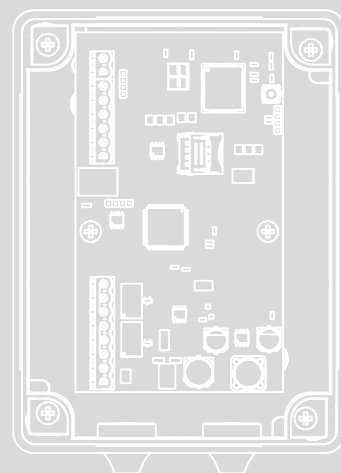

CENTRALI DI COMANDO SERIE **DE@NET**

Per la realizzazione di impianti ed installazioni conformi alle norme EN12453-EN12445



NET230N/C



NET230
PROBOX

COD.	Art.	DESCRIZIONE
677610	NET230N/C	Quadro di comando universale con box (100G) programmabile mediante display per automazioni ad 1 o 2 motori 230V ~ con o senza encoder magnetico. Selezione in un solo step del tipo di automatismo utilizzato (scorrevole, battente, basculante, barriera, sezionale, dissuasore), con configurazione automatica di tutti gli ingressi/uscite e delle opzioni di funzionamento ottimali. Preconfigurata in fabbrica come battente. Possibilità di regolazione di 99 parametri di funzionamento quali: forza, velocità corsa, velocità e durata del rallentamento, sensibilità sensore antischacciamento, possibilità di bloccare la programmazione per impedire manomissioni dell'impianto, tipo di funzionamento di ciascun ingresso, ecc. Procedura di apprendimento della corsa semplificata. Ricevitore radio 433MHz incorporato per max 100 radiocomandi (codifica rolling code o fisso). (180xh265x90mm)
677600	NET230N	Solo circuito elettronico
677611	NET230N/ PROBOX	Scheda NET230 montata su piastra con canalette e guida DIN per utilizzo su art. STEELBOX



NET24N/C



NET24N
PROBOX

COD.	Art.	DESCRIZIONE
678261	NET24N/C	Quadro di comando universale con box (100GR) programmabile mediante display per automazioni ad 1 o 2 motori 24V ~ con o senza encoder magnetico. Selezione in un solo step del tipo di automatismo utilizzato (scorrevole, battente, basculante, barriera, sezionale, dissuasore), con configurazione automatica di tutti gli ingressi/uscite e delle opzioni di funzionamento ottimali. Preconfigurata in fabbrica come battente. Possibilità di regolazione di 99 parametri di funzionamento quali: forza, velocità corsa, velocità e durata del rallentamento, sensibilità sensore antischacciamento, possibilità di bloccare la programmazione per impedire manomissioni dell'impianto, tipo di funzionamento di ciascun ingresso, ecc. Procedura di apprendimento della corsa semplificata. Ricevitore radio 433MHz incorporato per max 100 radiocomandi (codifica rolling code o fisso). (180xh265x130mm)
678263	NET24N/C250	NET24N con trasformatore 250W per utilizzo in abbinamento a motori REV predisposti per IRON BOX
678251	NET24N	Solo circuito elettronico
678264	NET24N/PROBOX	Scheda NET24 con trasformatore montata su piastra con canalette e guida DIN per utilizzo su art. STEELBOX



NET724N



NET24N/GR



COD.	Art.	DESCRIZIONE
678271	NET724N	Quadro di comando per motori ADVANCE, SPACE (senza box, solo circuito)
678281	NET724N/XL	Centrale per ADVANCE/XL, SPACE/L, SPACE/XL e SPACE/XXL (senza box, solo circuito)
678301	NET724 EVO *Q4 2021*	Centrale per operatori serie SPACE N - ADVANCE N e per LIVI 3/24N/F (senza box, solo circuito)

COD.	Art.	DESCRIZIONE
678253	NET24N/GR	Quadro di comando per TRAFIK (senza box, solo circuito)



NET-EXPANSION



NET-EXPANSION
MINI

COD.	Art.	DESCRIZIONE
677620	NET-EXPANSION	Scheda di espansione 6 ingressi - 8 uscite per centrali di comando serie NET. Nuove funzionalità attivabili nelle centrali NET per l'utilizzo di questa scheda di espansione tra cui: input analogici o resistivi, controllo semaforico, controllo bussola, contatto allarme con chiusura automatica in mancanza di alimentazione, spia cancello aperto con frequenza variabile in apertura/chiusura (cavo L= 300mm + distanziatori). Compatibile solo con quadri di comando SERIE NET, con porta seriale (NET230N e NET24N da versione 30, NET724N da versione 1).
677622	NET-EXPANSION MINI	Scheda di espansione mini, 4 input resistivi e 1 output NC-NO, compatibile solo con NET24N e NET230N
677621	NET-EXPANSION/C	Scheda di espansione NET-EXPANSION con scatola e cavo lungo 1000 mm

QUADRI DI COMANDO SERIE NORMA

Per la realizzazione di impianti ed installazioni conformi alle norme EN12453-EN12445



400RR PROBOX



400RR/C

COD.	Art.	DESCRIZIONE
677140	400RR/C	Quadro di comando (con box 100G) programmabile mediante display per cancelli scorrevoli trifase 400V, controllo motore ad encoder, sensore anti schiacciamento, ricevitore radio 433 MHz incorporato, codifica rolling code/codice fisso, regolazione della velocità e del rallentamento in apertura e chiusura, dispositivo di frenata anti-inerzia.
677130	400RR	Solo circuito elettronico
677141	400RR/ PROBOX	Scheda 400RR montata su piastra con canalette e guida DIN per utilizzo su art. STEELBOX.

QUADRI DI COMANDO SERIE START



COD.	Art.	DESCRIZIONE
677120	212E/C	Quadro di comando (con box 100G) per automazioni ad 1 o 2 motori 230V ~ completo di ricevitore radio 433 MHz, autoapprendimento dei tempi di lavoro, regolazione elettronica della forza, ingresso controllato per dispositivi di sicurezza esterni.
677110	212E	Solo circuito elettronico



COD.	Art.	DESCRIZIONE
677540	211ER/C	Quadro di comando (con box 100A) per motore 230V ~ per l'automazione di serrande avvolgibili. Logica di funzionamento selezionabile (passo-passo, apre/chiede separati, uomo presente), tempo di lavoro programmabile e con ricevitore radio 433 MHz incorporato.



COD.	Art.	DESCRIZIONE
677560	SSE12/C	Contatto temporizzato da utilizzare per il pilotaggio di elettromagneti e/o per altri usi generici (luci di cortesia, semafori, ecc.) in box 100A e con ricevitore radio 433 MHz incorporato.

BOX PER QUADRI DI COMANDO



COD.	Art.
679130	100A

Cassetta in ABS autoestinguente da inserire nei motori scorrevoli LIVI. (113 x h190 x 65 mm)



COD.	Art.
679060	100G

Cassetta in ABS autoestinguente. (180 x h265 x 90 mm)



COD.	Art.
679070	100GR

Cassetta in ABS autoestinguente con coperchio rialzato. (180 x h265 x 130 mm)



COD.	Art.
679180	100GP

Coperchio cablato con pulsanti. (180 x h265 x 62 mm)



COD.	Art.
679140	100GG




Cassetta grande di protezione 100G e 100GR in materiale ABS autoestinguente IP55. (250 x h350 x 175 mm)

COD.	Art.	DESCRIZIONE
679210	STEELBOX	Cassetta in acciaio verniciato con serratura a chiave per installazioni di quadri di comando ed altri dispositivi. La chiave è compatibile con le serrature di tutti gli sblocchi dei motori DEA. (300 x h400 x 200 mm).



COD.	Art.
430780	CG KIT
Kit pressacavo con dadi 4x(M16)+3x(M12)	

altri accessori

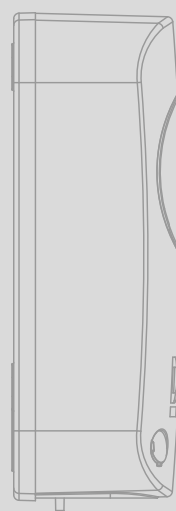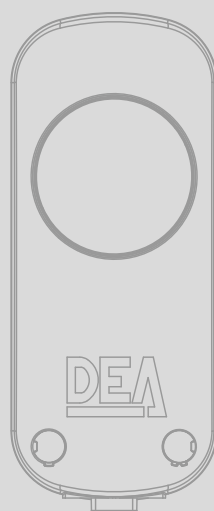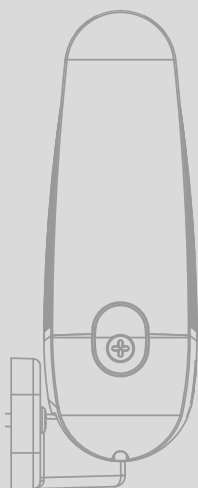

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SOLARE



**GREEN
ENERGY**



SOLAR PANEL/XL

COD.	Art.	DESCRIZIONE
681053	GREEN ENERGY/N	Sistema di alimentazione solare utilizzabile per le applicazioni con la centrale di comando NET24N. Kit composto da: box con 2 batterie a tampone da 18 Ah e circuito di controllo carica batteria. Non è incluso il pannello solare. Art. CHARGER incluso.
681051	CHARGER	Caricabatterie per GREEN ENERGY
681054	SOLAR PANEL/XL	Pannello solare 30Wp 24V, possibilità di installare fino a 2 pannelli (staffa da muro inclusa) (390x660x25mm)

Consultare il manuale per il dimensionamento del numero di pannelli a seconda della radiazione solare giornaliera durante l'arco dell'anno.

KIT BATTERIE RICARICABILI



BAT



**BAT/LIVI
3-6-9/24**



BAT/ADV

COD.	Art.	DESCRIZIONE
629290	BAT	Kit batterie composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V
629291	BAT/LIVI 3-6-9/24	Kit batterie per LIVI/N composto da 2 batterie ricaricabili 12V - 1,2Ah completo di cavi di cablaggio per motori 24V e piastra di fissaggio
629292	BAT/LIVI/N SUPPORT	Staffa per batterie LIVI/N con viti di fissaggio
649200	BAT/PASS	Kit batterie per PASS composto da 2 batterie da 4Ah, con relative staffe di fissaggio e cablaggio per il collegamento alla centrale
649201	BAT/STOP	Kit batterie per STOP composto da 2 batterie da 4Ah con relative staffe di fissaggio e cablaggio per il collegamento alla centrale
639590	BAT/ADV	Kit batterie per ADVANCE
175001	117	Batteria ricaricabile 12V 4Ah
175000	117B	Batteria ricaricabile 12V 1,2Ah
175009	117G	Batteria di ricambio per GREEN ENERGY

SELETTORE DIGITALE



COD.	Art.	DESCRIZIONE
663280	DIGIRAD	Digikey radio (74,5xh112x40mm)

PULSANTIERA



COD.	Art.	DESCRIZIONE
663400	PULSY	Pulsantiera apre (N.O.) / stop (N.C.). IP40 - Max 1 A

CONTROLLO ACCESSI



DigiPRO



DigiSLIM



CardPROX



CoinPROX

COD.	Art.	DESCRIZIONE
663310	DIGIPRO	Digikey via cavo con lettore di prossimità (76xh120x23,5mm)
663311	DIGISLIM	Digikey via cavo con lettore di prossimità (45xh165x23,5mm)
673001	CARDPROX	Tessera di prossimità con transponder neutra
673011	COINPROX	Token di prossimità con transponder

SELETTORE A CHIAVE



102LUX



GT-KEY



GT-KEY/SB



GT-KEY/I

COD.	Art.	DESCRIZIONE
663030	102LUX	Selettore a chiave da esterno in plastica con 2 chiavi (74xh89x35mm)
663090	GT-KEY	Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi (55xh102x70mm)
663091	GT-KEY/SB	Selettore a chiave da esterno in alluminio con 2 chiavi e sblocco a filo Note: funzione sblocco utilizzabile solo con motori per serranda WILL-G (55xh102x70mm)
663092	GT-KEY/I	Selettore a chiave da incasso in alluminio, fornito con 2 chiavi (55xh102x38mm)

FOTOCELLULE E COLONNINE



LINEAR/XS



LINEAR



105/N



106/N



BSF



COVER/2



PILLY 60 - 120



PILLY/BASE

COD.	Art.	DESCRIZIONE
662080	LINEAR/XS	Coppia di fotocellule mini da esterno, con funzionamento sincronizzato. Portata max 20m (31,5xh92x38mm)
662044	LINEAR	Coppia di fotocellule orientabili da parete con possibilità di funzionamento sincronizzato. Portata 20m (46xh125x40mm)
662043	LINEAR/B	Coppia di fotocellule orientabili da parete con trasmettitore alimentato da batteria. Portata 7/15m (46xh125x40mm)
662047	LINEAR/SHIELD	Coppia di fotocellule LINEAR con copertura antivandalica art. COVER/2 (56xh155x55mm)
662012	105/N	Coppia di fotocellule da incasso (1 coppia) (70xh70x88mm)
681070	106/N	Contenitore plastico da cementare per articolo 105/N (8 pezzi) (63xh63x73mm)
COD.	Art.	DESCRIZIONE
681060	COVER/2	Copertura antivandalica in alluminio per fotocellula LINEAR e LINEAR/B (2 pz) (56xh155x55mm)
649160	BSF	Braccetto supporto fotocellula
COD.	Art.	DESCRIZIONE
664000	PILLY/60	Colonnina per fotocellula da 55cm (2 pz)
664010	PILLY/120	Colonnina per fotocellula e accessori da 100cm (2 pz)
664020	PILLY/BASE	Supporto da cementare per colonnina (160xh48x100mm)

RILEVATORI DI MASSE METALLICHE



COD.	Art.	DESCRIZIONE
667061	LOOP230/1	Rilevatore per spira magnetica a 1 canale
667071	LOOP230/2	Rilevatore per spira magnetica a 2 canali

LAMPEGGIANTI



✓ 24V
✓ 120V
✓ 230V



CLED230



CLED24

	COD.	Art.	DESCRIZIONE
NEW	661130	AURA N	Lampeggiante a LED, multi-tensione 24AC-DC/120AC/230AC e con antenna integrata 433MHz/868MHz Cavo L=5m
	649180	CLED230	Kit lampeggiante a led 230V ~ per barriere STOP (da installare sotto il coperchio)
	649181	CLED24	Kit lampeggiante a led 24V ~ per barriere STOP e PASS (da installare sotto il coperchio)

SERRATURE ED ACCESSORI



110V



D

M









110OI



BLINDOS
BLINDO

COD.	Art.	DESCRIZIONE
136006	110V	Elettroserratura 12V verticale vuota (senza cilindro Europeo) completa di incontro a terra
136043	T-V	Piastra tettoia per montaggio elettroserratura in verticale
136005	D	Doppio cilindro Europeo
136004	M	1/2 cilindro Europeo
136044	110OI	Elettroserratura orizzontale completa di serratura ed incontro orizzontale, regolabile, zincata
136042	T-O	Piastra tettoia per montaggio elettroserratura in orizzontale (fornita con spesso per incontro)
665000	BLINDOS	Contenitore di sicurezza in alluminio, con cilindro europeo, predisposto per sblocco a filo
665010	BLINDO	Contenitore di sicurezza in alluminio con cilindro europeo vuoto

SISTEMI ED ACCESSORI DI SICUREZZA



COSTE PASSIVE

COD.	Art.	DESCRIZIONE
667053	SOFT3	Profilo in alluminio e gomma nera per la riduzione della forza d'impatto per porte scorrevoli e battenti (12m)
667051	SOFTP	Profilo in alluminio e gomma nera per la riduzione delle forze d'impatto per porte basculanti (24m)
321810	GSOFTP	Profilo in gomma nero, EPDM S65 (24m)

COSTE MECCANICHE

COD.	Art.	DESCRIZIONE
171034	C-16	Costa meccanica L=1,6m
171035	C-20	Costa meccanica L=2m
171036	C-25	Costa meccanica L=2,5m

COD.	Art.	DESCRIZIONE
171002	130	Costa meccanica L=1,2m per porta basculante (fornita senza tappi laterali art. 134D e 134S)
171003	131	Costa meccanica L=1,8m per porta basculante (fornita senza tappi laterali art. 134D e 134S)
667030	134	Tappo di chiusura laterale dx e sx per costa 130/131 (10 pz)

COSTE RESISTIVE (CONFORMI ALLA EN12978)*

COD.	Art.	DESCRIZIONE
171038	CR-16	Costa resistiva L=1,6m
171039	CR-20	Costa resistiva L=2m
171040	CR-25	Costa resistiva L=2,5m
171031	121N	Costa resistiva L=0,90m per IRONBOX

*Le coste resistive e conduttive sono conformi alla EN12978 in abbinamento alla scheda art. 135/2

COSTE CONDUTTIVE (CONFORMI ALLA EN12978)*

COD.	Art.	DESCRIZIONE
171043	CC-16	Costa conduttiva 8,2 KΩ L=1,6m
171044	CC-20	Costa conduttiva 8,2 KΩ L=2m
171045	CC-25	Costa conduttiva 8,2 KΩ L=2,5m

*Le coste resistive e conduttive sono conformi alla EN12978 in abbinamento alla scheda art. 135/2

COD.	Art.	DESCRIZIONE
171046	135/2	Scheda di controllo con 2 canali per la certificazione delle coste conduttive (fino a 4 coste, 2 per canale) o resistive (in serie)

SISTEMI ED ACCESSORI DI SICUREZZA



COD.	Art.	DESCRIZIONE
668010	127	Cartello di segnalazione pericolo

COD.	Art.	DESCRIZIONE
681034	SMFLED230/2	Semaforo a led 230V, luci rosso-verde
681035	SMFLED24/2	Semaforo a led 24V, luci rosso-verde

SISTEMA DI TRASMISSIONE RADIO





COD.	Art.	DESCRIZIONE
672920	D-BAND-KIT	Kit di trasmettitore e ricevente via radio in 868 MHz, per coste resistive o meccaniche
672901	D-BAND-TX	Trasmettitore a batteria, 2x3V DC tipo CR2032 (51xh183x36mm)

HOME AUTOMATION



COD.	Art.	DESCRIZIONE
675590	220-H	Mini ricevitore 2 canali da incasso (1 unità)
675591	220-5H	Mini ricevitore 2 canali da incasso (5 unità)
672620	TR-PLUS	Radiocomando multicanale

TRAFIK + ART. TRAFIK KIT

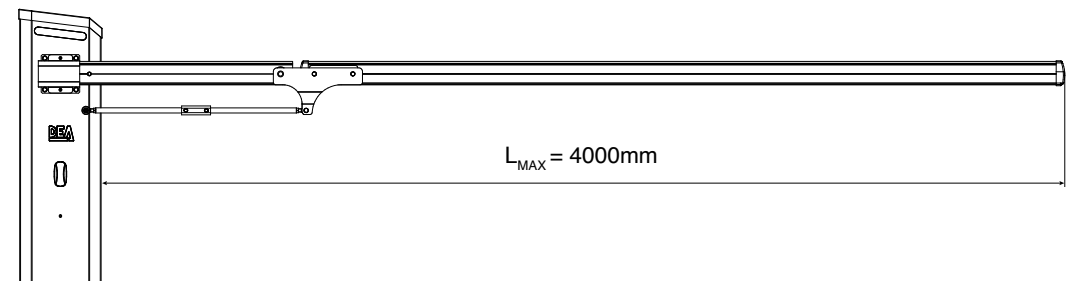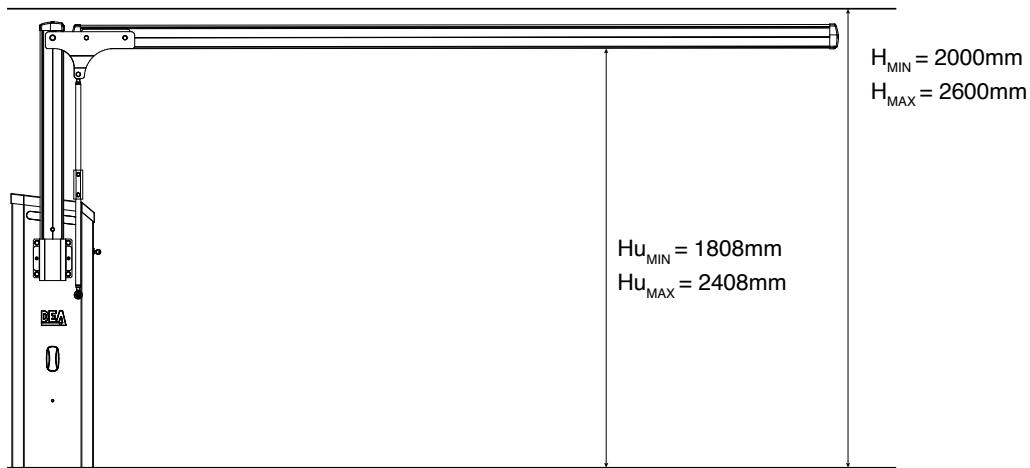

TRAFIK + BOOM + MOLLA

L				MOLLA
2m - 5m	-	-	-	S
		✓		
			✓	
	✓			
	✓	✓		
5,5m	-	-	-	S
		✓		
			✓	
	✓			XL
	✓	✓		
6m	-	-	-	S
			✓	
		✓		XL
	✓			
	✓	✓		

STOP + BOOM + KIT MOLLA

L		 / 		KIT MOLLA
6m	✓	✓		1
7m			✓	1
		✓	✓	
	✓			2
	✓	✓		
8m	-	-	-	1
		✓		2
			✓	
		✓	✓	
	✓			3
	✓	✓		

note

move as you like

HEADQUARTER

DEA SYSTEM S.P.A.

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

INTERNATIONAL SUBSIDIARIES

FRANCE

> HEAD OFFICE

DEA SYSTEM S.A.R.L.

220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
☎ + 33.(0)4.78.90.32.04 - 📠 + 33.(0)4.78.90.32.98
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST

☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33.4.78.90.32.98
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS

17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - 📠 + 33.(0)4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS

6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - 📠 + 33.(0)5.62.48.97.65
contact@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE

2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - 📠 + 33.(0)5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr

DEA LANGUEDOC-ROUSSILLON

276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
☎ +33.(0)4.99.74.56.47
agence@dea-lr.fr - www.dea-lr.fr

UNITED KINGDOM

> HEAD OFFICE

DEA GATE AUTOMATION Ltd.

Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone
BT80 9AR - IRELAND
☎ + 44 (0)28 8676 6476 - 📠 + 44 (0)28 8676 2414
info@deagateautomation.com - www.deasystem.co.uk

DEA GATE AUTOMATION Ltd.

Unit 31 - The IO Centre - Hearle Way - Hatfield - Hertfordshire
AL10 9EW - Great Britain
☎ + 44 (0)17.07.24.65.99
info@deagateautomation.co.uk - www.deasystem.co.uk

GERMANY

DEA Torantriebe GmbH

Sattlerstraße, 7 - D-85229 Markt Indersdorf
☎ +49.8136 8089161 - 📠 +49.8136 8089163
info@dea-torantriebe.de - www.dea-torantriebe.de

POLAND

DEA POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Imielinska 32a - 41-407 Imielin - POLAND
☎ + 48.32.627.12.77
deapolska@deapolska.pl - www.deapolska.pl - www.deasystem.pl

PORTUGAL

DEA PORTUGAL L.D.A.

Zona Industrial de Abraveses - Armazém D - 3515-157 Viseu - PORTUGAL
☎ + 351.232.458.377 - ☎ + 351.232.451.411 - 📠 + 351.232.458.378
info@deasystem.pt - www.deasystem.pt

BELARUS RUSSIA & CIS COUNTRIES

DEA SYSTEM C.I.S.

Kazintsa, 25a - 220099 Minsk - BELARUS
☎ + 375.17.395.86.30 - 📠 + 375.17.395.86.30
deacis@deasystem.com - www.deacis.ru

SPAIN

DEA SYSTEM S.L.

C/ Indústria, 20 - 08184 Palau - Solità i Plegamans - Barcelona - SPAIN
☎ + 34.902.33.00.32 - 📠 + 34.93.866.76.53
deasystem@deasystem.es - www.deasystem.es



move as you like



Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland,
España, Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь.

deasystem.com

DEA SYSTEM S.p.A.

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY

☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65

info@deasystem.com - www.deasystem.com