

LISTINO HD CVI

Telecamere / PTZ / Recorder

+7%
NOVEMBRE
2021

CONTENUTI

03

TELECAMERE HDCVI

Serie Pro / Serie Lite
Deterrenza Attiva / Serie PIR /
Serie Panoramica / Serie Micro

16


TELECAMERE PTZ HDCVI

Serie Pro / Serie Lite

19

RECORDER HDCVI

Serie WizSense

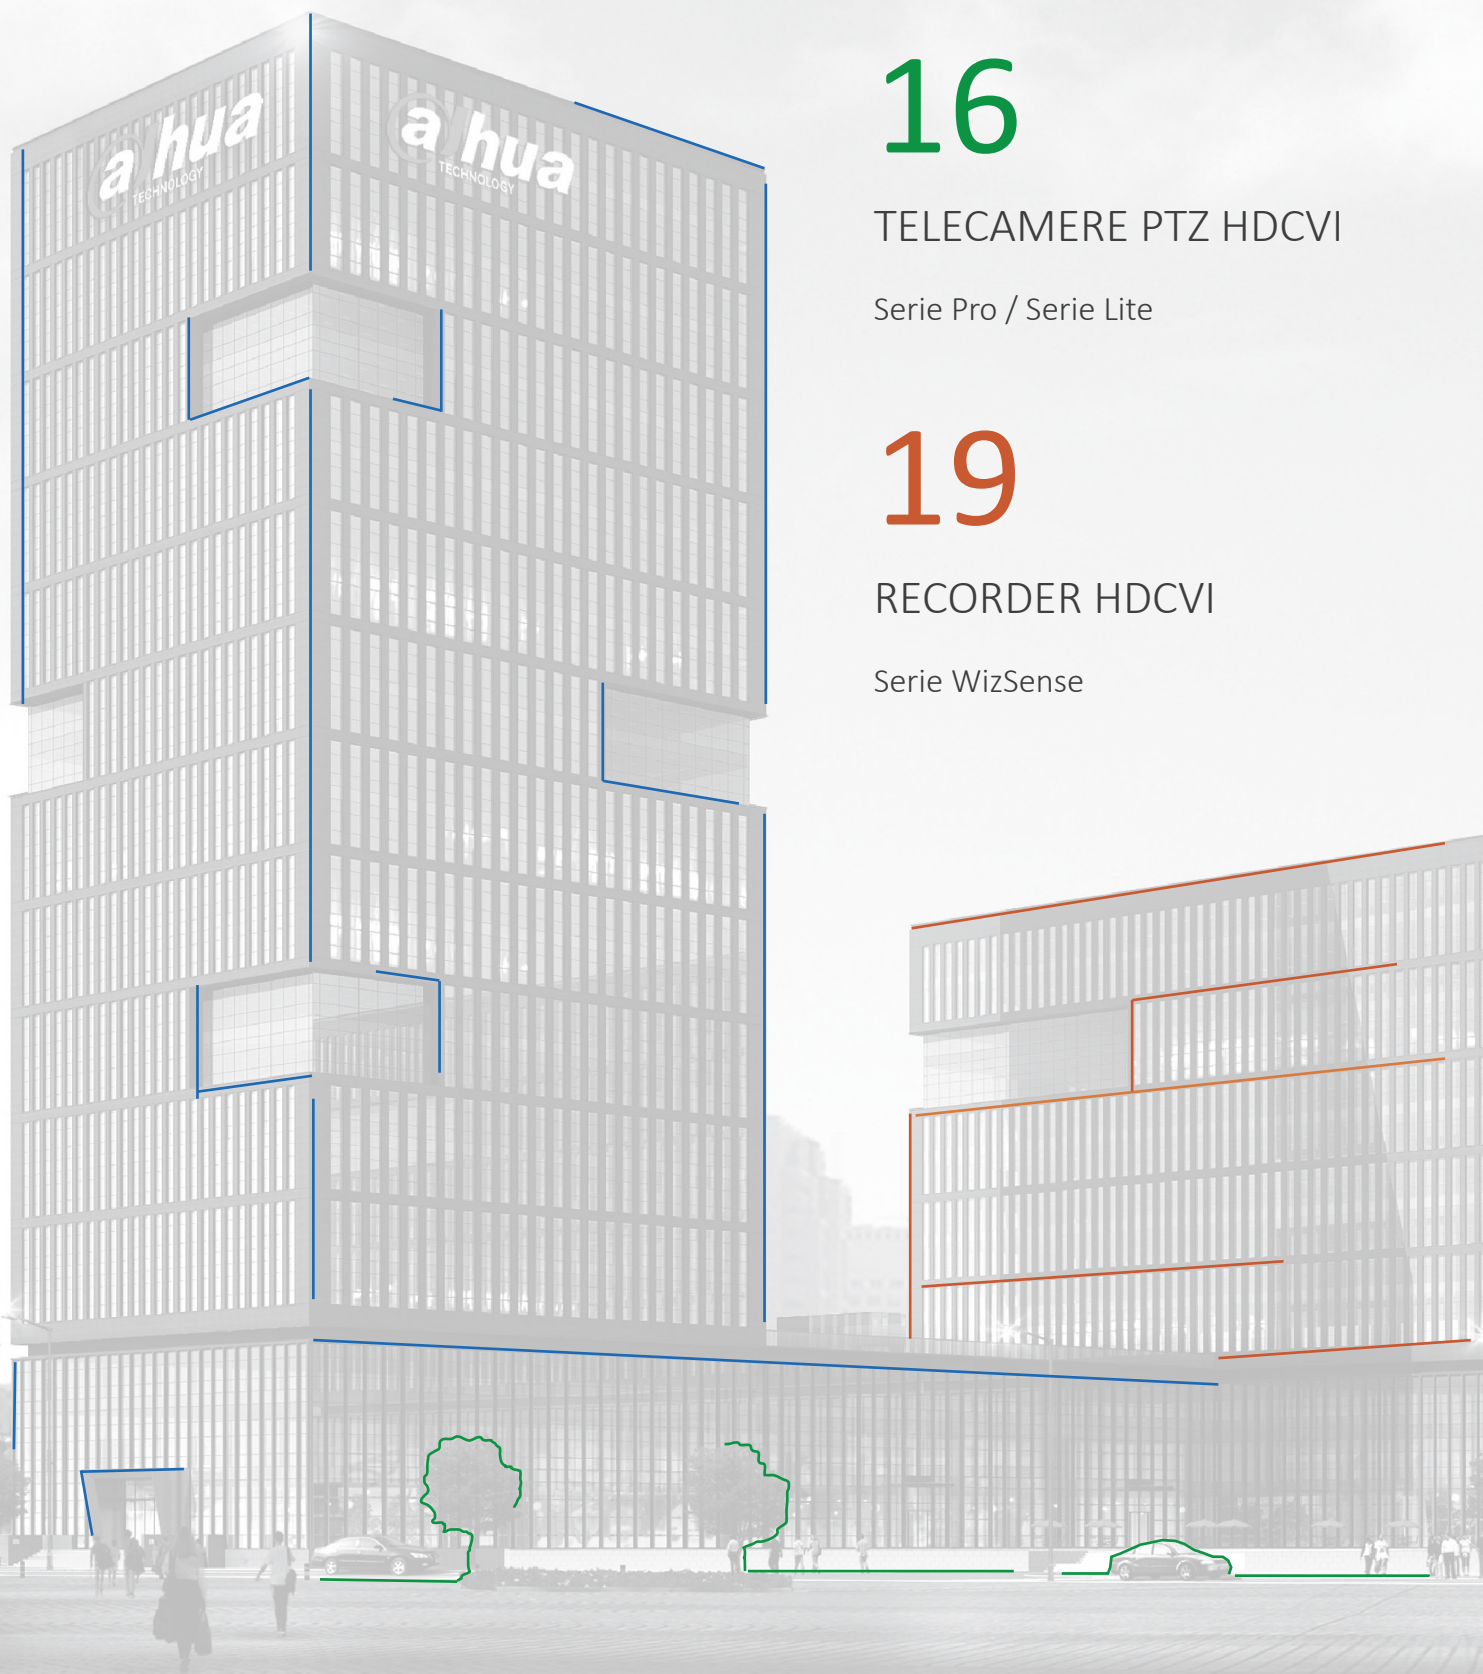

TELECAMERE HDCVI



Serie Pro

La serie Pro è la scelta ideale per i progetti e le attività di medio-vasta scala che richiedono affidabilità e versatilità elevate. I prodotti di questa serie includono modelli con ottiche motorizzate e fisse, adatti ad ambienti interni ed esterni. Tutte le telecamere sono progettate per offrire immagini di altissima qualità ricche di dettagli e colori.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Nitidezza

Starlight e WDR forniscono immagini nitide anche in condizioni di luce proibitive.

Alta Definizione

Risoluzione fino a 4K e 6 MP per immagini estremamente dettagliate.

Ampia Scelta

Oltre 10 configurazioni di ottiche motorizzate e fisse adatte a ogni scenario.

Audio

L'ISP proprietario Fighter registra un audio di qualità superiore.

Serie Lite

La serie Lite è concepita per gli utenti che cercano qualità a un prezzo competitivo. Ideale per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese, la serie prevede una vasta gamma di opzioni in termini di risoluzioni e ottiche motorizzate o fisse per soddisfare le esigenze di ogni scenario.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Alte Prestazioni

L'ISP proprietario avanzato offre immagini di alta qualità, output HD/SD.

Design Compatto

Prodotti di dimensioni contenute installabili in molteplici contesti.

Convenienza

Performance e qualità costruttiva a un prezzo conveniente.

Audio su Coax

Il microfono integrato nei dispositivi registra prove audio decisive.



Dimensioni:
95x95x273 mm

Accessori: "A"

Bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 100 m, 2/3D, WDR, I/O allarme, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac

HAC-HFW3802E-ZH-VP

M-0006313 € 583,00



HAC-HFW3802E-Z-VP

M-0013530 € 559,00



HAC-HFW3231E-Z12

M-0006311 € 463,00



HAC-HFW3231E-ZH

M-0006312 € 418,00



HAC-HFW3231E-Z

M-0006310 € 394,00



Dimensioni:
Ø90x244 mm

Accessori: "B"

Bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 m, 2/3D, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802T-Z-A

M-0000197 € 337,00



HAC-HFW2501TU-Z-A-S2

M-0015531 € 285,00



HAC-HFW2241T-Z-A-VP-0622

M-0013948 € 279,00



HAC-HFW2241T-Z-A

M-0000188 € 243,00



Dimensioni:
Ø90x210 mm

Accessori: "B"

Bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A

M-0013957 € 227,00



HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-POC-S2

M-0015814 € 198,00



HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2

M-0015478 € 173,00



HAC-HFW1200R-Z-IRE6-S5

M-0015102 € 134,00



HAC-HFW2231R-Z-IRE6-POC

M-0006300 € 252,00



BULLET VARIFOCALI

5



Dimensioni:
Ø90x244 mm

Accessori: "B"

Bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata illuminazione fino a 60 m, 3D, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2

M-0015807 € 211,00

SERIE
LITE

1080p
1/2.8"

2.7
M 13.5

Starlight

WDR

4 OUT



Full-color

BULLET FISSE



Dimensioni:
Ø90x244 mm

Accessori: "B"

Bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2/3D, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802T-I8-A

M-0000196 € 226,00

SERIE
PRO

4K
1/2"

3.6

80

Starlight

WDR

4 OUT



HAC-HFW2501TU-A-S2

M-0015535 € 212,00

SERIE
PRO

5Mp
1/2.7"

3.6

80

Starlight

WDR

4 OUT



16:9

HAC-HFW2241T-I8-A

M-0000187 € 188,00

SERIE
PRO

1080p
1/2.8"

3.6

80

Starlight

WDR

4 OUT



Dimensioni:
Ø90x244 mm

Accessori: "B"

Bullet HDCVI Full-color da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa 3.6 mm, portata LED fino a 40 m, 2/3D, WDR, 4 out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2249T-I8-A-LED

M-0013194 € 216,00

SERIE
PRO

1080p
1/2.8"

3.6

Starlight

WDR

4 OUT



Full-color



Dimensioni:
70x70x180 mm

Accessori: "A"

Bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, 2/3D, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2802E-A

M-0000195 € 190,00

SERIE
PRO

4K
1/2"

3.6

40

Starlight

WDR

4 OUT



HAC-HFW2501E-A-S2

M-0015536 € 170,00

SERIE
PRO

5Mp
1/2.7"

3.6

40

Starlight

WDR

4 OUT



16:9

HAC-HFW2241E-A

M-0000185 € 151,00

SERIE
PRO

1080p
1/2.8"

3.6

40

Starlight

WDR

4 OUT



Dimensioni:
70x70x180 mm

Accessori: "A"

Bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa 3.6 mm, portata LED fino a 40 m, 2/3D, WDR, 4 out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2249E-A-LED

M-0013193 € 177,00

SERIE
PRO

1080p
1/2.8"

3.6

Starlight

WDR

4 OUT



Full-color



Dimensioni:
Ø70x154 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 20 m, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1200R-S5

M-0015106 € 52,00

SERIE
LITE

1080p
1/2.7"

3.6

20

4 OUT



Dimensioni:
Ø70x167/161 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2501CM-A-S2

M-0015538 € 162,00



HAC-HFW1500CM-A-POC-S2

M-0015816 € 108,00



HAC-HFW1500C-S2

M-0015477 € 75,00



Dimensioni:
Ø70x165 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW2241S

M-0000186 € 148,00



HAC-HFW1801S

M-0013958 € 133,00



HAC-HFW1200S-POC-S4

M-0013955 € 89,00



HAC-HFW1200S-S5

M-0015105 € 69,00



Dimensioni:
Ø71x175 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1500T-S2

M-0015347 € 92,00



HAC-HFW1200T-S5

M-0015111 € 66,00



Dimensioni:
Ø70x198 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ottica fissa 3.6 mm, portata LED fino a 40 m, 3D, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, LED supplementari, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1509TLM-A-LED-S2

M-0015812 € 128,00



HAC-HFW1239TLM-A-LED-S2

M-0015809 € 103,00



Dimensioni:
Ø91x241 mm

Accessori: "B"

Bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 80 m, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HFW1801TH-I8

M-0014175 € 141,00



HAC-HFW1500TH-I8-S2

M-0015479 € 105,00



HAC-HFW1230TH-I8

M-0014173 € 97,00





Dimensioni:
82x74x145 mm

Accessori: "D"

Box camera HDCVI Starlight+ da interno, sensore Starvis CMOS progressivo, risoluzione 8 MP, ICR, ottica M43 non in dotazione, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, WDR, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac

HAC-HF3805G

M-0006256

€ 1.273,00



Dimensioni:
74x66x135 mm

Accessori: "D"

Box camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ICR, ottica C/CS non in dotazione, 2/3D, WDR, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac

HAC-HF3231E

M-0006254

€ 254,00



DOME VARIFOCALI



Dimensioni:
Ø159x118 mm

Accessori: "E"

Dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 50 m, 2/3D, WDR, I/O allarme, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc/24 Vac

HAC-HDBW3802E-ZH

M-0006193

€ 581,00



HAC-HDBW3802E-Z

M-0000127

€ 557,00



HAC-HDBW3231E-ZH

M-0006192

€ 412,00



HAC-HDBW3231E-Z

M-0006191

€ 388,00



Dimensioni:
Ø122x89 mm

Accessori: "F"

Dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2802R-Z

M-0006188

€ 318,00



HAC-HDBW2501R-Z-S2

M-0015532

€ 250,00



HAC-HDBW2241R-Z

M-0000124

€ 221,00



HAC-HDBW2241R-Z-POC

M-0013879

€ 252,00



HAC-HDBW1801R-Z

M-0013950

€ 225,00



HAC-HDBW1500R-Z-POC-S2

M-0015813

€ 181,00



HAC-HDBW1500R-Z-S2

M-0015472

€ 161,00



HAC-HDBW1200R-Z-S5

M-0015103

€ 130,00





Dimensioni:
Ø122x89 mm

Accessori: "F"

Dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 2/3D, WDR, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2802R

M-0006187

€ 217,00

SERIE
PRO

4K
1/2"

2.8

30

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO
IN



Dimensioni:
Ø110x81 mm

Accessori: "M"

Dome HDCVI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP/ 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2501E-S2

M-0015539

€ 173,00

SERIE
PRO

5Mp
1/2.7"

2.8

30

Starlight

WDR

4 OUT

16:9

HAC-HDBW2241E

M-0006181

€ 153,00

SERIE
PRO

1080p
1/2.8"

2.8

30

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO
IN

HAC-HDBW1801E

M-0013949

€ 143,00

SERIE
LITE

4K
1/2.7"

2.8

30

WDR

4 OUT

HAC-HDBW1500E-S2

M-0015471

€ 111,00

SERIE
LITE

5Mp
1/2.7"

2.8

30

Starlight

4 OUT

16:9

HAC-HDBW1200E-S5

M-0015107

€ 74,00

SERIE
LITE

1080p
1/2.7"

2.8

30

4 OUT



Dimensioni:
Ø106x50 mm

Accessori: "L"

Dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 / 20 m, 2/3D, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDBW2501F-A-S2

M-0015544

€ 188,00

SERIE
PRO

5Mp
1/2.7"

2.8

30

Starlight

WDR

4 OUT

Microfono

16:9

HAC-HDBW2241F-A

M-0006182

€ 162,00

SERIE
PRO

1080p
1/2.8"

2.8

20

Starlight

WDR

4 OUT

Microfono

EYEBALL VARIFOCALI



Dimensioni:
Ø122x104 mm

Accessori: "H"

Eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2802T-Z-A

M-0006249

€ 319,00

SERIE
PRO

4K
1/2"

3.7
M 11

60

Starlight

WDR

4 OUT

Microfono

HAC-HDW2241T-Z-A

M-0006240

€ 215,00

SERIE
PRO

1080p
1/2.8"

2.7
M 13.5

60

Starlight

WDR

4 OUT

Microfono

HAC-HDW1801T-Z-A

M-0013954

€ 218,00

SERIE
LITE

4K
1/2.7"

2.7
M 13.5

60

WDR

4 OUT

Microfono

HAC-HDW1200T-Z-S5

M-0015104

€ 129,00

SERIE
LITE

1080p
1/2.7"

2.7
M 12

60

4 OUT

EYEBALL VARIFOCALI

9



Dimensioni:
Ø135x109 mm

Accessori: "G"

EyeBall HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2

M-0015534 € 254,00



HAC-HDW1500TMQ-Z-A-S2

M-0015476 € 166,00



HAC-HDW1500TMQ-Z-A-POC-S2

M-0015815 € 186,00



Dimensioni:
Ø122x105 mm

Accessori: "I"

EyeBall HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED fino a 40 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, 3D, WDR, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1239T-Z-A-LED-S2

M-0015808 € 203,00



EYEBALL FISSE



Dimensioni:
Ø106x99 mm

Accessori: "I"

EyeBall HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica fissa, 2/3D, WDR, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2802T-A

M-0006248 € 192,00



HAC-HDW2241T-A

M-0006239 € 160,00



Dimensioni:
Ø106x99 mm

Accessori: "I"

EyeBall HDCVI Full-Color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 40 m, 2/3D, WDR, 4 out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2249T-A-LED

M-0013192 € 187,00



Dimensioni:
Ø122x99 mm

Accessori: "P"

EyeBall HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 60 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2501TMQ-A-S2

M-0015541 € 176,00



HAC-HDW1500TMQ-A-S2

M-0015473 € 107,00



Dimensioni:
Ø110x88 mm

Accessori: "P"

EyeBall HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2501TLMQ-A-S2

M-0015542 € 162,00



HAC-HDW1500TLMQ-S2

M-0015474 € 88,00





Dimensioni:
Ø93x79 mm

Accessori: "N"

Eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW2241M

M-0000147 € **140,00**



HAC-HDW1801M

M-0013953 € **127,00**



HAC-HDW1200M-S5

M-0015109 € **62,00**



Dimensioni:
Ø110x101 mm

Accessori: "I"

Eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 40 m, 2D, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoC

HAC-HDW1500TQ-A-POC-S2

M-0015817 € **114,00**



Dimensioni:
Ø97x93 mm

Accessori: "I"

Eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata LED IR fino a 25 m, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoC <3 W

HAC-HDW1500TRQ-S2

M-0015475 € **69,00**



Dimensioni:
Ø106x94 mm

Accessori: "O"

Eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 2 MP, ICR, ottica fissa, portata IR fino a 50 m, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1801EM-A

M-0013952 € **142,00**



HAC-HDW1200EM-A-POC-S4

M-0013191 € **103,00**



HAC-HDW1200EM-A-S5

M-0015108 € **77,00**



Dimensioni:
Ø106x94 mm

Accessori: "O"

Eyeball HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9) / 2 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata LED fino a 40 m, WDR, 3D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1509T-A-LED-S2

M-0015811 € **137,00**



HAC-HDW1239T-A-LED-S2

M-0015810 € **111,00**



Dimensioni:
Ø85x70 mm

Accessori: "I"

Eyeball HDCVI da interno IP50, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW1200R-S5

M-0015110 € **46,00**



Serie Active Deterrence

La serie Active Deterrence offre un sistema multi-dimensionale che connette video, audio, dati e allarmi per prevenire i rischi.

Le telecamere a deterrenza attiva possono allontanare gli intrusi con l'azione combinata di luci e sirena, allertare gli utenti in tempo reale con gli allarmi su coassiale e fornire prove visive attraverso i video HDCVI.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Deterrenza Attiva

Invece di controllare le registrazioni e agire dopo l'incidente, le telecamere a deterrenza attiva, grazie alle luci e alla sirena integrate, dissuadono subito gli intrusi spegnendo sul nascere le potenziali minacce.

Allarmi Accurati

Dotate di sensori PIR e motion dual detection, le telecamere rilevano con grande precisione le intrusioni da parte di esseri umani evitando falsi allarmi, il che consente di risparmiare spazio di archiviazione.

Info Multiple su Coassiale

Oltre ad audio e video, è possibile trasmettere vari tipi di dati su un singolo cavo coassiale tra cui allarmi, rilevamenti di temperatura e umidità, ecc...

TiOC



Dimensioni:
Ø122x111 mm

Accessori: "P"

Eyeball HDCVI Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, 1 uscita allarme, OSD, luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1809H-A-PV

M-0015818

€ 197,00



Dimensioni:
Ø110x101 mm

Accessori: "I"

Eyeball HDCVI Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, 1 uscita allarme, OSD, luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1509TQ-PV

M-0015237

€ 119,00



Dimensioni:
Ø91x241 mm

Accessori: "B"

Bullet HDCVI Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ottica fissa 3.6 mm, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, 1 uscita allarme, OSD, luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1509TH-PV

M-0015236

€ 123,00





Dimensioni:
79x79x169 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 2D, OSD, PIR 10 m e 110°, sirena e luce bianca, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1500D

M-0013963 € 111,00



HAC-ME1200D

M-0000209 € 102,00



Dimensioni:
Ø81x164 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, OSD, PIR 10 m e 110°, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1509B-LS

M-0015234 € 108,00



Dimensioni:
Ø70x147 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 2D, OSD, PIR 10 m e 110°, luce bianca, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1500B-LED

M-0013961 € 88,00



HAC-ME1200B-LED

M-0013959 € 74,00



Dimensioni:
Ø110x101 mm

Accessori: "I"

Eyeball HDCVI Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, OSD, PIR 10 m e 110°, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1509EQ-LS

M-0015235 € 110,00



Dimensioni:
Ø110x96 mm

Accessori: "P"

Eyeball HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 2D, OSD, PIR 10 m e 110°, luce bianca, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1500E-LED

M-0013964 € 89,00



HAC-ME1200E-LED

M-0013960 € 77,00



Dimensioni:
77x146x145 mm

Accessori: "C"

Telecamera HDCVI a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 2D, PIR 14 m e 110°, sirena e luce bianca, 12 Vdc

HAC-ME1500C

M-0013962 € 130,00



Serie PIR

Le serie PIR include sistemi multidimensionali che connettono video, audio, informazioni e allarmi per monitorare ogni rischio potenziale.

Le nuove telecamere a deterrenza attiva incorporano luci bianche e sirene che aiutano a prevenire incidenti e salvaguardare persone e proprietà.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Precisione

Sorveglianza HDCVI con sensori PIR a massima precisione.

Deterrenza Attiva

Allontana gli intrusi con l'azione combinata di luci bianche e sirene.

Tutto su Coax

Ogni dato è trasmissibile attraverso un unico cavo coassiale.

Overlay IoT

Info su temperatura e umidità dei sensori mostrate a video in tempo reale.

PIR



Dimensioni:
Ø70x147 mm

Accessori: "C"

Bullet HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 2 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME2802B-PIR

M-0006332 € 162,00



HAC-ME1500B

M-0014101 € 79,00



HAC-ME1200B

M-0014099 € 65,00



Dimensioni:
Ø110x96 mm

Accessori: "P"

Eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 2D, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc

HAC-ME1500E

M-0014102 € 75,00



HAC-ME1200E

M-0014100 € 63,00



Serie Panoramica

La serie Panoramica offre telecamere fisheye e dispositivi multi-ottica per gli scenari più disparati. Un unico prodotto è in grado di coprire un angolo amplissimo, agevolando notevolmente l'installazione del sistema e la sua manutenzione.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Multi-sensore

3 ottiche 2 MP consentono una visuale panoramica a 180°.

Fisheye

Copertura a 360° di un'intera area con una telecamera Fisheye.

Doppia Ottica

Monitoraggio simultaneo di due direzioni opposte con la stessa telecamera.

Semplicità

Installando un solo dispositivo si ottiene la massima copertura.

MULTI-SENSOR



Dimensioni:
119x106x286 mm

Accessori: "Q"

HAC-PFW3601-A180

M-0006334

€ 1.378,00



Bullet panoramica multi-sensore HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 3 sensori CMOS progressivi, risoluzione 8 MP, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 20 m, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, 2/3D, WDR, alimentazione 12 Vdc

FISHEYE



Dimensioni:
Ø150x48 mm

Accessori: "R"

HAC-EBW3802

M-0006155

€ 454,00



Dome Fisheye HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP, ICR, ottica fissa 2.5 mm, portata IR 15 m, 2/3D, WDR, 2 ingressi e 1 uscita allarme, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni:
Ø126x41 mm

Accessori: "S"

HAC-EW2501

M-0013009

€ 202,00



Dome Fisheye HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ICR, ottica fissa 1.4 mm, portata IR 10 m, 2/3D, WDR, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc

DUAL-LENS



Dimensioni:
201x95x100 mm

Accessori: "N"

HAC-HDW2241M-E2

M-0000148

€ 264,00



Dome a doppia ottica HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi, risoluzione 2 MP, ICR, ottiche fisse 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 2/3D, WDR, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc

Serie Micro

La serie Micro fornisce varie opzioni per gli scenari che richiedono telecamere di dimensioni compatte. Il design contenuto ha un impatto estetico minimo senza rinunciare a un campo visivo molto ampio.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Design Micro

Dimensioni super compatte per un impatto estetico minimo.

Ampia Copertura

Campo visivo esteso nonostante la taglia ridotta.

Housing Vario

Diversi tipi di case per adattarsi a ogni situazione.

Audio su Coax

Il microfono integrato registra prove audio decisive.

MICRO-SIZED



Dimensioni:
36x44x30 mm

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa pinhole 2.8 mm, 3D, WDR, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HUM3201B-P-S2

M-0014138 € **119,00**



Dimensioni:
36x44x32 mm

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa 2.8 mm 3D, WDR, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HUM3201B-B-S2

M-0014137 € **94,00**



Dimensioni:
51xØ50x103/110 mm

Mini bullet HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa pinhole (-P) 2.8 mm, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HUM3200G-B-P-S5

M-0015435 € **99,00**



HAC-HUM3200G-B-S5

M-0015438 € **90,00**



Dimensioni:
36x36x68 mm

Mini camera HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa 2.8 mm, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HUM3200G-S5

M-0015437 € **84,00**



Dimensioni:
Ø62x62 mm

Eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, microfono integrato, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW3200G-S5

M-0015211 € **77,00**



Dimensioni:
61x46x72 mm

Mini eyeball HDCVI da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa 2.1 mm, portata IR fino a 3 m, microfono integrato, 2D, OSD, alimentazione 12 Vdc

HAC-HDW3200L-S5

M-0015439 € **73,00**



TELECAMERE PTZ HDCVI



Serie Pro

Le PTZ della serie Pro sono progettate per catturare immagini cristalline anche in condizioni di luminosità minima grazie alla tecnologia Starlight. È disponibile una vasta gamma di modelli e scocche pronti a soddisfare ogni esigenza.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Vasta Scelta

di modelli e scocche per la massima versatilità in ogni situazione.

Qualità Immagini

Estremamente nitide e ricche di dettagli anche al buio.

Lunga Portata IR

Le telecamere dispongono di IR fino a 150 metri.

Protezione Top

IP66 / IP67 / IK10 prestazioni eccelse in ogni condizione.

Serie Lite

Le PTZ della serie Lite offrono una soluzione estremamente competitiva per una moltitudine di applicazioni attraverso dimensioni compatte e gli elevati standard qualitativi Dahua.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Design Compatto

Telecamere PTZ contenute, adatte a innumerevoli contesti.

Mini PTZ IR

Pan / tilt / zoom e IR incorporati in un dispositivo compatto.

Convenienza

Performance e qualità elevate a prezzi competitivi.

Zoom Potente

Zoom ottici fino a 25x per coprire agevolmente spazi molto estesi.

PTZ IR CAMERA

17



Dimensioni:
Ø186x310 mm

Accessori: "T"

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, ICR, portata IR 150 m, zoom ottico 32x / 25x, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, alimentazione 24 Vdc

SD59232-HC-LA

M-0015093 € 1.375,00



SD59225-HC-LA

M-0014806 € 933,00



Dimensioni:
Ø160x295 mm

Accessori: "T"

Speed dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, ICR, portata IR 100 m, zoom ottico 25x, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, alimentazione 12 Vdc

SD49225-HC-LA

M-0014807 € 722,00



PTZ CAMERA



Dimensioni:
Ø186x253 mm

Accessori: "T"

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, ICR, zoom ottico 32x / 25x, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, alimentazione 24 Vdc

SD50232-HC-LA

M-0015094 € 1.175,00



SD50225-HC-LA

M-0015058 € 728,00



Dimensioni:
Ø177x198 mm

Speed dome HDCVI a incasso antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, zoom ottico 32x / 25x, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, alimentazione 12 Vdc

SD52C232-HC-LA

M-0015095 € 1.109,00



SD52C225-HC-LA

M-0015059 € 689,00



Dimensioni:
Ø186x234 mm

Accessori: "T"

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 15x, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, alimentazione 12 Vdc

SD40215-HC-LA

M-0014990 € 679,00





Dimensioni:
Ø155x170 mm

Accessori: "U"

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, ICR, zoom ottico 15x, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, alimentazione 12 Vdc

SD42215-HC-LA

M-0014991

€

608,00

SERIE
LITE

1080p
1/2.8"

15X
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO
IN

ALARM
2IN
1OUT



Dimensioni:
Ø158x198 mm

Speed dome HDCVI Starlight a incasso antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, zoom ottico 15x, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, alimentazione 12 Vdc <12 W

SD42C215-HC-LA

M-0014992

€

631,00

SERIE
LITE

1080p
1/2.8"

15X
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

AUDIO
IN

ALARM
2IN
1OUT



Dimensioni:
Ø89x122 mm

Accessori: "V"

Speed dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 0~355° / TILT 0°~90°, ICR, zoom ottico 4x, OSD, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, alimentazione 12 Vdc

SD22204-GC-LB

M-0015589

€

300,00

SERIE
LITE

1080p
1/2.8"

4X
ZOOM

Starlight

WDR

4 OUT

RECORDER HDCVI



WizSense

WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip indipendenti e algoritmi deep learning. Distinguendo con massima precisione le persone e i veicoli nella scena, permettono agli utenti di concentrarsi sui target di reale interesse. Lo stato dell'arte AI applicata alla sicurezza integrata, accessibile a tutti.

⊕ CARATTERISTICHE CHIAVE

Perimeter Protection

Analisi intelligente che riduce al minimo i falsi allarmi.

Face Recognition

Riconoscimento immediato di sospetti e persone autorizzate.

Codifica AI

Enfasi su umani e veicoli per garantire immagini dettagliate dei target.

SMD Plus

Incrementa la precisione degli allarmi innescati da persone e veicoli.

H.265+/H.265

Ottimizzazione della codifica per una maggiore efficienza.

8 HDD



Dimensioni: 440x456x95 mm

XVR7816S-4K-I2

M-0015362 € 2.236,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP o 32 canali IP a 12 MP, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB, 6 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 canali SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8
----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	-----	---

4 HDD



Dimensioni: 440x416x76 mm

XVR7416L-4K-I2

M-0015361 € 1.976,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP o 32 canali IP a 12 MP, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB, 6 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 canali SMD Plus, metadati, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

16	16	16	16	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4
----	----	----	----	----	--------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



Dimensioni: 375x287x53 mm

XVR7208A-4K-I2

M-0014819 € 739,00

XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16 canali IP a 8 MP, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 8 canali SMD Plus, metadati, 1U, alimentazione 12 Vdc

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

8	8	8	8	16	8 / 3	4 / 1	SI	2	128	2
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



Dimensioni: 375x332x53 mm

XVR7216AN-4K-I2

M-0015360 € 1.414,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 canali IP a 8 MP, AI coding, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 1 HDMI + 1 TV), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 2 porte USB, 6 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 canali SMD Plus, metadati, 1U, alimentazione 12 Vdc

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

16	16	16	16	32	- / -	1 / 1	SI	3	128	2
----	----	----	----	----	-------	-------	----	---	-----	---

1 HDD



Dimensioni: 325x254x55 mm

XVR7108HE-4K-I2

M-0014813 € 748,00

XVR AI WizSense 8 / 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16 / 8 canali IP a 8 MP, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), I/O audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 8 / 4 canali SMD Plus, metadati, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

XVR7104HE-4K-I2

M-0014811 € 531,00

4	4	4	4	8	8 / 3	4 / 1	SI	2	128	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	-----	---

XVR7108H-4K-I2

M-0014812 € 678,00

8	8	8	8	16	- / -	1 / 1	SI	2	128	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

XVR7104H-4K-I2

M-0014782 € 460,00

4	4	4	4	8	- / -	1 / 1	SI	2	128	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	-----	---

8 HDD



Dimensioni: 440x463x95 mm

XVR5832S-4KL-I2

M-0015359 € 1.963,00

XVR5816S-4KL-I2

M-0015357 € 1.541,00

XVR AI WizSense 32 / 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (7fps) o 32 canali IP a 12 MP, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB, 6 / 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 32 / 16 canali SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

32	32	32	32	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8
----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	-----	---

16	16	16	16	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8
----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	-----	---

4 HDD



Dimensioni: 440x421x76 mm

XVR5432L-4KL-I2

M-0015354 € 1.723,00

XVR5416L-4KL-I2

M-0015352 € 1.181,00

XVR AI WizSense 32 / 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 8 MP (7fps) o 32 canali IP a 12 MP, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB, 6 / 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 32 / 16 canali SMD Plus, metadati, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4
----	----	----	----	----	--------	-------	----	---	-----	---

16	16	16	16	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4
----	----	----	----	----	--------	-------	----	---	-----	---

2 HDD



Dimensioni: 375x289x53 mm

XVR5216A-4KL-I2

M-0014817 € 922,00

XVR5208A-4KL-I2

M-0014815 € 608,00

XVR AI WizSense 16 / 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 / 16 canali IP fino a 8 MP (analog. 7fps), AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 / 8 ingressi e 3 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 / 8 canali SMD Plus, metadati, 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

16	16	16	16	32	16 / 3	4 / 1	SI	2	128	2
----	----	----	----	----	--------	-------	----	---	-----	---

8	8	8	8	16	8 / 3	4 / 1	SI	2	128	2
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

2 HDD


Dimensioni:
375x334/289x53 mm

XVR5232AN-4KL-I2

M-0015349 € 1.545,00

XVR5216AN-4KL-I2

M-0014818 € 853,00

XVR5208AN-4KL-I2

M-0014816 € 557,00

XVR AI WizSense 32 / 16 / 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 / 16 canali IP a 8 MP (analog. 7fps), AI coding, H.265+, 3 / 2 uscite video, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 2 porte USB, 6 / 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 32 / 16 / 8 canali SMD Plus, metadati, 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

32	32	32	32	32	- / -	1 / 1	SI	3	128	2
----	----	----	----	----	-------	-------	----	---	-----	---

16	16	16	16	32	- / -	1 / 1	SI	2	128	2
----	----	----	----	----	-------	-------	----	---	-----	---

8	8	8	8	16	- / -	1 / 1	SI	2	128	2
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	-----	---

1 HDD



Dimensioni: 325x257x55 mm

XVR5116HE-4KL-I2

M-0014810 € 850,00

XVR5108HE-4KL-I2

M-0014809 € 524,00

XVR5104HE-4KL-I3

M-0015647 € 365,00

XVR5116H-4KL-I2

M-0014780 € 743,00

XVR AI WizSense 16 / 8 / 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 32 / 16 / 8 canali IP fino a 8 MP (analog. 7fps), AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), I/O audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / 1 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 / 8 / 4 canali SMD Plus, metadati, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1
4	4	4	4	8	8 / 3	4 / 1	SI	2	64	1
16	16	16	16	32	- / -	1 / 1	SI	2	128	1

1 HDD



Dimensioni: 260x237x48 mm

XVR5108HS-4KL-I2

M-0014814 € 413,00

XVR5104HS-4KL-I2

M-0015007 € 276,00

XVR AI WizSense 8 / 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16 / 8 canali IP a 8 MP (analog. 7fps), AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 8 / 4 canali SMD Plus, metadati, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	- / -	1 / 1	SI	2	128	1
4	4	4	4	8	- / -	1 / 1	SI	2	64	1

SERIE 5M-N e 1080p

8 HDD



Dimensioni: 440x463x95 mm

XVR5832S-I2

M-0015358 € 1.459,00

XVR5816S-I2

M-0015356 € 1.074,00

XVR AI WizSense 32 / 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 / 24 canali IP a 8 MP, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 16 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 4 porte USB, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 canali SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8
16	16	16	16	24	16 / 6	16 / 1	SI	4	128	8

4 HDD



Dimensioni: 440x420x76 mm

XVR5432L-I2

M-0015353 € 1.195,00

XVR5416L-I2

M-0015351 € 810,00

XVR AI WizSense 32 / 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 / 24 canali IP a 8 MP, AI coding, H.265+, 4 uscite video (1 VGA + 2 HDMI + 1 TV), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta eSATA, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 3 porte USB, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 canali SMD Plus, metadati, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
32	32	32	32	32	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4
16	16	16	16	24	16 / 6	4 / 1	SI	4	128	4

2 HDD


Dimensioni: 375x289x53 mm

XVR5216A-I2

M-0015004 € **616,00**
XVR5232AN-I2

M-0015006 € **870,00**
XVR5216AN-I2

M-0015005 € **575,00**

XVR AI WizSense 32 / 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 32 / 24 canali IP a 6 MP, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), I/O audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 canali SMD Plus, metadati, 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

16	16	16	16	24	16 / 3	4 / 1	SI	2	128	2
----	----	----	----	----	--------	-------	----	---	-----	---

32	32	32	32	32	- / -	1 / 1	SI	2	128	2
----	----	----	----	----	-------	-------	----	---	-----	---

16	16	16	16	24	- / -	1 / 1	SI	2	128	2
----	----	----	----	----	-------	-------	----	---	-----	---

1 HDD


Dimensioni: 325x257x55 mm

XVR5116HE-I2

M-0015003 € **537,00**
XVR5108HE-I3

M-0015645 € **366,00**
XVR5104HE-I3

M-0015644 € **278,00**

XVR AI WizSense 16 / 8 / 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 24 / 12 / 6 canali IP a 6 MP, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 / 8 ingressi e 3 uscite allarme, 16 / 8 / 4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / 1 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 / 8 / 4 canali SMD Plus, metadati, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

16	16	16	16	24	16 / 3	16 / 1	SI	2	128	1
----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	-----	---

8	8	8	8	12	8 / 3	8 / 1	SI	2	64	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---

4	4	4	4	6	8 / 3	4 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD


Dimensioni: 260x237x48 mm

XVR5116HS-I2

M-0014781 € **425,00**
XVR5108HS-I3

M-0015641 € **271,00**
XVR5104HS-I3

M-0015640 € **196,00**

XVR AI WizSense 16 / 8 / 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 24 / 12 / 6 canali IP a 6 MP, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / 1 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 16 / 8 / 4 canali SMD Plus, metadati, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						

16	16	16	16	24	- / -	1 / 1	SI	2	128	1
----	----	----	----	----	-------	-------	----	---	-----	---

8	8	8	8	12	- / -	1 / 1	SI	2	64	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---

4	4	4	4	6	- / -	1 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

2 HDD



AI

Dimensioni: 375x289x53 mm

XVR4216AN-I

M-0015639

€ 410,00

XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 canali IP a 6 MP, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca AI, 8 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	18	- / -	1 / 1	SI	2	64	2

1 HDD



AI

Dimensioni: 260x238x48 mm

XVR4116HS-I

M-0015638

€ 291,00

XVR AI WizSense 16 / 8 / 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 18 / 10 / 5 canali IP a 6 / 2 MP, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca AI, 8 / 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	18	- / -	1 / 1	SI	2	64	1

XVR4108HS-I

M-0015731

€ 196,00

8	8	8	8	10	- / -	1 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	----	-------	-------	----	---	----	---

XVR4104HS-I

M-0015730

€ 165,00

4	4	4	4	5	- / -	1 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

1 HDD



AI

Dimensioni: 205x211x46 mm

XVR4108C-I

M-0015732

€ 190,00

XVR AI WizSense 8 / 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 10 / 5 canali IP a 6 / 2 MP, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB, ricerca AI, 8 / 4 canali SMD Plus, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc

CANALI					ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
TOTALE	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	10	- / -	1 / 1	SI	2	32	1

XVR4104C-I

M-0015729

€ 159,00

4	4	4	4	5	- / -	1 / 1	SI	2	32	1
---	---	---	---	---	-------	-------	----	---	----	---

LEGENDA ICONE

-  MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*
-  ZOOM OTTICO *(esempio)*
-  MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*
-  MM OTTICA FISSA *(esempio)*
-  PORTATA MASSIMA IR *(esempio)*
-  TECNOLOGIA STARLIGHT
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  USCITA VIDEO HDCVI - AHD - TVI - CVBS
-  USCITA VIDEO COMPOSITO O ANALOGICO
-  POWER OVER COAX
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSI / USCITE ALLARME *(esempio)*
-  DETERRENZA ATTIVA
-  RISCALDAMENTO INTEGRATO
-  VISIONE PANORAMICA 180°
-  TECNOLOGIA FISHEYE 360°
-  OUTPUT VIDEO 16:9 *(telecamere 5 MP)*

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:
+39 0362 1826893
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA
accounting.italy@dahuatech.com

INFO:
info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:
infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:
support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:
web.italy@dahuatech.com

DH PARTNER

 **APP** <<<



SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

++
VESTE GRAFICA RINNOVATA
VIDEO TUTORIAL E GUIDE
NUOVI PRATICI TOOL ++

 **Google Play**


 **App Store**

ACCESSORI HDCVI



ACCESSORI HDCVI



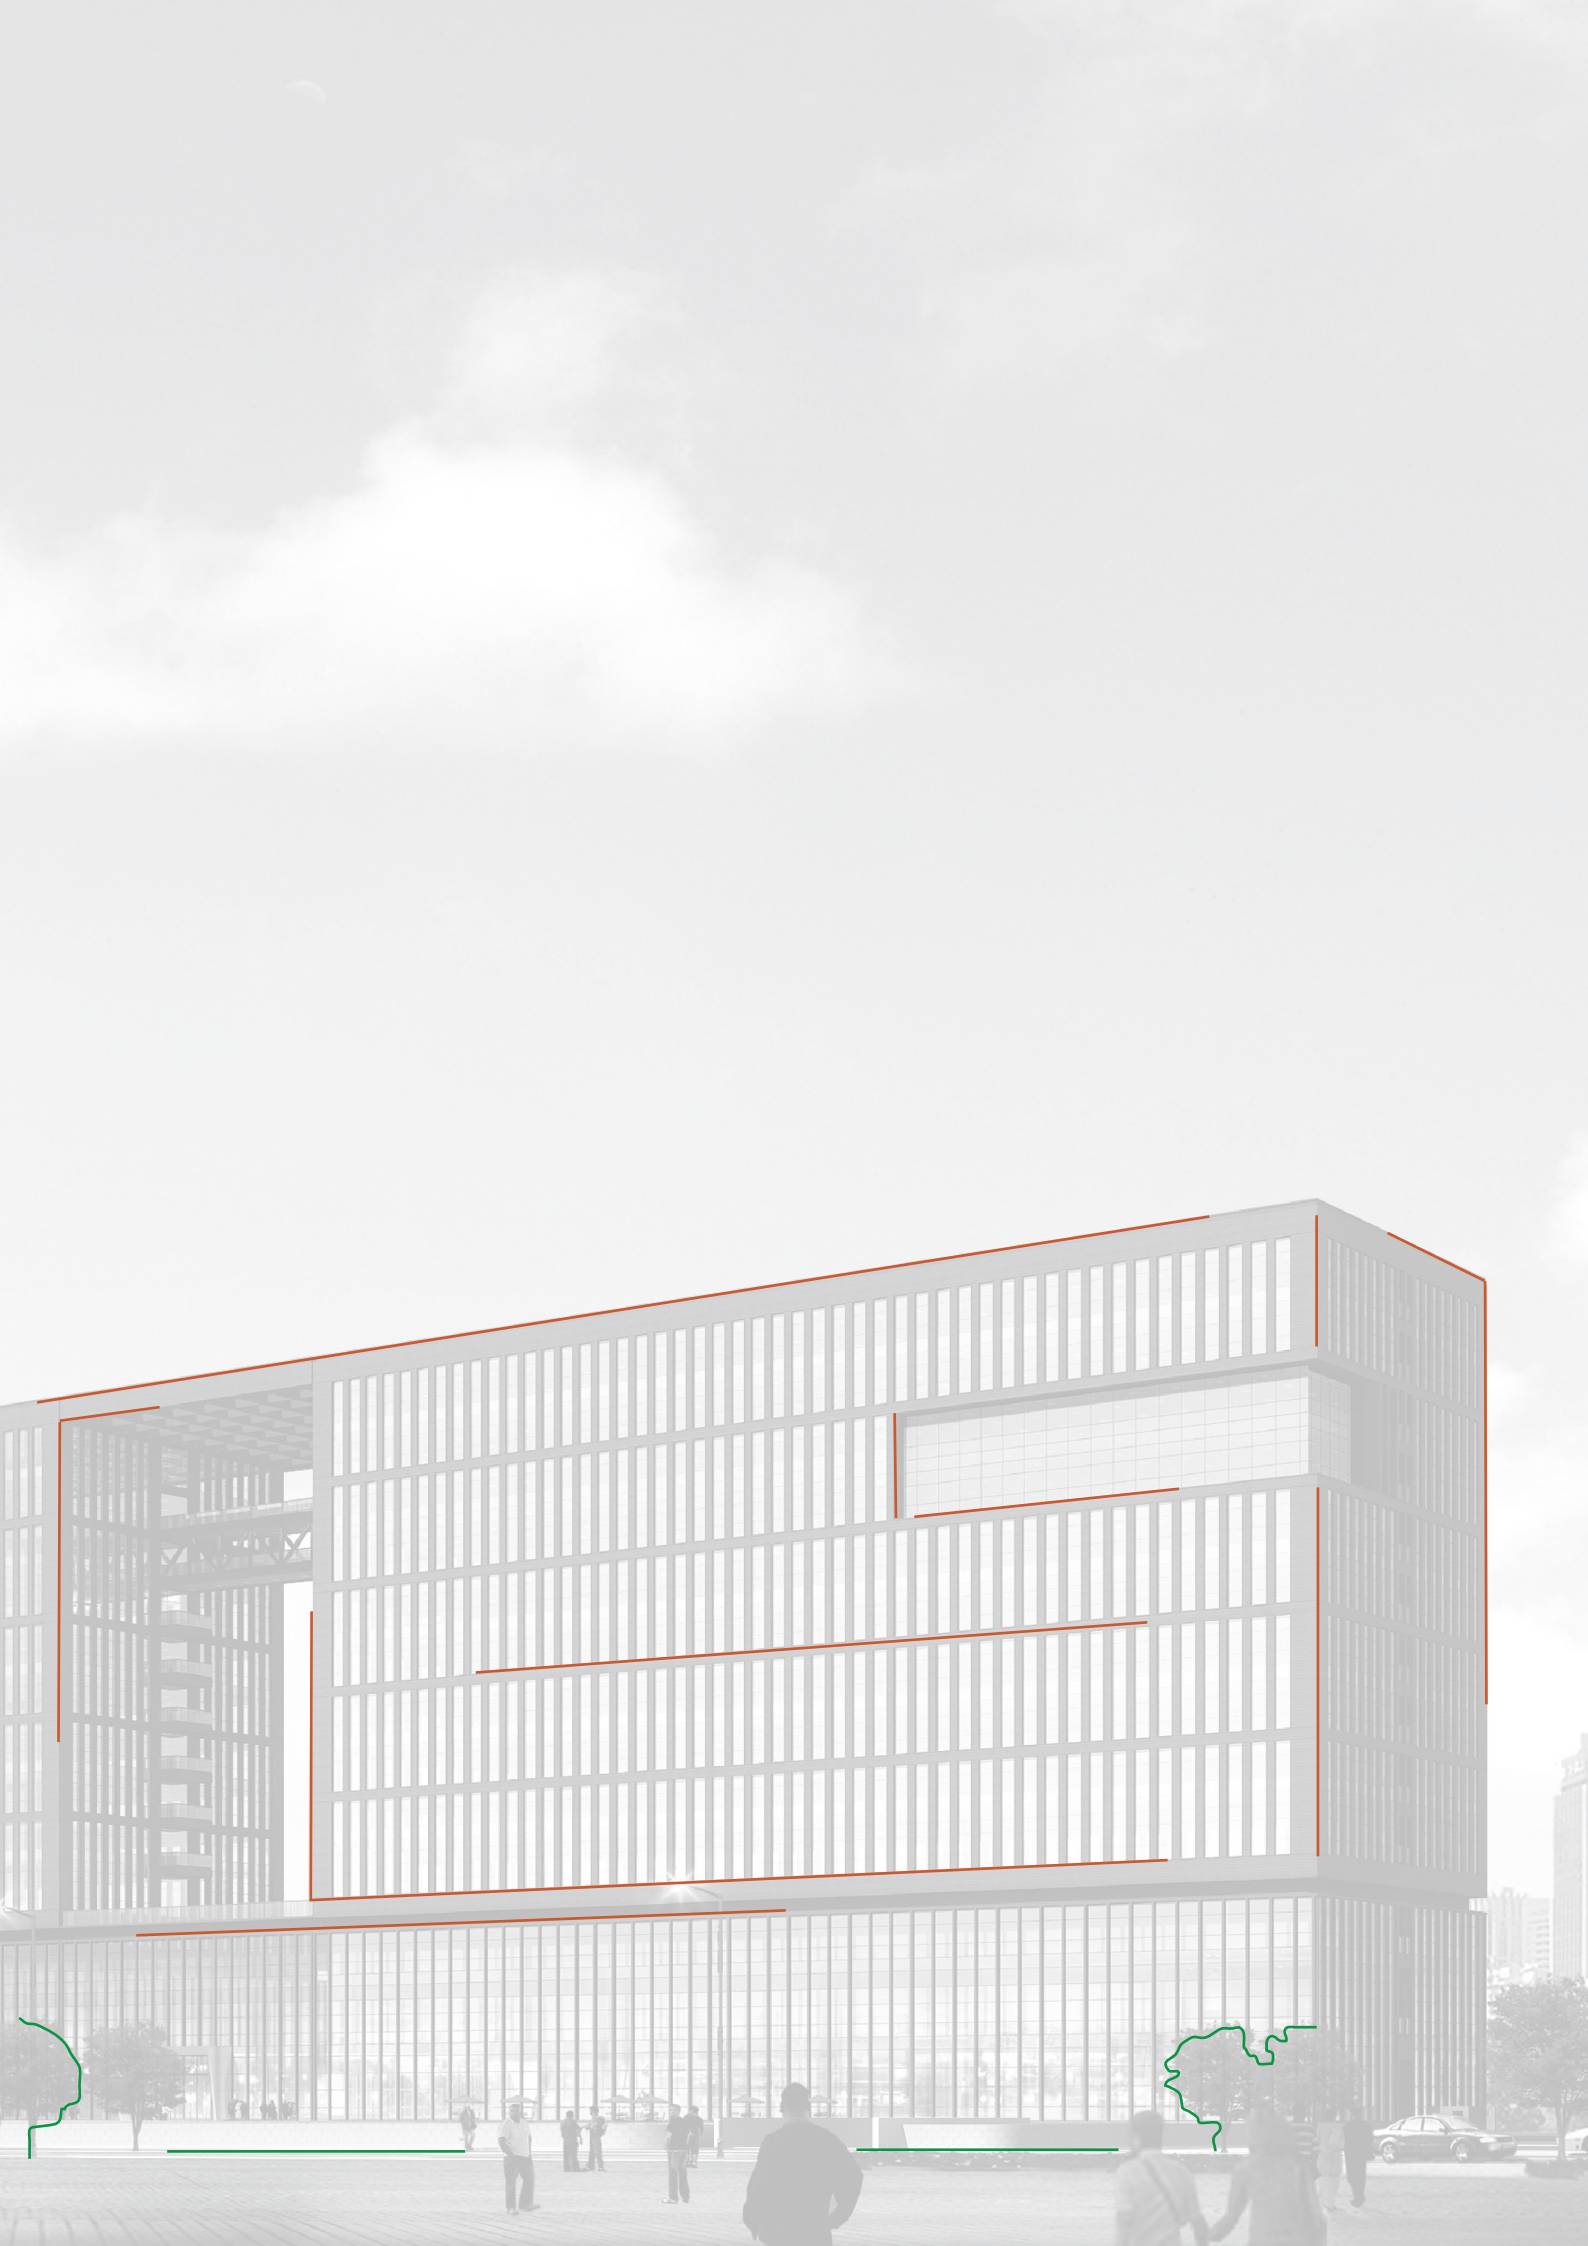



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino HDCVI - 06-2021



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved