



MITECH®
LEADING PERIMETER SECURITY

PRODUTTORI BARRIERE PERIMETRALI
da sempre

DATA SHEET SMART


SENSORE A DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA

- Portata massima 12 m
- Angolo di rilevazione orizzontale 7,5°, verticale 80°
- Microonda miniaturizzata a 24 GHz
- Scheda resinata
- Funzione antimask con IR attivo
- Uscita allarme separata
- Uscita antimask separata
- Tamper microswitch separato
- Controllo del funzionamento IR-MW-ALLARME con LEDs separati, escludibile
- Funzioni di memoria IR-MW-ALLARME
- Portata infrarosso regolabile
- Portata microonda regolabile
- Autocompensazione in temperatura
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità RF fino a 2GHz
- Alimentazione 10-16 Vdc
- Assorbimento massimo 35mA
- Montaggio a parete o ad angolo con staffa in dotazione
- Dimensioni 115x40x45 mm, peso 90 gr.
- Grado di protezione **IP54**




APPLICAZIONI

Esempio di installazione a muro a protezione di una parete

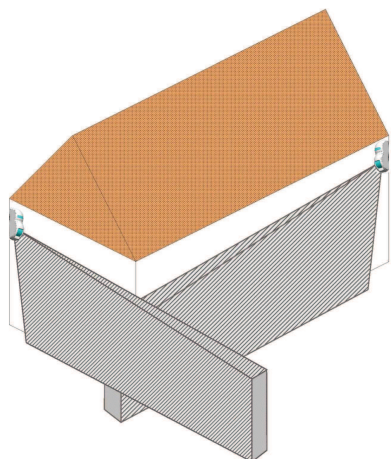

Esempio di installazione su finestra

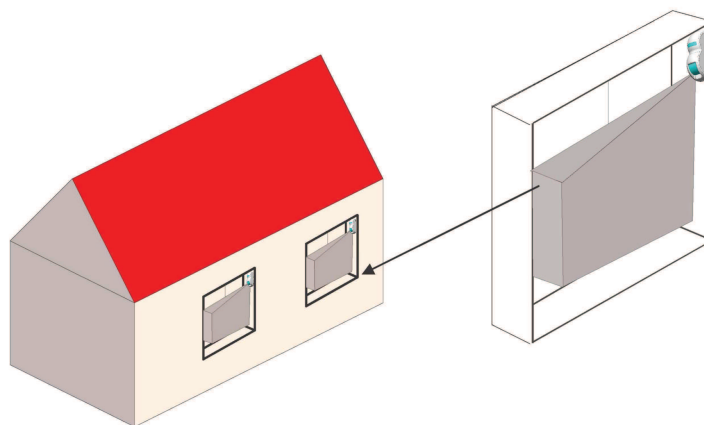


www.mitech-security.com

Italian Engineering





MITECH®
LEADING PERIMETER SECURITY

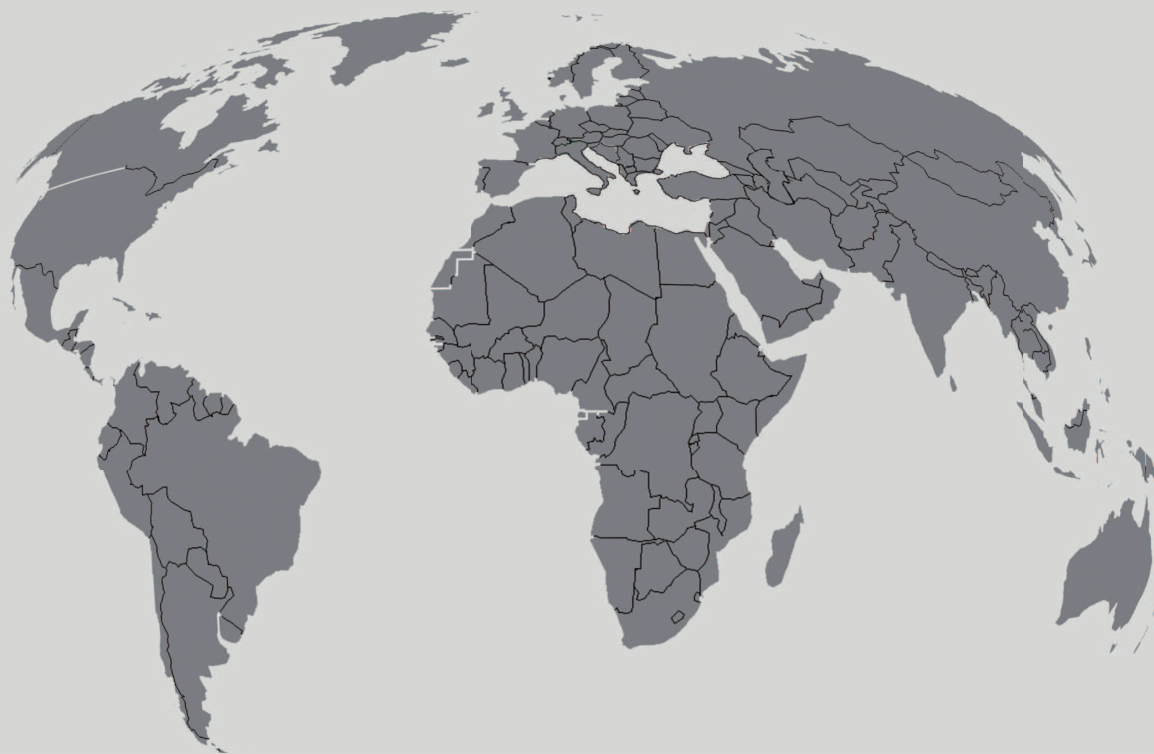

MITECH® srl

Uffici

Via Roncaglia, 14
20146 Milano - Italy

Produzione

Via Ramazzone, 23
43010 Fontevivo (Parma) - Italy

Tel.: +39 02 48006383

Fax: +39 02 48025620

info@mitech-security.com

www.mitech-security.com

