



NETLINK

easy **installation**, smart **management**



Per accedere alle funzionalità del sistema **NETLINK** devi:

1. attivare il tuo account **DEAcloud**
2. scaricare l'app **DEAinstaller**



DEAinstaller



ACCOUNT "INSTALLER STANDARD"




Puoi attivare **max 1** smartphone



Con max 1 smartphone, puoi:

- memorizzare le installazioni
- salvare e gestire i parametri
- salvare e gestire i radiocomandi



Gestisci e modifica parametri e radiocomandi



art. cod. 679113

ACCOUNT "INSTALLER PREMIUM"




Puoi attivare fino a **max 10** smartphone



Con max 10 smartphone, puoi:

- memorizzare le installazioni
- salvare e gestire i parametri
- salvare e gestire i radiocomandi
- condividere i dati delle installazioni



Gestisci e modifica parametri e radiocomandi



DEA installer




DEAinstaller è l'App dedicata all'installatore professionista che permette di programmare e gestire le automazioni DEA in modo **semplice ed intuitivo** dal tuo **smartphone**.

Ti permette di regolare velocemente e in maniera precisa i **parametri** delle tue schede, grazie ad un'**interfaccia chiara** ricca di descrizioni e notifiche.

Inoltre, potrai disporre delle nuove funzionalità aggiornando i firmware delle tue schede e tenere un backup aggiornato di tutte le tue installazioni.

Ripristinare parametri e radiocomandi sarà ancora più semplice.

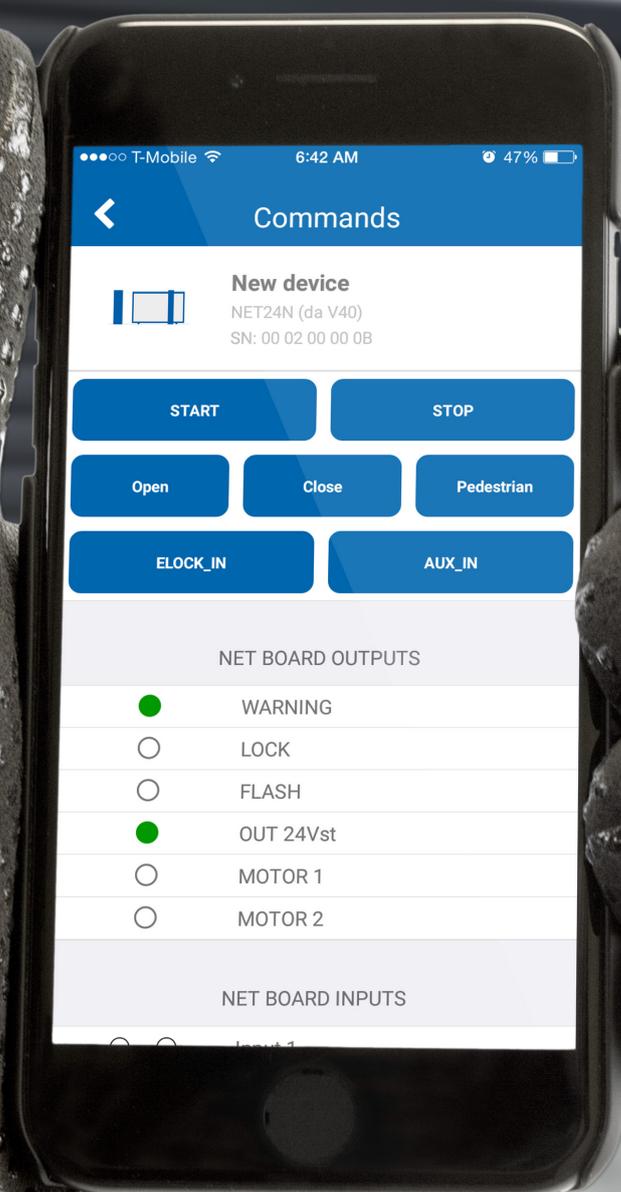



DEA user



DEAuser è l'App dedicata all'utente finale che permette di **comandare** le **automazioni** DEA dallo smartphone.

Hai dimenticato il codice del tuo tastierino o la chiave del selettore?
Lo smartphone che hai sempre con te diventa lo strumento per aprire tutti i cancelli!

In abbinata con il ricevitore DEA System ti consente di controllare qualsiasi automazione.





NETLINK

easy installation, smart management

NETLINK è la nuova tecnologia DEA che ti permette di creare e gestire in modo semplice le tue installazioni. Per utilizzare le funzionalità di NETLINK collega il **NET-NODE** alle **schede compatibili** e associalo all'App **DEAinstaller**.

I dispositivi compatibili riportano un **numero seriale** univoco a 10 cifre (es: 00 02 00 AB F5) che identifica il tipo di scheda e verrà riconosciuto dall'App in fase di scansione.

NET-NODE

NET-NODE è il **modulo** da cablare ai dispositivi DE@NET (centrali di comando e ricevitori) che consente la programmazione wireless dell'installazione tramite l'app **DEAinstaller**.

Lasciato connesso alla centrale, abilita inoltre l'utilizzo dell'app **DEAuser** per il controllo dell'automazione.





COD.

Art.

677640

NET-NODE

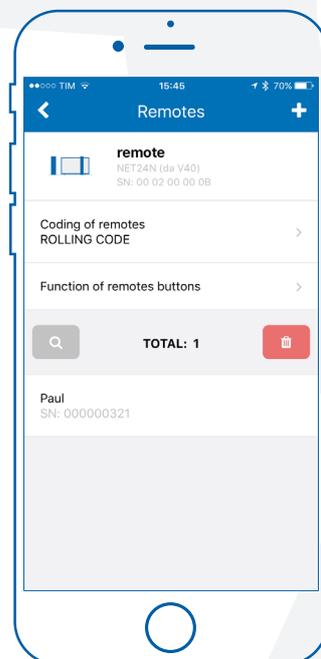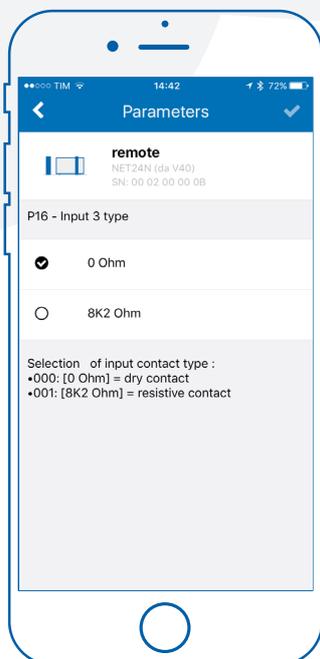

Controllo funzionalità degli **accessori** connessi, sia in ingresso che in uscita (fotocelle, coste di sicurezza, elettroserrature, lampeggianti...)

Gestione dei **parametri**:

- Consultazione e riepilogo delle impostazioni
- Descrizione dei parametri
- Modifica dei valori

Gestione **radiocomandi**:

- Impostazione codifica radiocomandi
- Memorizzazione nuovi radiocomandi
- Eliminazione radiocomandi esistenti

DEAcloud

DEAcloud è il **servizio on-line necessario** all'app DEInstaller per recuperare informazioni sui dispositivi compatibili con NETLINK.
Permette anche di effettuare automaticamente il **backup** dati delle installazioni nel tuo account.


Per utilizzare DEInstaller è necessario registrare un account DEAcloud:

1. Visita il sito cloud.deasystem.com e clicca su "Registrati"
2. Compila i campi, inserisci la tua e-mail e scegli una password
3. Dovrai confermare la tua identità cliccando sul link che ti arriverà via e-mail
4. Attendi l'e-mail di conferma per l'attivazione dell'account

L'account STANDARD consente di usare l'App DEInstaller da 1 solo dispositivo abilitato.



Requisiti minimi smartphone:
Bluetooth 4.0 (smart - low energy)
Sistema operativo: APPLE iOS 9 o Android 4.3

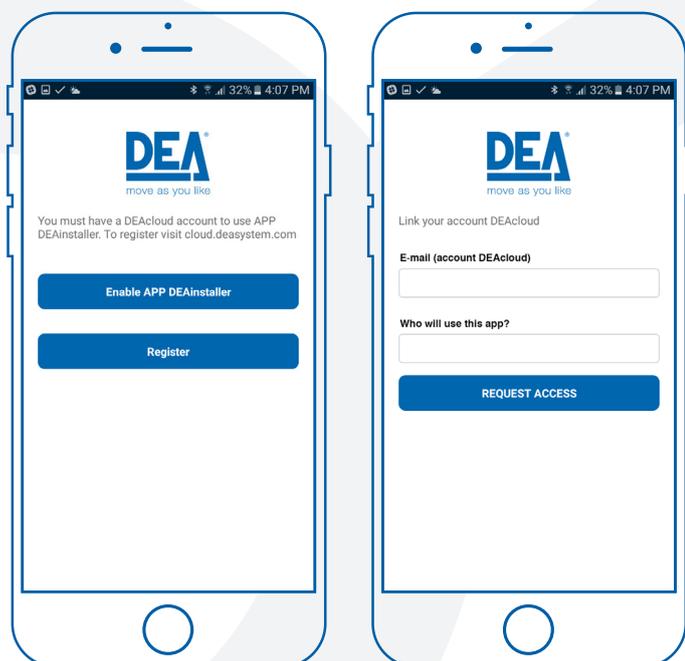

Per usare l'App DEInstaller:

1. Crea un account **DEAcloud**
2. Scarica l'App (da Google Play o Apple Store)
3. Inserisci l'email del tuo account DEAcloud e il nome di chi utilizzerà l'App
4. Un'e-mail con richiesta di attivazione verrà inviata all'indirizzo indicato
5. Clicca sul link che visualizzerai nell'e-mail
6. Accedi ed inizia ad utilizzare l'App DEInstaller



PREMIUM CARD

PREMIUM CARD permette al tuo account standard di diventare un **account INSTALLER PREMIUM** e di associare fino a **10 smartphone**.

Questi 10 dispositivi potranno **condividere l'archivio dati** delle installazioni del tuo account.

L'account **INSTALLER PREMIUM** ha una validità di **12 mesi** dalla data di attivazione. Poi dovrà essere rinnovato acquistando un'altra **PREMIUM CARD**.

Per abilitare l'account **INSTALLER PREMIUM**:

1. Visita il sito cloud.deasystem.com
2. Accedi al tuo account DEAcloud
3. Vai al menu LICENZA
4. Inserisci il codice riportato sulla **PREMIUM CARD**



COD.

Art.

679113

PREMIUM CARD


DEAuser + NET-NODE

NET-NODE permette al tuo cliente di utilizzare l'App **DEAuser**.

Collegando NET-NODE ad una scheda DE@NET o ad una ricevente DEA, puoi comandare tutte le automazioni associate da pochi metri di distanza. Potrai così uscire di casa solo con il tuo smartphone!

Puoi associare più di uno smartphone allo stesso **NET-NODE**, consentendo a tutti gli utenti (uno solo alla volta) di usare l'App per aprire il portone d'ingresso.

Dallo stesso smartphone puoi inoltre comandare più automazioni associando i diversi **NET-NODE**.

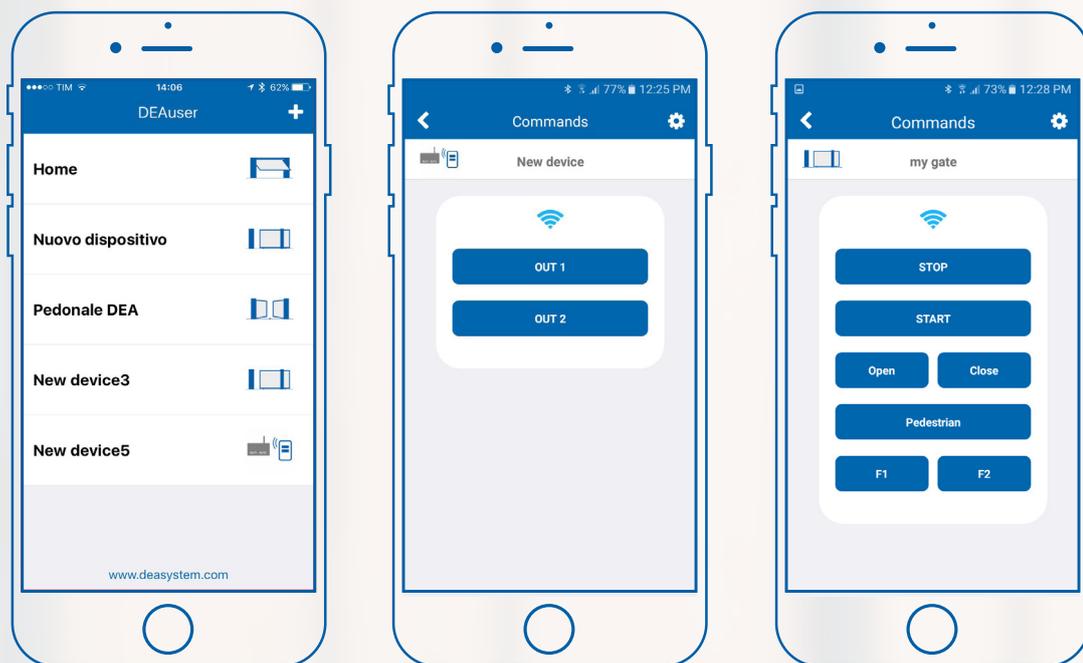

Per usare l'App **DEAuser**:

1. Scarica e apri l'App DEAuser (da Google Play o Apple Store)
2. Associa il dispositivo che vuoi comandare:
 - 2a. Inserisci il **codice seriale**² della scheda o del ricevitore fornito dall'installatore
 - 2b. Inserisci il **codice di associazione**³ (default=0)
3. Conferma e attendi la ricerca del dispositivo associato
4. Dai un nome all'automazione (es. "INGRESSO CASA")
5. Fornisci il **codice di associazione** a tutti gli utenti che dovranno comandare l'installazione.

Note:

Per ragioni di sicurezza ti consigliamo di accedere al pannello impostazioni della tua App e **modificare il codice di associazione** e il **codice utente** prima di condividere il codice associazione.

1. **CODICE UTENTE:** È il codice dell'amministratore principale dell'automazione. Può variare il CODICE DI ASSOCIAZIONE e CODICE UTENTE.
2. **CODICE SERIALE:** Codice a 10 cifre riportato sulla scheda DE@NET o sul ricevitore DEA
3. **CODICE ASSOCIAZIONE:** Codice per connettere l'App DEAuser al NET-NODE. Di default = 0. Da modificare con un codice a scelta **dopo** il completamento dell'installazione.

